



Synergie Zubehör-Montage und Hilfsmittel-Gebrauch

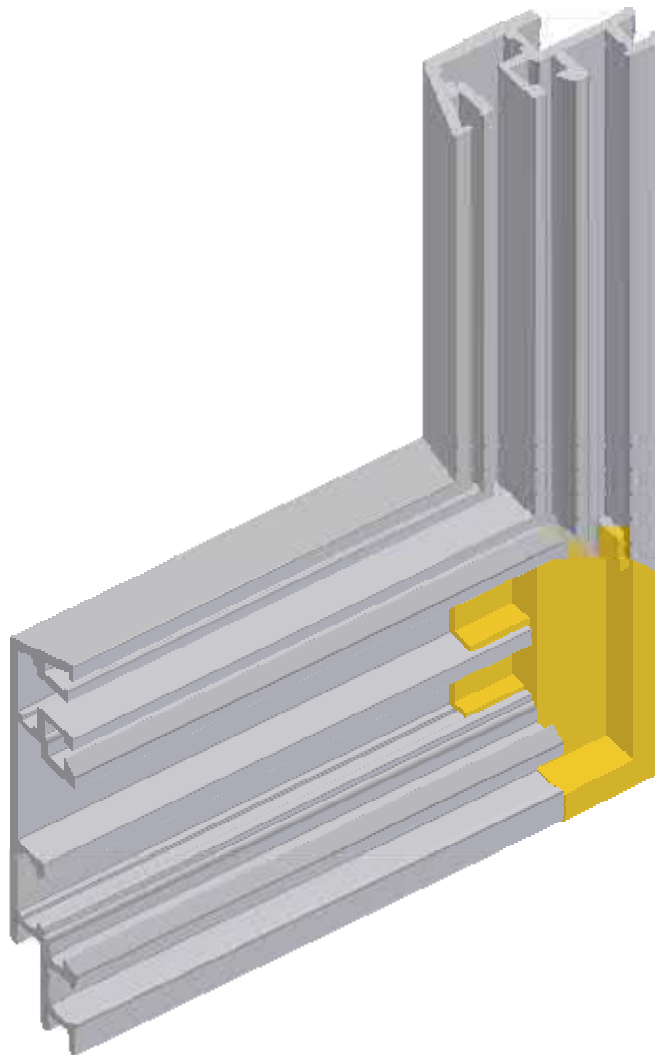


zubehörmontage
„Dichtungen“

— / SYNERGIE
FiMet 65/66, Eurofalz 24mm, Beschlagachse 13mm

NF 1.10
Variante




Anschluss sertl.+oben; Vergl.dichtung aussen für 2–3mm Spalt
Detail latéral et haut; Joint vitrage extérieur 2–3mm

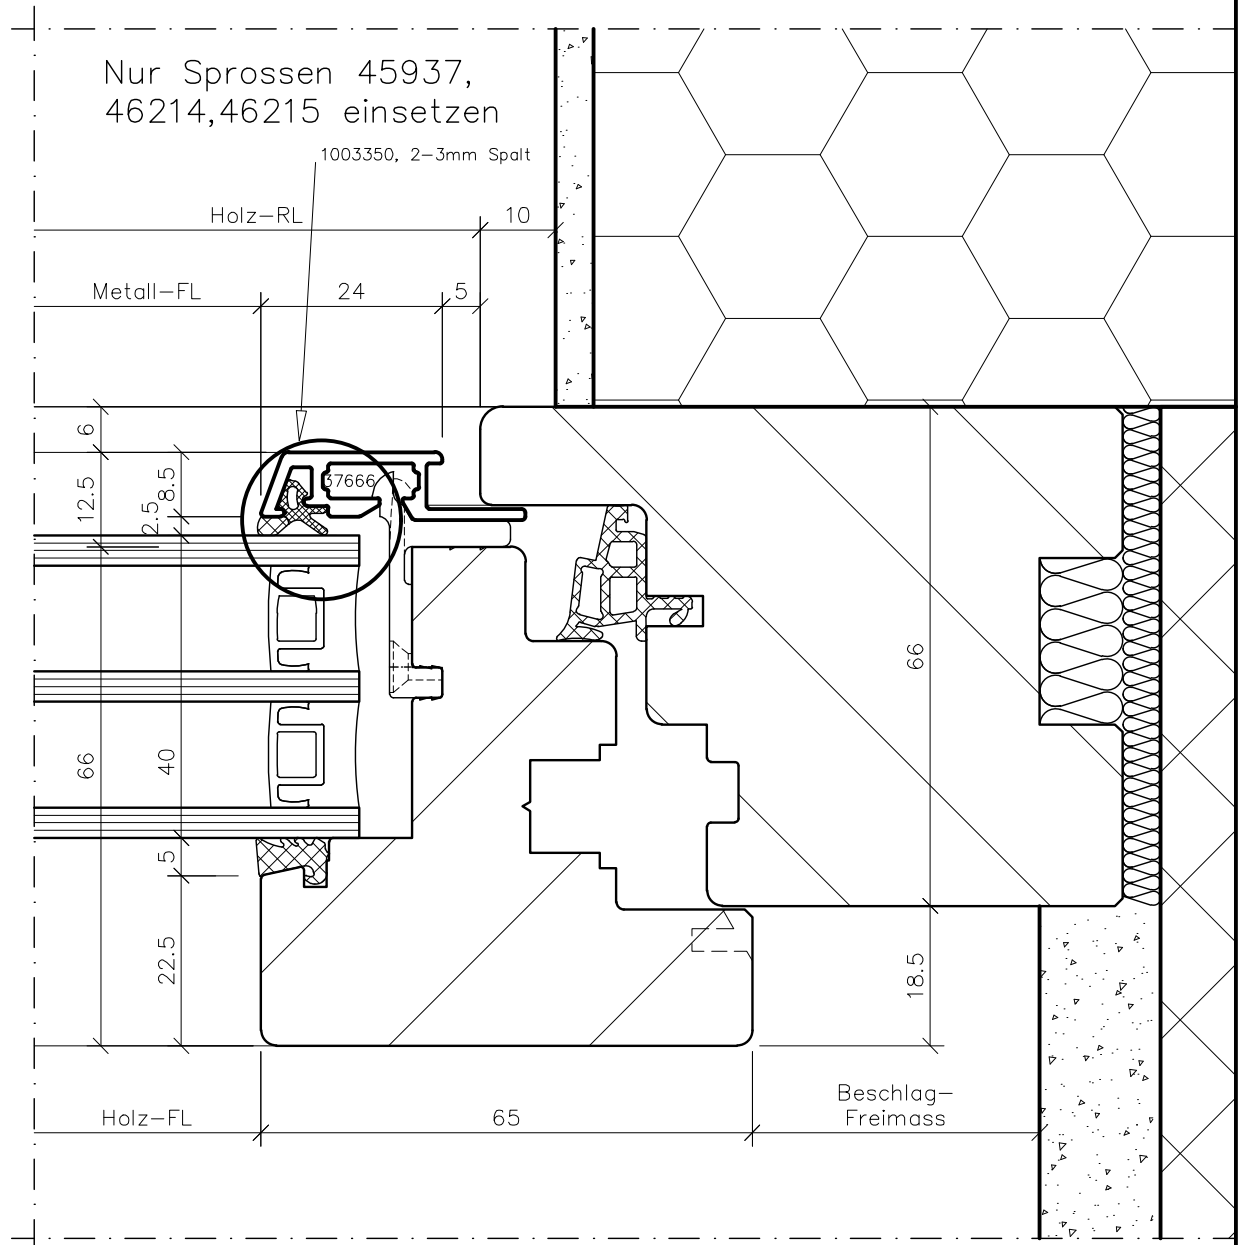


— / SYNERGIE
FIMet 65/66, Eurofalz 24mm, Beschlagachse 13mm

NF 1.10
Variante




Anschluss sertl.+oben; Vergl.dichtung aussen für 5–6mm Spalt
Detail latéral et haut; Joint vitrage extérieur 5–6mm

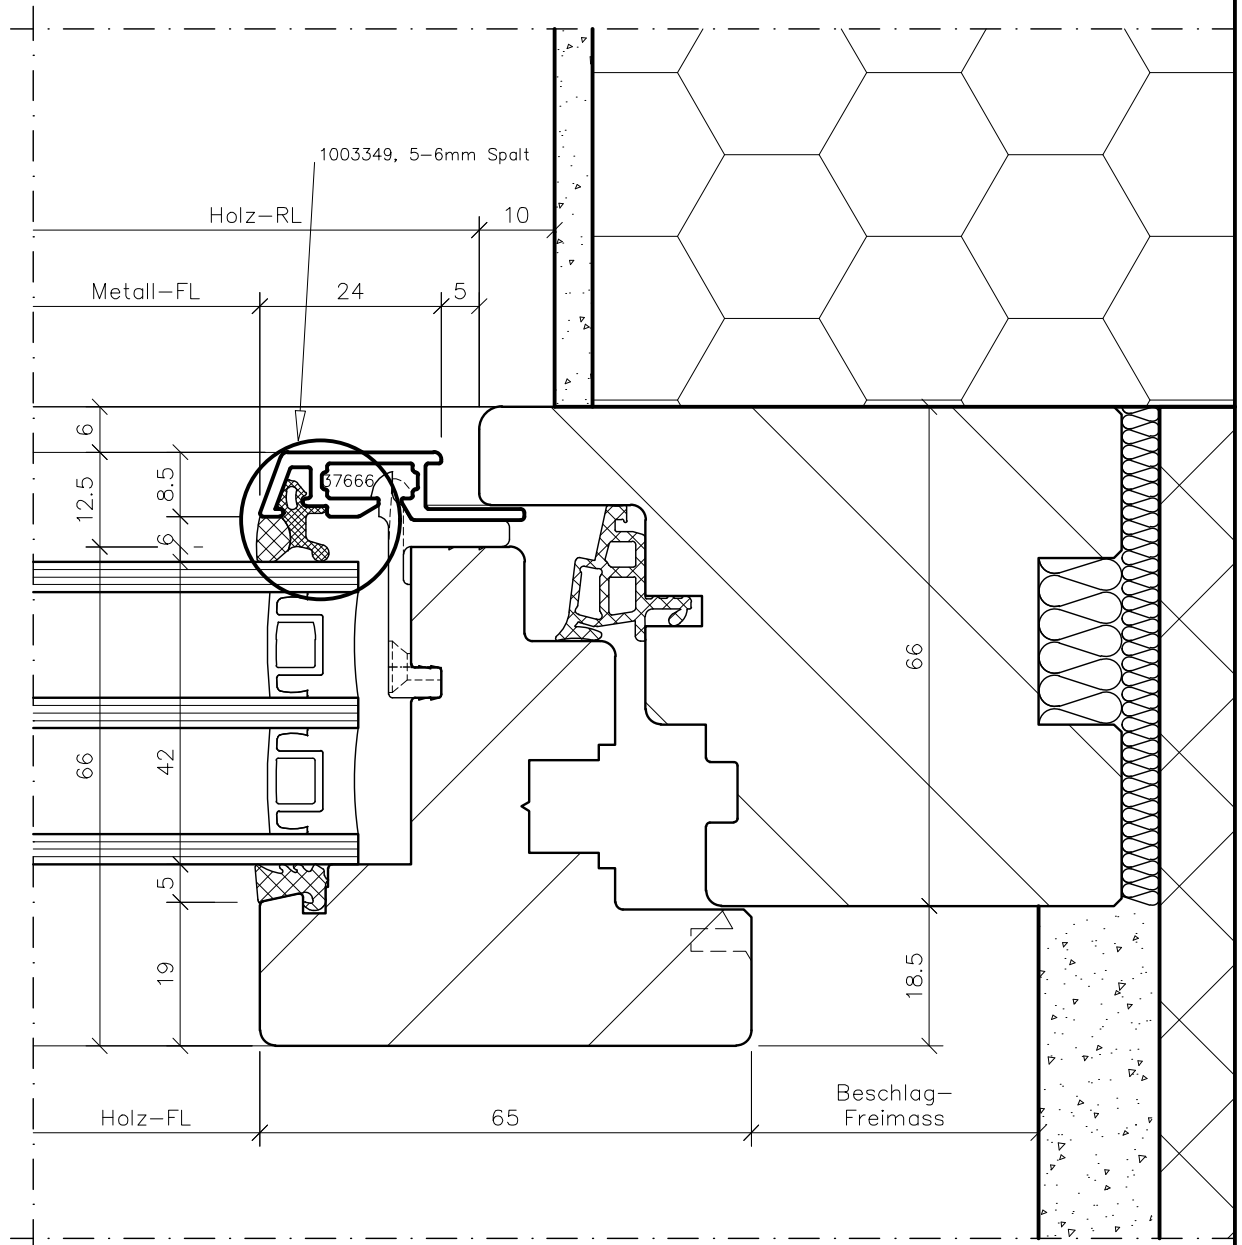


**zubehörmontage
"Glasfalzgriffe"**

— / SYNERGIE
FIMet 65/66, Eurofalz 24mm, Beschlagachse 13mm

NF 1.10



Fenstertüranschluss seitlich mit Glasfalzgriff GFG10
Detail latéral Porte-balcon avec poignée GFG10

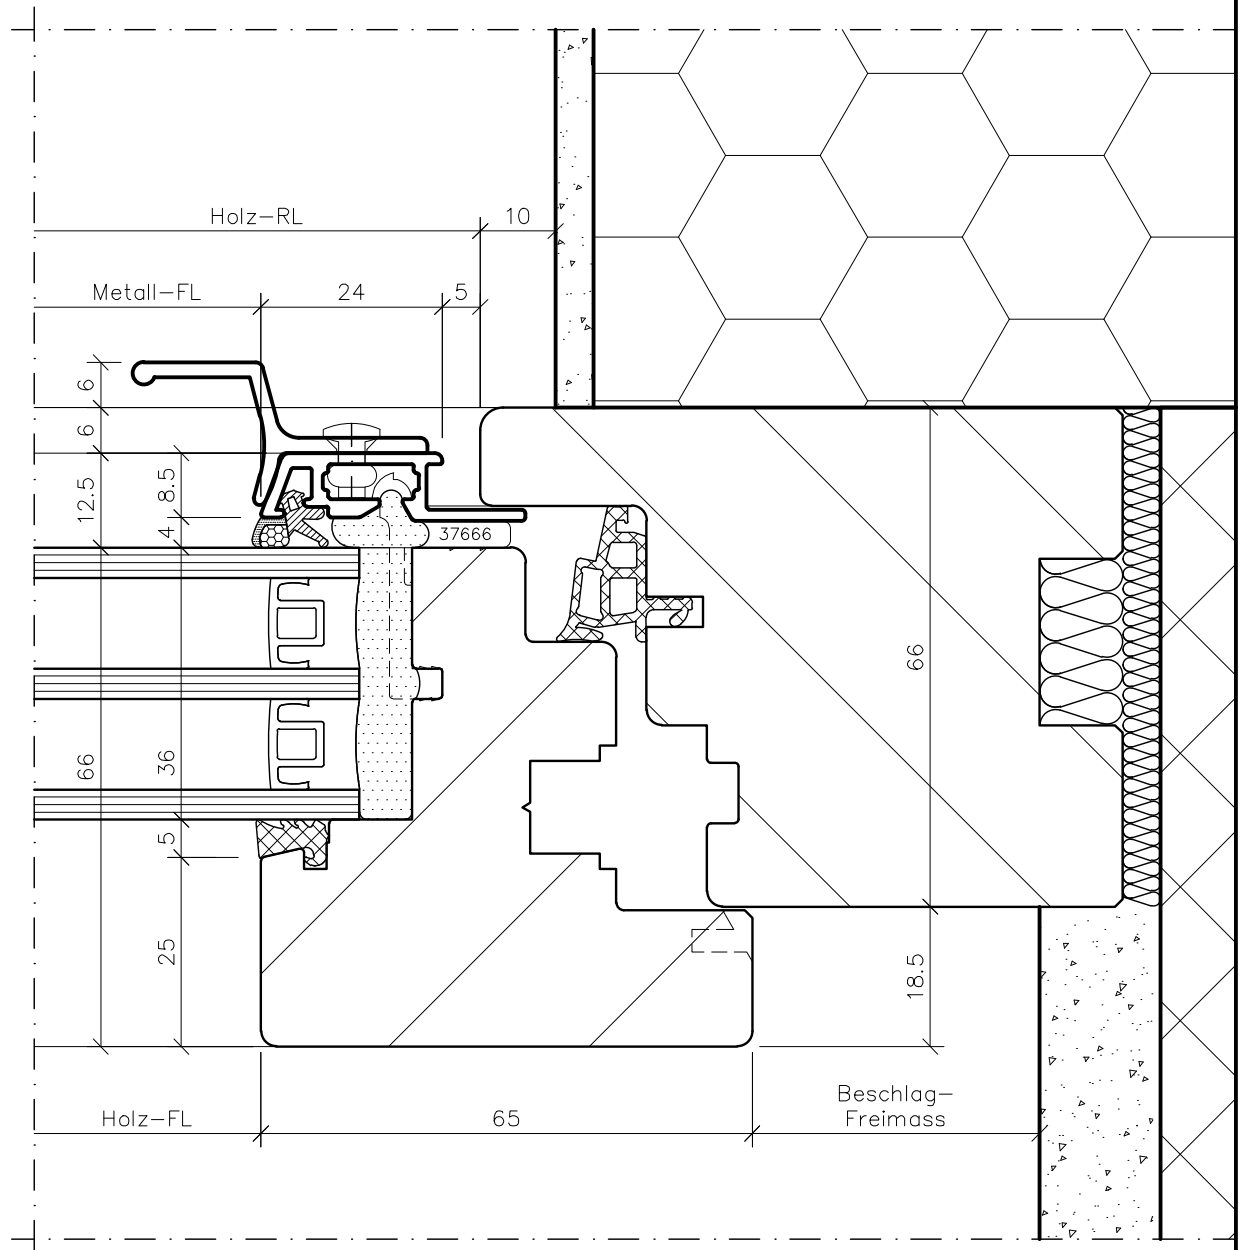


Montage Glasfalzgriff:


- 1.) Clips Mevo 013 ca.50mm ober-/unterhalb Griffli-Mitte setzen
- 2.) Diesen Abstand Falzgrundversiegeln. Vorgaben Glashersteller:
Nur auf Eignung geprüfte 2K-Silikone einsetzen!
- 3.) Montage Flügelmetall mit aufgenietetem Griffli(PopNiet 3.5/10 Liko)
 - Profil im Bereich des Griffli zuletzt aufclipsen
 - evt. zuvor vom Falz her nachkitten

— / SYNERGIE
FIMet 65/66, Eurofalz 24mm, Beschlagachse 13mm

NFm 1.41



Fenstertüranschluss seitlich mit Glasfalzgriff GFG10 "spezial"
Detail latéral Porte-balcon avec poignée GFG10 "special"

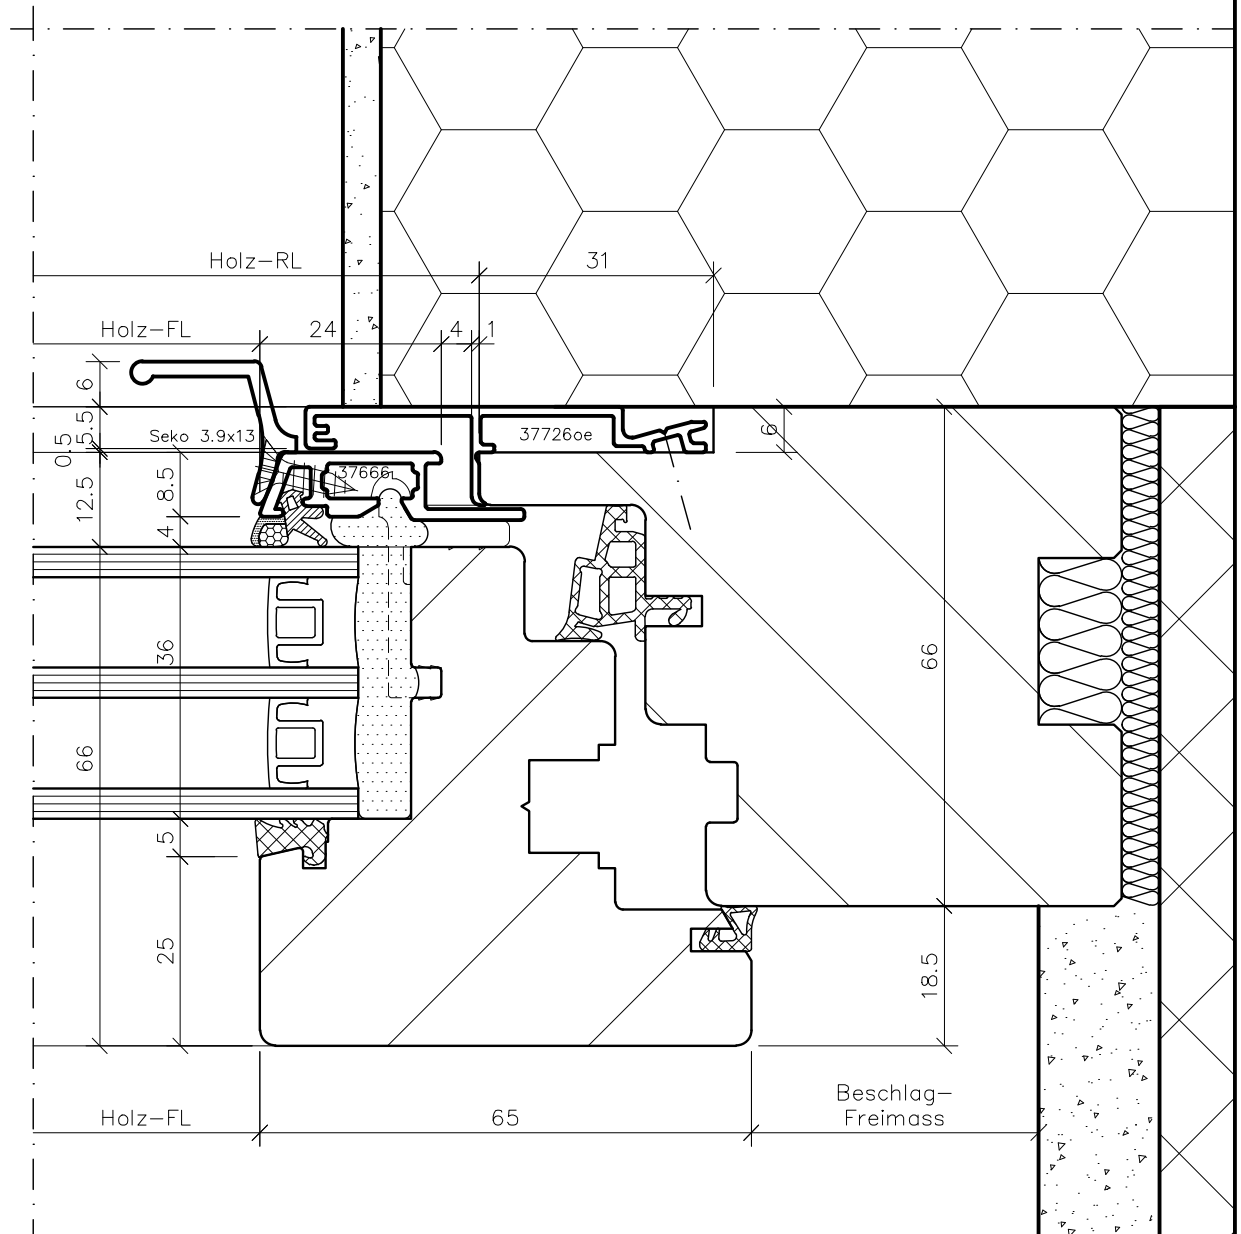


Montage Glasfalzgriff:


- 1.) Clips Mevo 013 ca.50mm ober-/unterhalb Griffli-Mitte setzen
- 2.) Diesen Abstand Falzgrundversiegeln. Vorgaben Glashersteller:
Nur auf Eignung geprüfte 2K-Silikone einsetzen!
- 3.) Montage Flügelmetall mit aufgeschraubtem Griffli(Seko 3.9x13)
 - Profil im Bereich des Griffli zuletzt aufclipsen
 - evt. zuvor vom Falz her nachkitten

— / SYNERGIE
HM bdg 65/66; Eurofalz 24mm, Beschlagachse 13mm

NRb 1.10





Fenstertüranschluss seitlich mit Glasfalzgriff GFG10
Detail latéral Porte-balcon avec poignée GFG10

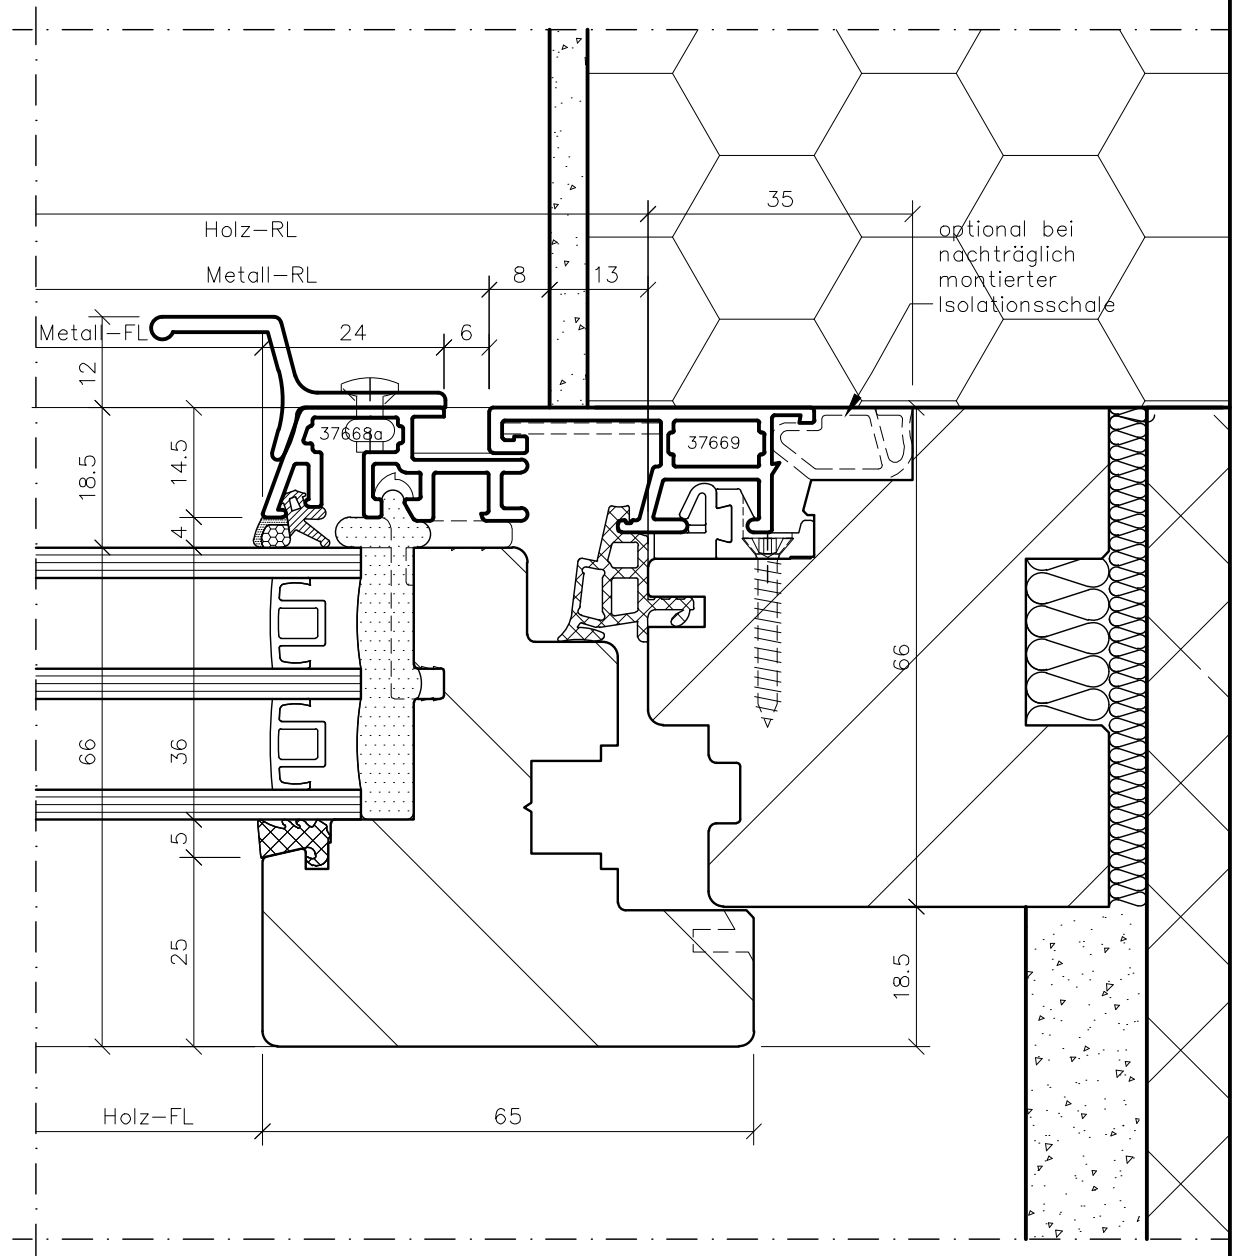

Montage Glasfalzgriff:

- 1.) Clips Mevo 013 ca.50mm ober-/unterhalb Griffli-Mitte setzen
- 2.) Diesen Abstand Falzgrundversiegeln. Vorgaben Glashersteller:
Nur auf Eignung geprüfte 2K-Silikone einsetzen!
- 3.) Montage Flügelmetall mit aufgenietetem Griffli(PopNiet 3.5/10 Liko)
 - Profil im Bereich des Griffli zuletzt aufclipsen
 - evt. zuvor vom Falz her nachkitten

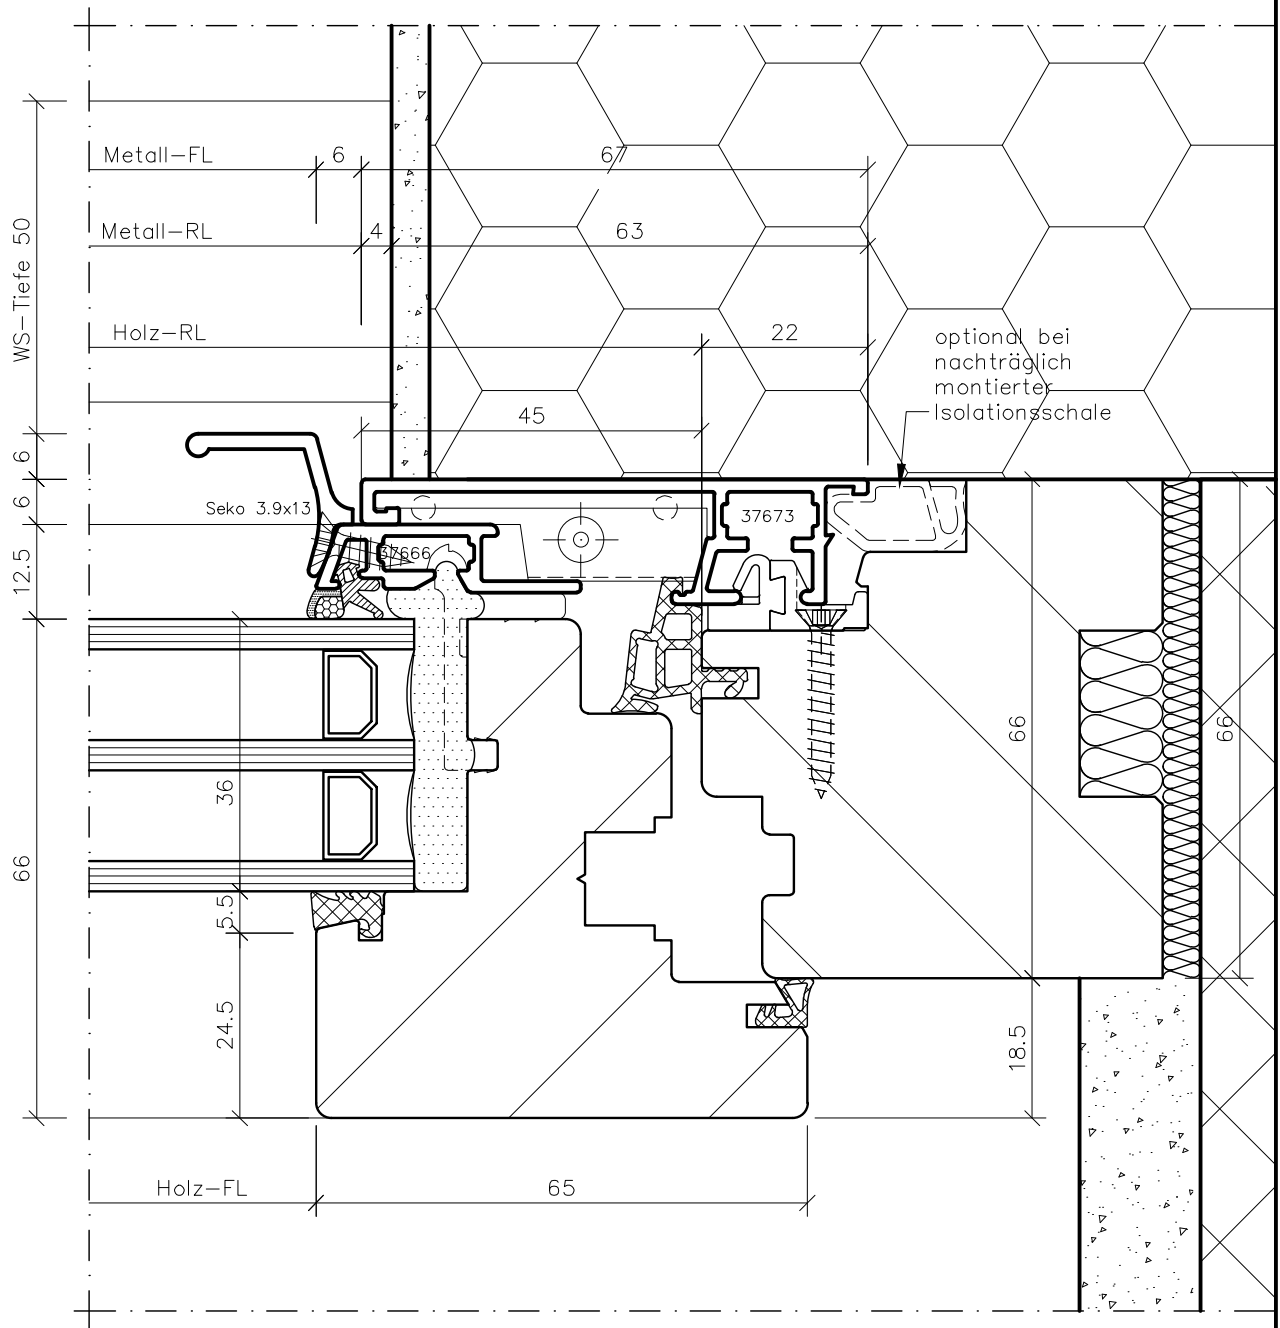


Montage Glasfalzgriff:

- 1.) Clips Mevo 013 ca.50mm ober-/unterhalb Griffli-Mitte setzen
- 2.) Diesen Abstand Falzgrundversiegeln. Vorgaben Glashersteller:
Nur auf Eignung geprüfte 2K-Silikone einsetzen!
- 3.) Montage Flügelmetall mit aufgeschraubtem Griffli(Seko 3.9x13)
 - Profil im Bereich des Griffli zuletzt aufclipsen
 - evt. zuvor vom Falz her nachkitten


— / SYNERGIE
GgFl 65/68, Eurofalz 24mm, Beschlagachse 13mm

NFg 1.11



MEVO
Synergie

Anschluss seitlich mit Balkontürgriffli
Detail latéral avec poignée porte balcon

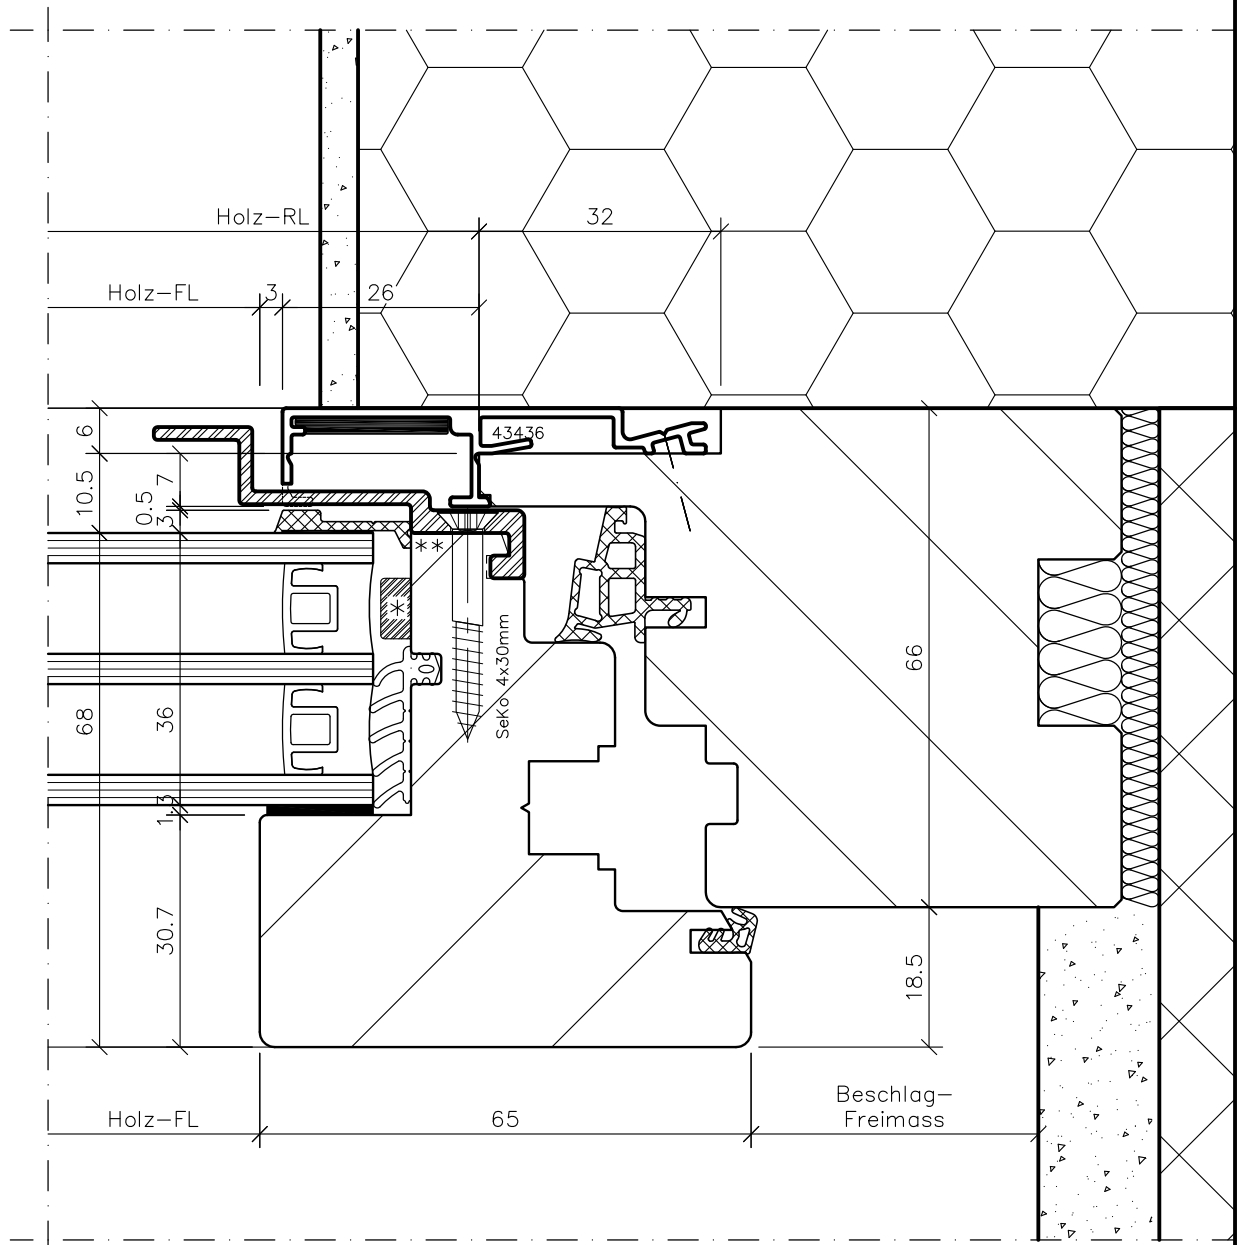

* Glasfalzbelüftung an den Querhölzern für dichtstofffreien Falzgrund
Ausparungsquerschnitt 4x8mm an den Stirnseiten
Fussversiegelungen immer mit 2K-Silikonem gem. Glashersteller
Glasklötze immer mit Freigabe Glashersteller

** Im Bereich der Griffliauflage Dichtung 1153 T ausklinken

Alu-Profil für Balkontür-Griffli NFg

Bearbeitung: durch Mevo
auf Einzellängen schneiden,
2 Seko-Bohrlöcher d 4.5mm

Profilnr.: 45116/Alu-Laufen
Zubehör: SeKo 4x30mm
Oberfläche: Ral 9004

gez. KG

Dat. 28.11.14

geö. KG


Dat. 25.04.19

geö. -

Dat. -




Balkontürgriff-Profil 49/20mm

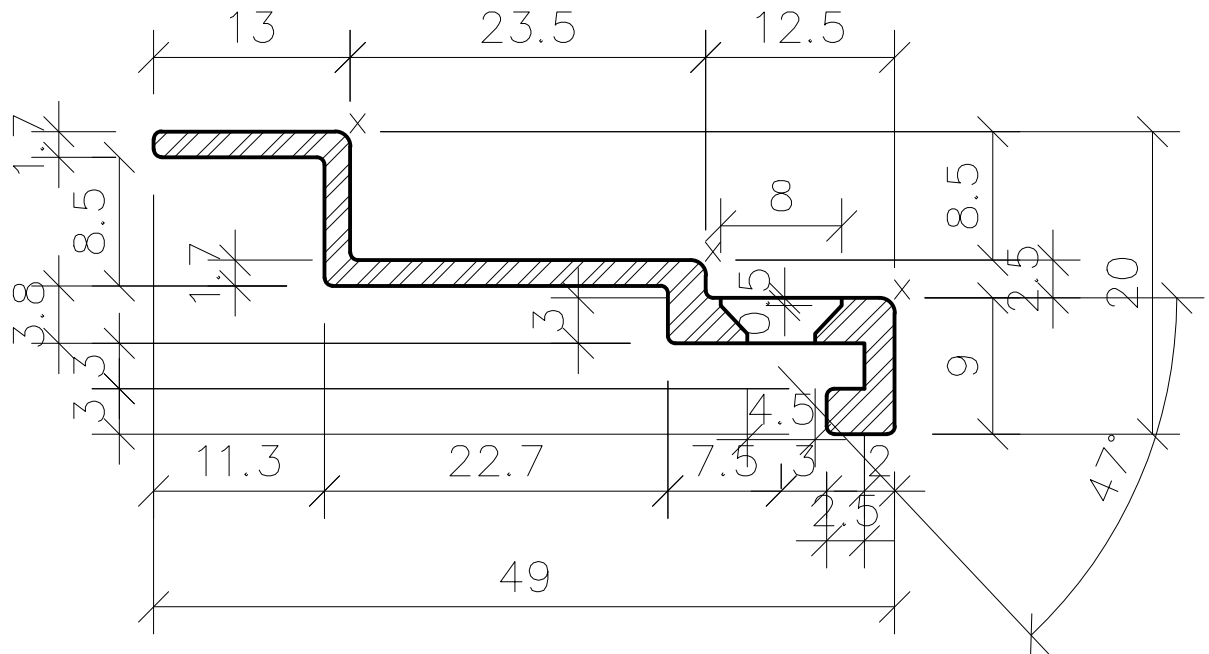

Mst : 2 : 1


Balkontürgriff-Profil 49/20mm

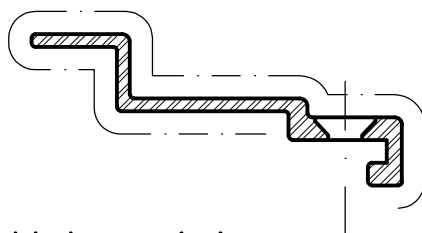

Mst : 1:1

Abwicklung: 140 mm
Gewicht: 0.384 kg/m1
Sichtflächen : -----
Radien: x = 1.00
übrige = 0.50

nachstehende Bearbeitung durch Mevo

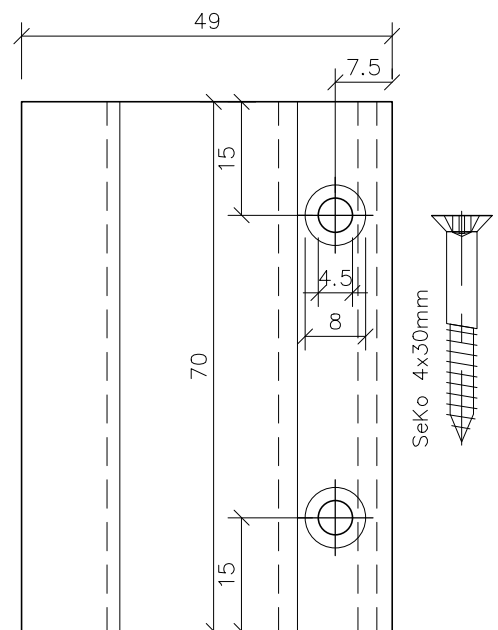

Mst : 1:1


zubehörmontage
„Baugruppen“



— / SYNERGIE
FIMet 65/66, Eurofalz 24mm, Beschlagachse 13mm


Detail seitlich+oben mit Landhaussprosse 25mm(616403)

Detail latéral et haut avec petit-bois metal 25mm(616403)

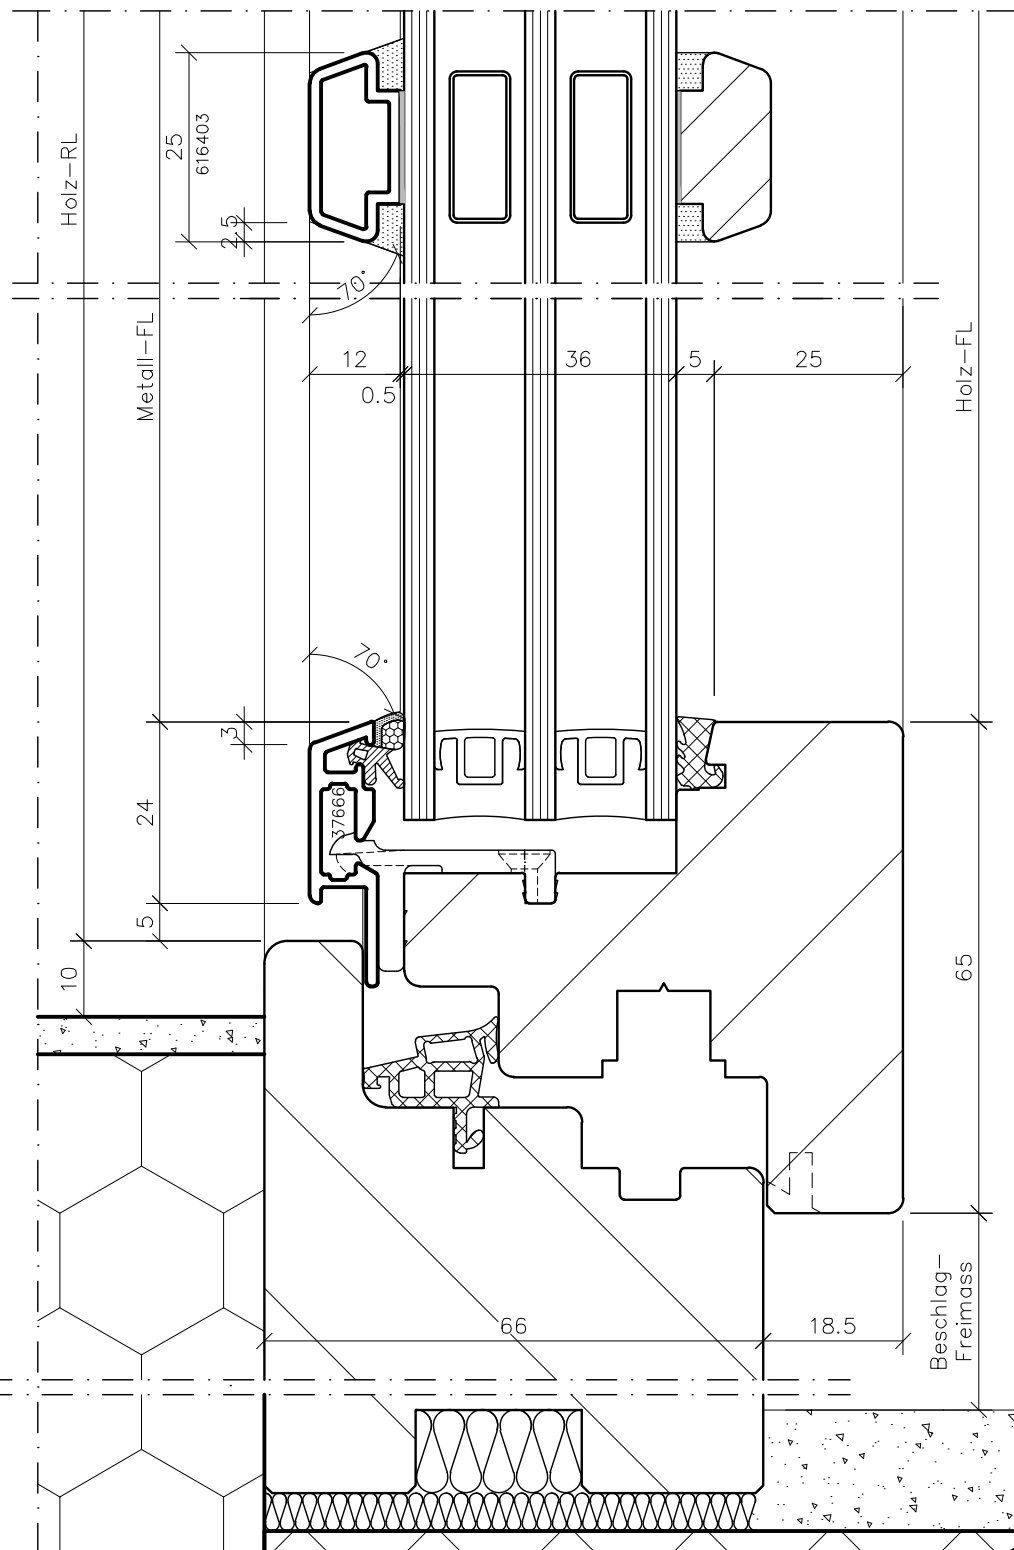


Sprosse 616403 wird in
Stangen à 6m1 geliefert
Zuschnitt durch Kunden
DSK max 0.5mm stark

Draufsicht Schubriegel(Abkantung abgelegt)

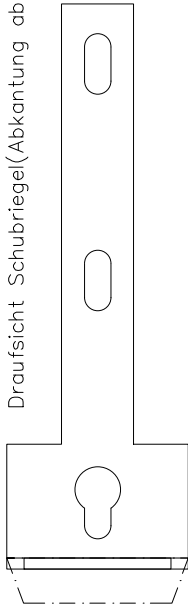


— / SYNERGIE
FIMet 65/66, Eurofalz 24mm, Beschlagachse 13mm

NF 8.82




MEVO
Synergie

Detail seitl.+oben mit abnehmbarer, vorgesetzter Sprosse 24mm
Detail latéral et haut avec petit-bois métal 24mm, démontable

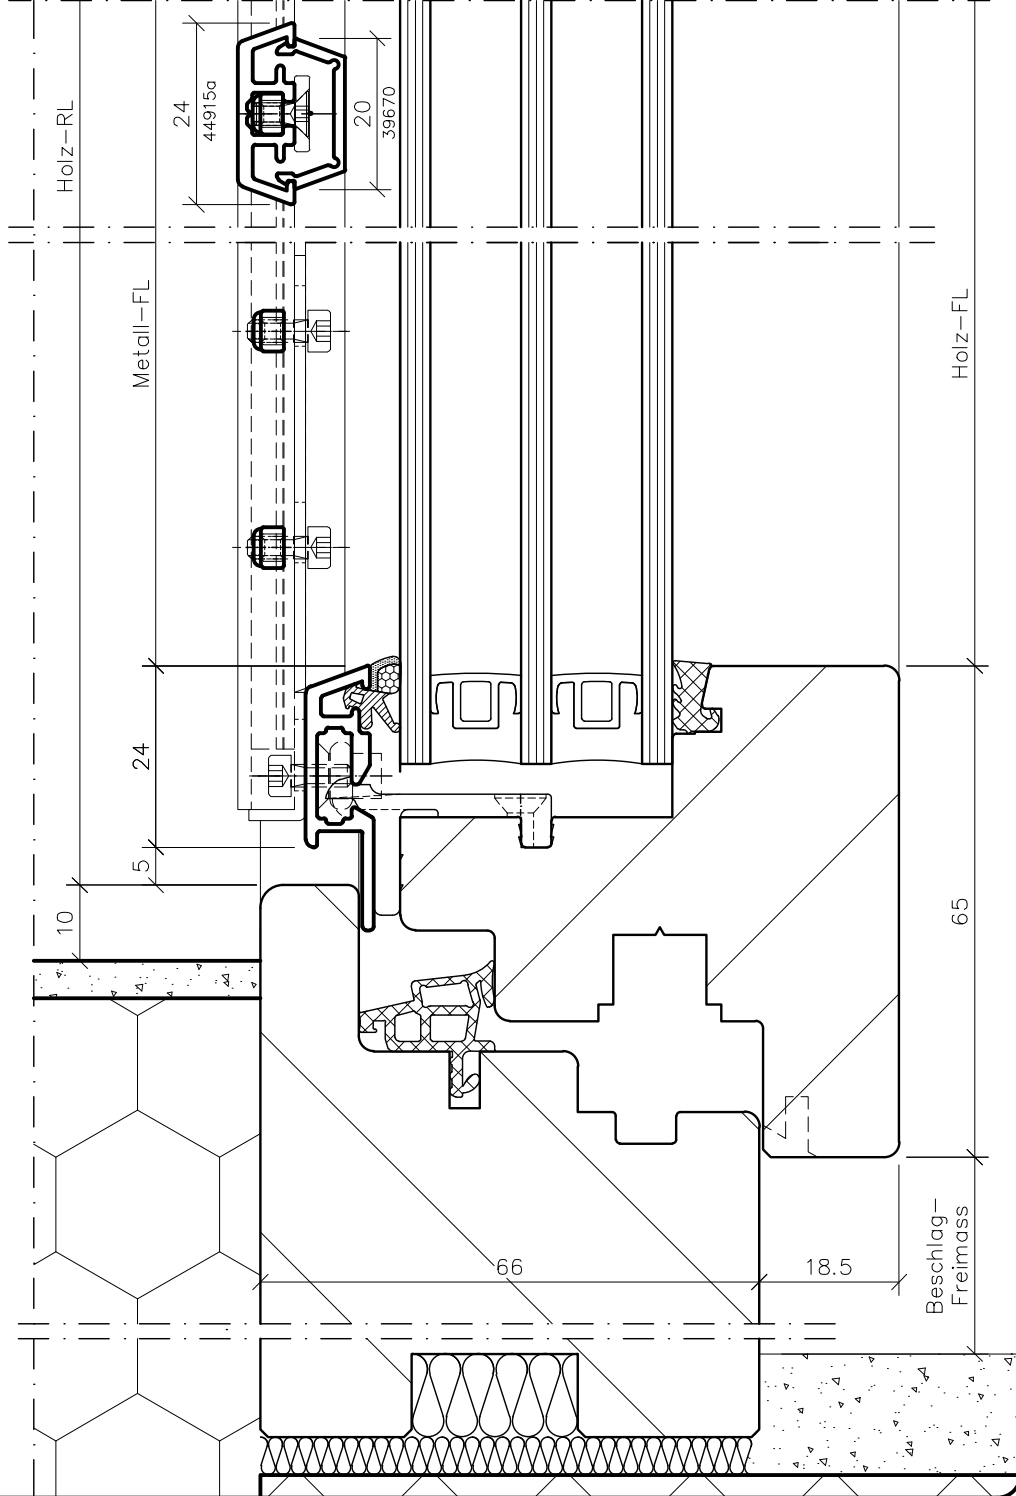

Ansicht Kreuzbund(v.hinten)

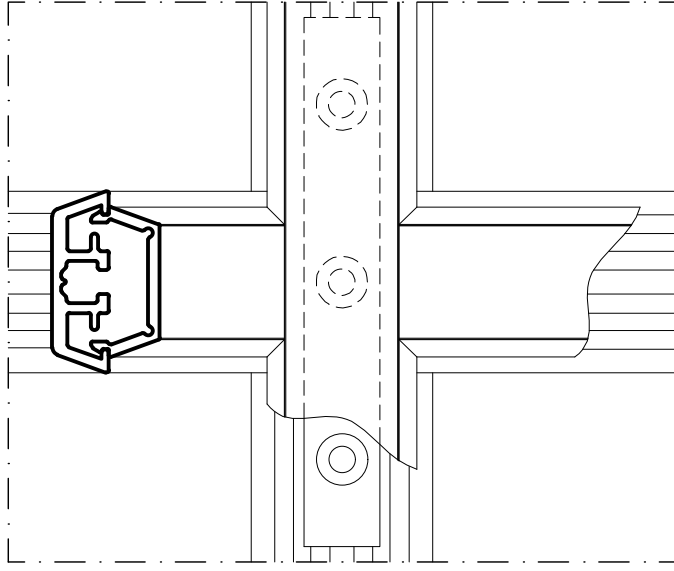

03.19 KG

Endkappe breiter Flügel Serie NF

Datei: S-NFRvm-Etflbr

Art.Nr.: Mevo 040

gez. KG


Dat. 31.03.07

geä. KG

Dat. 03.07.09

geä. KG

Dat. 14.08.12

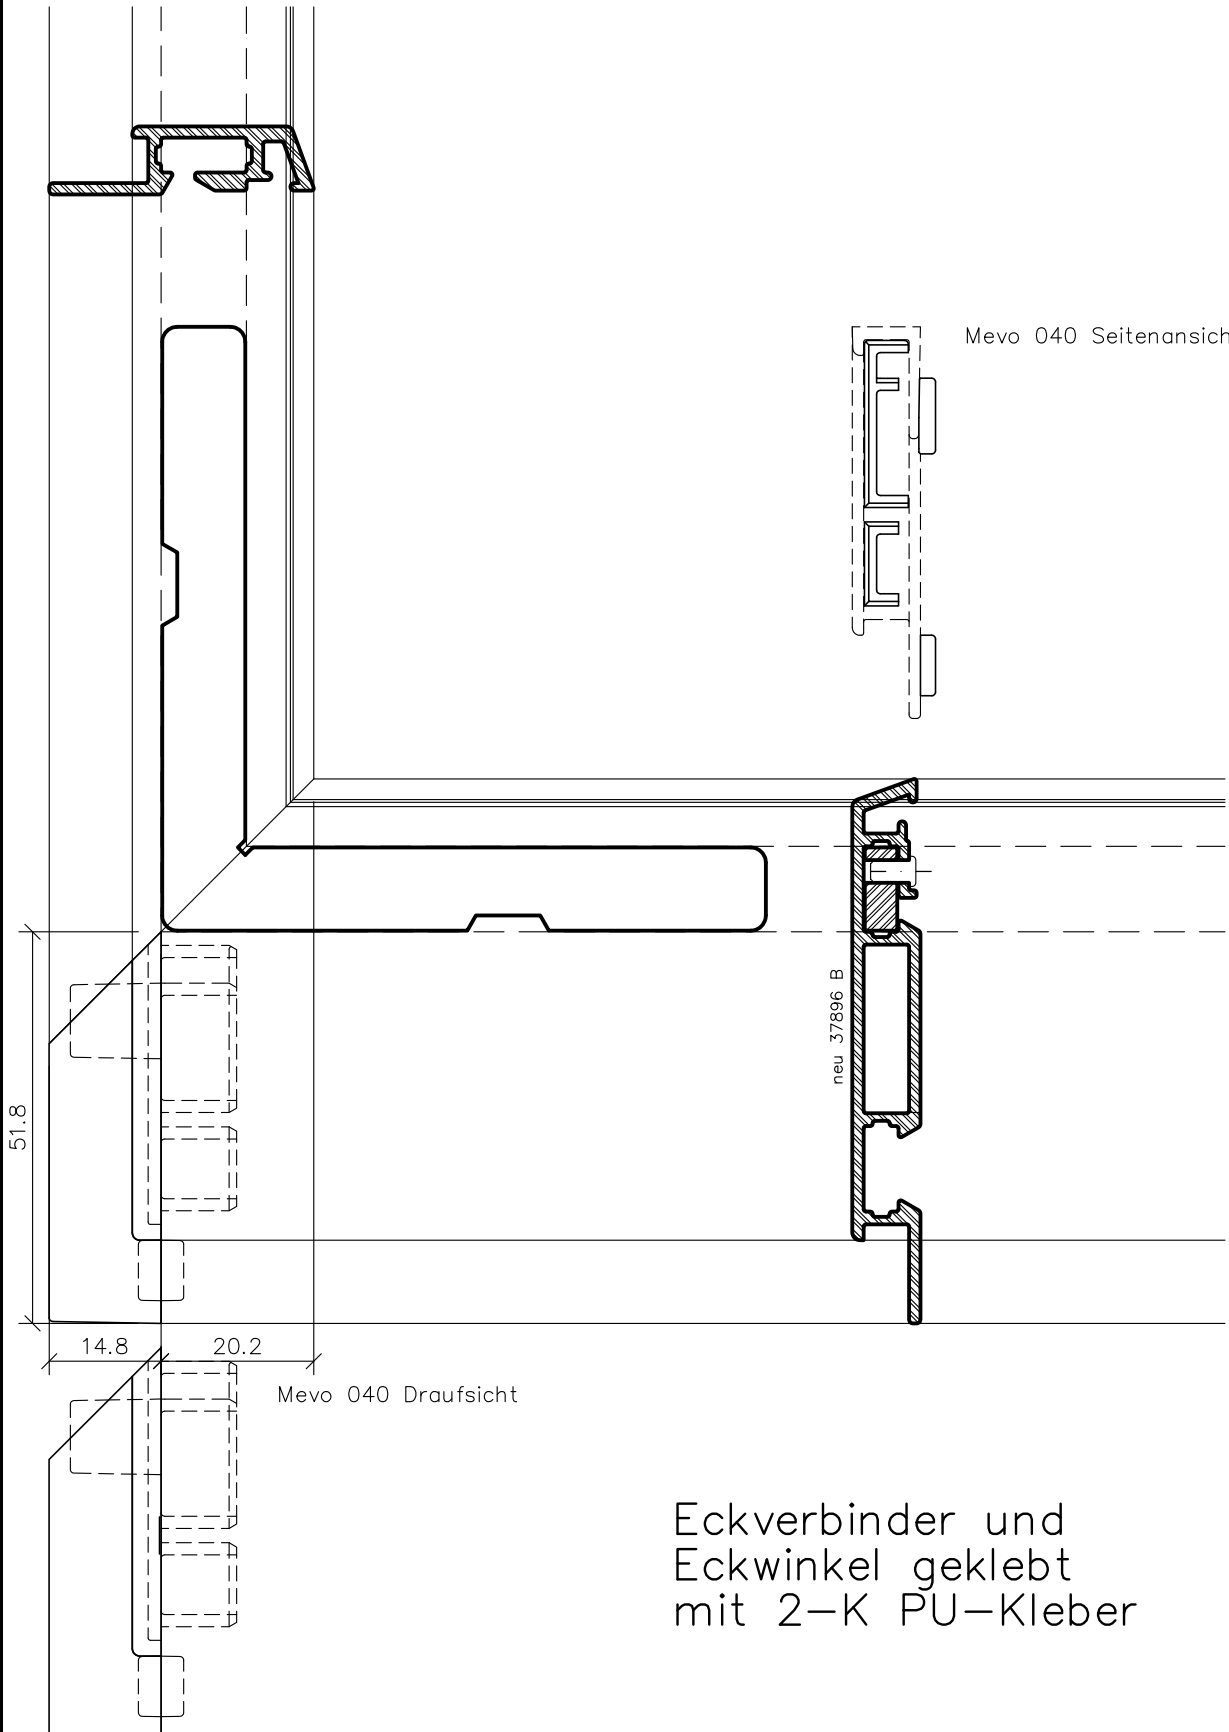

Endkappe breiter Flügel Serie NRb

Datei: S-NRb-Etflbr

Art.Nr.: Mevo 036

gez. KG


Dat. 03.04.07

geä. KG

Dat. 03.07.09



geä. KG

Dat. 29.11.12

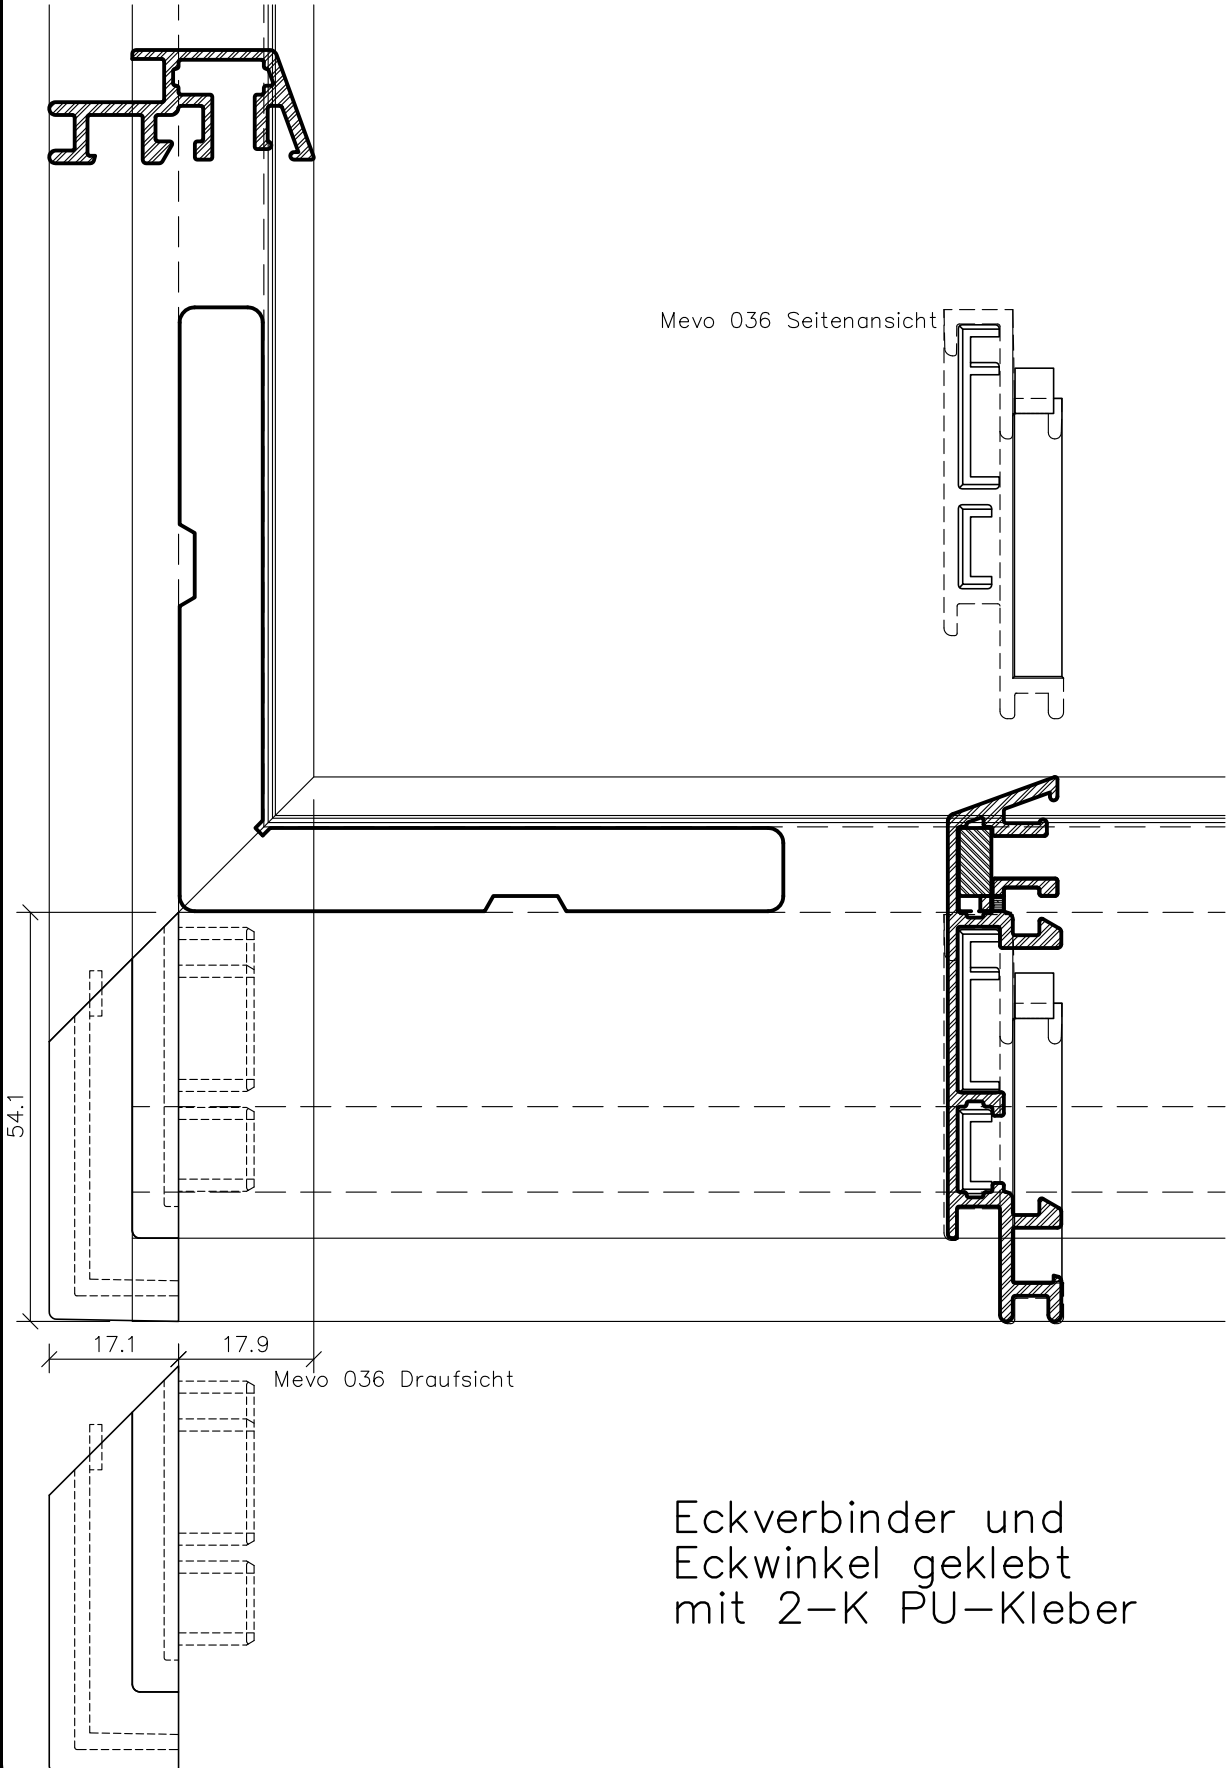

Profile:	47117/45352,45351
Zubehör;	141321,141322,1234T
–	Profilstopfen Mevo

Synergie Varia Wetterschenkelsys.

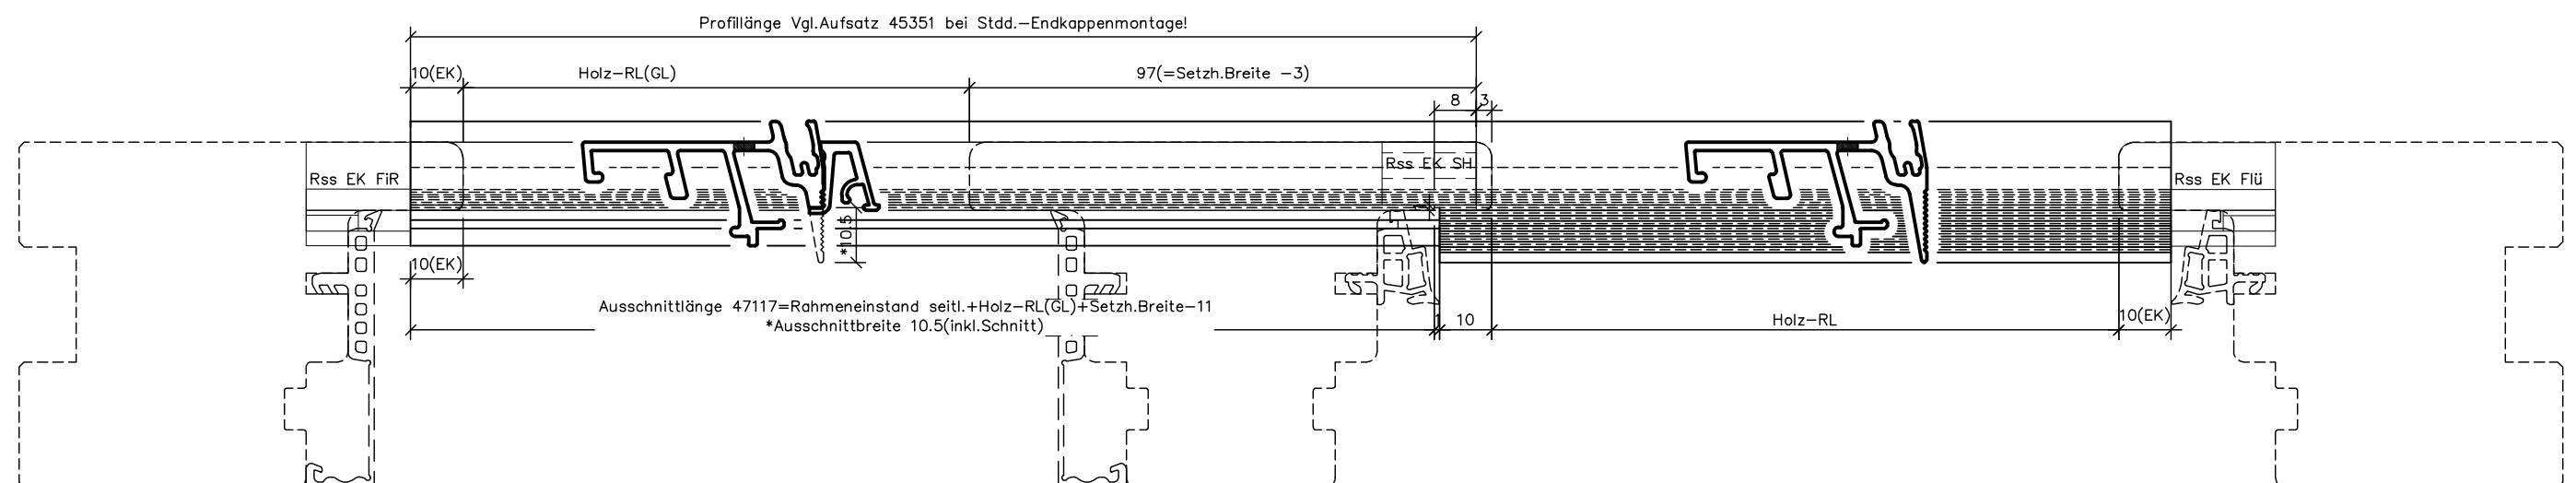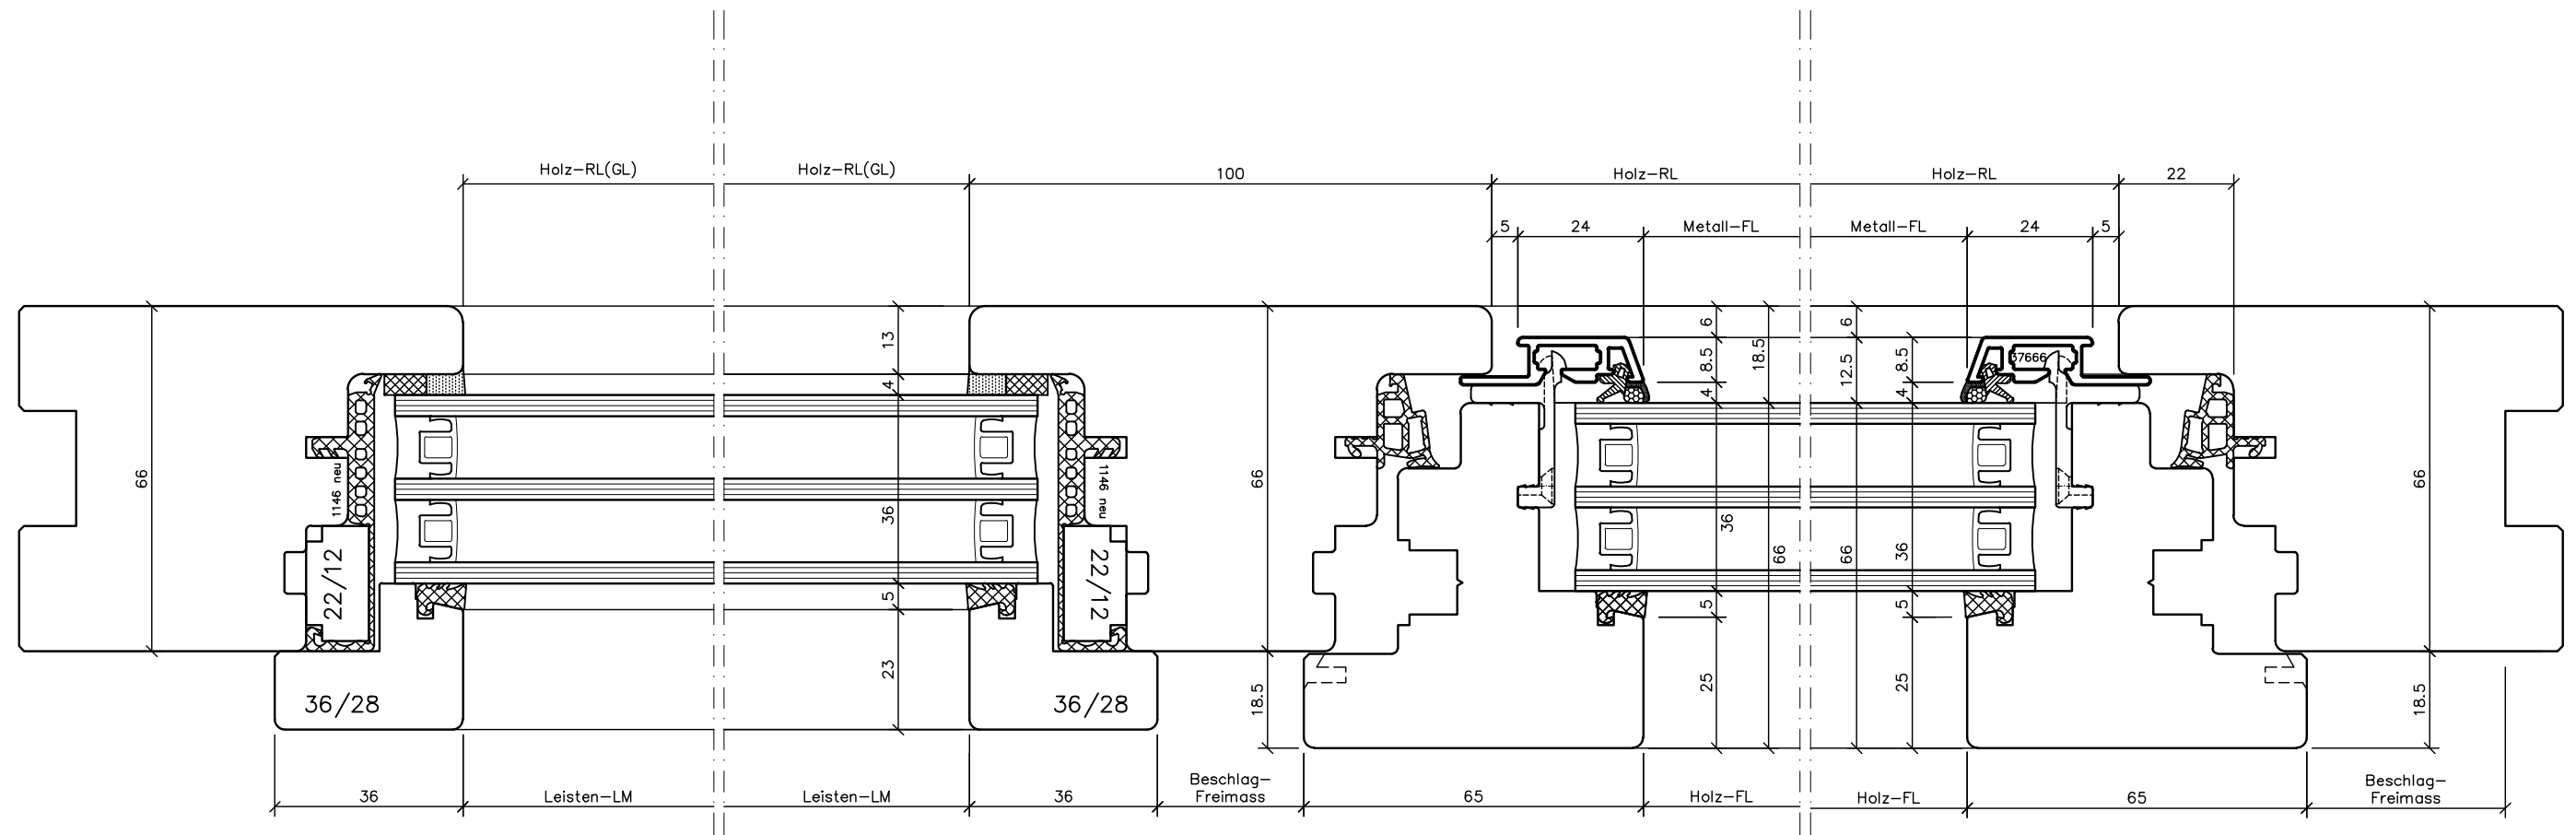

Eckverbindung und Abdichtung Rollstuhlschwelle Mevo bei NRb

verschraubt

Dichtstoffraupe
vorlegen

gez. KG

Dat. 15.08.12

geö. KG



Dat. 27.08.14

geö. KG

Dat. 25.03.19



Schnitt rechts:
Schwellen-Draufsicht

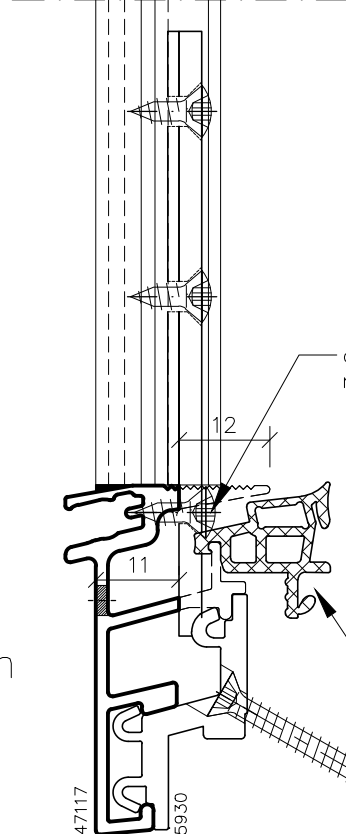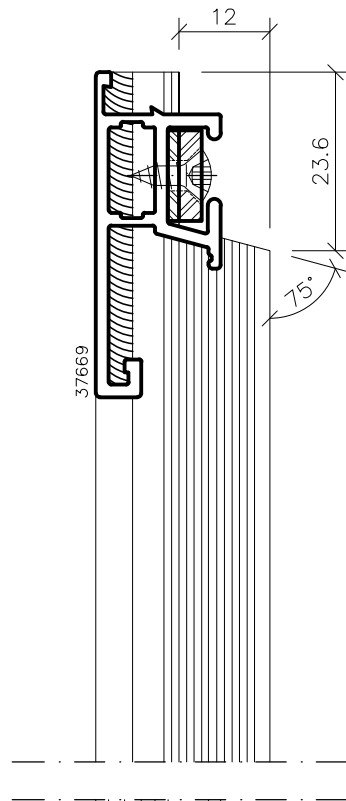


Unten

geschraubt
mit LiKo 3.5x9

Mevo-Dichtung
1114 T

Blechschaube
LiKo 3.5x9mm

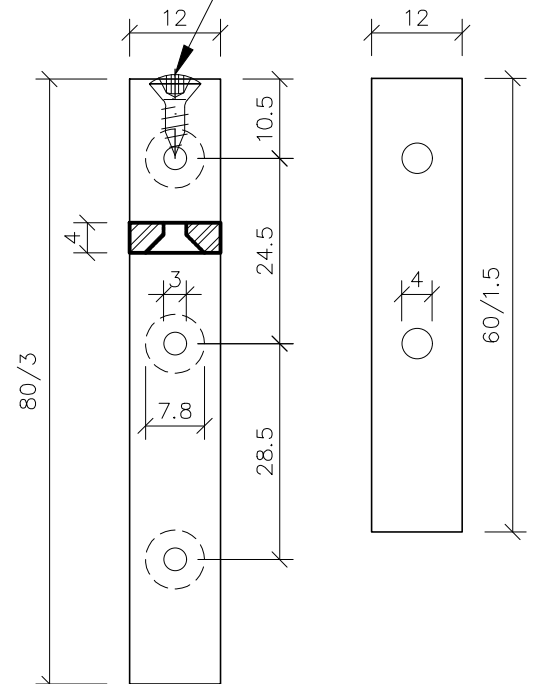

Eckverbindung und Abdichtung Rollstuhlschwelle Mevo bei NRv

verschraubt

Dichtstoffraupe
vorlegen

gez. KG

Dat. 15.08.12

geö. KGa



Dat. 30.04.13

geö. KG

Dat. 23.04.19




Schnitt rechts:
Schwellen-Draufsicht

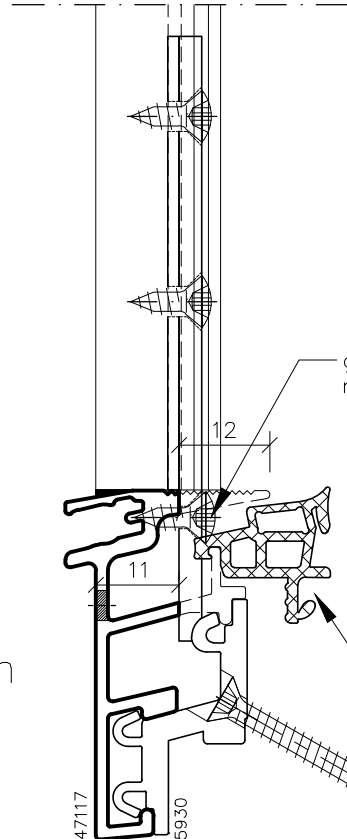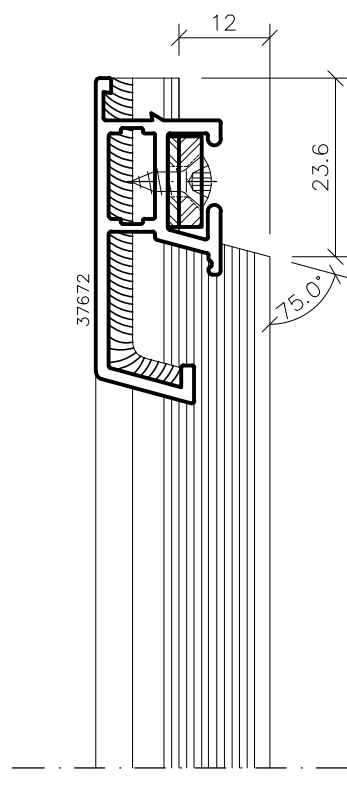

Unten

Mevo-Dichtung
1114 T

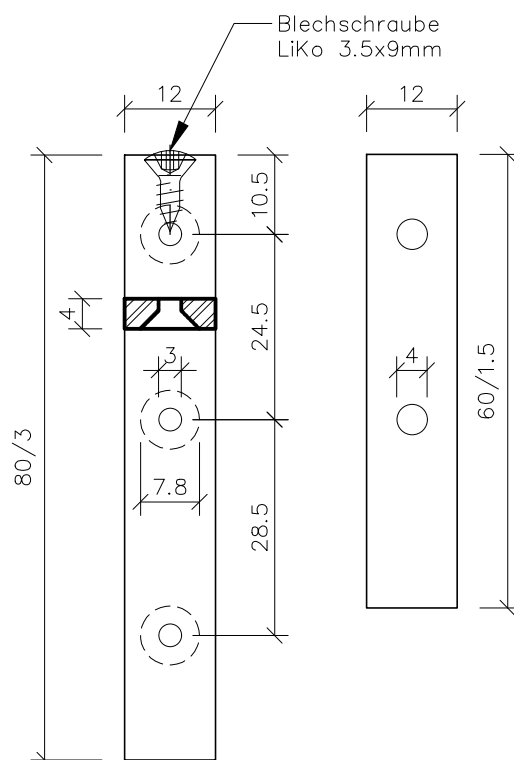

Eckverbindung und Abdichtung Rollstuhlschwelle Mevo bei NRm

verschraubt, geheftet

Dichtstoffraupe
vorlegen

gez. KG

Dat. 15.08.12

geö. KG


Dat. 27.08.14

geö. KG


Dat. 23.04.19



Schnitt rechts:
Schwellen-Draufsicht

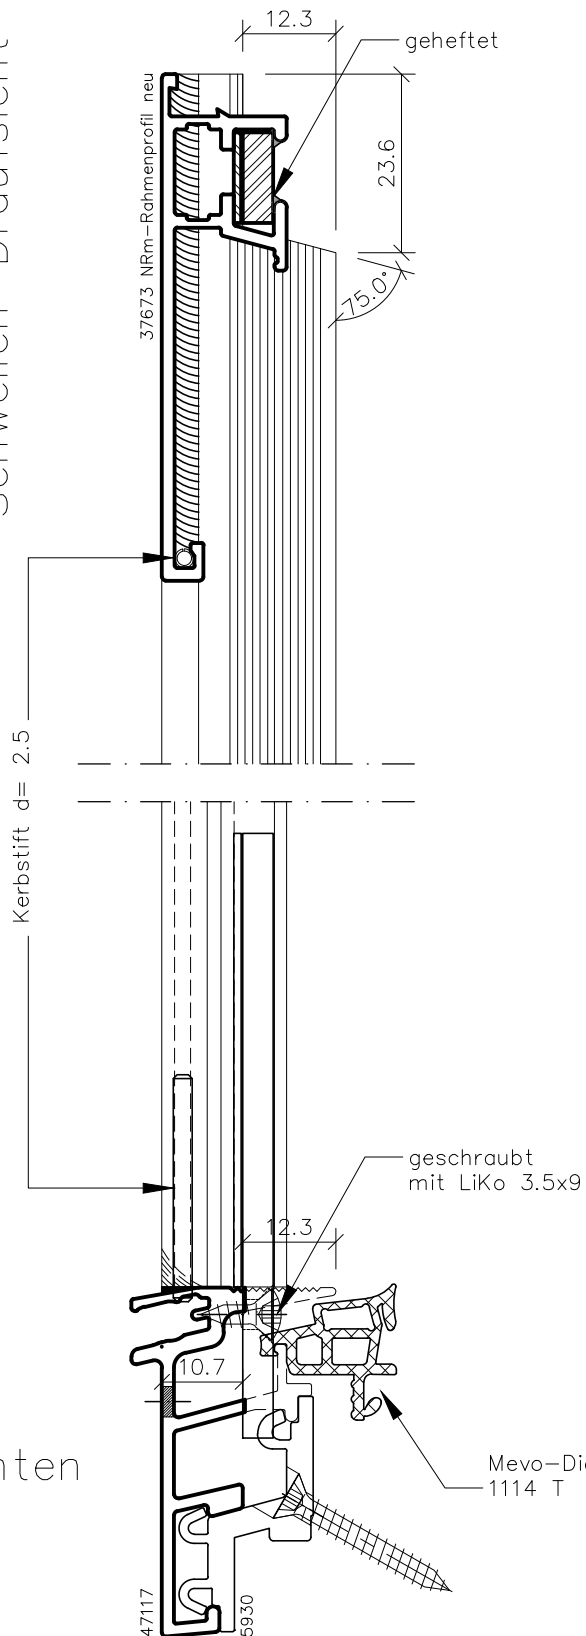

Unten

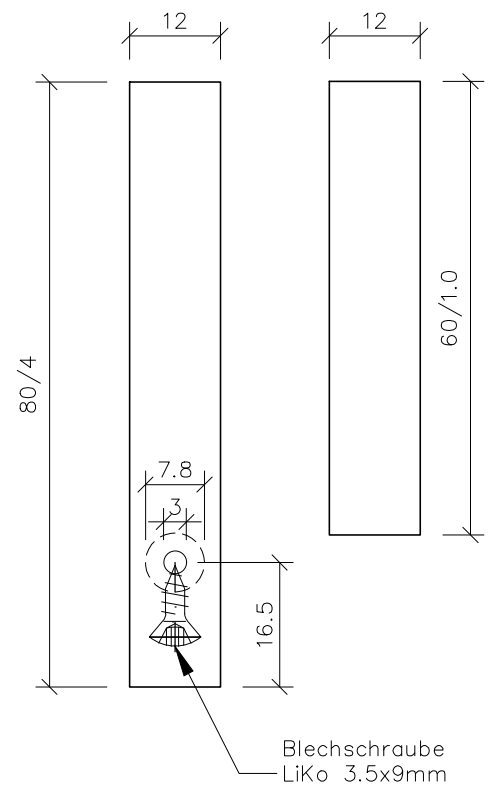

Eckanschluss und Abdichtung Rollstuhlschwelle Mevo bei NFg

gez. KG

Dat. 15.08.12

geö. KG

Dat. 23.04.19

geö. –


Dat. –



auf Stoss,
ohne Eckverbinder

Dichtstoffraupe zw. RaProfil
und Schwelle(v.innen);
Hohlraum füllen zw. Holz-
rahmenkonter und RaProfil

Schnitt rechts:
Schwellen-Draufsicht

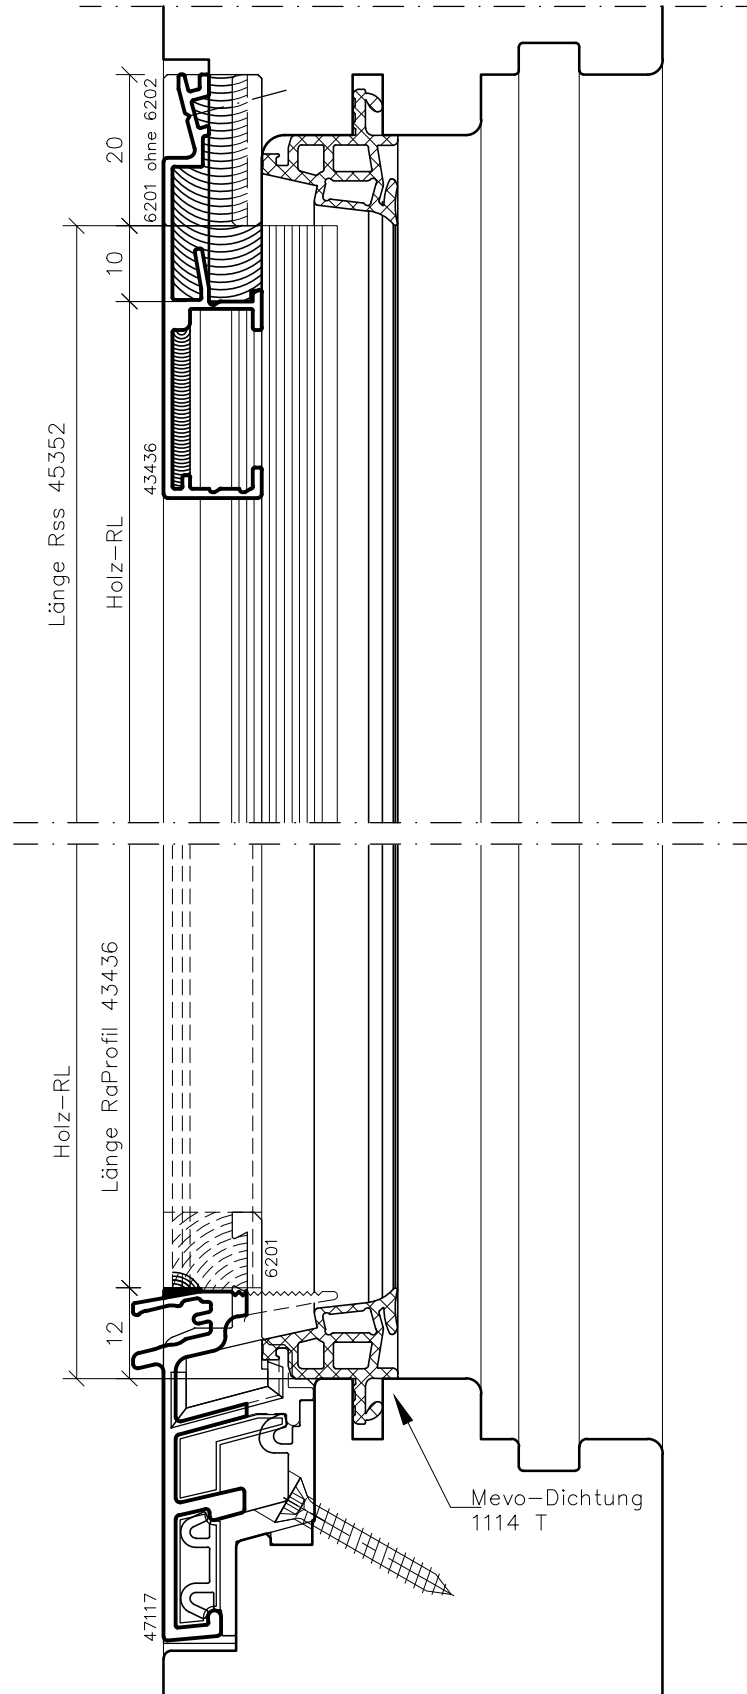

Unten

Rahmenmetall-Montage bei den HM-Systemen NRb und NRv

Ablauf bei der Rahmenmetallmontage
Déroulement du montage du cadre alu

Profilkombination
unten

gez. KG


Dat. 23.04.19

geä. –

Dat. –

geä. –

Dat. –

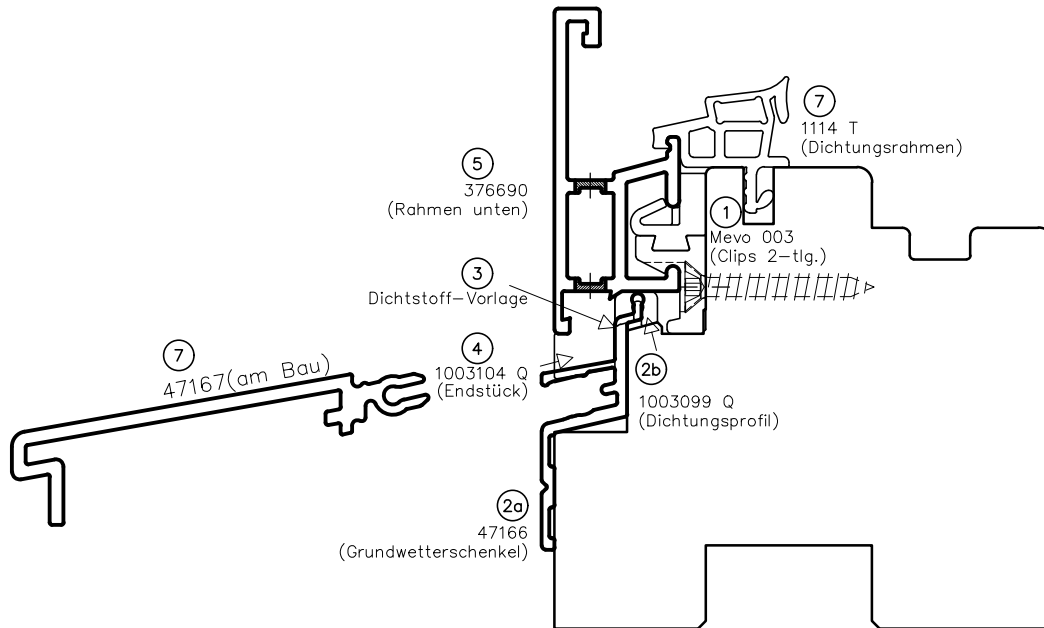

Rahmenmetall-Montage(NRv/NRb):

1. Die Clipse werden 4-seitig eingesteckt/aufgelegt und verschraubt(siehe auch Clipsmontageanleitung Mevo 002 und 003)
2. Der Grundwetterschenkel 47166) wird mit aufgezogener Dichtung(1003099) am unteren Rahmenholz montiert(genagelt oder geschraubt). Die Profilenden werden zuvor nach dem lose aufgelegten Metallrahmen ausgerichtet.
3. An den beiden Enden von 47166/1003099 wird auf der Fuge zwischen Dichtung und Aluprofil transparentes Silikon vorgelegt
4. Die Endstücke 1003104 werden aufgedrückt und der Silikonauftrag durch mehrmaliges Verschieben der Endstücke gleichmässig verteilt.
5. Das Rahmenmetall(mit Wasserschlitzten) wird unter Beachtung der korrekten Dichtungslage zuerst nur unten aufgeclipst.
6. Ist diese Profilkombination sauber montiert, wird auch aufrecht und oben aufgeclipst.
7. Nun kann die restliche Montage vorgenommen werden

Wetterschenkel Varia/Trilux Forte

gez. DF

Dat. 06.04.16

geä. —

Dat. —


geä. —

Dat. —

Montage-Vorbereitung:
Abdichtung zum Holzrahmen


MEVO
Synergie

Vor Montage
mit Silicon abdichten


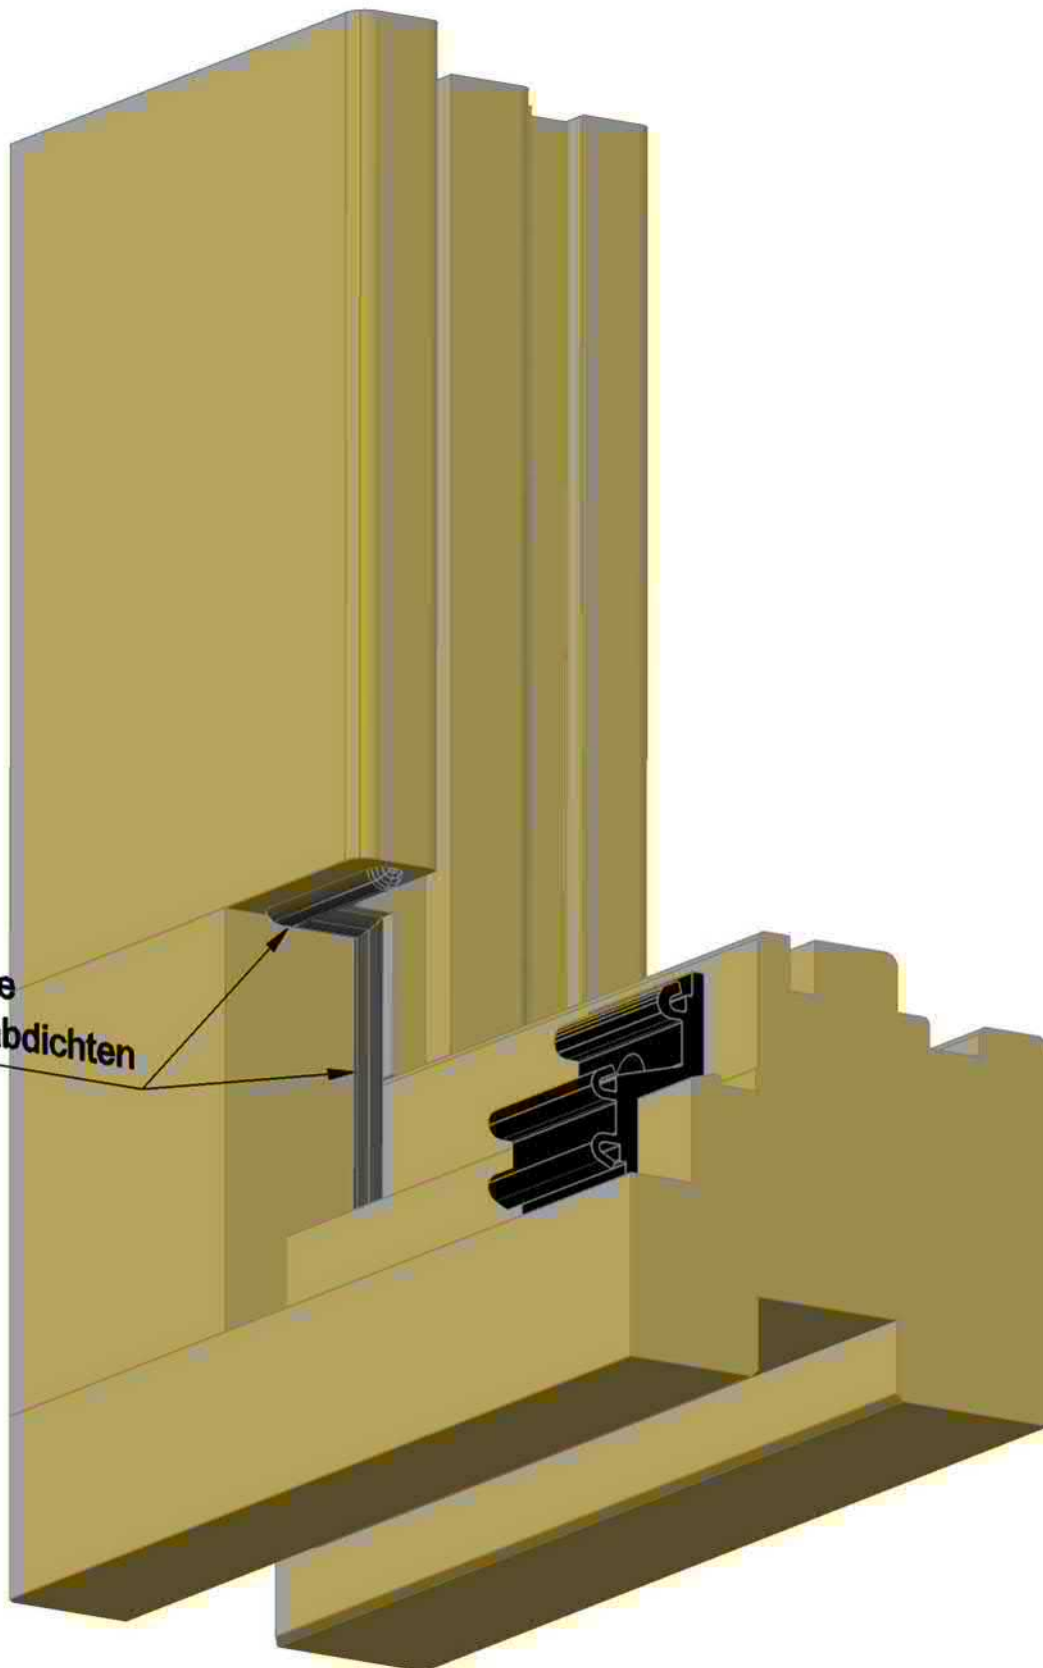



— / SYNERGIE
FIMet 65/66, Eurofalz 24mm, Beschlagachse 13mm

NFm 1.41



Lichtoptimierter Anschluss seitlich und oben; HM—"light"
Detail latéral et haut; vide lumière optimale; bois métal "light"


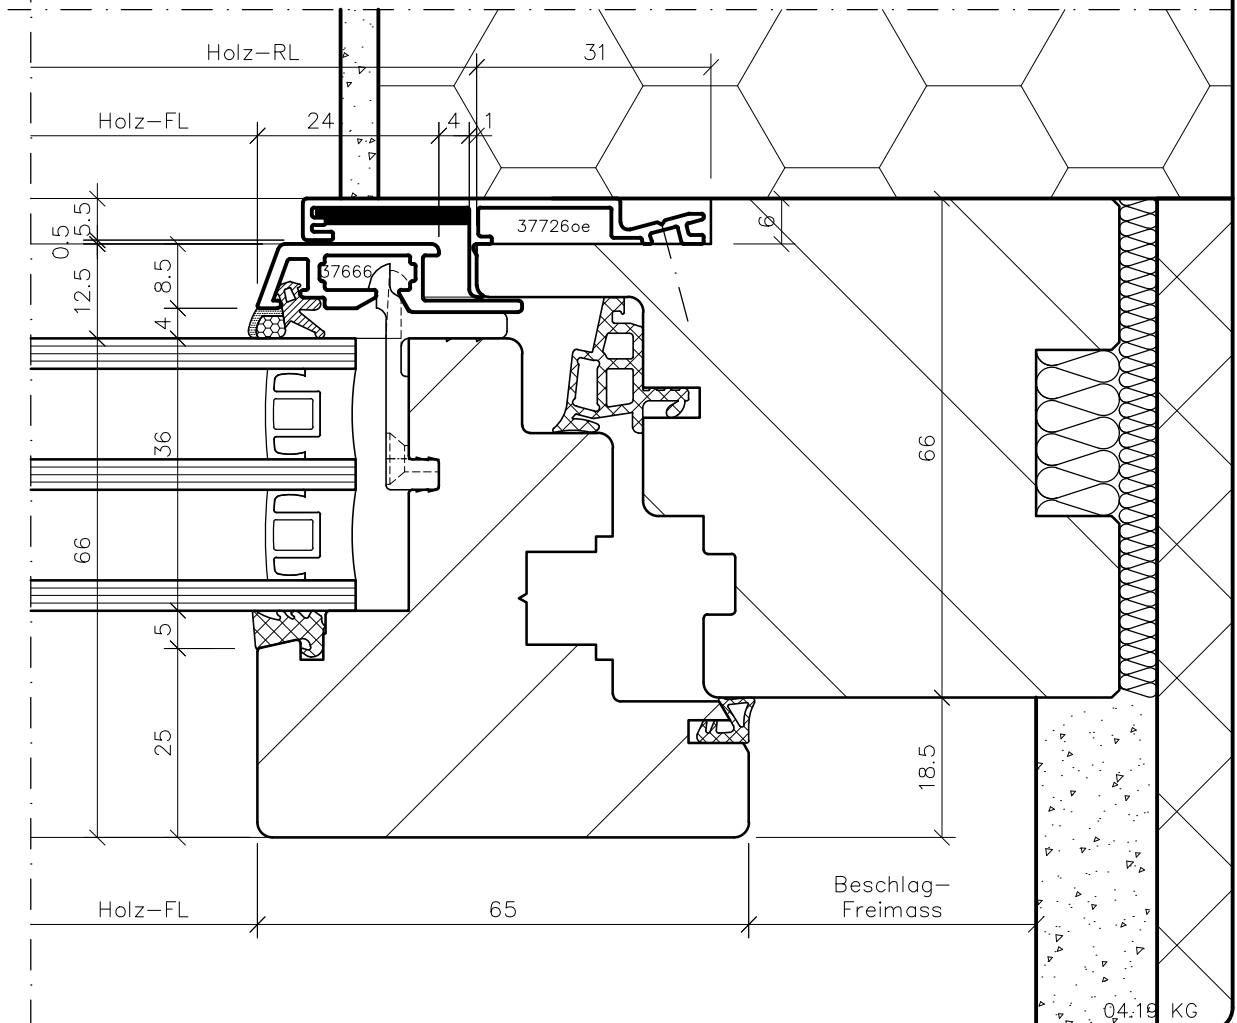
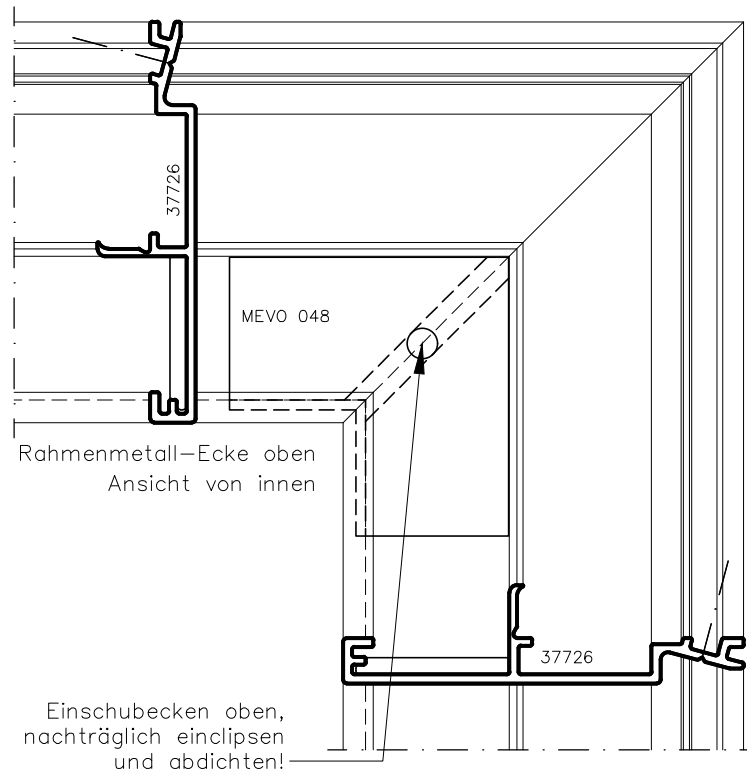


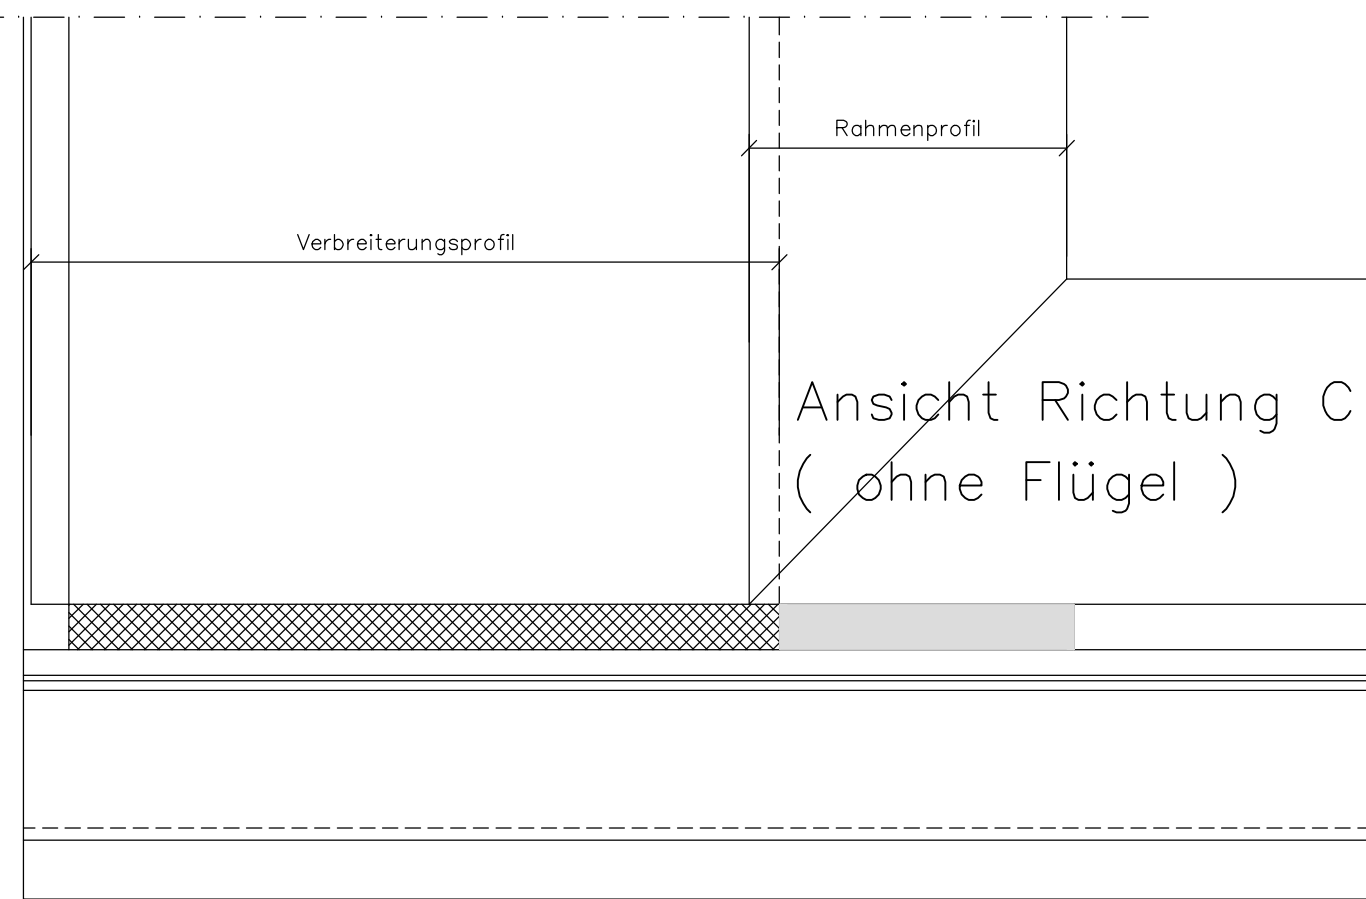


Seitlicher Anschluss Rahmenverbreiterung	gez. KG	Synergie Einbau- Anleitung
	Dat. 15.08.12	
Profile: 37730/37672 Zubehör: Mevo 023, 1003101	geä. KG	System NRv Holzmetall
	Dat. 02.05.16	
	geä. KG	
	Dat. 22.03.19	



Rahmenverbreiterung / Ws
Werkplan: NRv600HD66

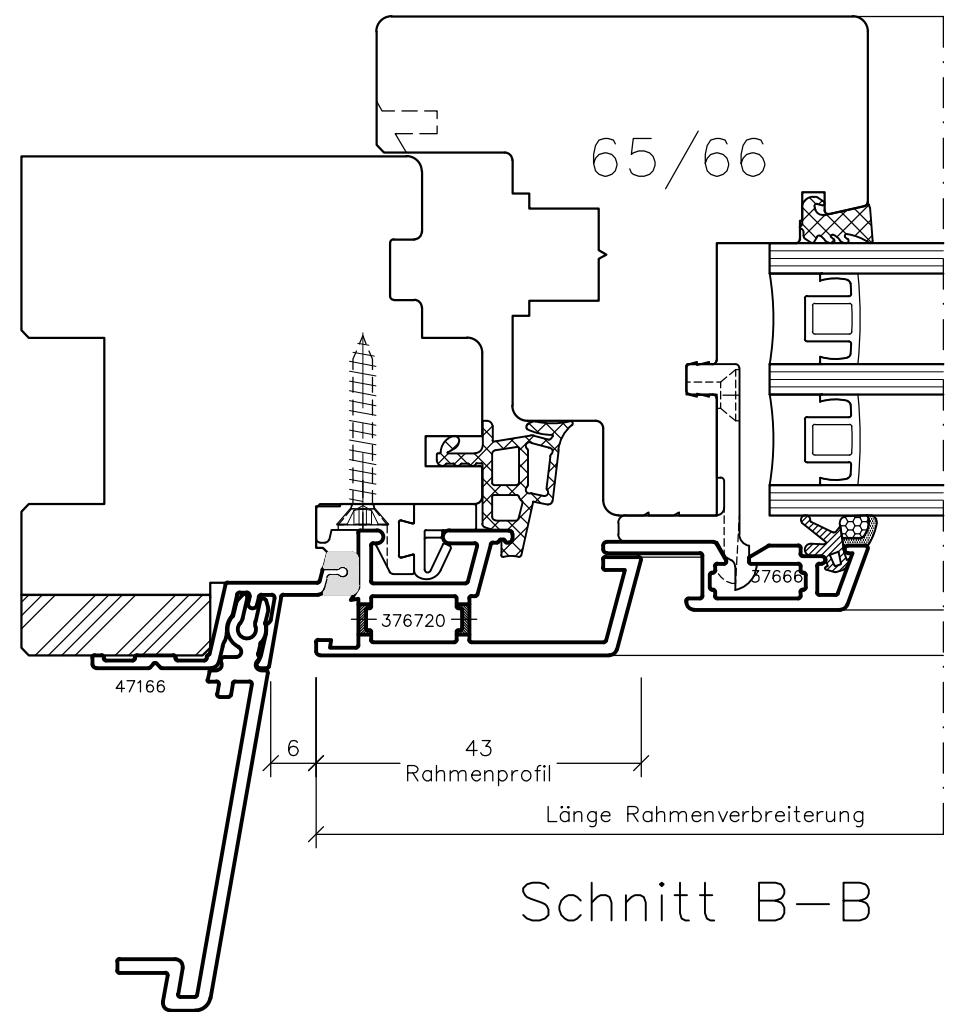
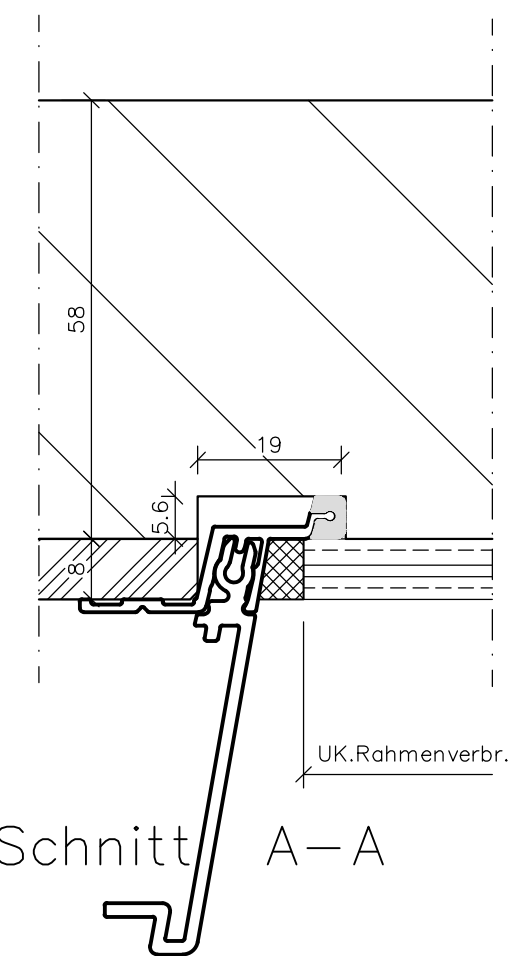
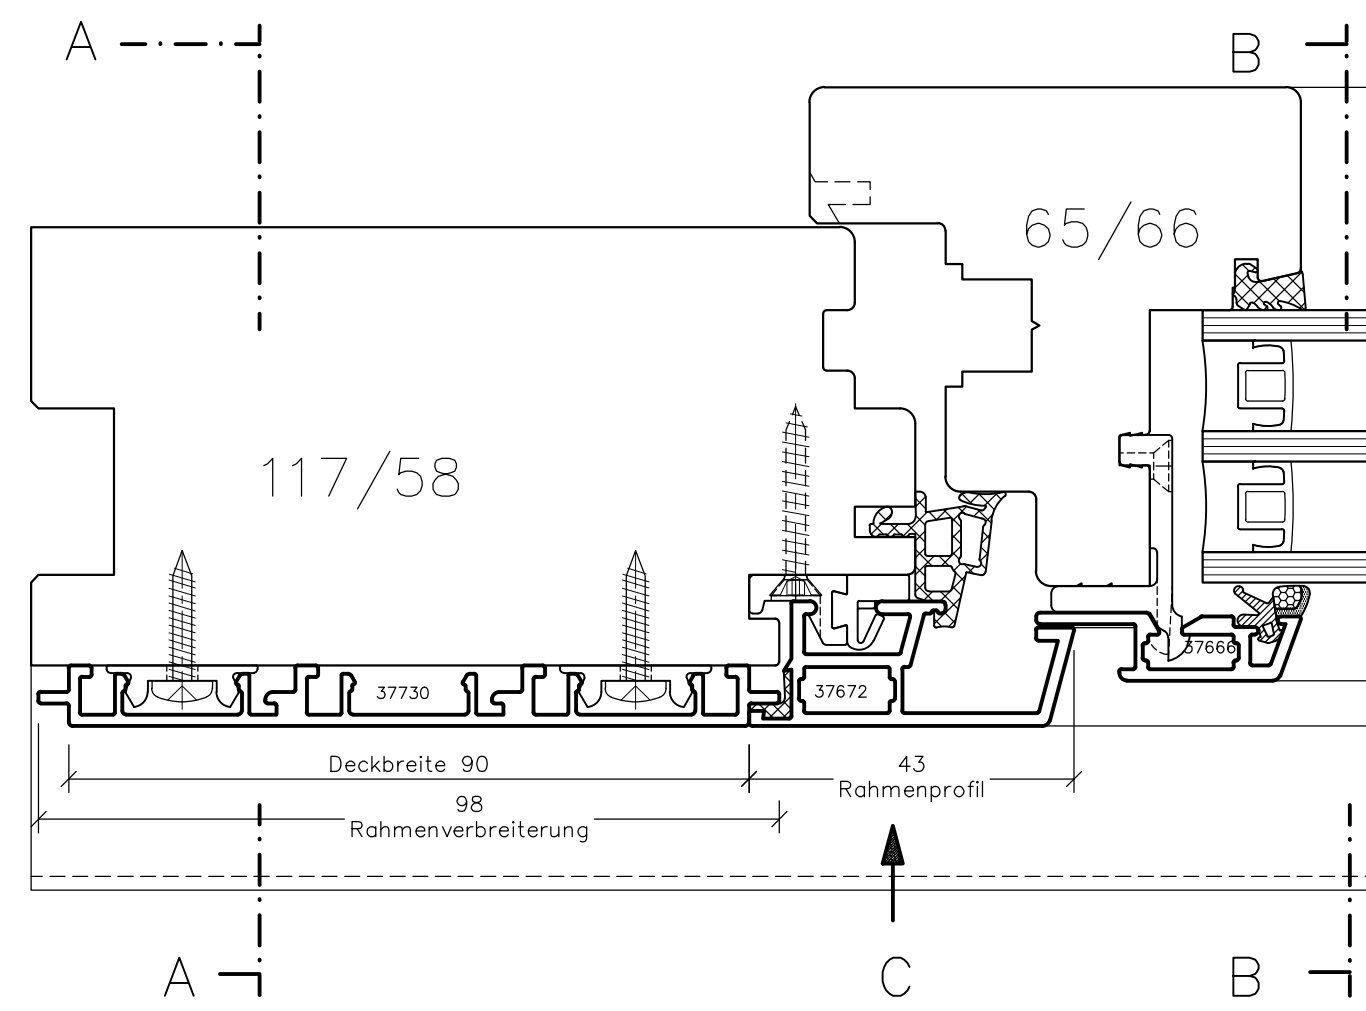


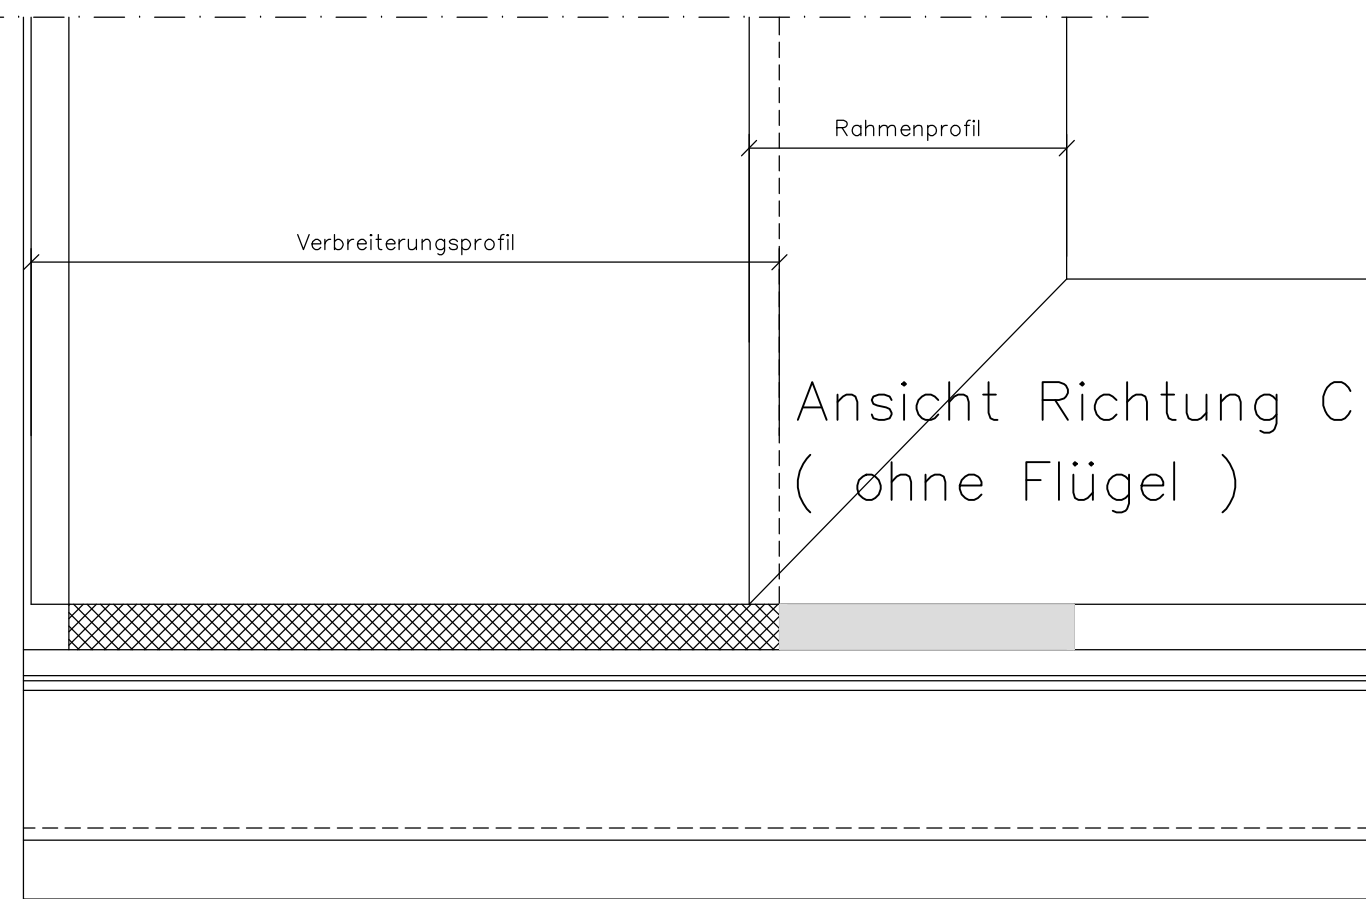

Seitlicher Anschluss Rahmenverbreiterung	gez. KG	Synergie Einbau- Anleitung
	Dat. 15.08.12	
Profile: 37730/37862 Zubehör: Mevo 023, 20049Q	geä. KG	System NRb Holzmetall
	Dat. 02.05.16	
	geä. KG	
	Dat. 22.03.19	



Rahmenverbreiterung / Ws
Werkplan: NRb600HD66

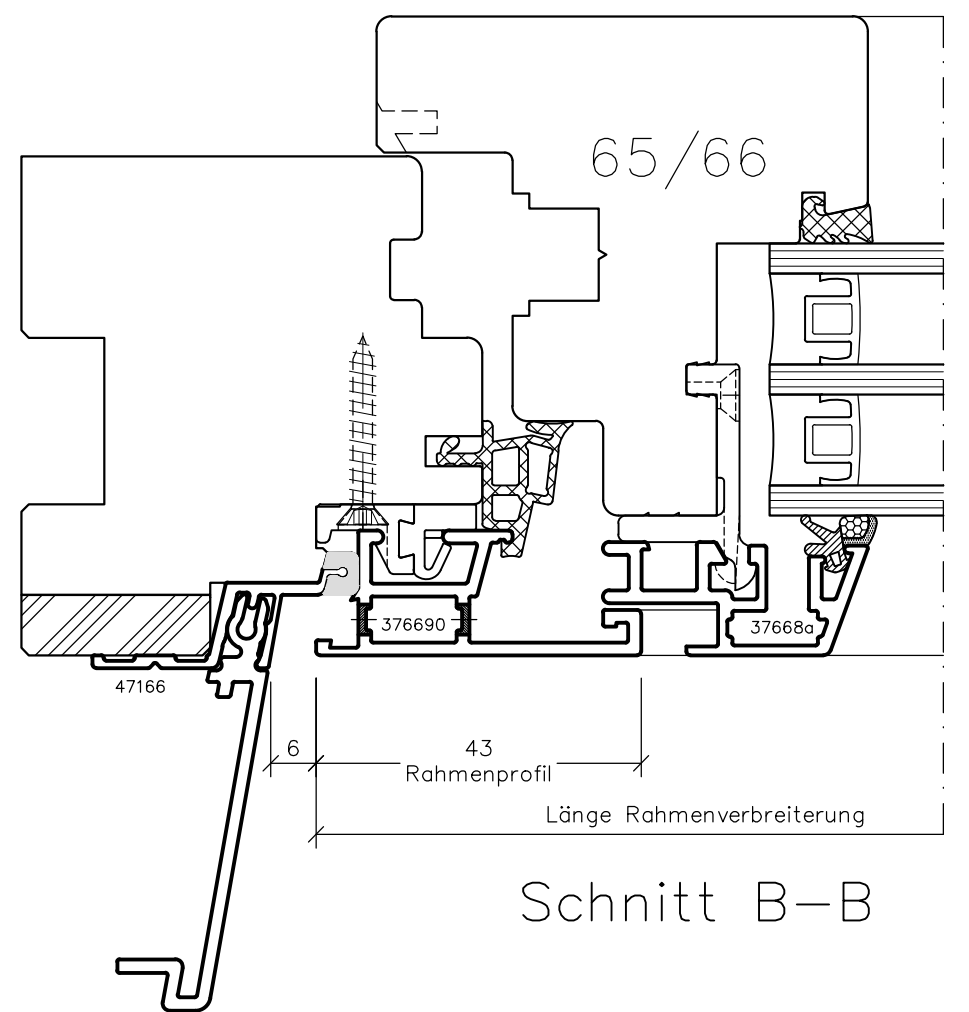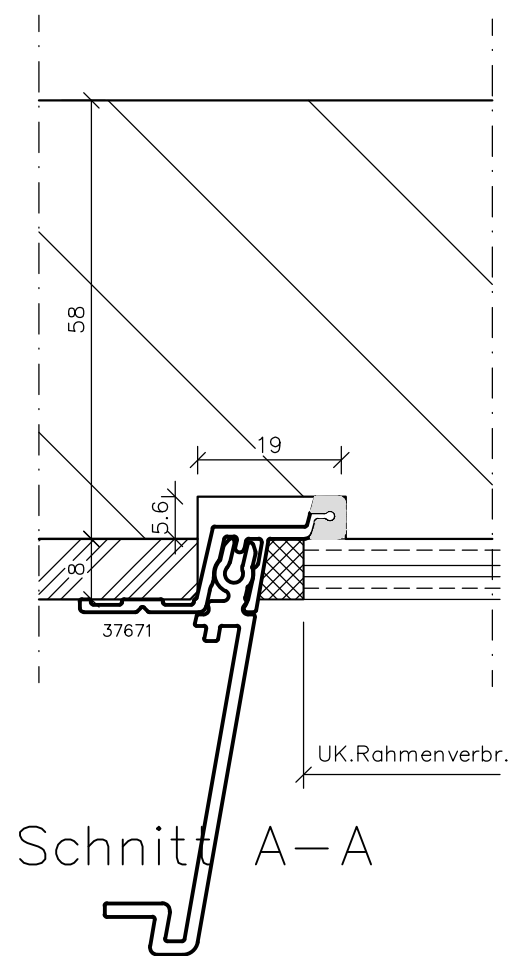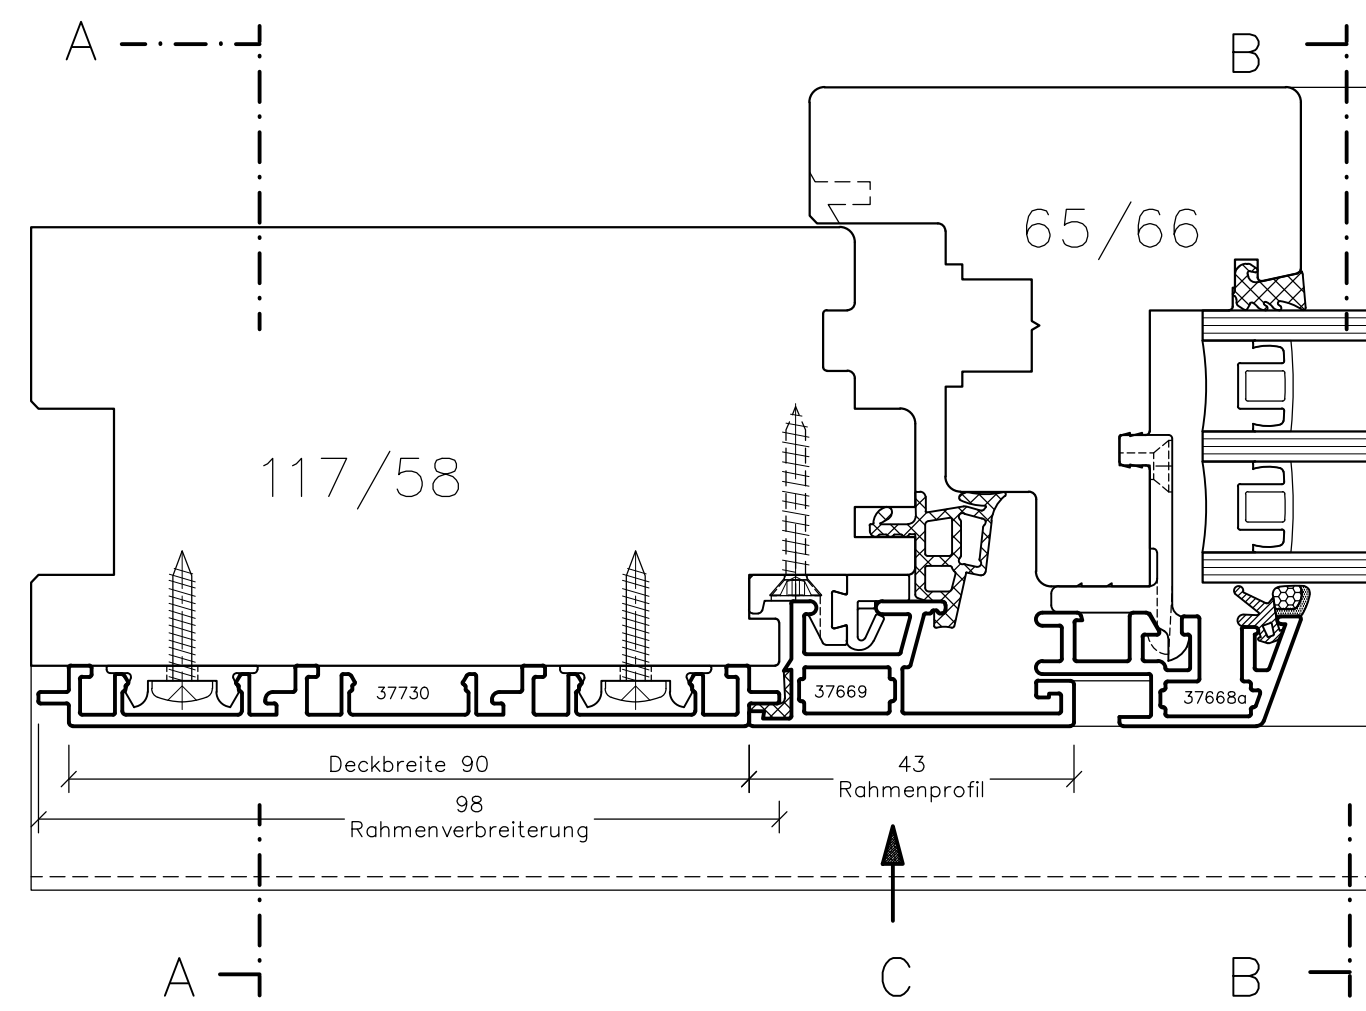

Seitlicher Anschluss
Kämpfer/Ra.-Profil



Profile: 37731/37673neu
Abplattversatz: 41x6mm
Zubehör: Mevo 022, 37733

gez. KG
Dat. 15.08.12
geä. KG

Dat. 03.05.16
geä. KG
Dat. 22.03.19

Synergie Einbau-
Anleitung

System NRm
Holzmetall

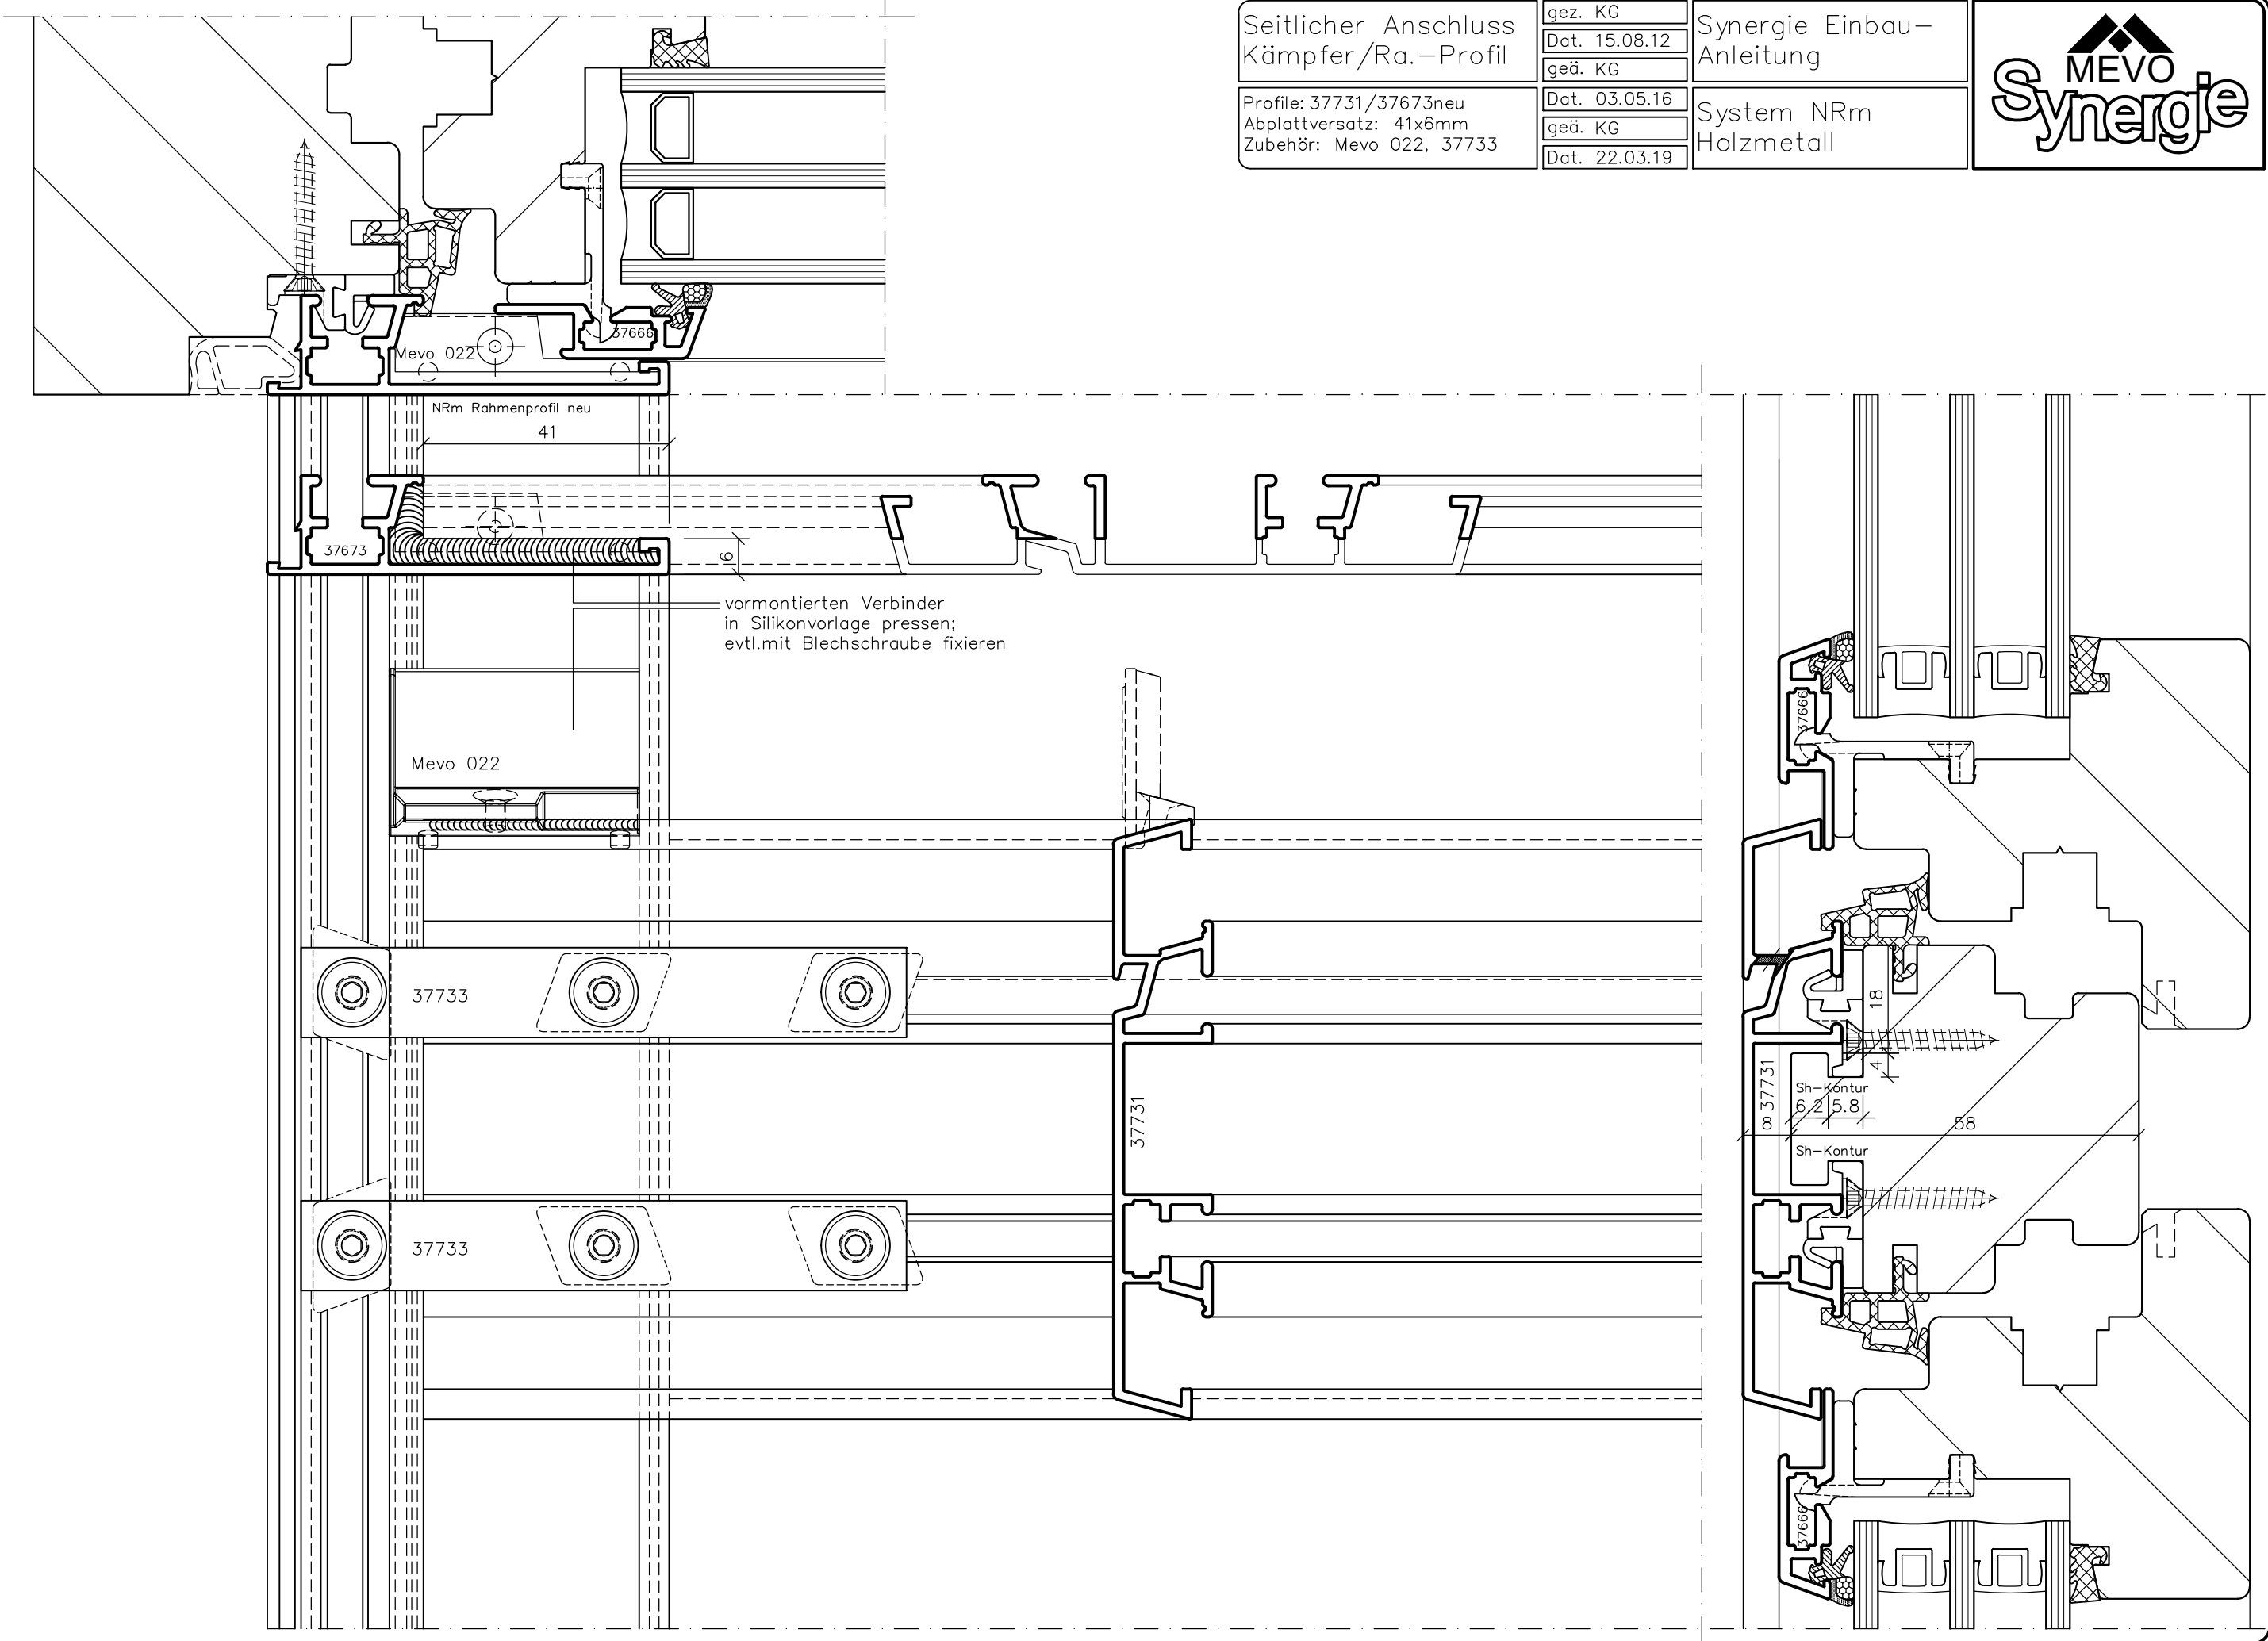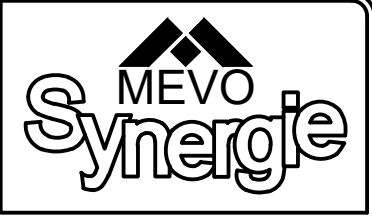


Faltband-Montage
GU 922/925

Profile: aus 37896/ aus 37762
Bandteile: GU 32522/32524
Distanzbolzen: K-13349


gez. KG
Dat. 14.08.12
geä. KG
Dat. 03.05.16
geä. KG
Dat. 25.03.19

Synergie Einbau-
Anleitung

Systeme NF+NRv
Flügel- /Holzmetall

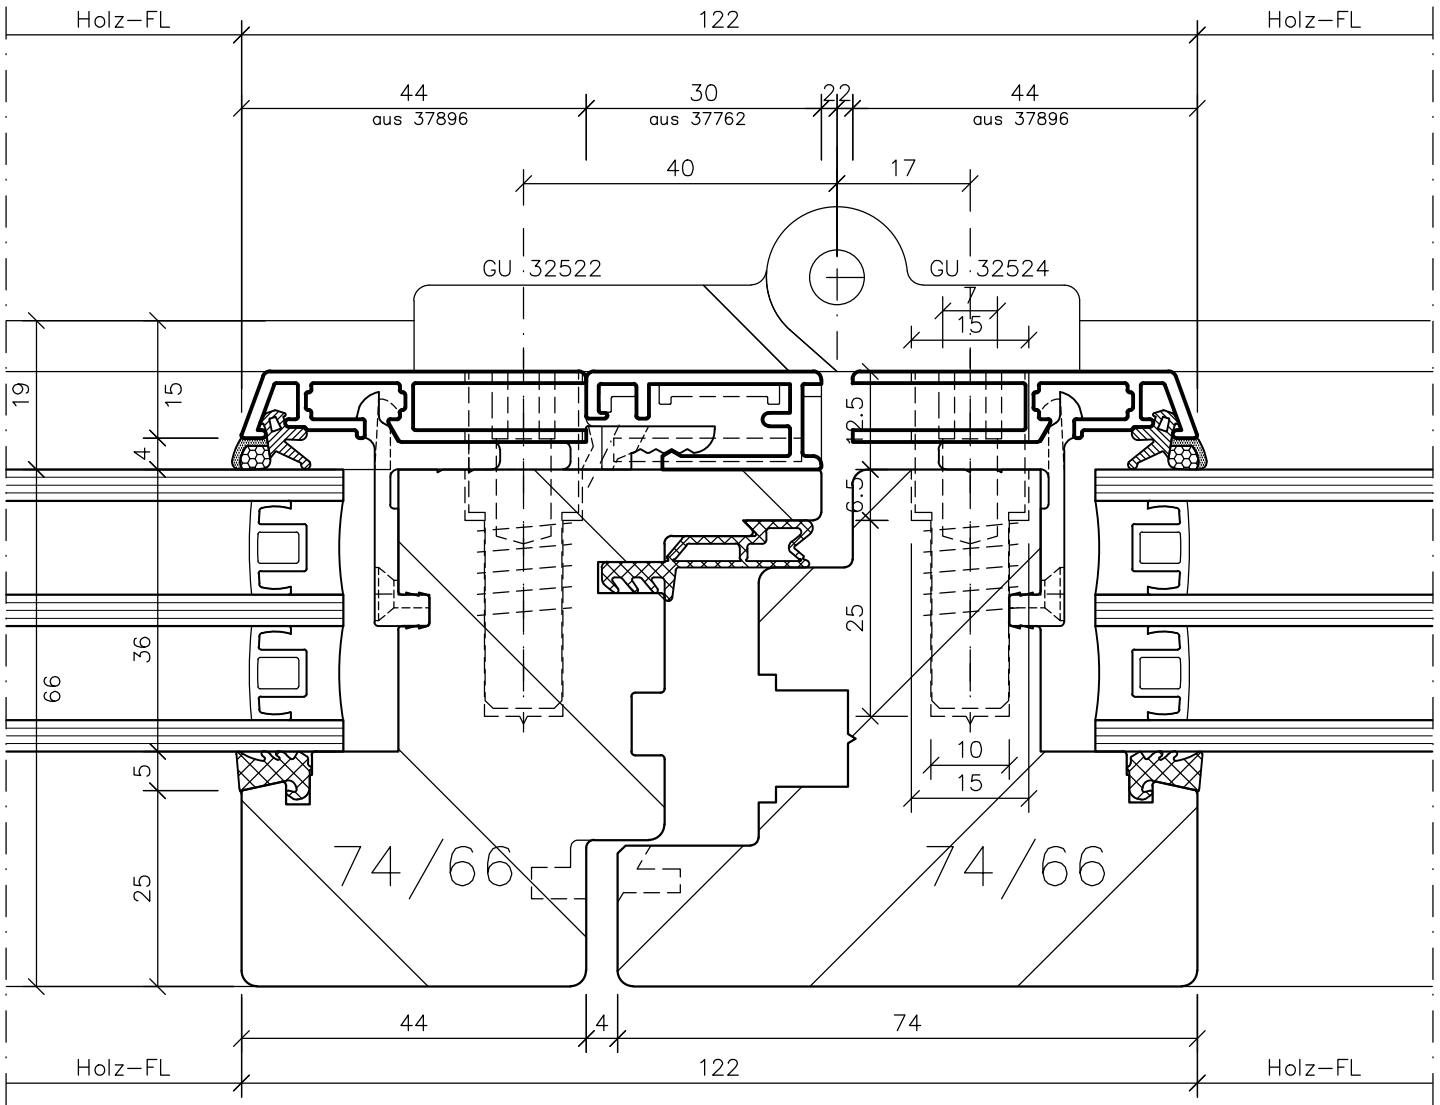


4*: Schreiner bohrt Kerndurchmesser 3.5mm für Schraube SK 5x60mm
anschliessend BL am Metallprofil auf d= 5.5mm vergrössern

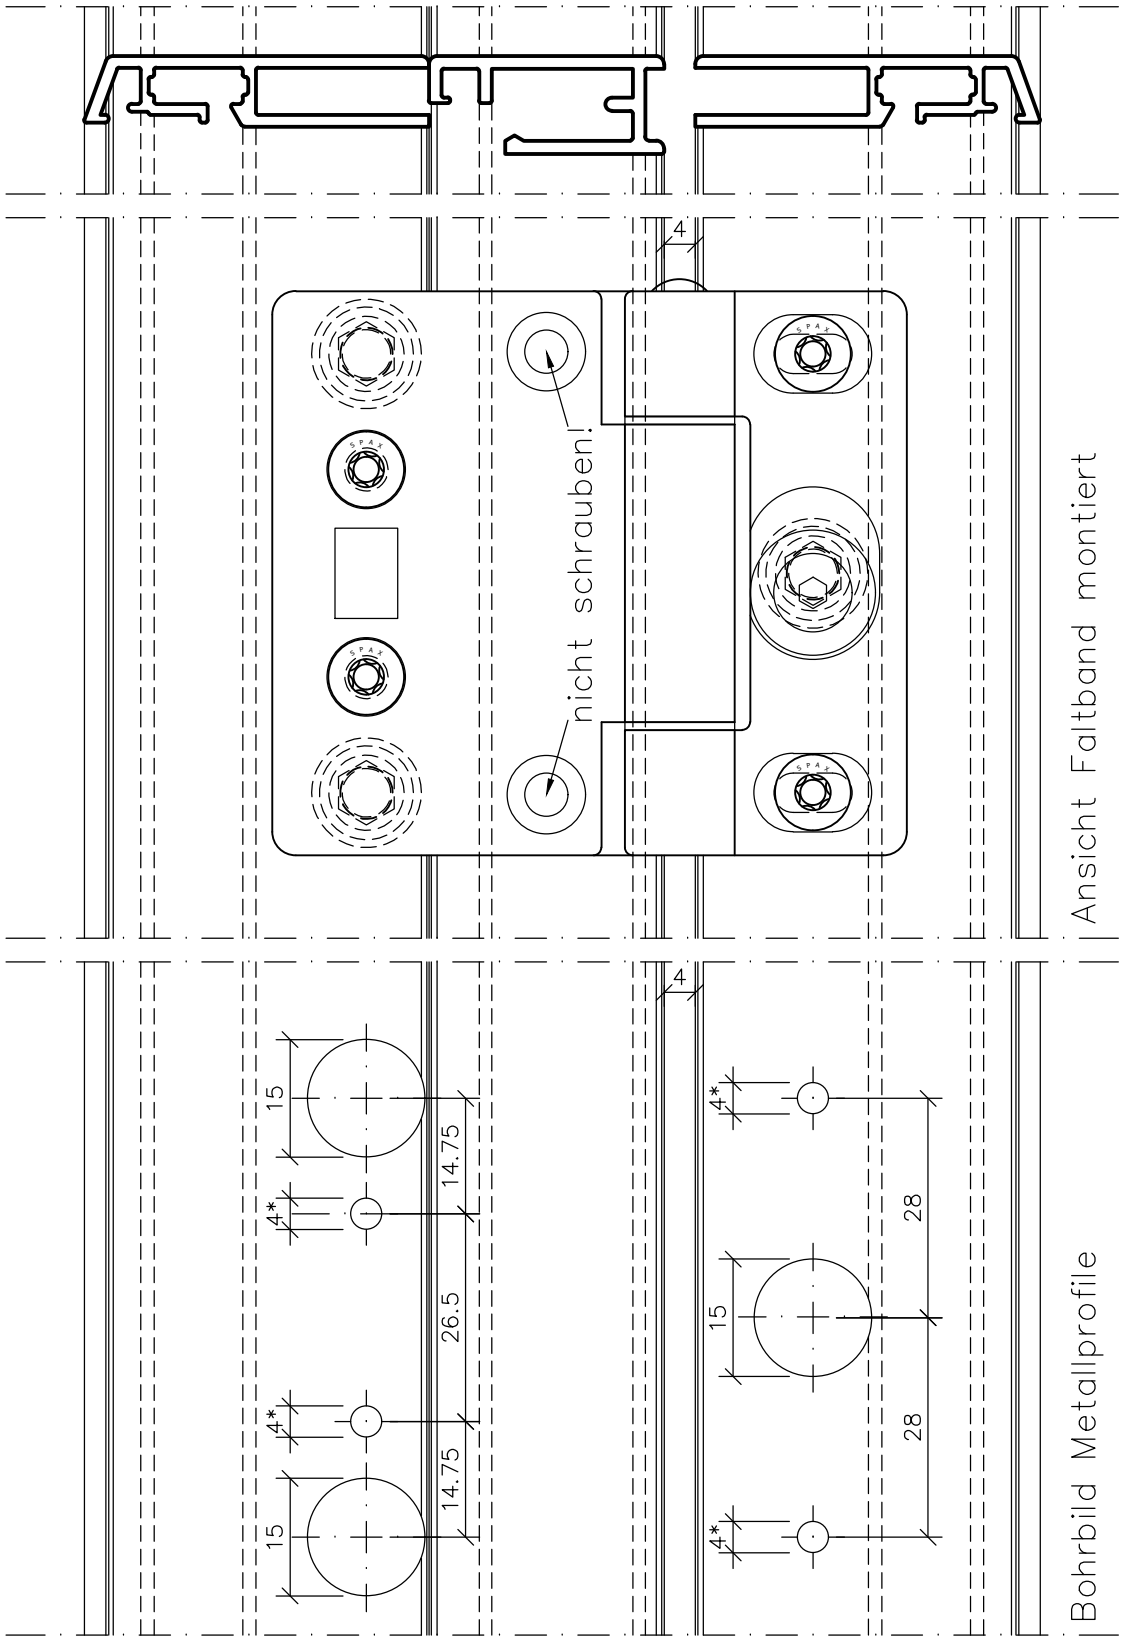


Ansicht Faltband montiert

Bohrbild Metallprofile

Profilkombination

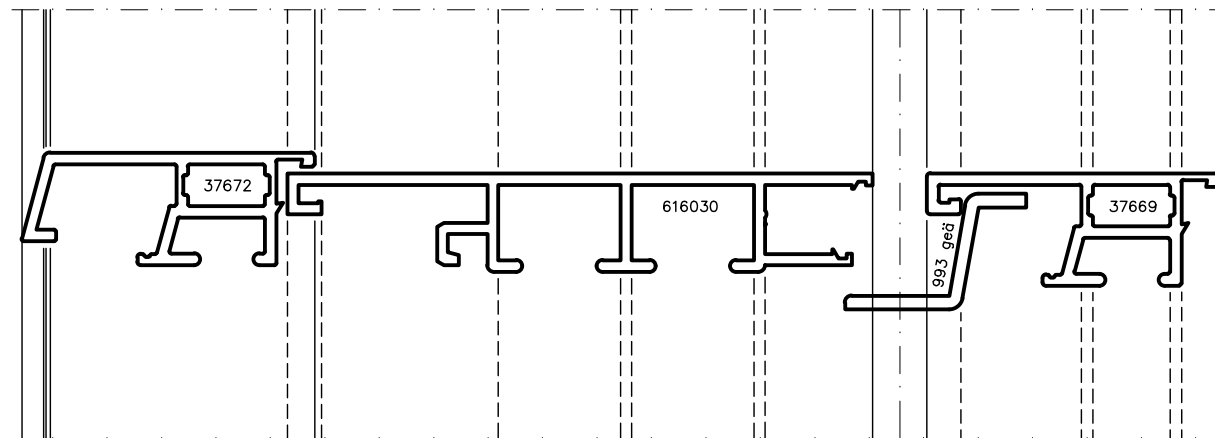

Ansicht montiertes Dr.Hahn Türband 4

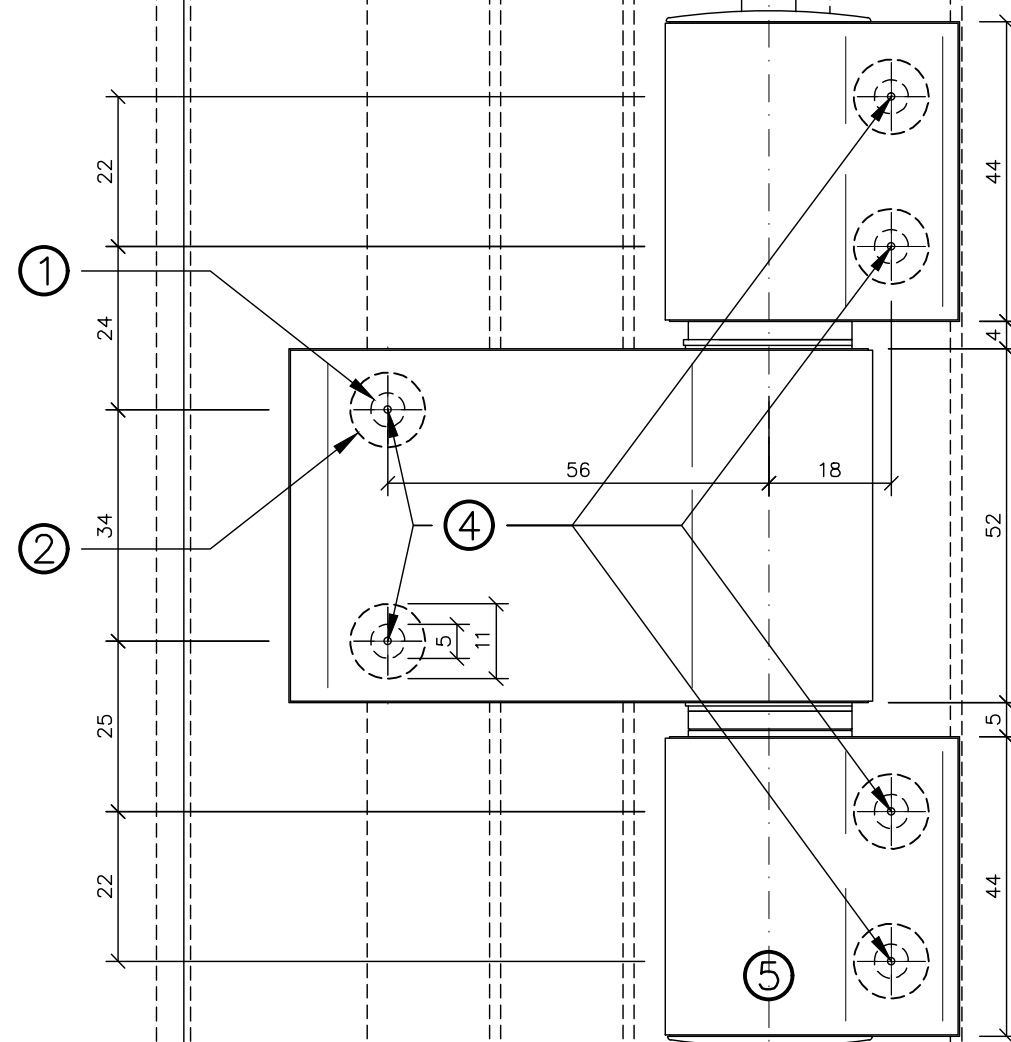


Band-Montage
Türe ausw. öffnend

Profile: 37672, 616030, 993, 37669
Bandteile: Dr.Hahn Türband 4
Zubehör: Schraubanker

gez. KG
Dat. 17.12.14
geä. -
Dat. -
geä. -
Dat. -



Synergie Einbau-
Anleitung

System NRb
Holzmetall

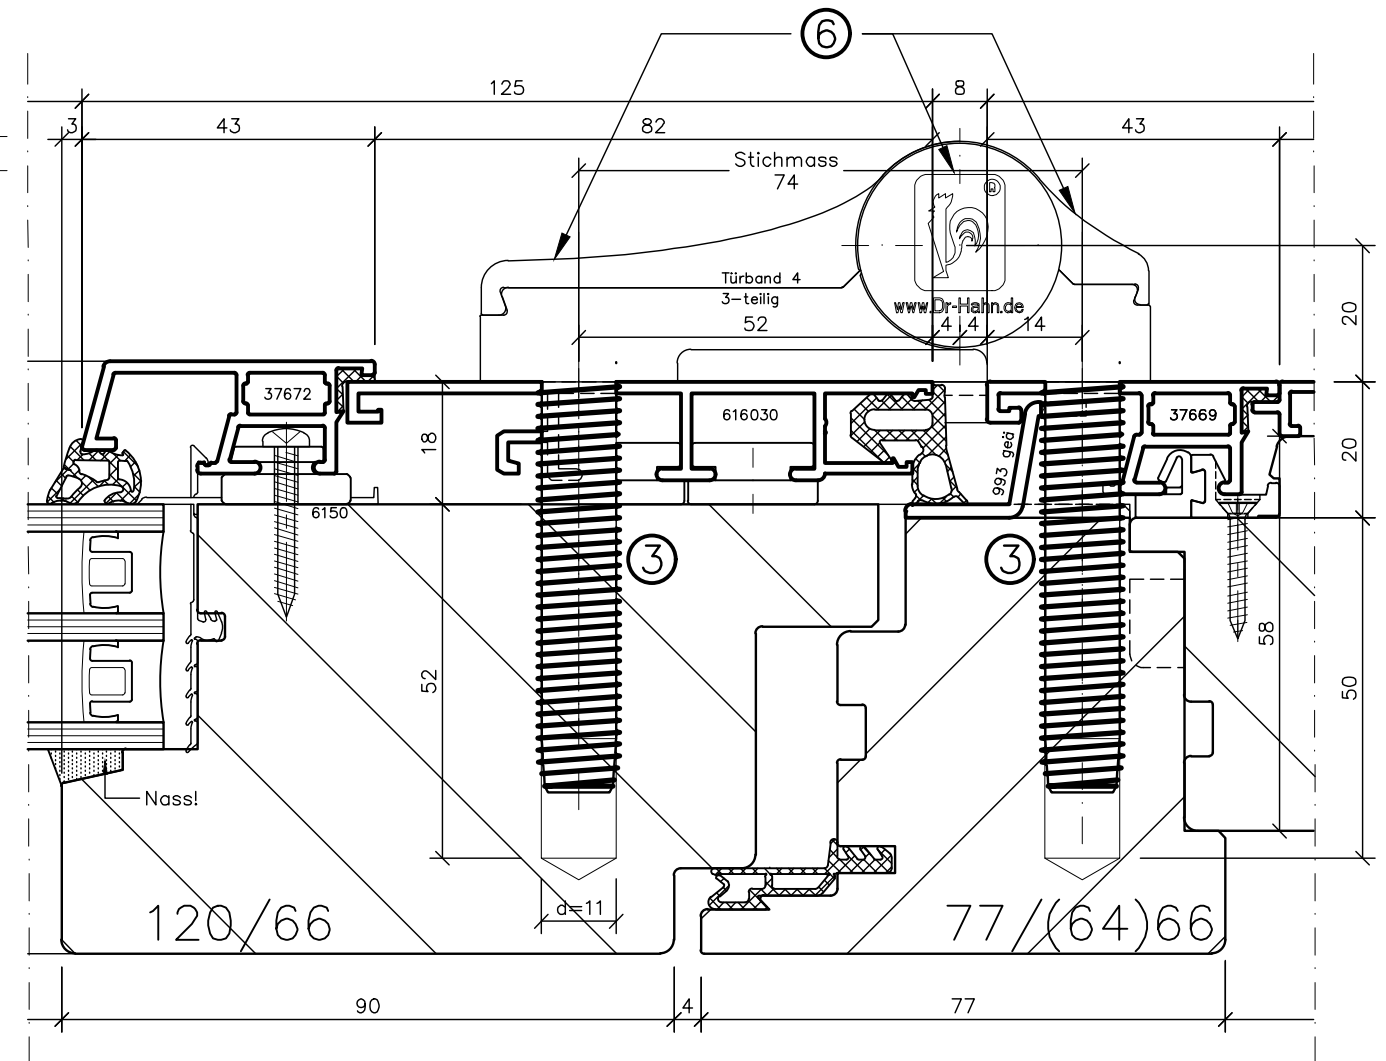

Anwender-Montageanleitung für nach aussen öffnende Türen:

- 1.) Vorbohren mit Hahn Steckbohrbuchse Nr. A650A0056 und Bohrer d= 5mm Nr. K450A0001
- 2.) Steckbohrbuchse entfernen; mit Stufenbohrer d= 6/11mm+Bohrlehre(Flü/Ra-Abstand 8mm) aufbohren (Tiefe 70mm ab UK Bohrlehre)
- 3.) Schraubanker bündig mit Spezialbit Nr. A750A0027 einschrauben
- 4.) Bandkörper im Schraubanker verschrauben (Drehmoment 20-25 Nm)
- 5.) Hebespindel einschrauben
- 6.) Kunststoffabdeckungen (Ral-Töne möglich) und Kappen aufstecken

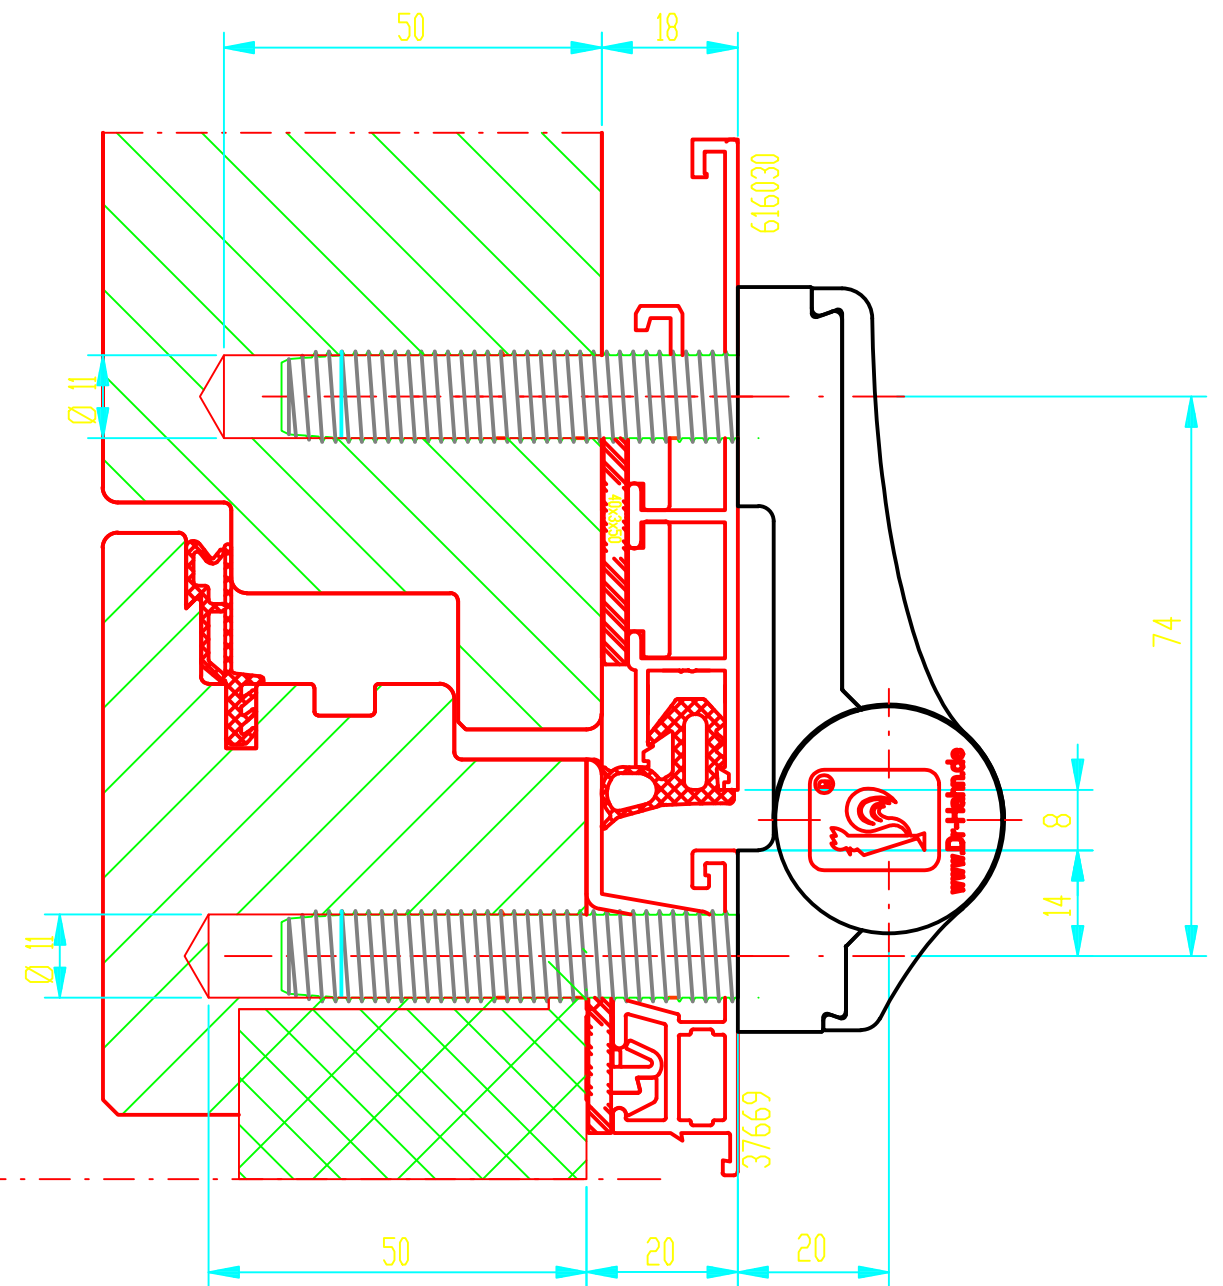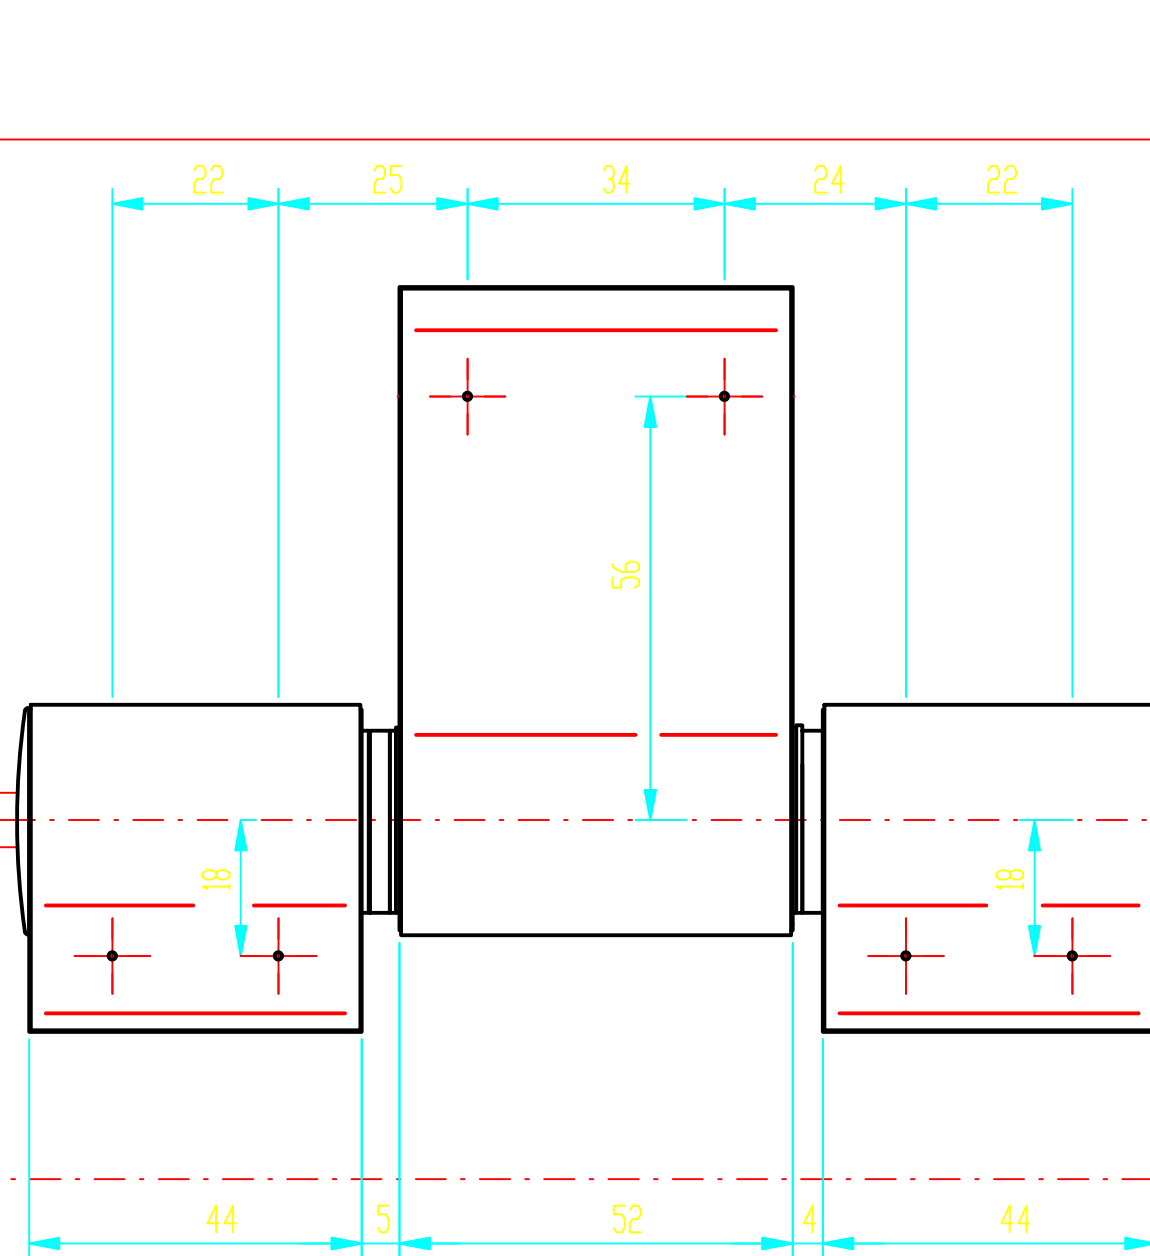

Gezeichnet DIN "links", DIN "rechts" spiegelbildlich.
 Drawn DIN "left", DIN "right" mirrored.
 Dessiné pose à gauche, pose à droite en symétrie.


Bohrlehre / Drilling jig / Gabarit
 T163A0110

Für diese techn. Unterlage behalten wir uns alle Rechte nach DIN ISO 16016 vor. All rights for this technical document reserved in accordance with DIN ISO 16016. Nous nous réservons tous les droits selon DIN ISO 16016 sur ce document technique.	DIN A3	Datum/date	Name/nom	Maßstab/scale/mètre	Dr.Hahn GmbH & Co. KG · D-41189 Mönchengladbach	
	Erstellt Created	10.12.2014	Stiegen	Band/hinge/paumelle:	Türband 4 A963_H001	
	Geprüft Checked	11.12.2014	Kurczyk	System:	Fa Mevo Schweiz	
	File - Nummer / File-number	C:7A08B0AB		Zeichnungs-Nr./drawing number/plan N°	A9000287	Index Blatt / Sheet / Page 1 / 1
Indexänderung / changin	Datum/date	Dr. Hahn® TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.		Ersatz für / Replaces / En remplacement de	Postiert auf / Source / Origine	

**zubehörmontage
"Montagevorgaben"**

— / SYNERGIE
GgFI 65/68, Eurofalz 24mm, Beschlagachse 13mm


NFg 1.10



MEVO
Synergie


Die beidern Möglichkeiten der TVK-Verglasung
Les deux possibilités de la vitrage collée

Standardformate

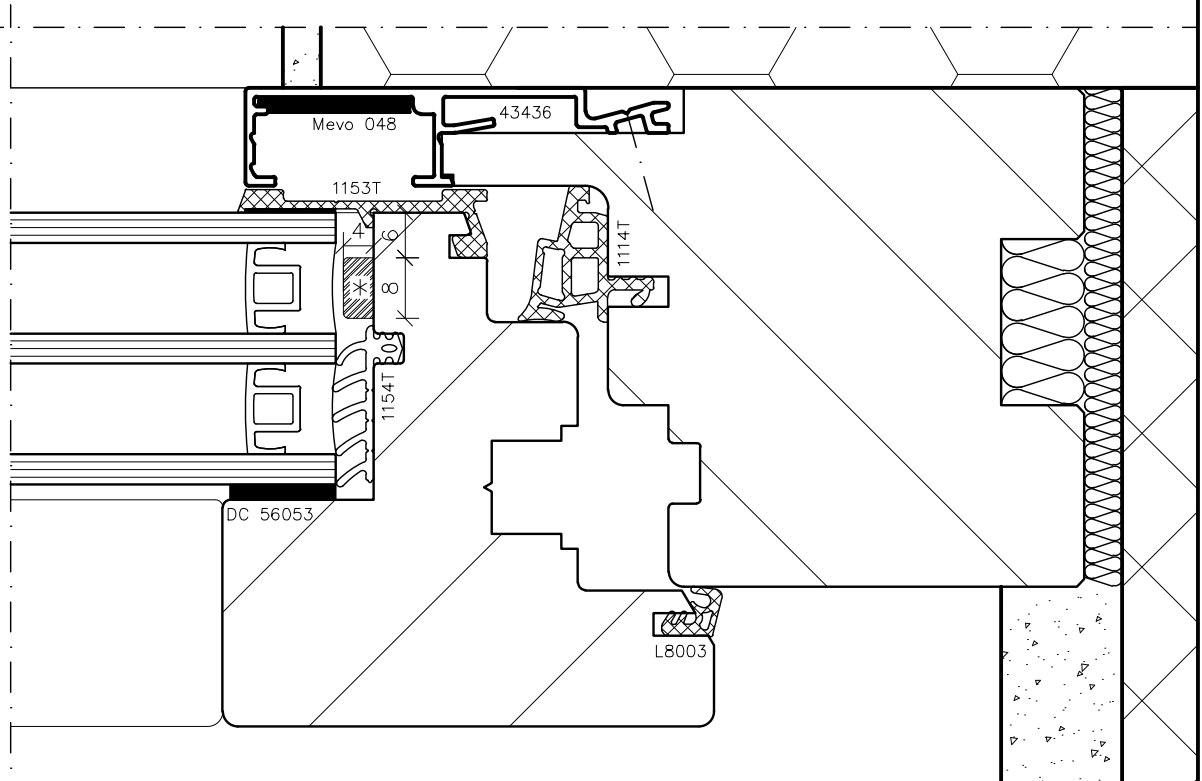

* Glasfalzbelüftung an den Querhölzern für dichtstofffreien Falzgrund
Aussparungsquerschnitt 4x8mm an den Stirnseiten

Grossformate






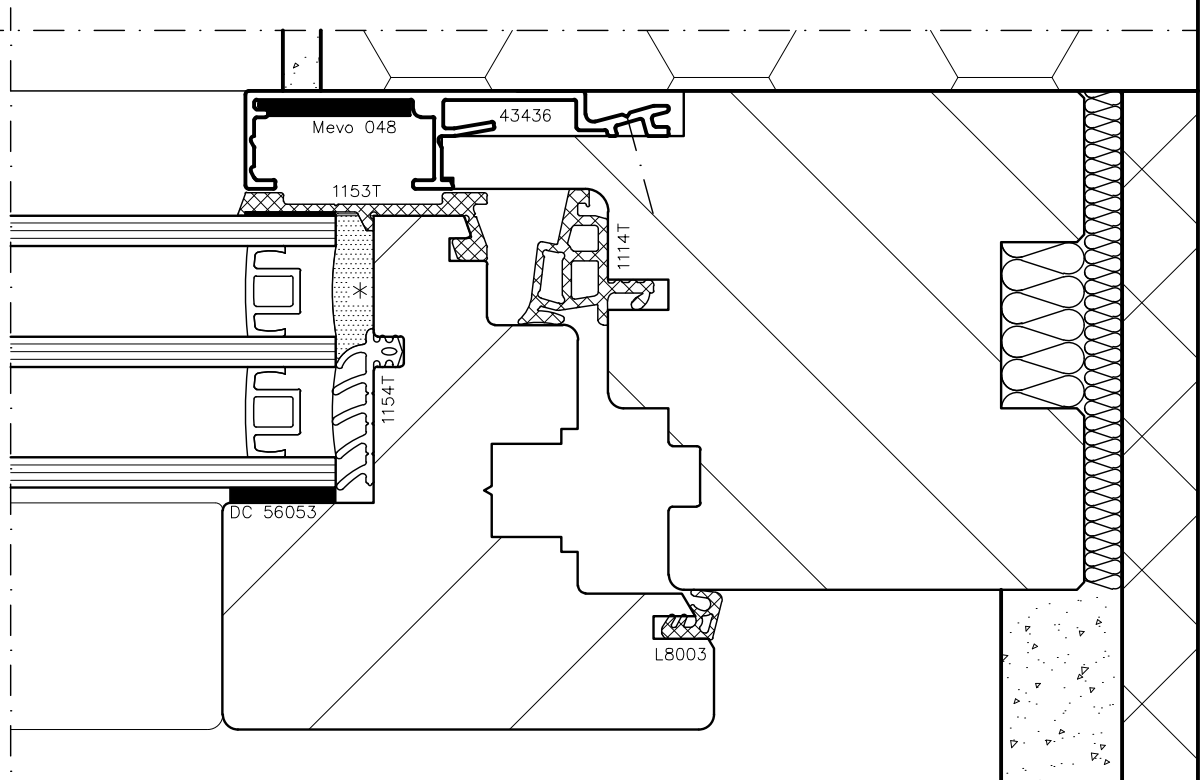


* Fussversiegelungen immer mit 2K-Silikonem gem. Glashersteller
Glasklötze immer mit Freigabe Glashersteller

Flügelprofile 37666,41475+37668a mit Clips 013 + 6503
Flügelprofile(br.) 37896+37897a mit Clips 013+Ansatz 027
Schlagleisten 37762, 37670+35391 mit Ansatz 014
Schlagleiste 39855 mit Gleithalter 5299



MEVO
Synergie

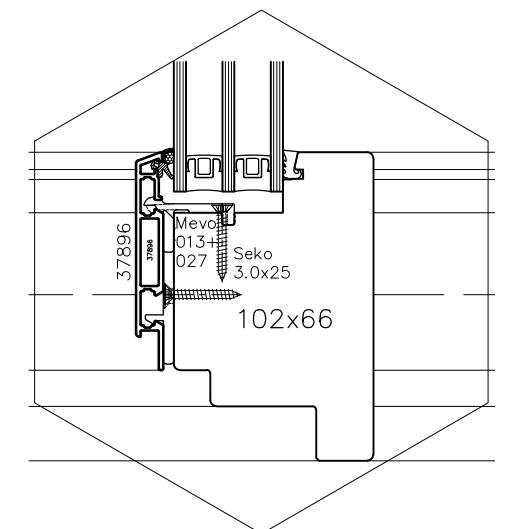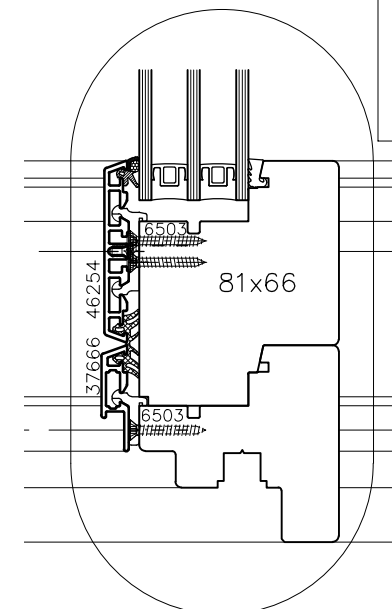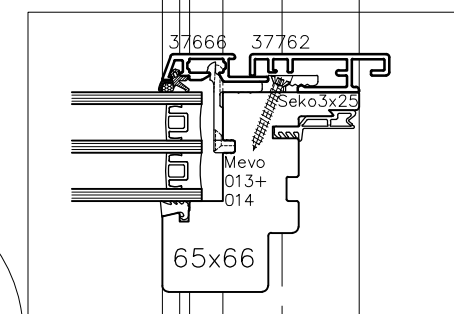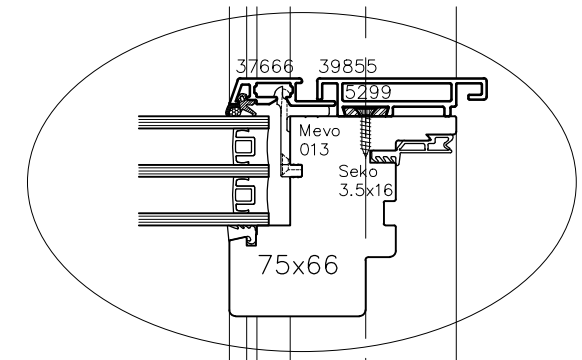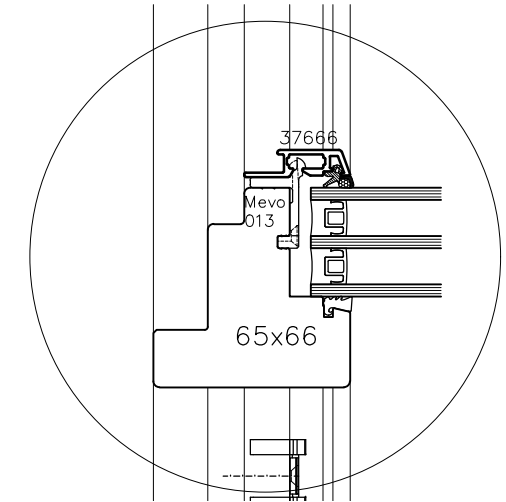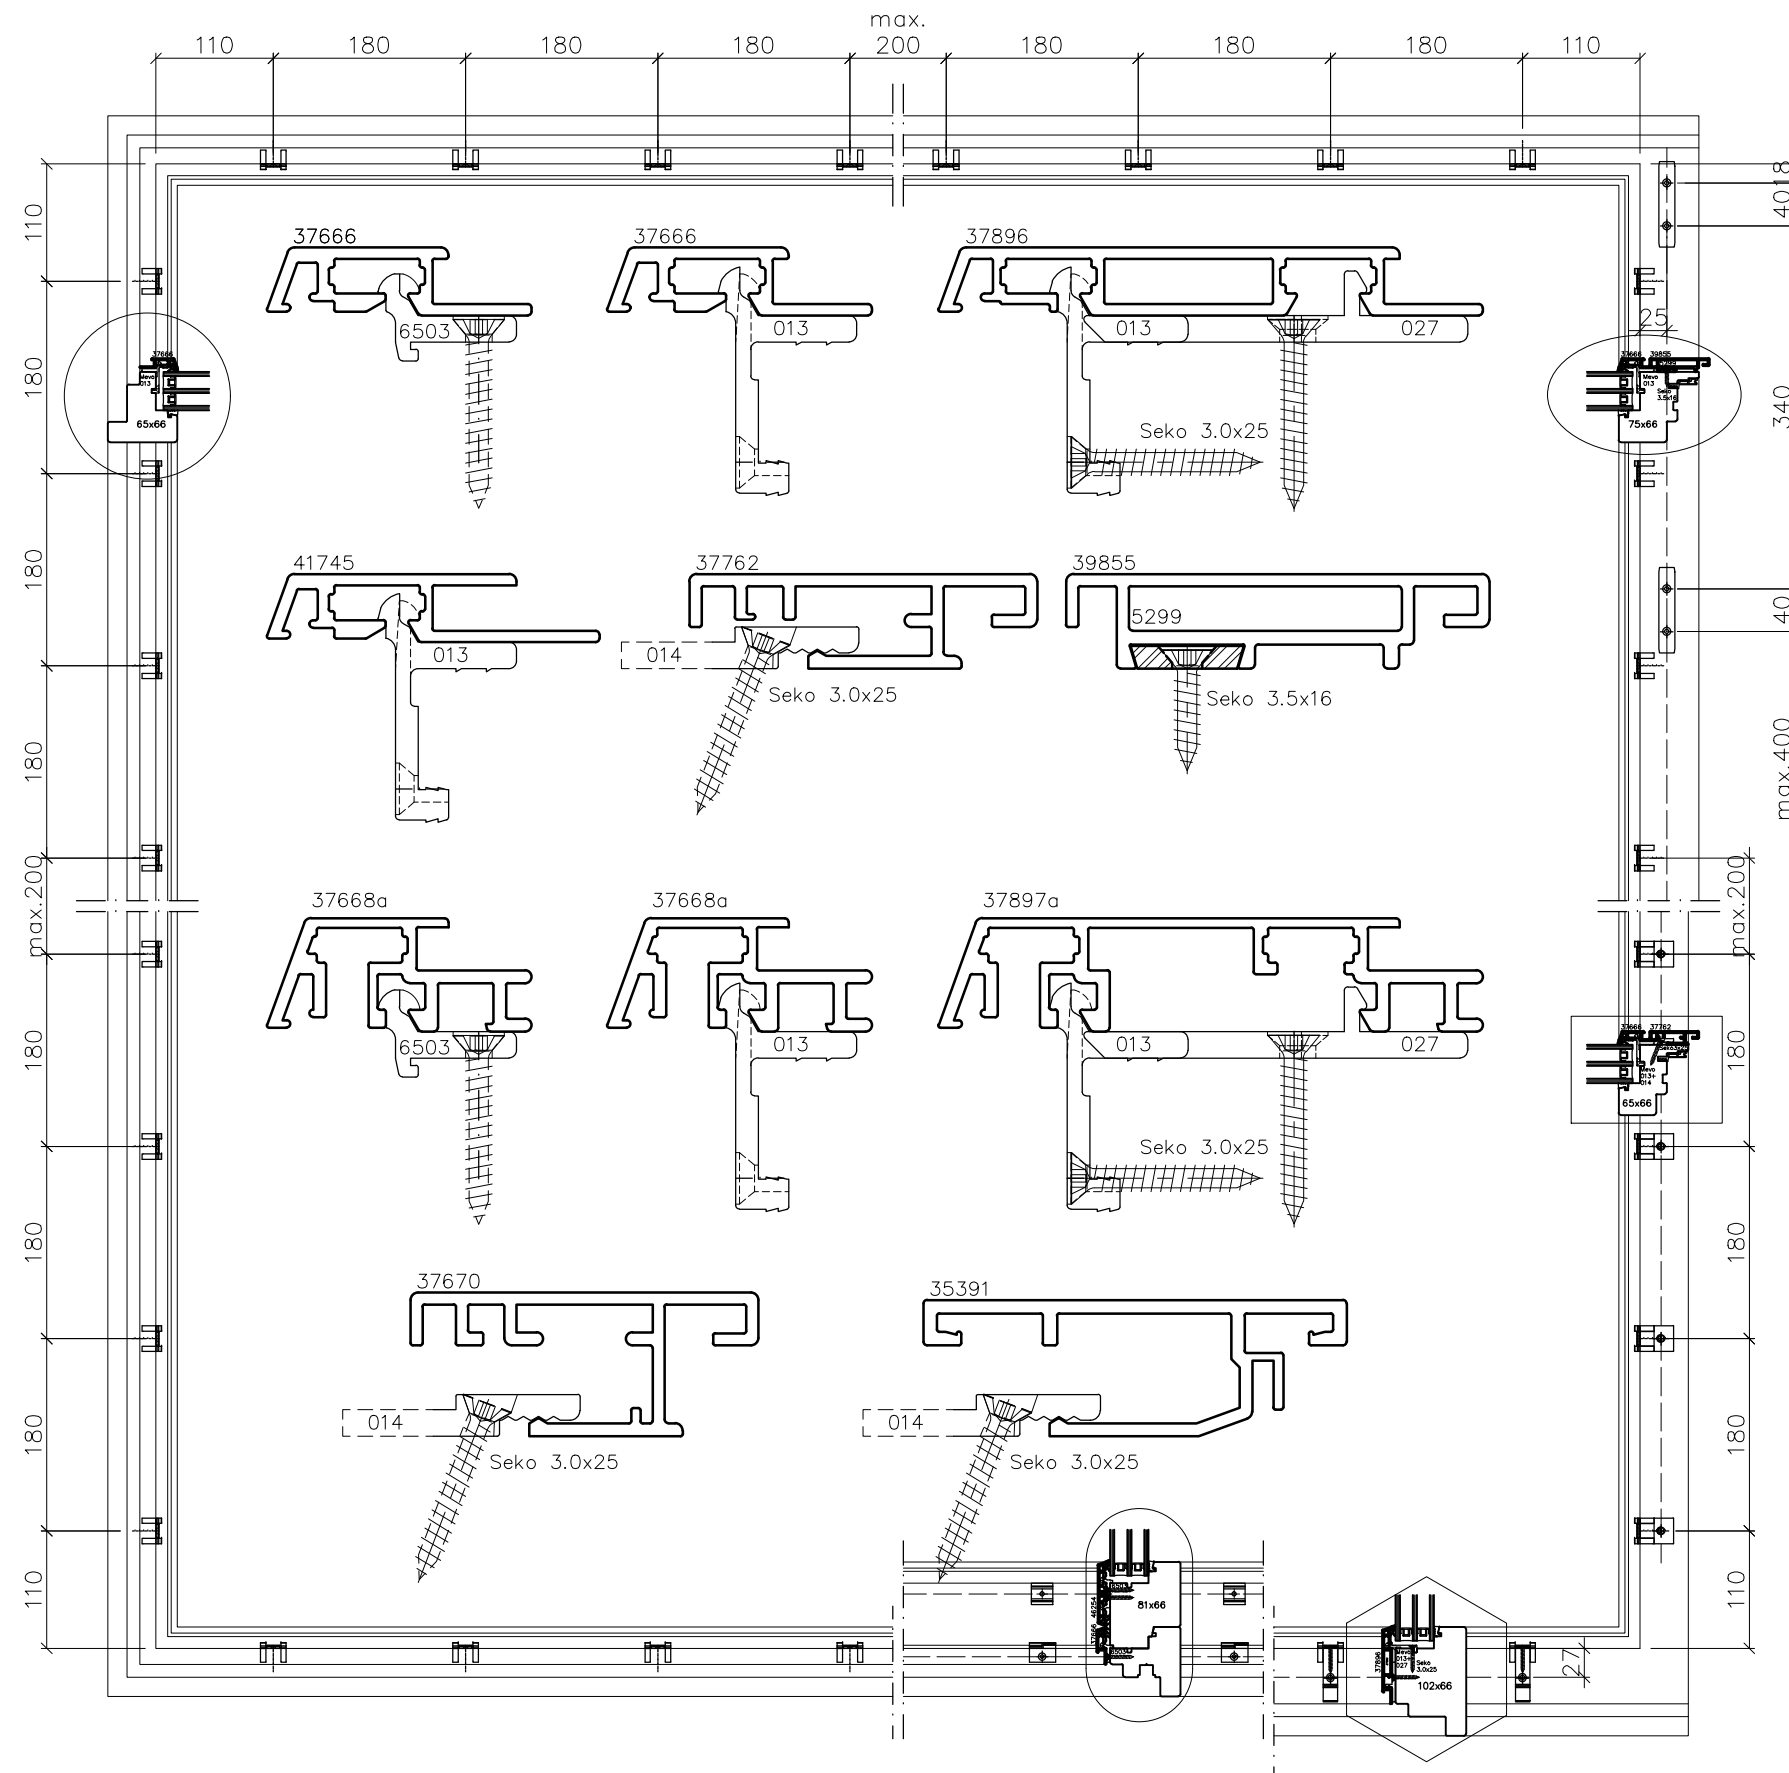

Anordnung Clips Mevo 003 bzw.
RhIt.Winkel 37729 am NRb-Rahmenholz

Details: NRb 1.10 NRb 4.10
NRb 1.22 NRb 4.22
NRb 3.10 NRb 5.10
NRb 3.22 NRb 5.22

Zubehör: Mevo 003
37729
Profil: 37669 37669-0,-1
37728, 37727

gez. KG





Dat. 16.08.12

geö. KG

Dat. 25.02.13

geö. KG





Dat. 25.03.19

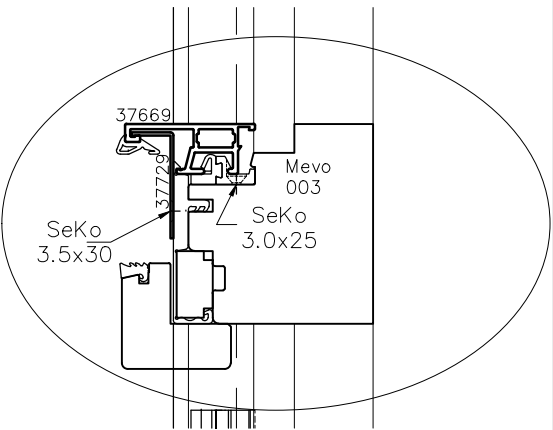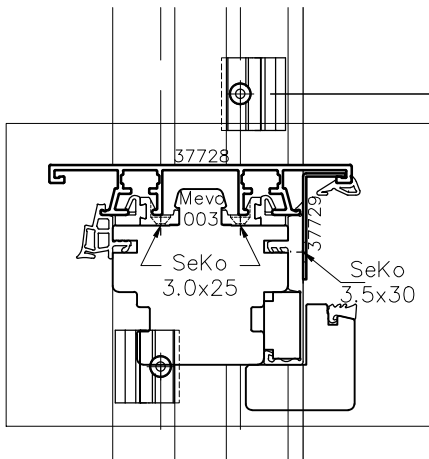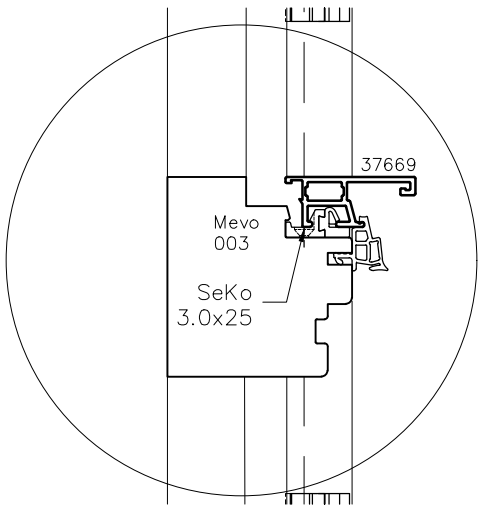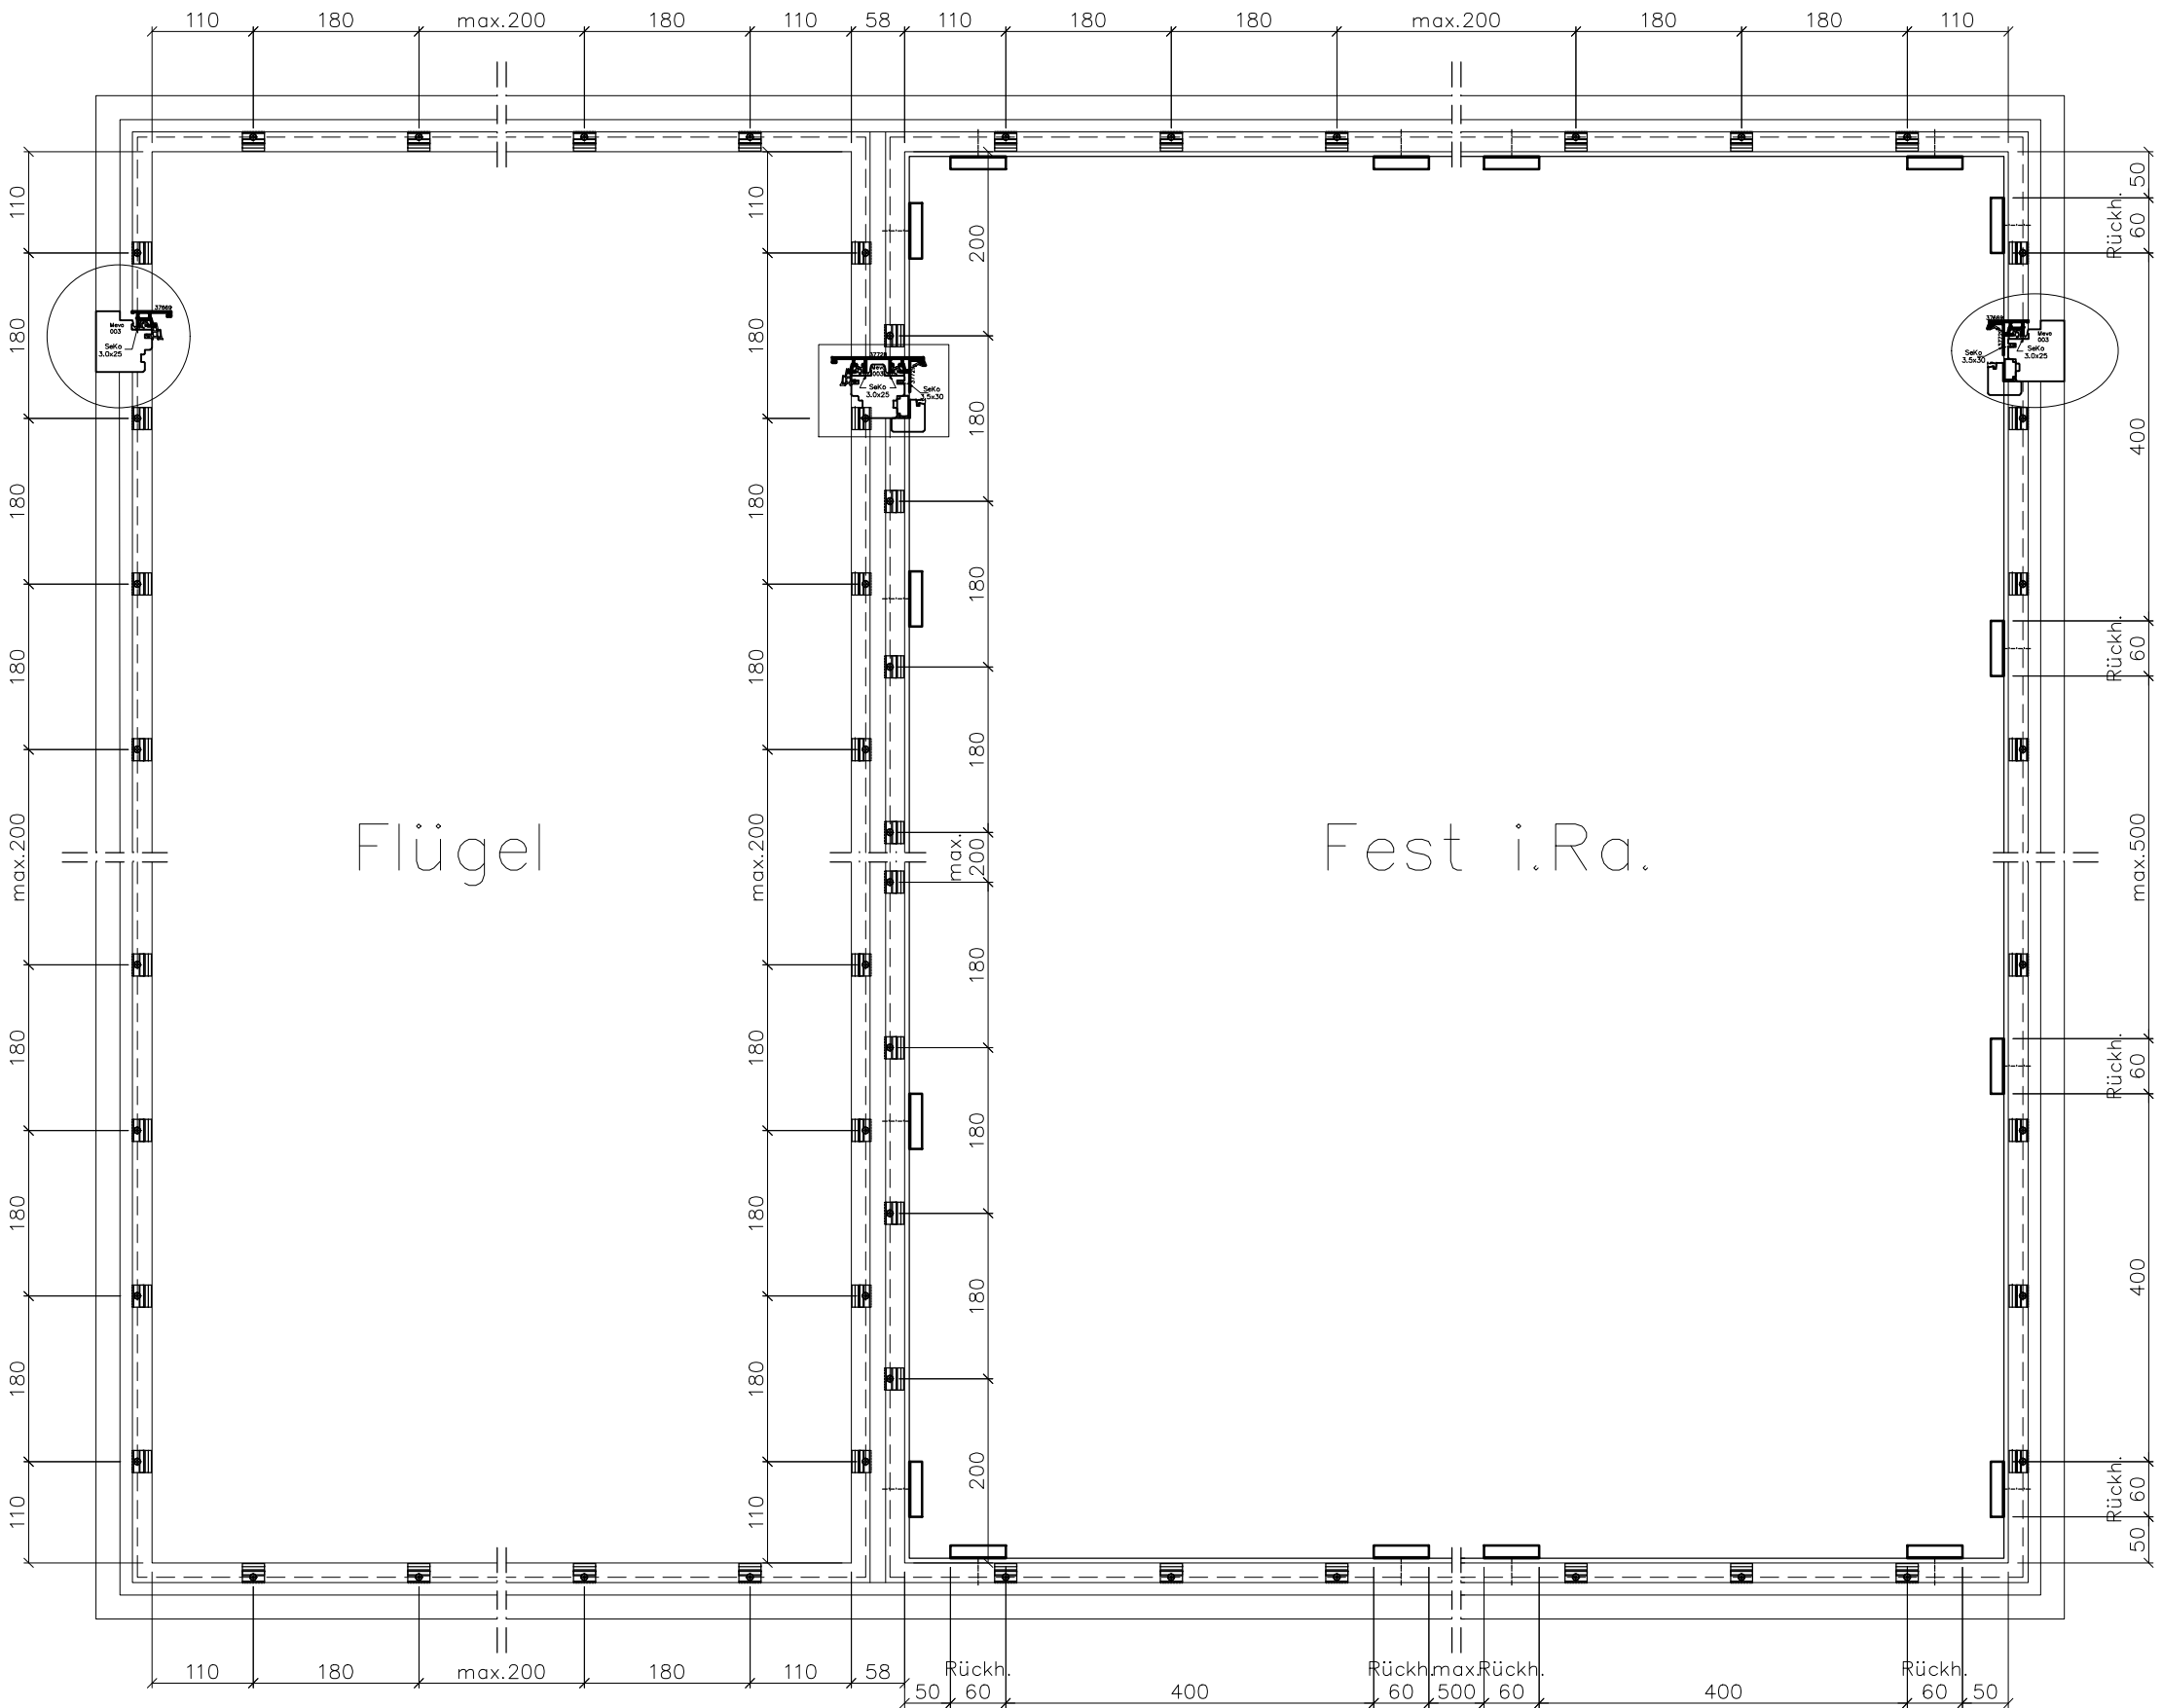

Anordnung Clips Mevo 003 bzw.
RhIt.Winkel 37734 am NRv-Rahmenholz

Details: NRv 1.10 NRv 4.10	Zubehör: Mevo 003
NRv 1.22 NRv 4.22	37734
NRv 3.10 NRv 5.10	Profile: 37672, 37672-0,-1
NRv 3.22 NRv 5.22	37732, 37731

gez. KG
Dat. 15.01.13
geö. KG
Dat. 27.08.14
geö. KG
Dat. 25.03.19

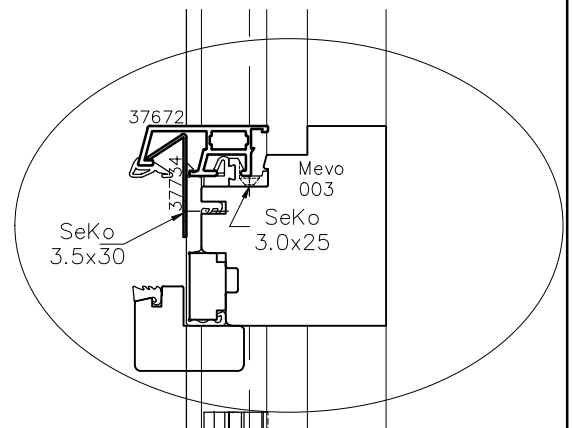
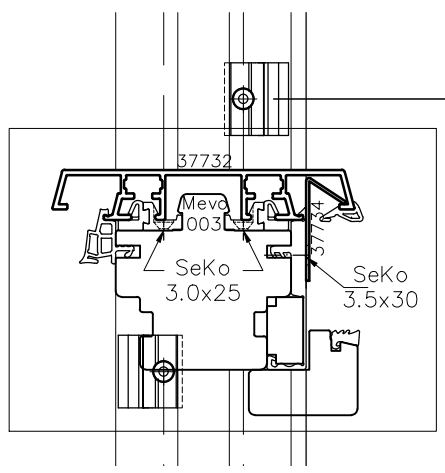
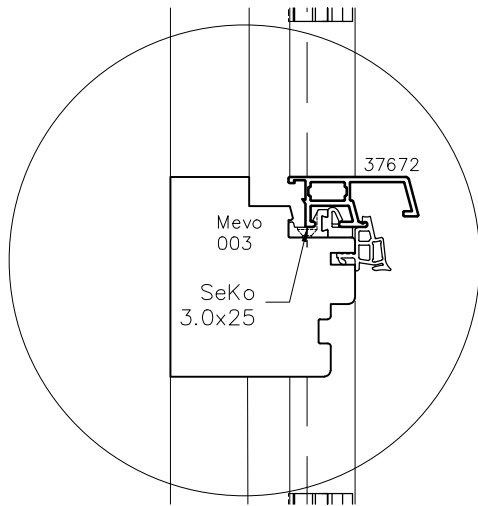
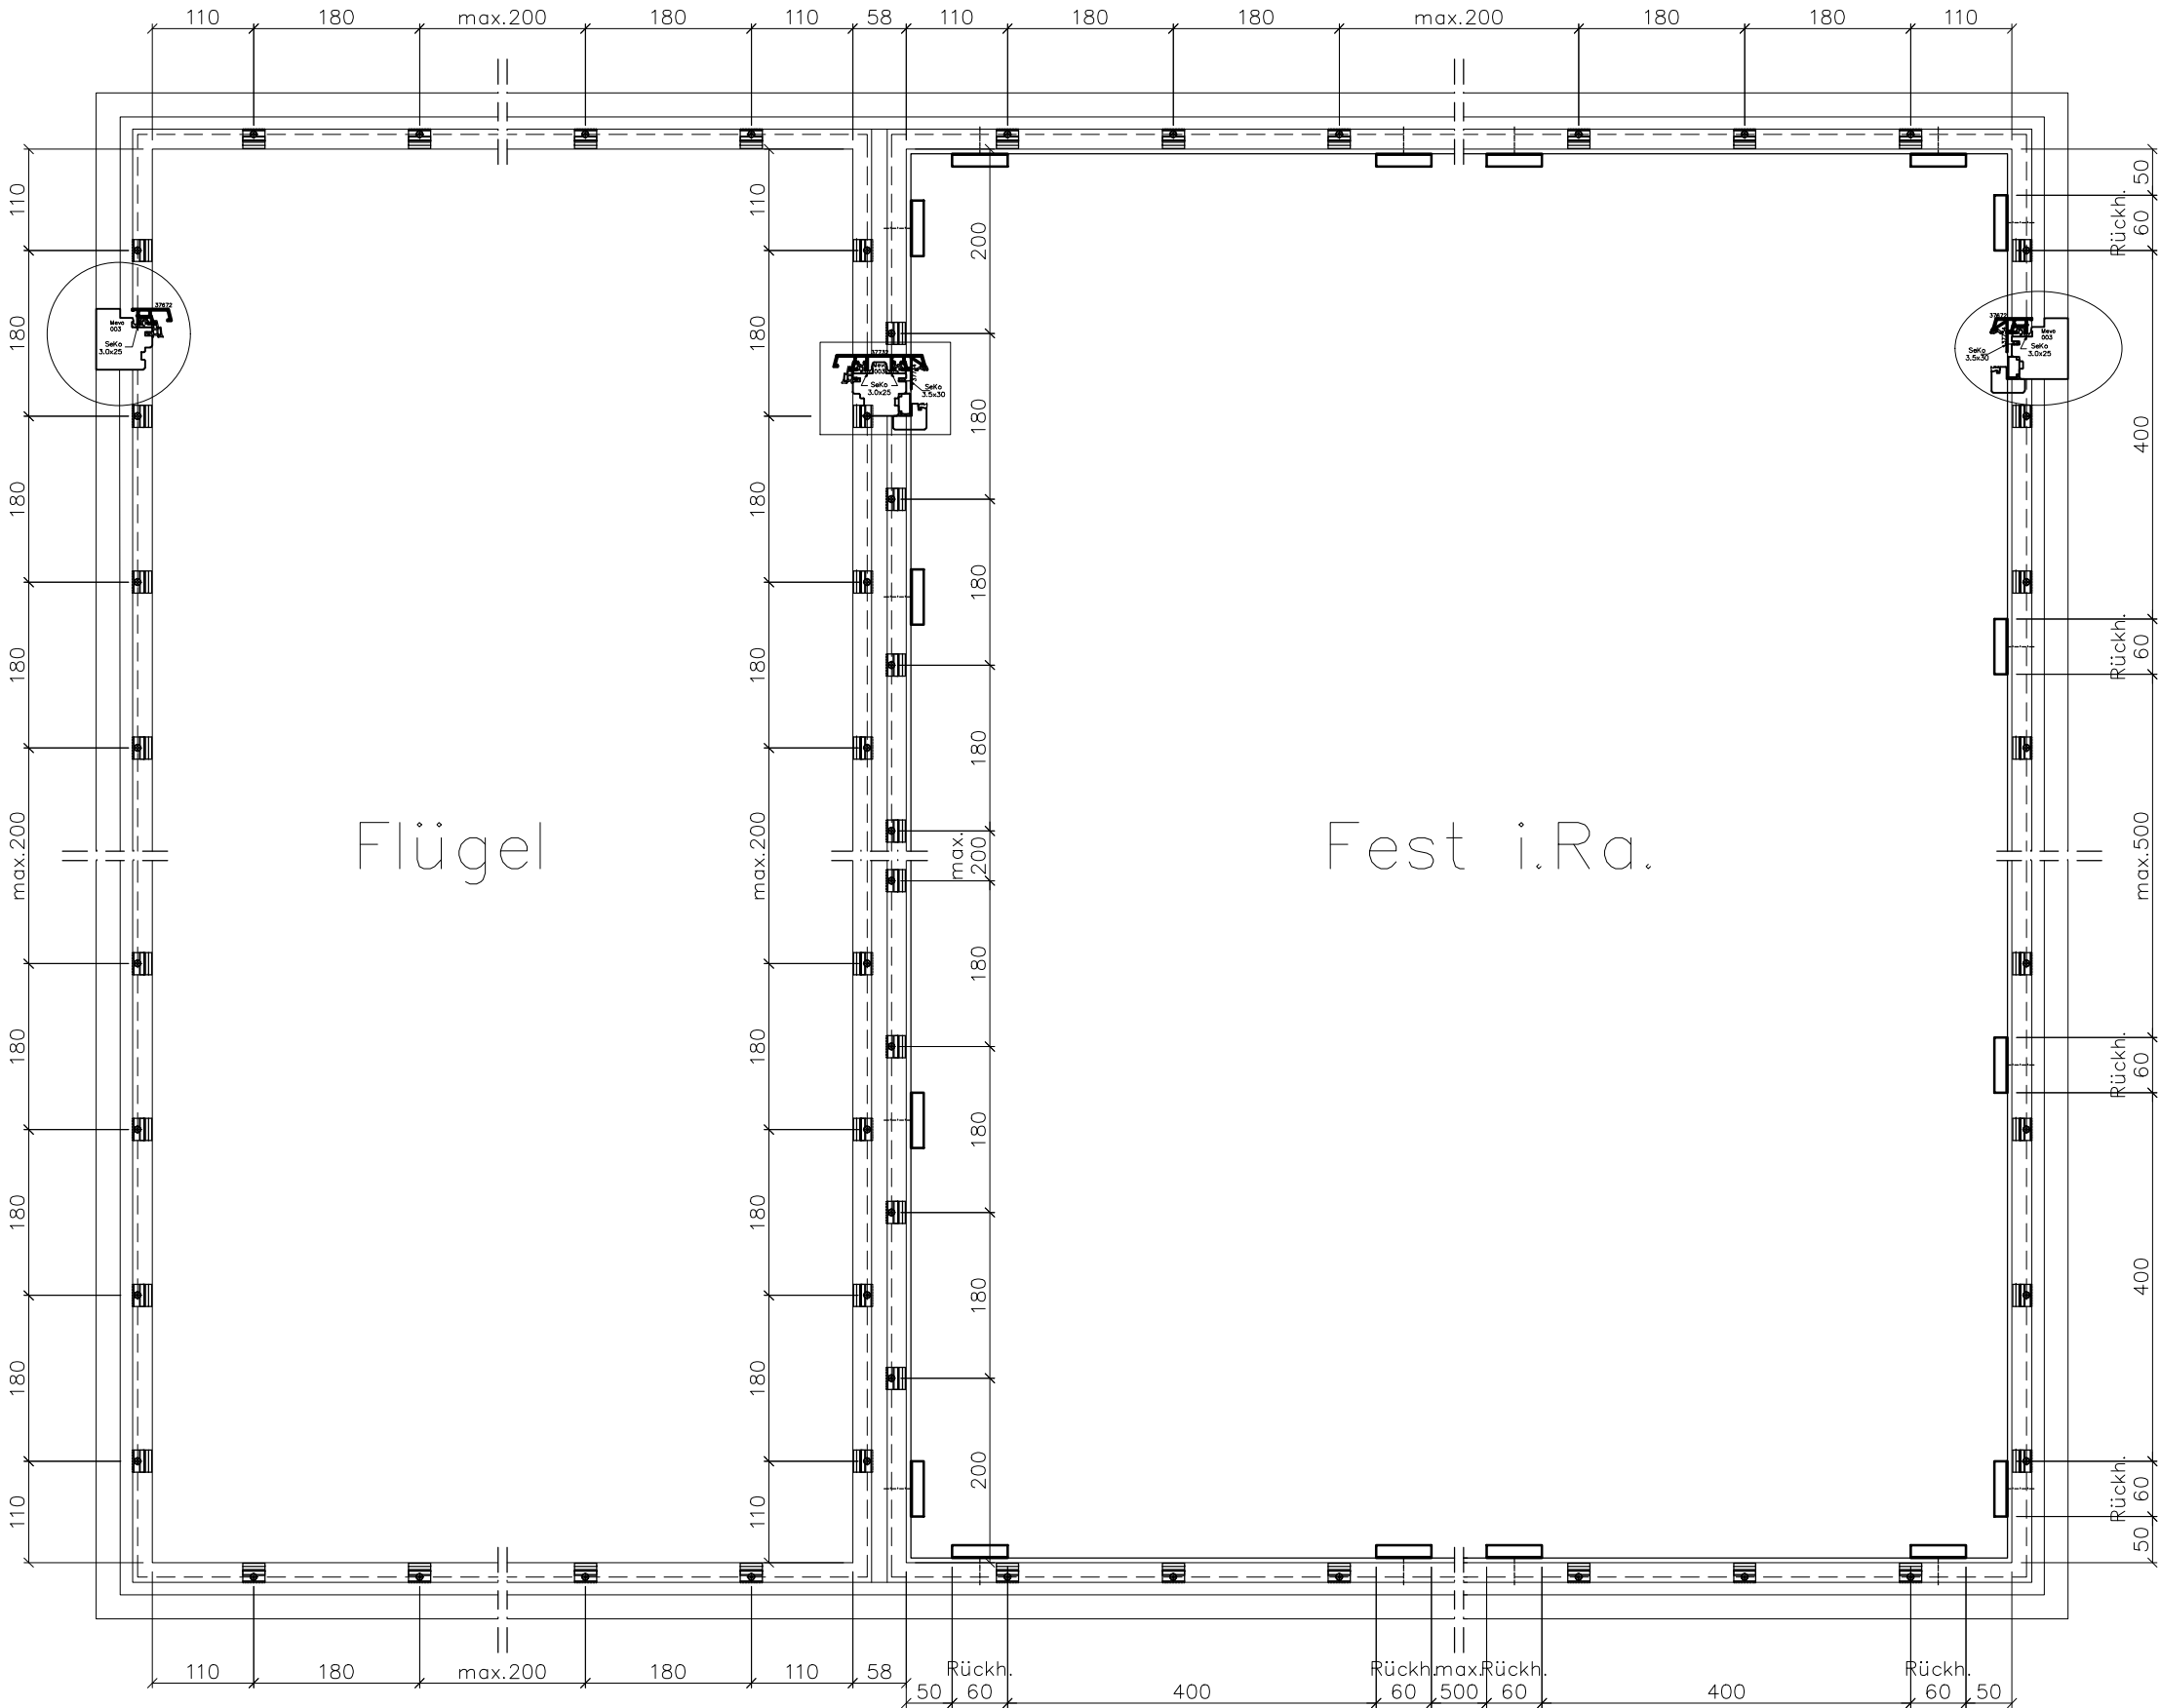




Anordnung Clips Mevo 003 bzw.
RhIt.Winkel 37734 am NRv-Rahmenholz

Details:	NRv 1.10	NRv 4.10
	NRv 1.22	NRv 4.22
	NRv 3.10	NRv 5.10
	NRv 3.22	NRv 5.22

Zubehör:	Mevo 003
	37734
Profile:	37672, 37672-0,-1
	37732, 37731

gez. KG
Dat. 15.01.13
geö. KG
Dat. 27.08.14
geö. KG
Dat. 25.03.19

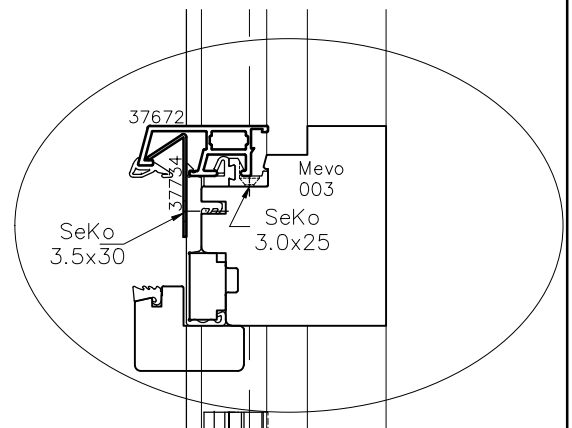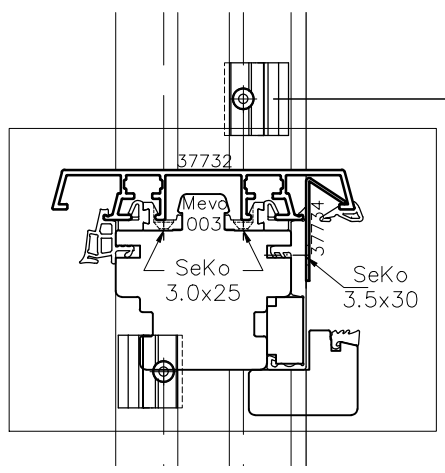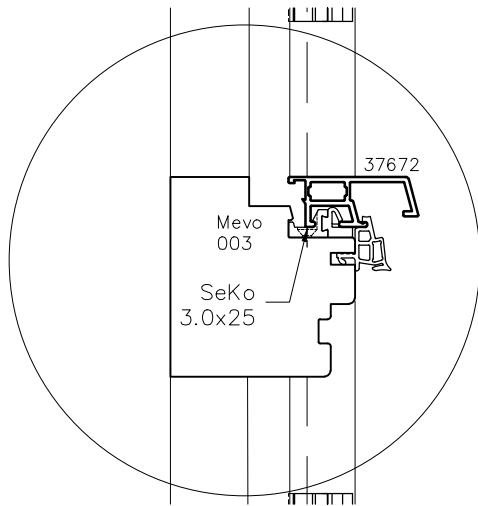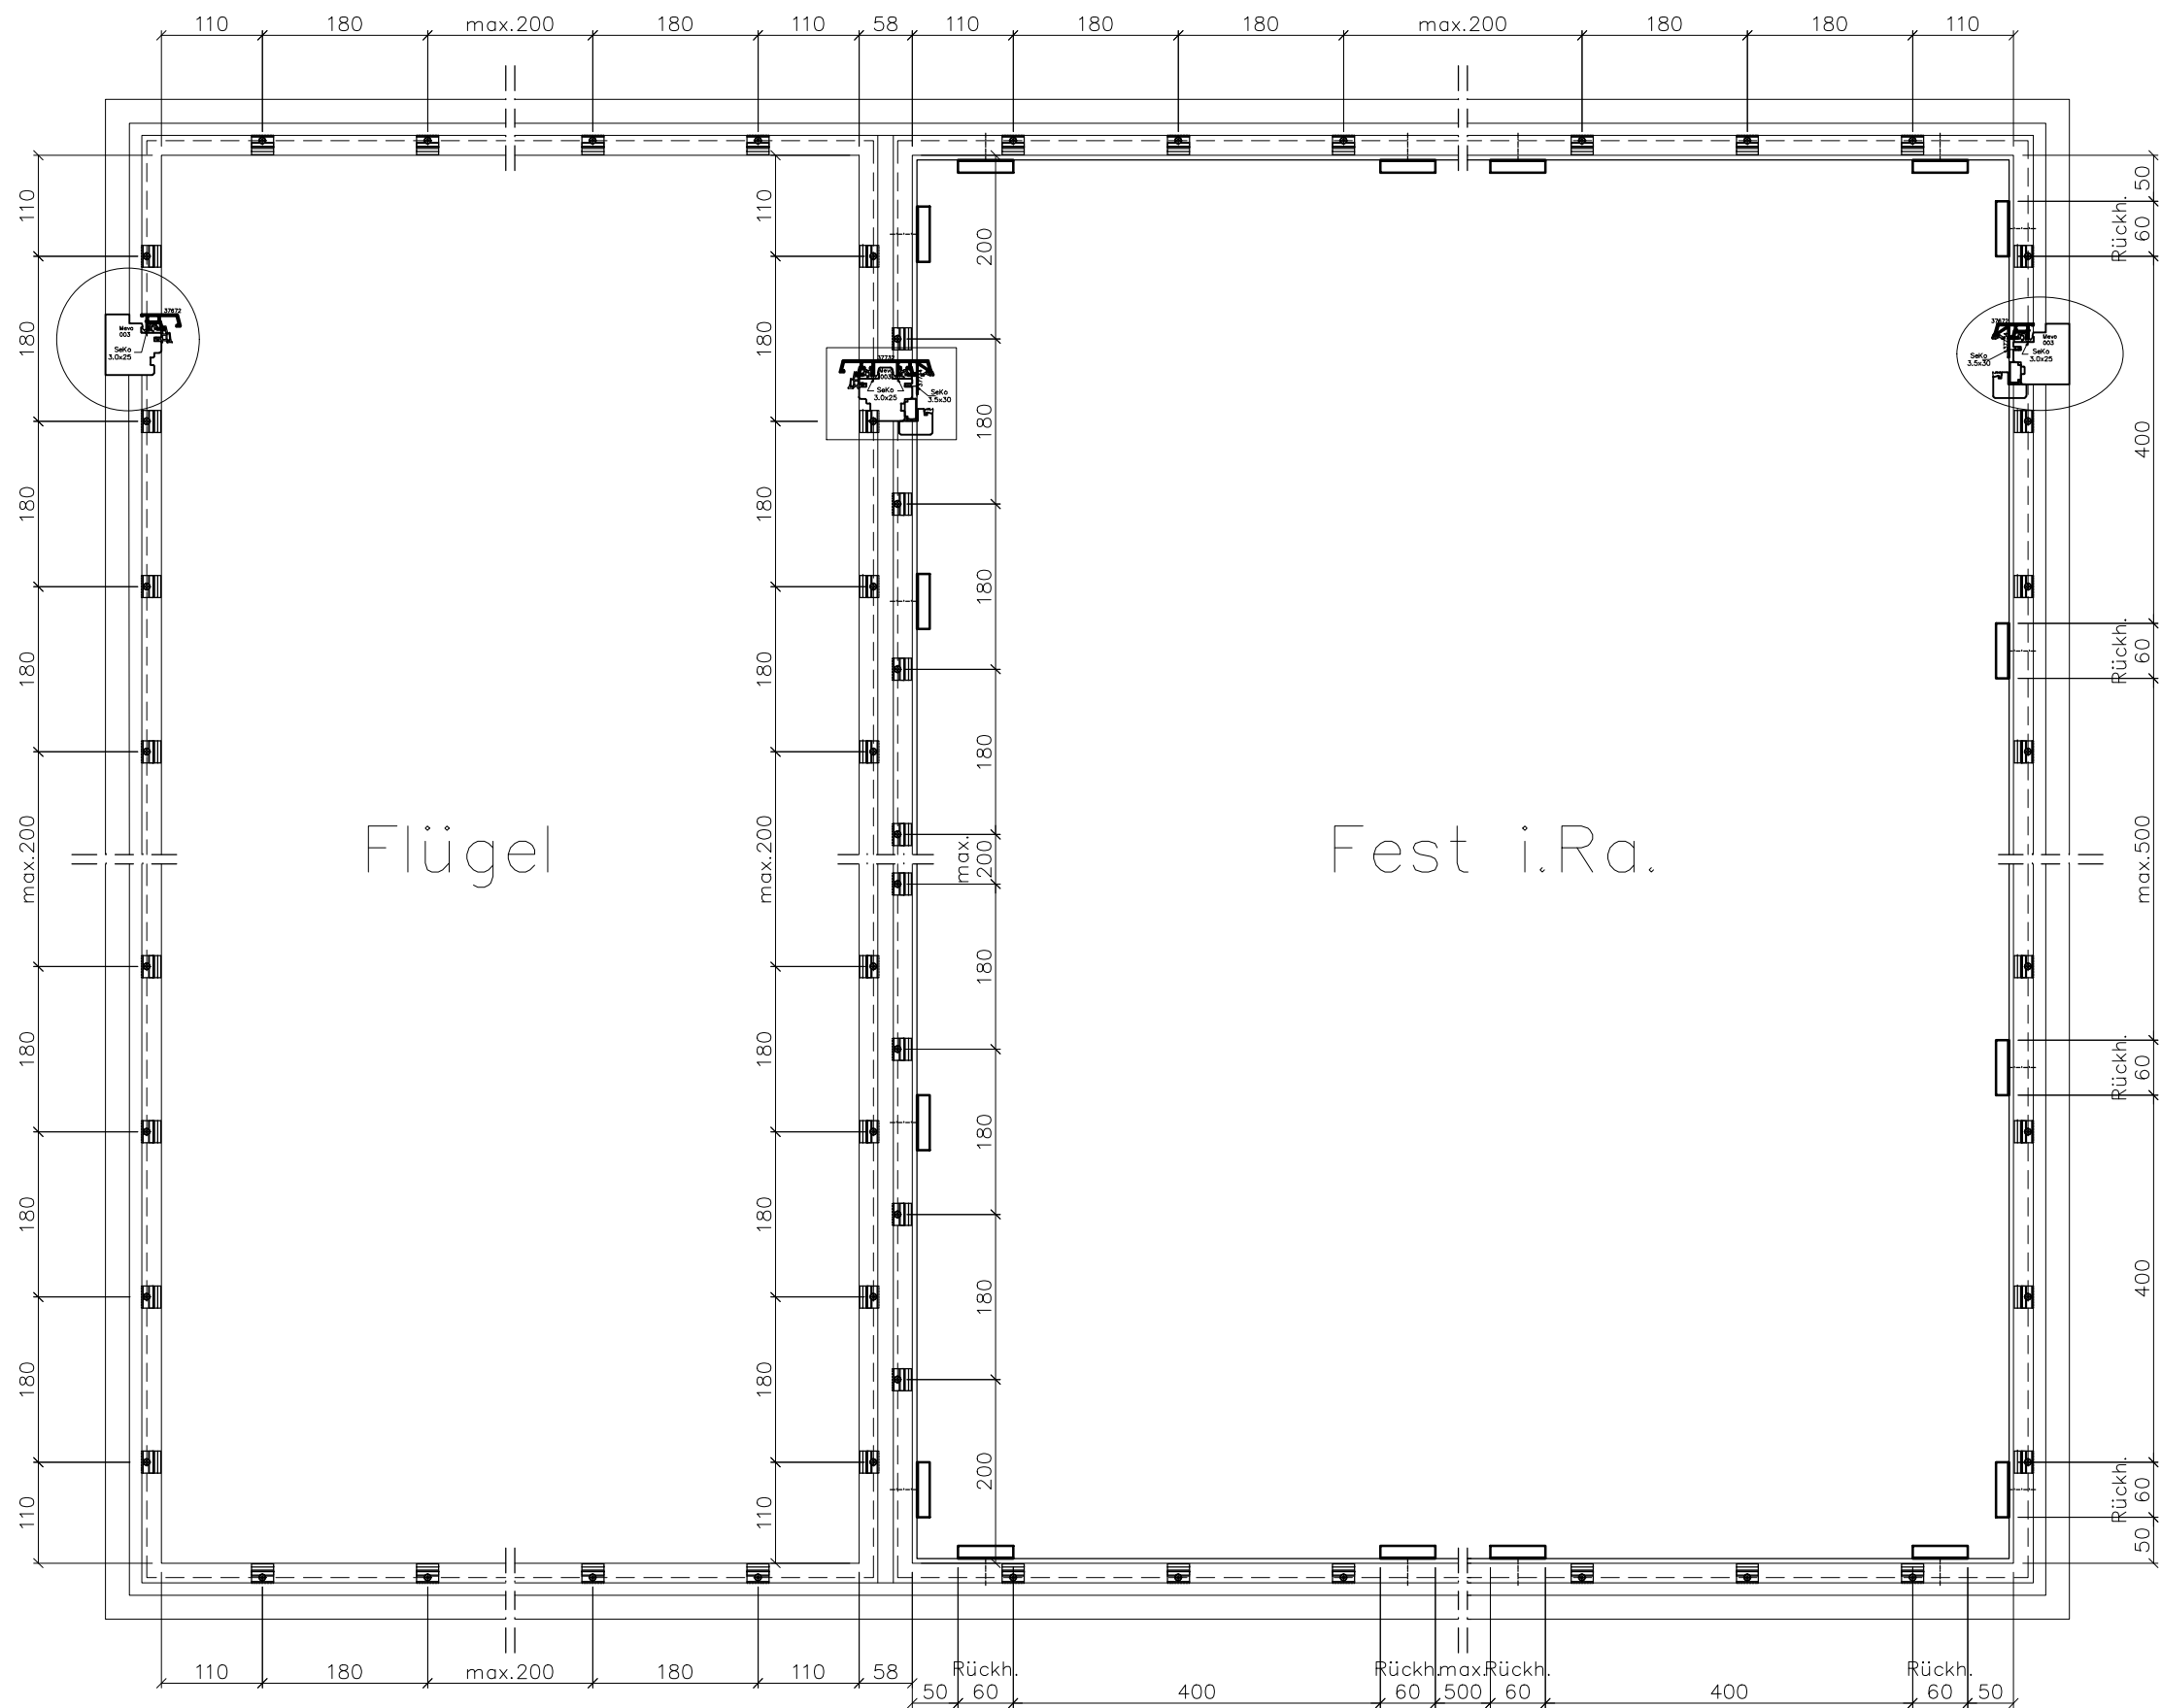

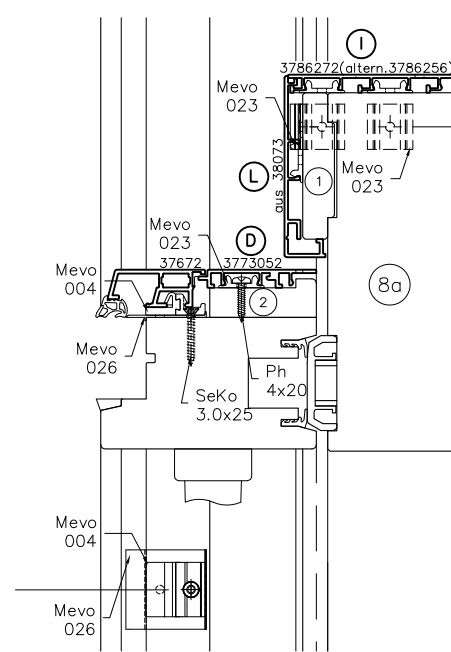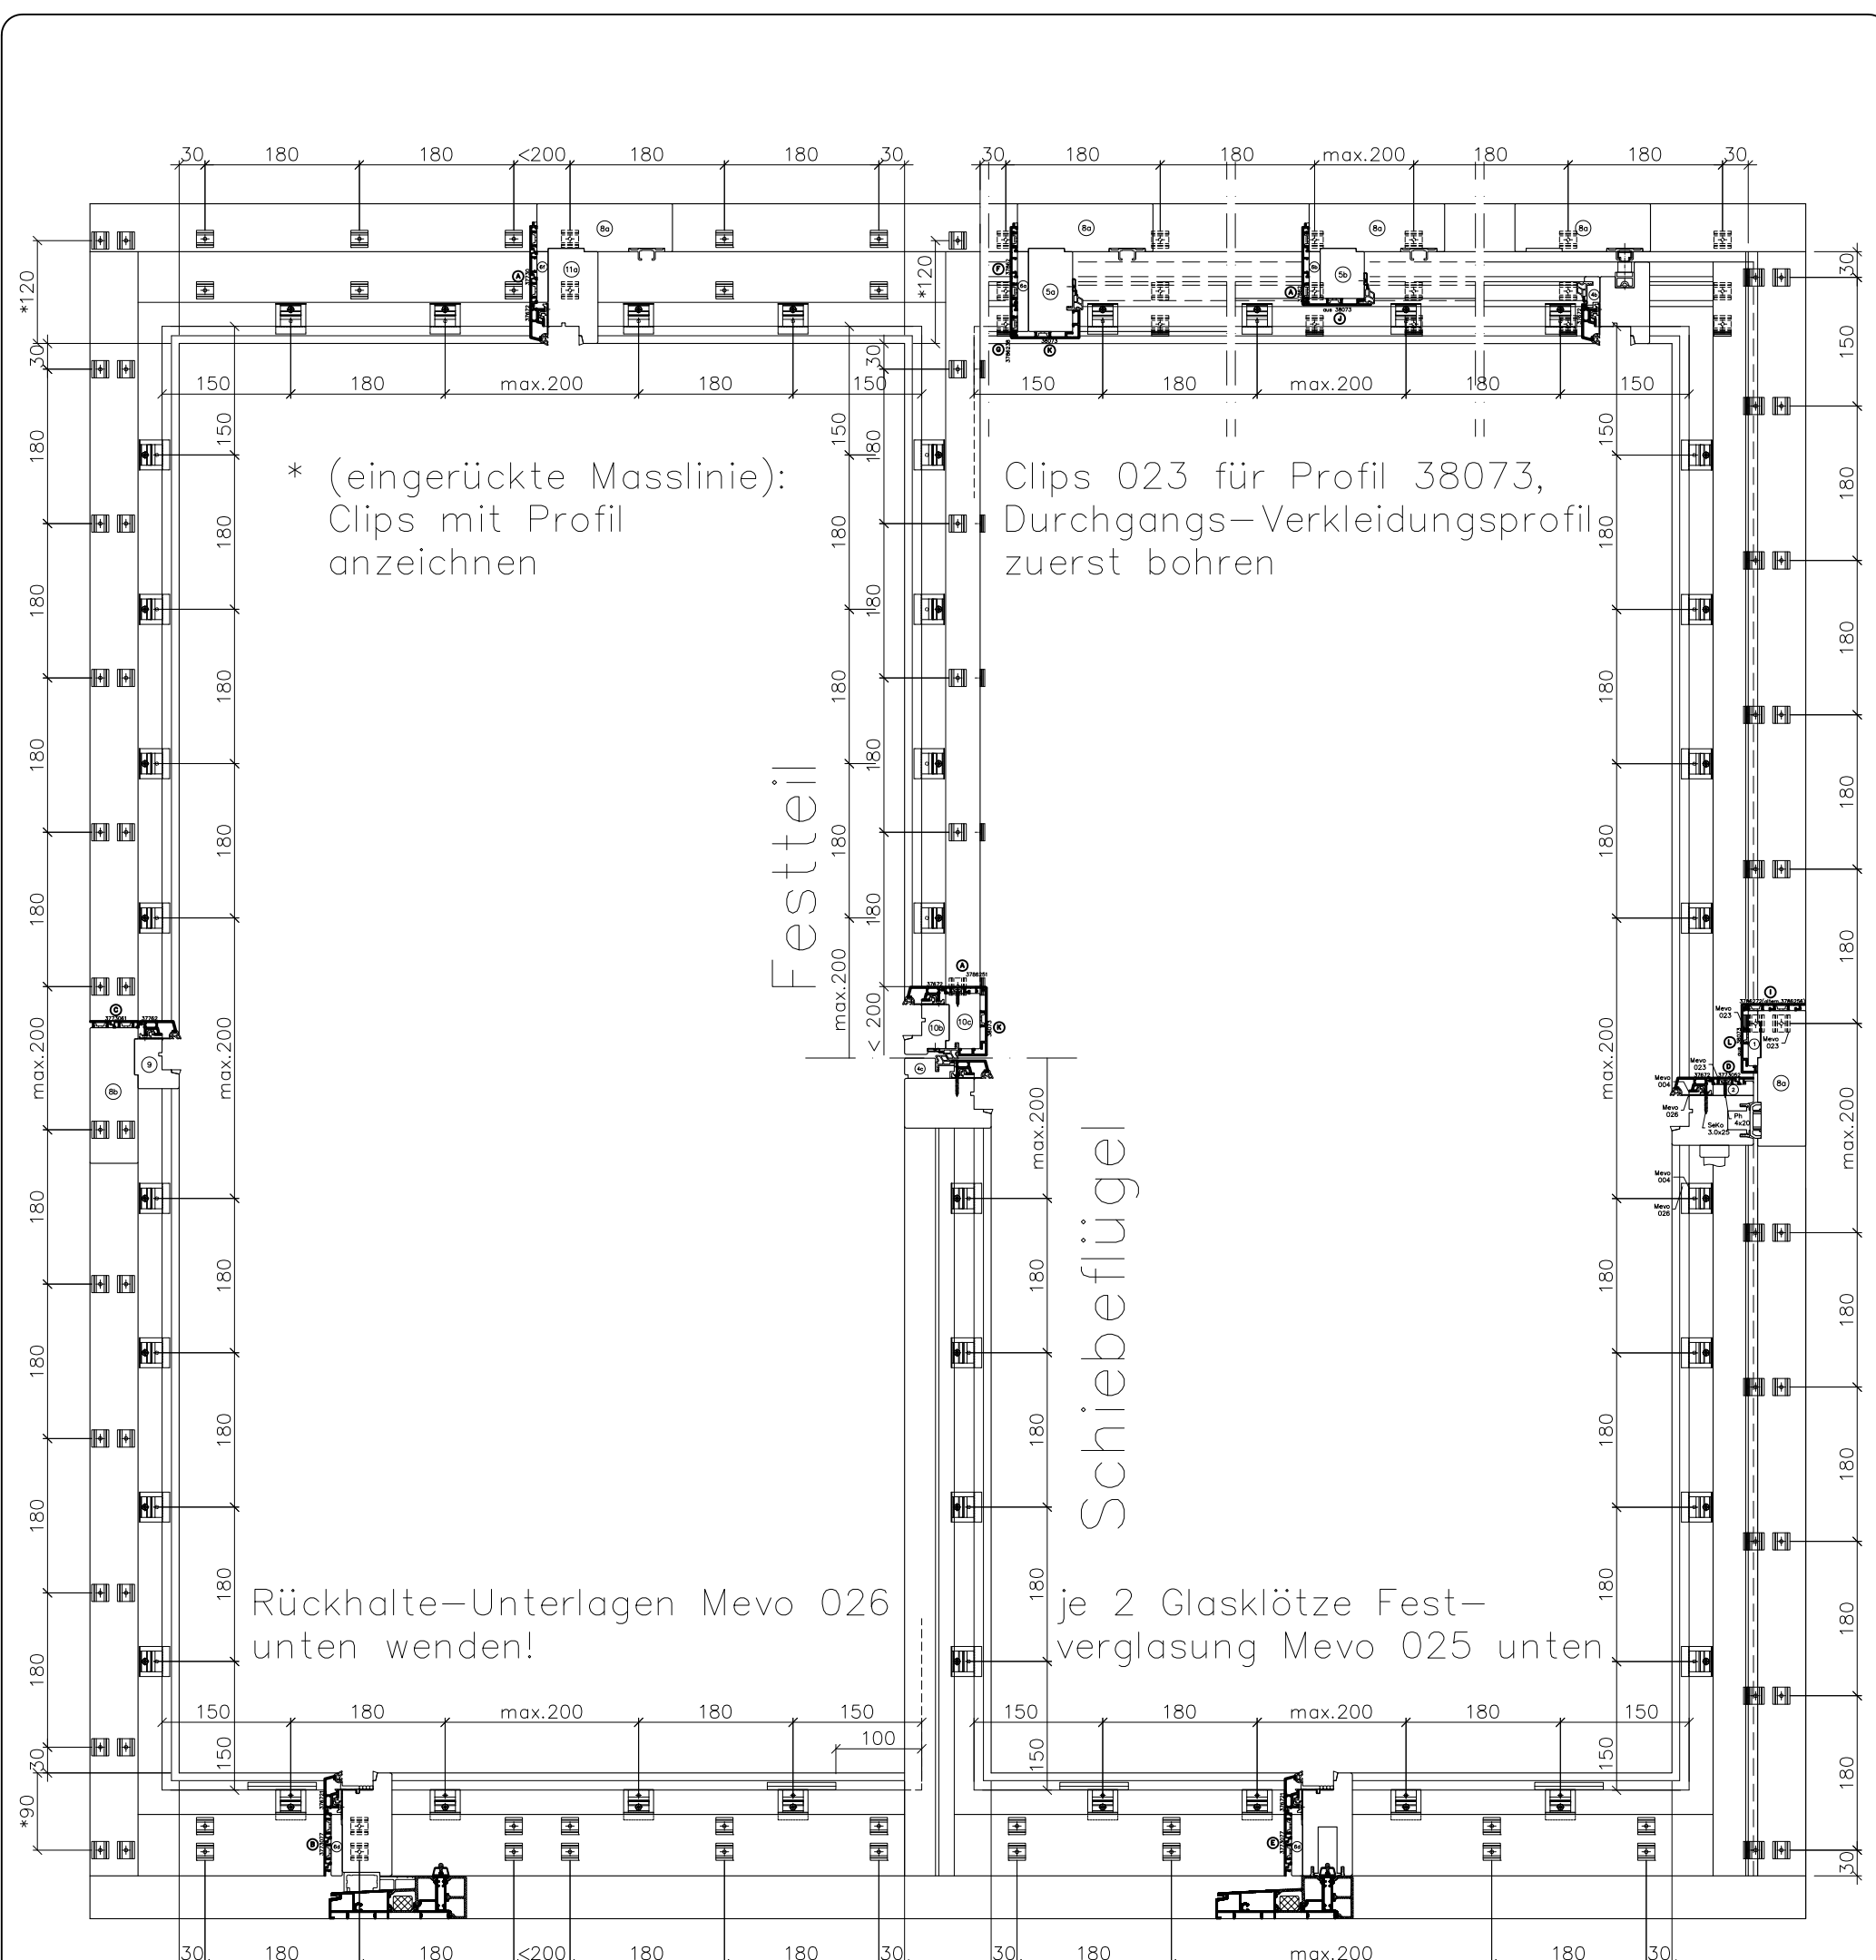

Bei den Festverglasungen von aussen im System NRv gilt die gleiche Clips-Anordnung

Anwendung der Bohrschablonen:

- BS 023(NRh) seitl/oben/unten; Anschlag Glasfalz
- BS 023/PA-Klotz= Durchgg.seitl/oben; Anschlag stumpf
- BS 0231=Durchgg.seitl/oben; Anschlag aussen aufliegend für Profil 38073


siehe auch Broschüre Zubehör-Montage und Hilfsmittel-Gebrauch



Anordnung Clips Mevo 004,026+023 bei NRh für Futter/Festteil+Schiebeteil

Details:	NRh 1.02	NRh 1.22
	NRh 1.12	NRh 2.13
	NRh 1.13	NRh 3.12
	NRh 1.14	NRh 3.13

Zubehör: Mevo 004, 026, 023 und 025
 Profil: 37672,376721,38073
 37730–ff, 37862–ff



gez. KG
Dat. 16.08.12
geä. –
Dat. –
geä. –
Dat. –

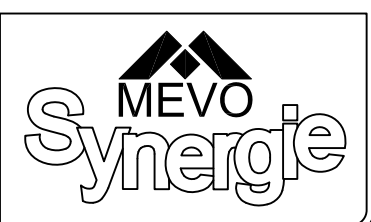



Anwendung der Bohrschablonen:
Vor Einbau Festteil, DHlt(6150)+RHlt-Blech(19355) bohren

- BS6150_smile seitl/oben/unten; Anschlag Glasfalz
- BS6150_smile Pos.19355= Glasfalz von vorne(d=3.0)
- BS6150_smile Pos.<57>= Durchgg.seitl/Anschlag Obfl.stumpf für Profil 43843
- BS032= Ansatzschablone für Storen-Verbreiterung



MEVO
Synergie
smile









SYNERGIE NRv smile
HM 95/66; Siegenia EcoPass

Festverglasung von aussen
Vitrage Fixe de l'Exterieur

gez. KG
Dat. 13.08.20
geä. –
Dat. –
geä. –
Dat. –





Aussenansicht der Holzrahmen und –Leisten bei der Festverglasung von aussen

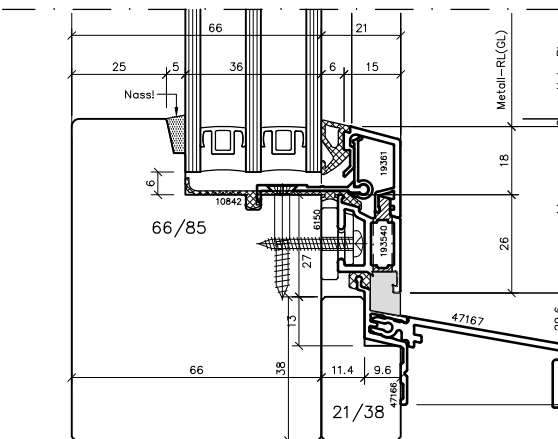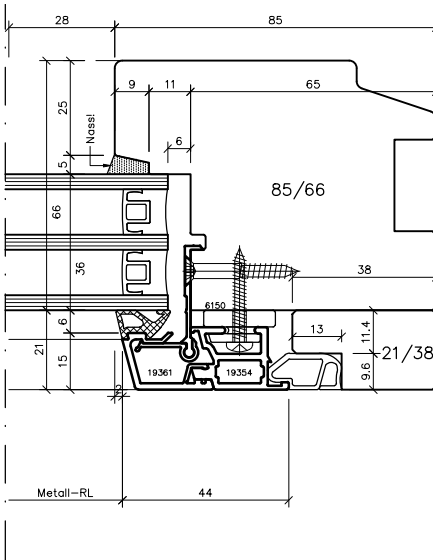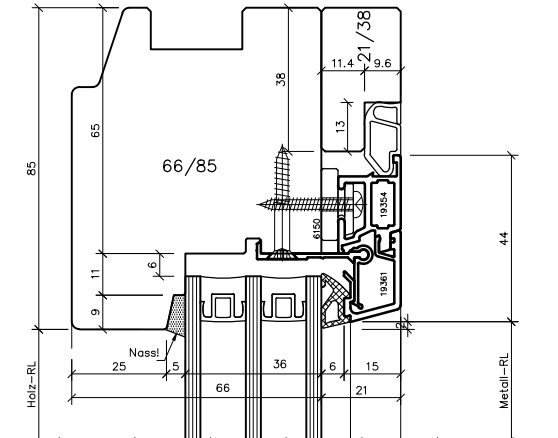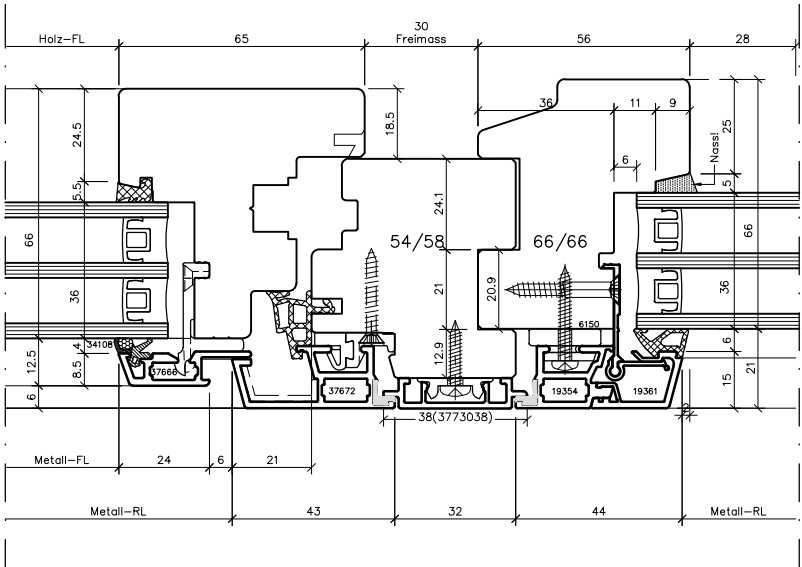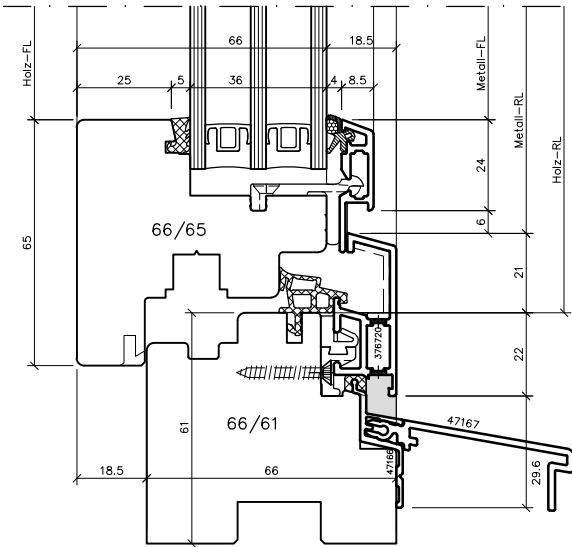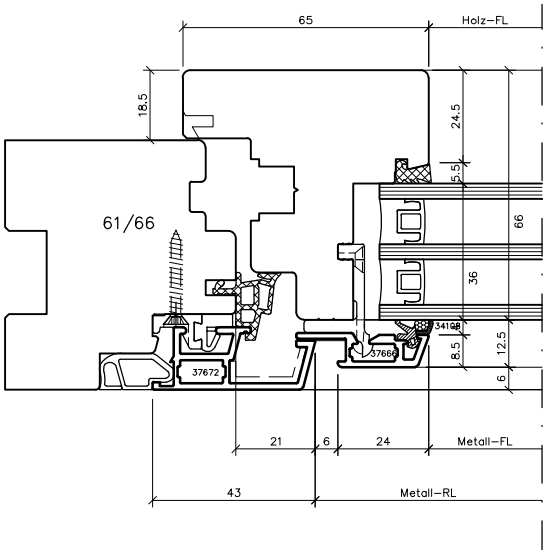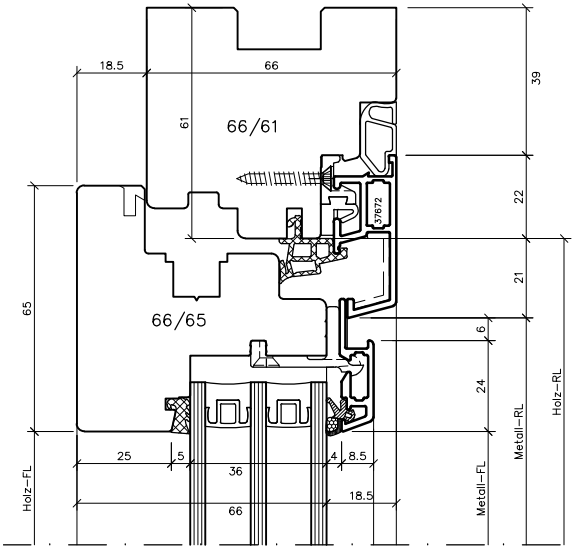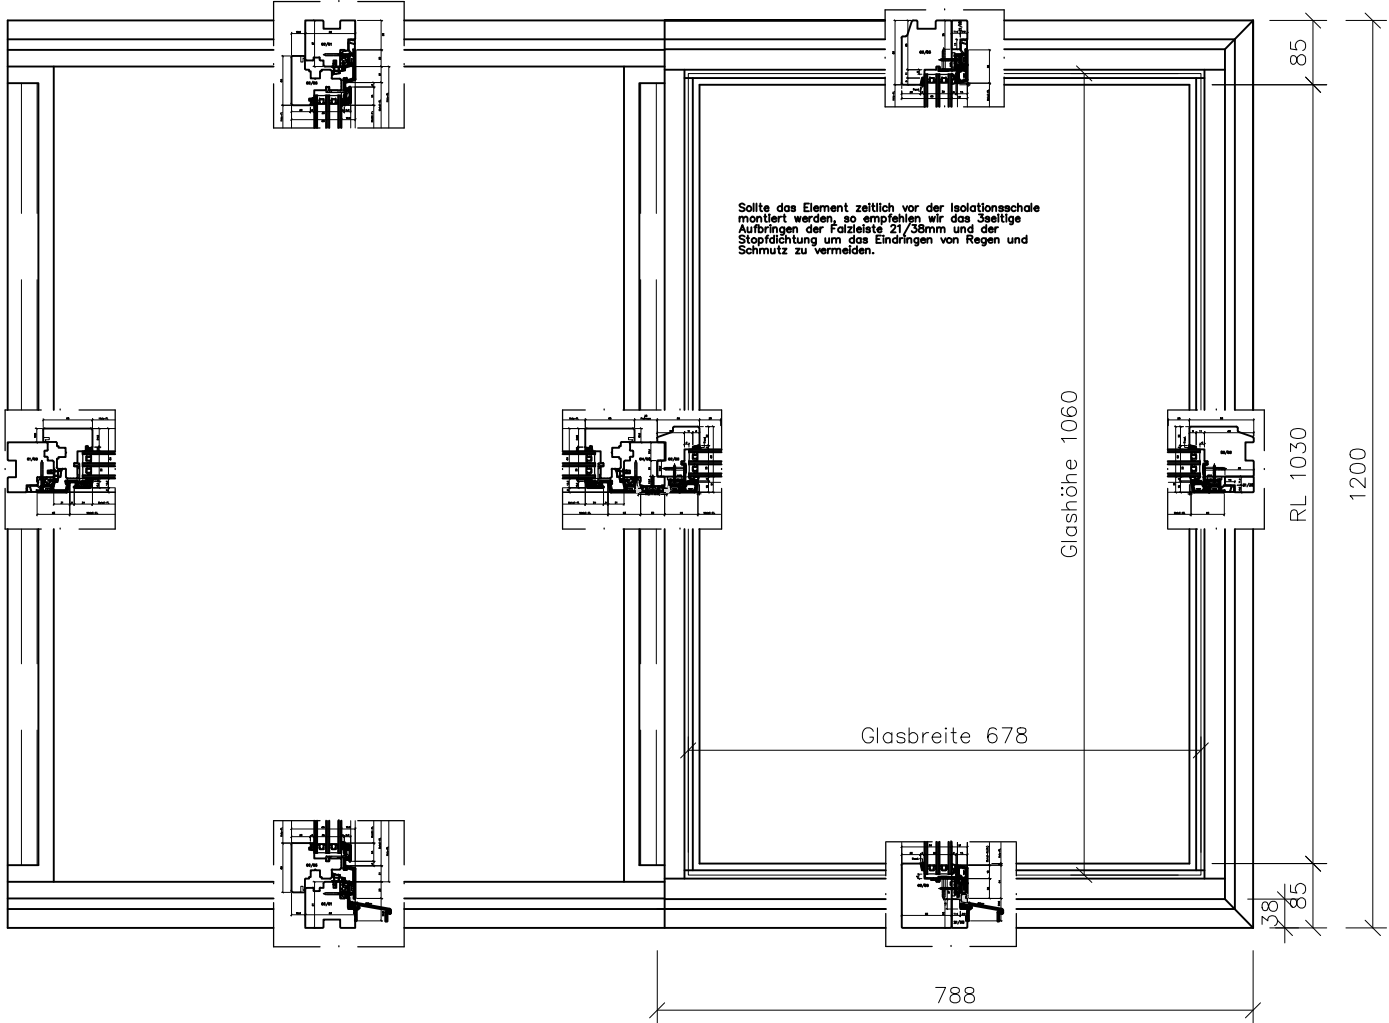


Zubehör:	5930
	141310
Profile:	37725, 27861, 991
	44551, (47118)





MEVO
Synergie

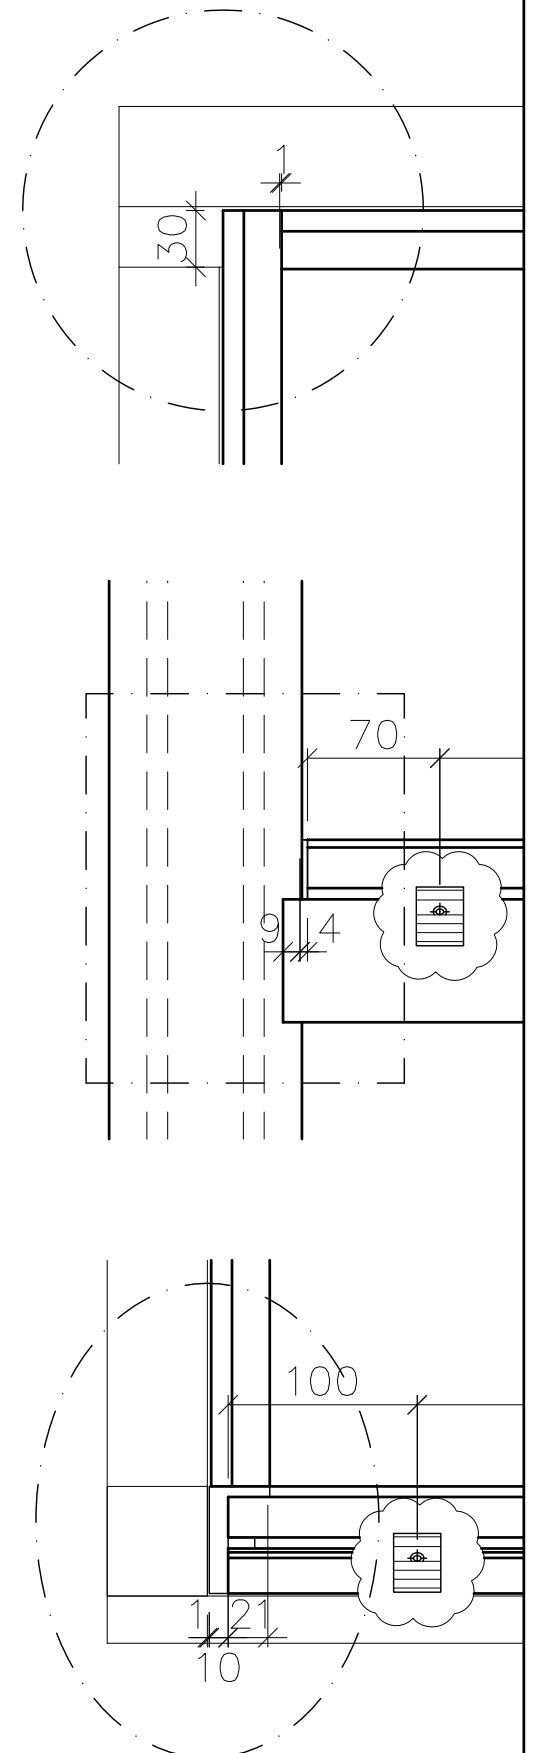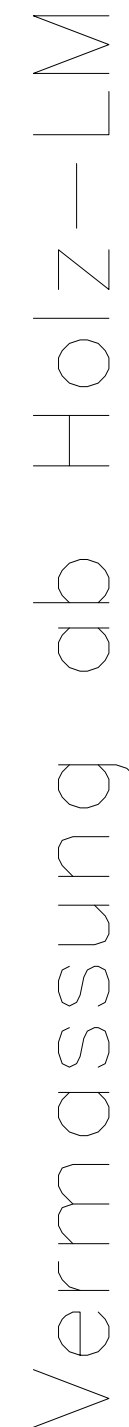


Clips 5930 am Synergie-Wetterschenkel +Details zum Rahmencuzschnitt bei NFg		gez. KG
		Dat. 08.08.14
Details: NFg 1.10 NFr 3.21 NFg 1.21 NFr 5.10 NFg 4.10 NFg 3.10		geä. -
		Dat. -
Zubehör: 5930 Profile: 141310, 6062, 6102 43436, 27861, 991 44551, (47118)		geä. -
		Dat. -

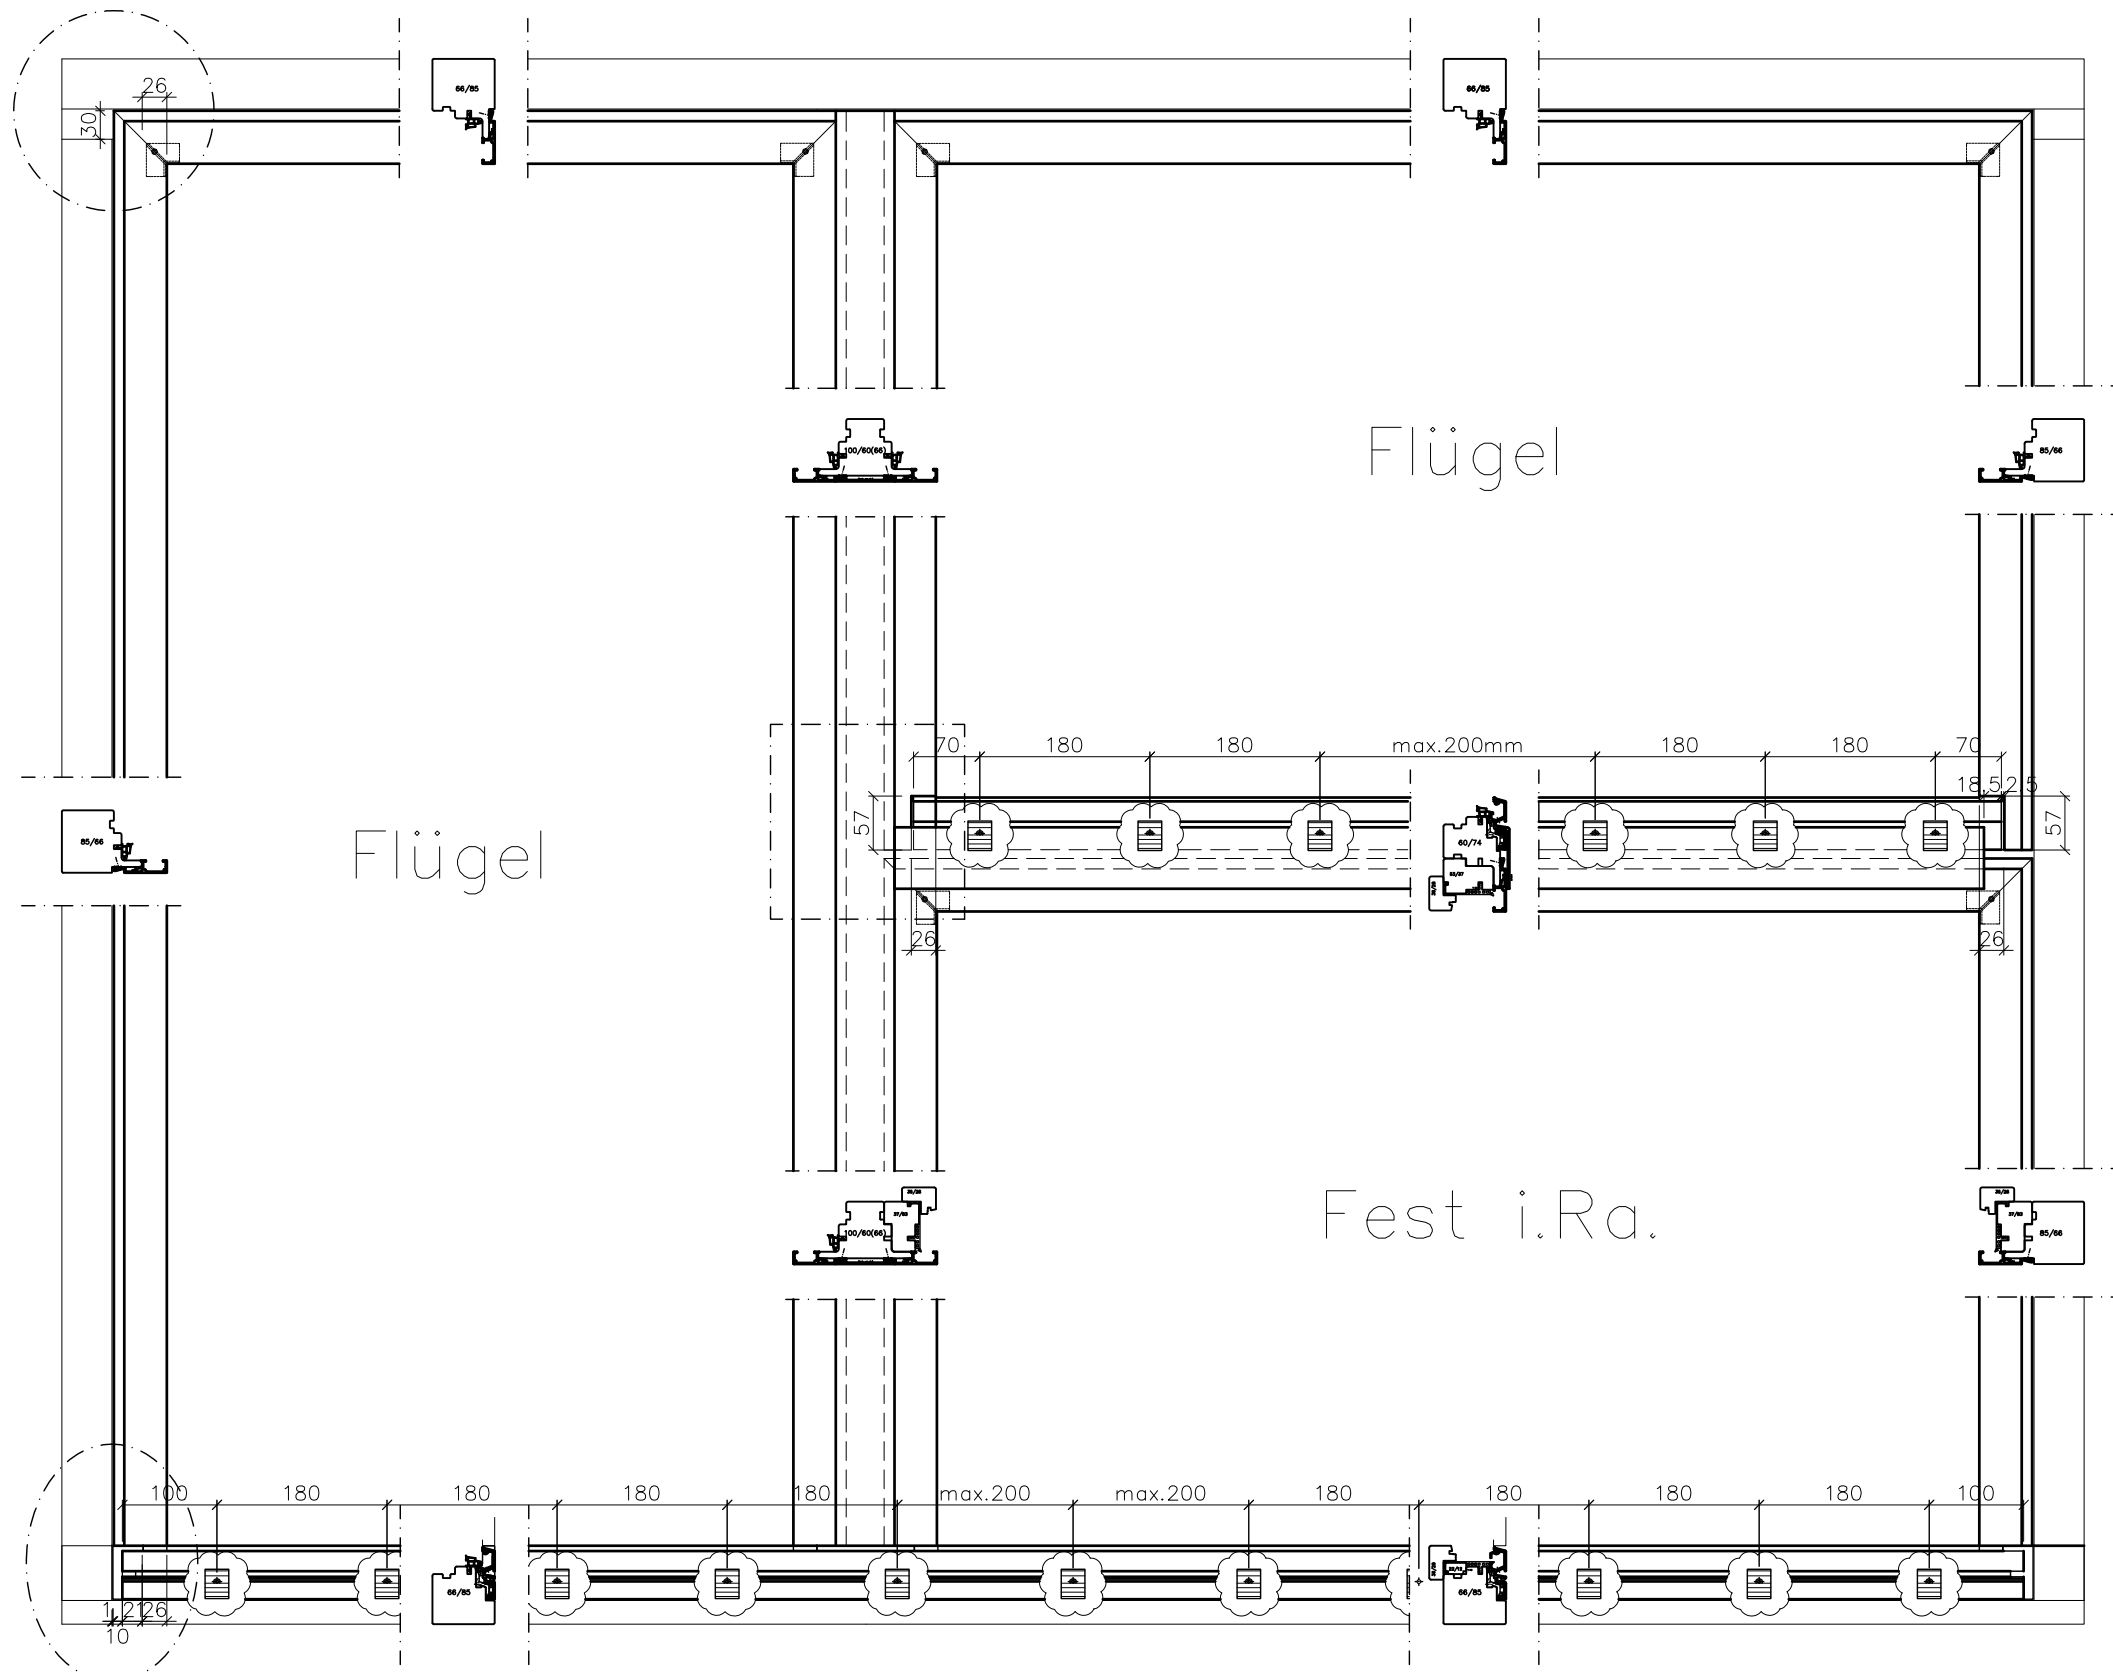

Vermassung ab Holz-LM

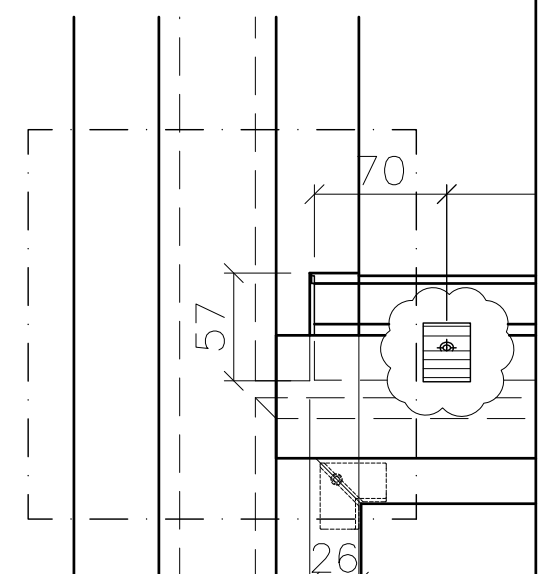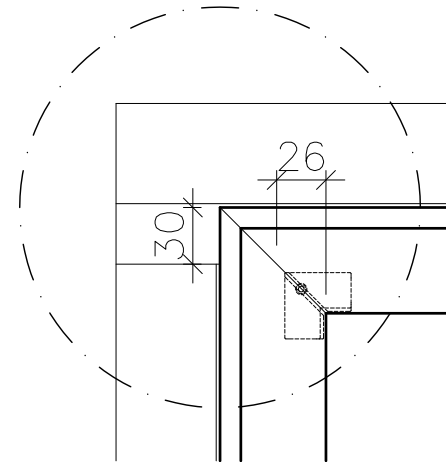

Ausklinken seitliche 43436
im oberen Flügel Feld

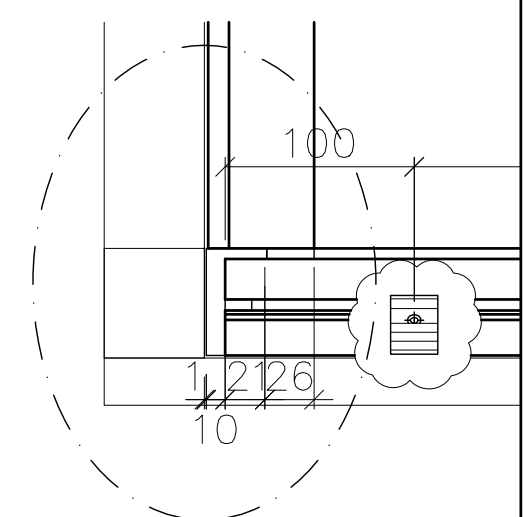


Wetterschenkel 47118 : Clips-Anordnung + Montage

Profil : 47118
Dichtung : Ws-Dichtung(Flügel) 5597T 04
Ws-Dichtung(Fest)1003616Q40
Ws-Stopfdichtung 1217skT40

Zubehör: Ws-Clips 5930
Ws-Endstück 5943T 40
Kämpfer-Endst. 6041T40/6042T40
Setzholz-Stopfen 6061T40

gez. DF
Dat. 27.01.15
geä. KG
Dat. 17.02.15
geä. —
Dat. —

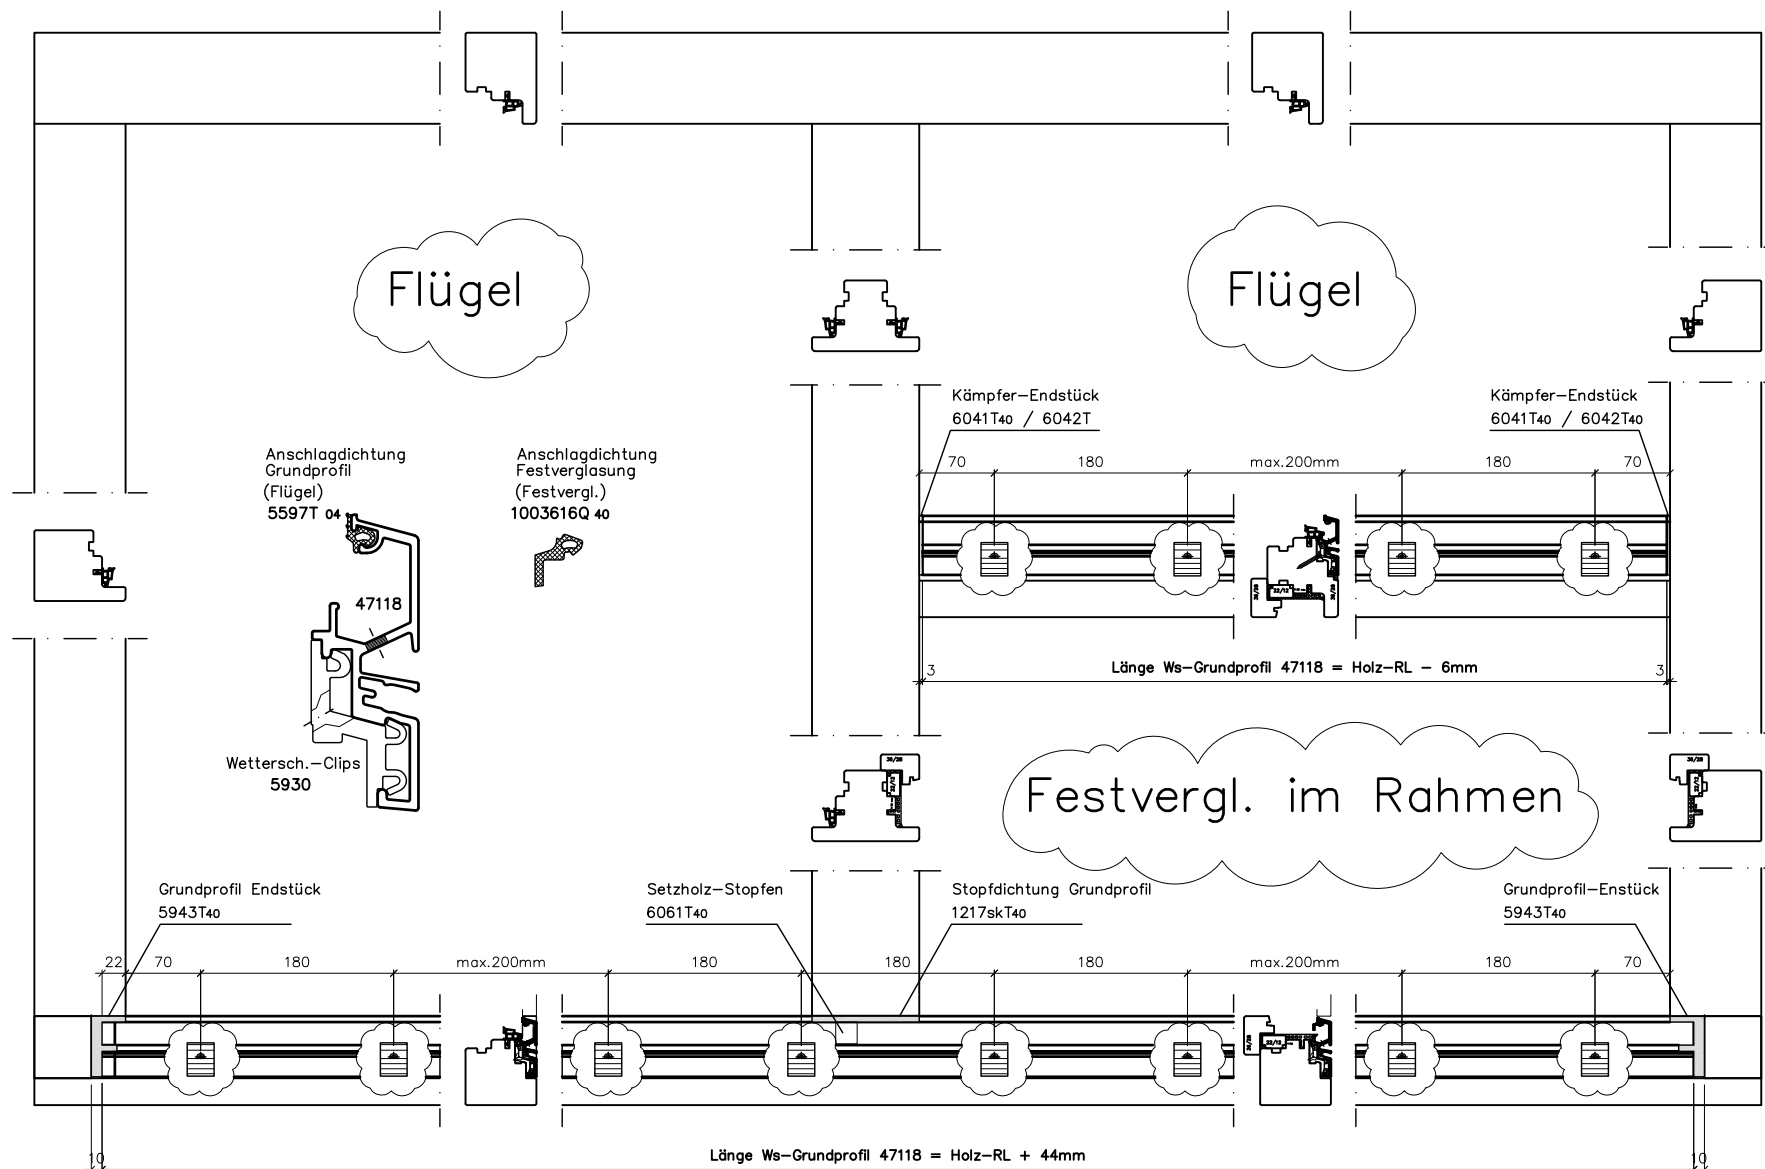


Rollstuhlschwelle 47117: Clips-Anordnung + Montage

Profil : 47117
Dichtung: Ws-Dichtung(Fest) 1003616Q40
Stopfdichtung Rss 1234skT40

Zubehör: Ws-Clips 5930
Rs-Endstück Basistl. 6201T40
Rs-Endstück Ansatzstl. 6202T40
Endstück Vergl.Profil 45351 x

gez. DF
Dat. 27.01.15
geä. —
Dat. —
geä. —
Dat. —

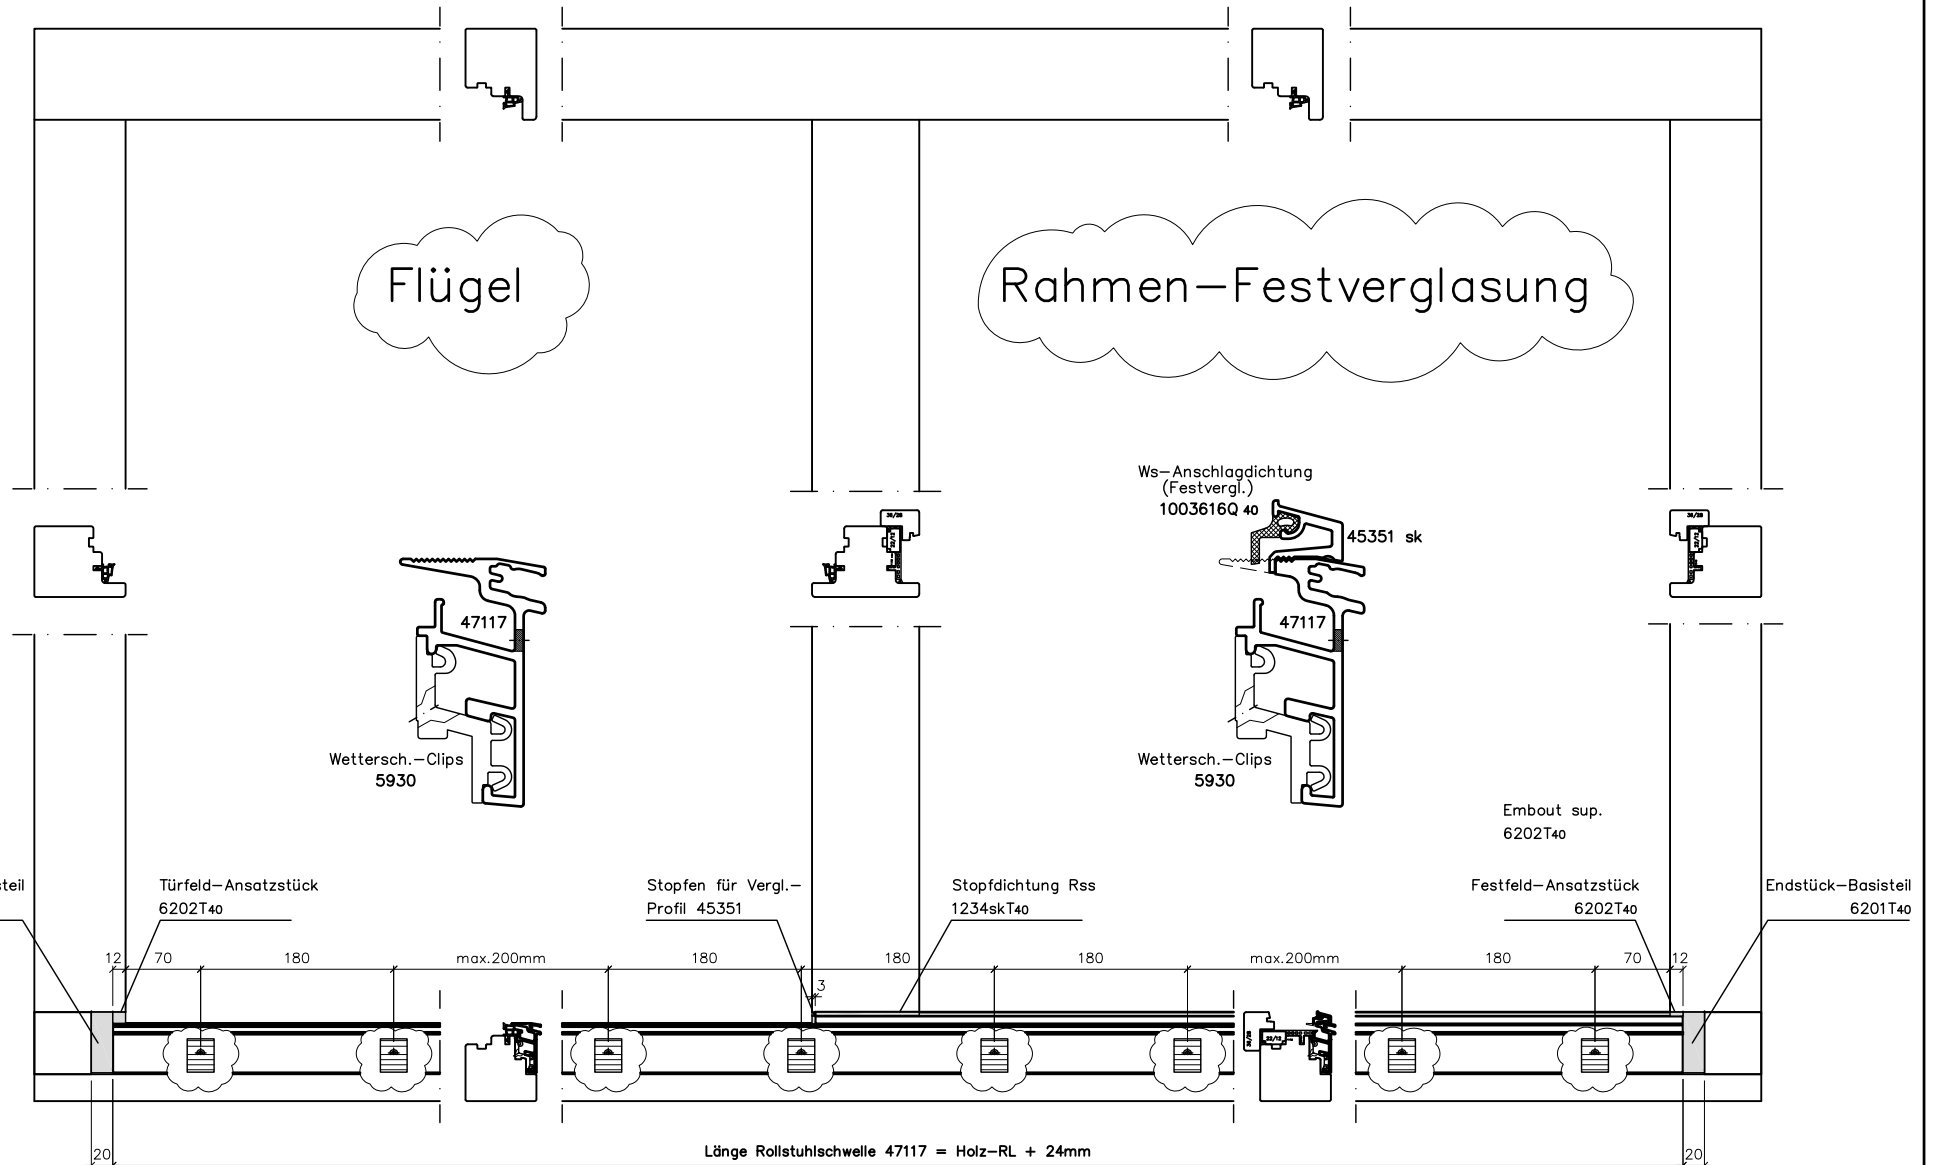

Wetterschenkel Varia
mit Zubehör


gez. DF
Dat. 23.01.15
geä. KG
Dat. 16.02.15
geä. —
Dat. —

Teile Übersicht



Wetterschenkel—Grundprofil

47118 Varia

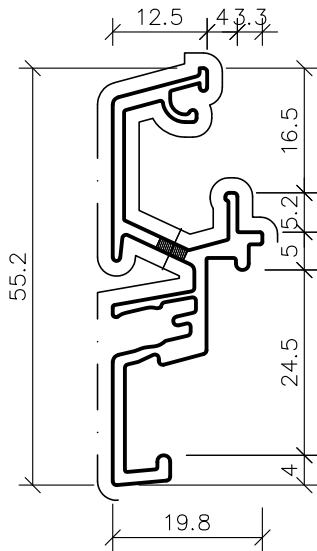

Ws—Dichtung
(Flügel)

5597T 04




Ws—Dichtung
(Festvergl.)

1003616Q 40




Ws—Clips

5930




Wetterschenkel—
Endstück für 47118

5943T40

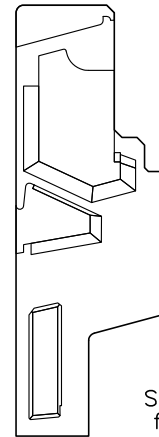


Kämpfer Wettersch.—
Endstück für 47118

6041T40
6042T40

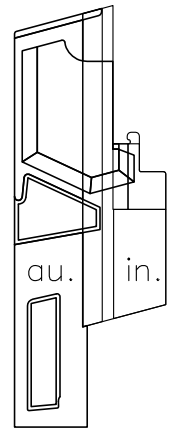

Stopfdichtung
für 47118

1217skT40




Rahmendichtung

1114T 04
40

Rollstuhlschwellen—
Verglasungsprofil

45351 sk




Falzgrunddichtung
Festverglasung i.R.

1146To4


Rollstuhlschwelle

47117 Varia

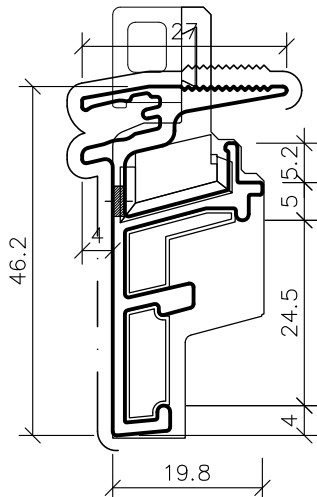


Rollstuhlschwelle gefräst
für Rss—Verglasungsprofil

47117 Varia bearbeitet

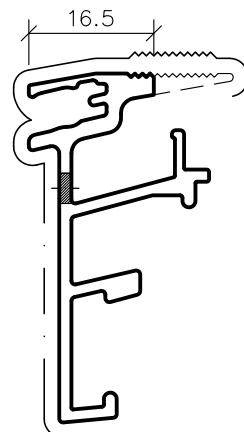

Set mit
Flügel—
/Festteil—Ansatz

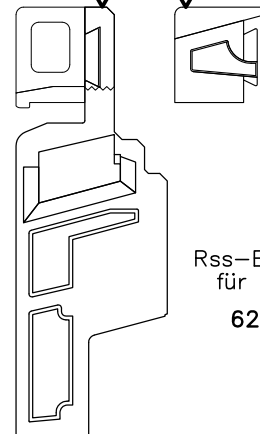

Je 1 Paar


6202 T40

Rss—Endstück Basisteil
für 47117

6201 T40

— / SYNERGIE
GgFl 65/68, Eurofalz 24mm, Beschlagachse 13mm


NFg 2.12



MEVO
Synergie

Mittelpartie; Rollstuhlschwelle; Schlagleiste gesteckt

Partie du milieu; seuil handicapé; couvre-joint emboîté

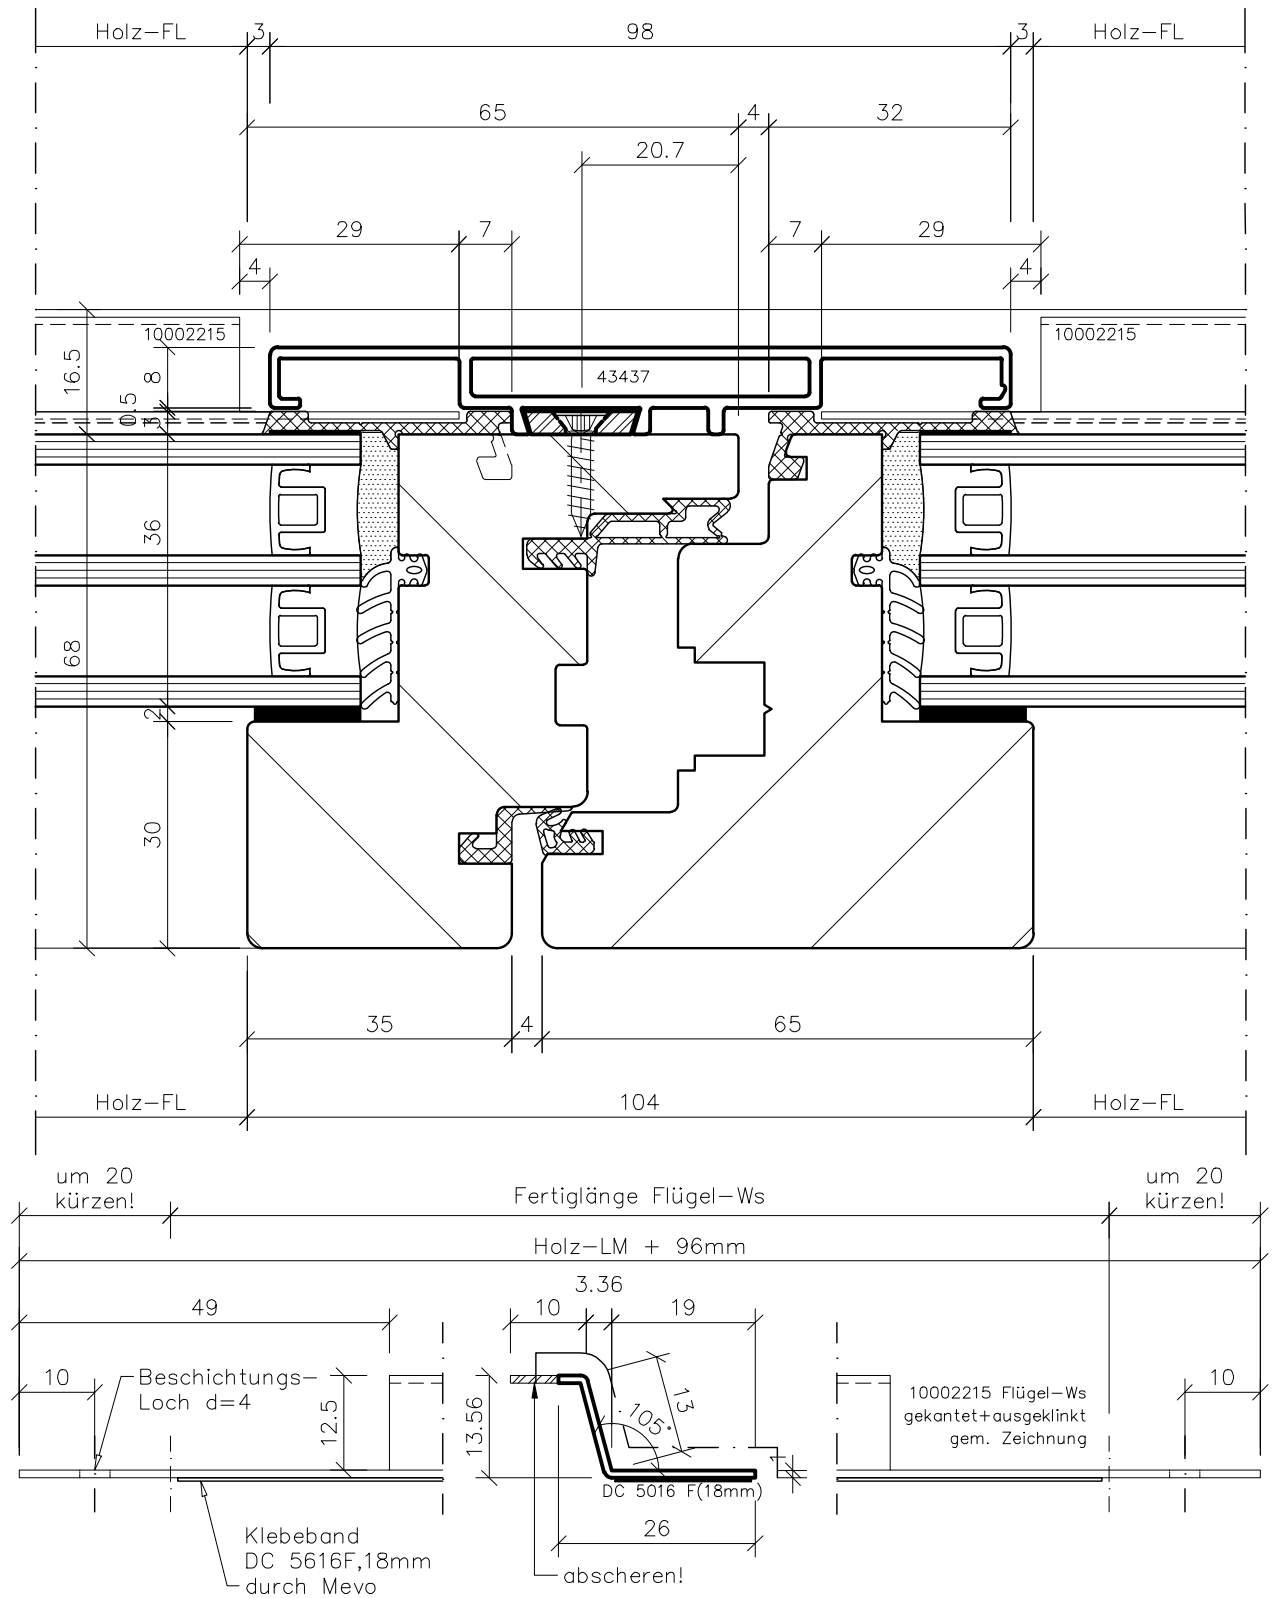

05,19 KG

/ SYNERGIE



MEVO
Synergie



Mevo 062

Länge 45203 bei SL 37670(35391)
Metall-FL+22+73(83)

Länge 45203=
Metall-FL+44

Metall-FL

 $73(83)$

46(56)

22

Metal-F

45203

$$\begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \hline 37670(35391) \end{array}$$

1

[illegible]

37669

37

37668a

Mevo 005

568a

[illegible]

65

Holz-FL

Holz-FL

35

4

104

59

Holz-Fl

03.19 KG

zubehörmontage
"Hilfsmittel"

Dichtungsroller für
Coex-Dichtung aussen

gez. KG

Dat. 12.12.08

geä. KG

Synergie Montage-
Hilfsmittel




Profil: 1002033
Material: Polyamid

Dat. 16.08.12

geä. KG




Dat. 29.11.12

Systeme NH,NF+NR
Holz-/Holzmetall

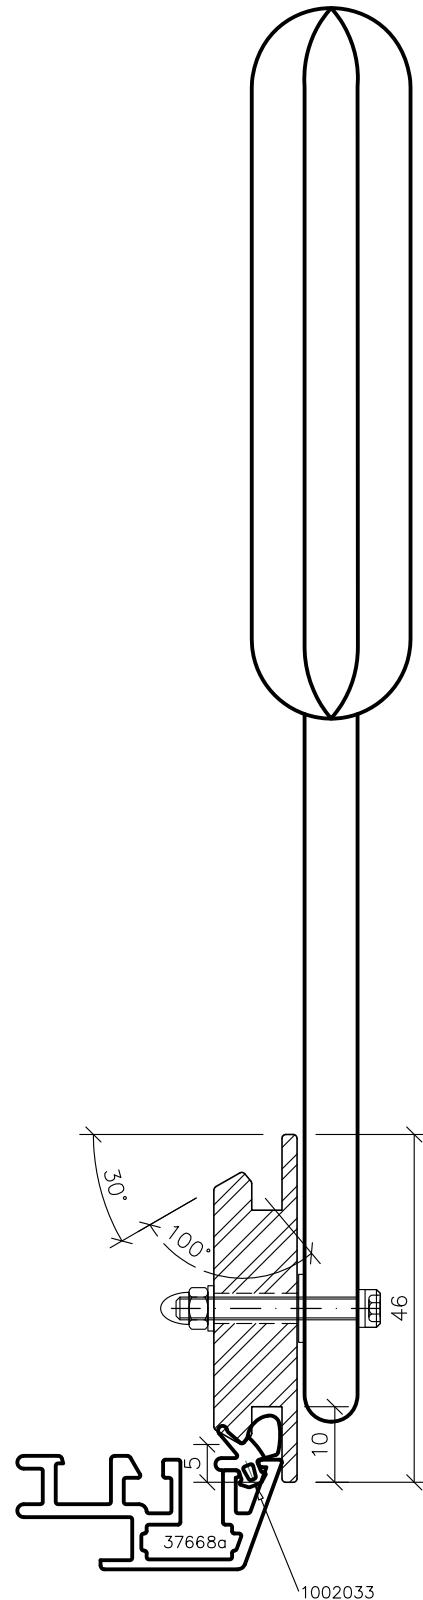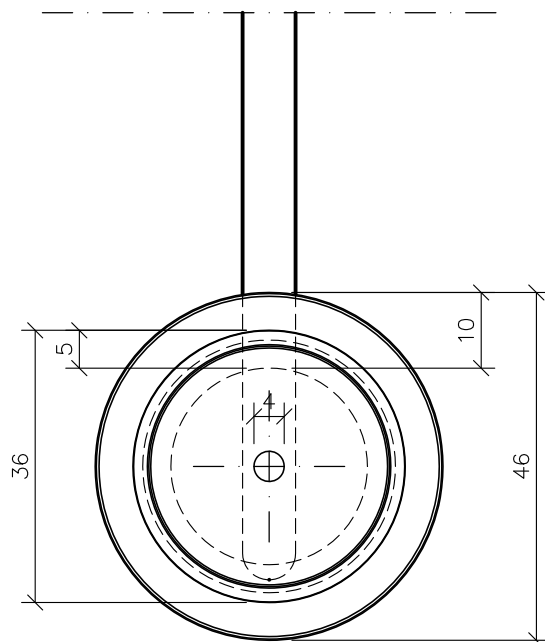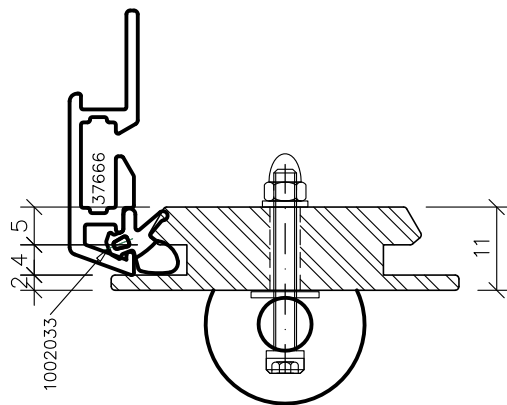

Roller für Verglasungs- dichtung Sprosse/WS	gez. KG	Synergie Montage- Hilfsmittel	
	Dat. 26.07.13		
	geä. KG		
Profil: 1003616 Material: Polyamid	Dat. 02.12.14	Systeme NH,NF+NR Holz- /Holzmetall	
	geä. –		
	Dat. –		

Anwendungsbeispiele

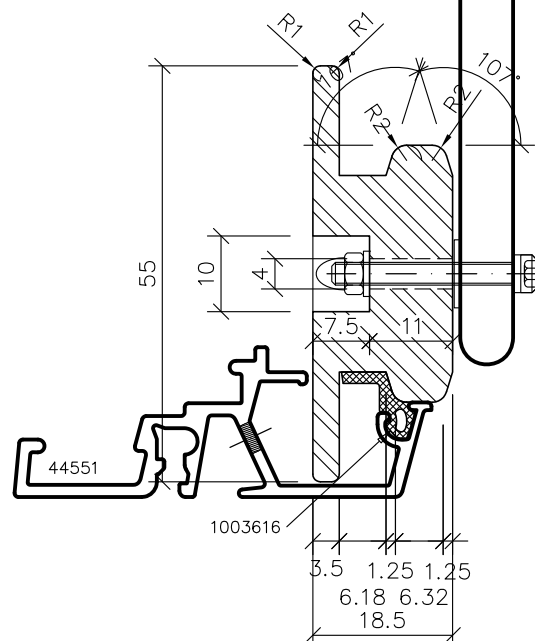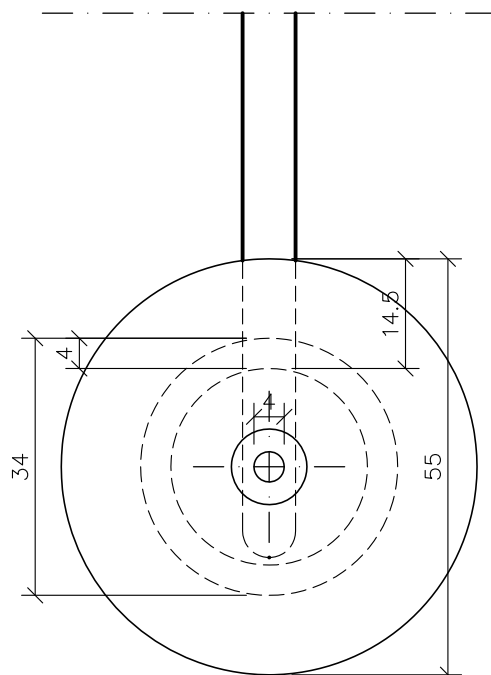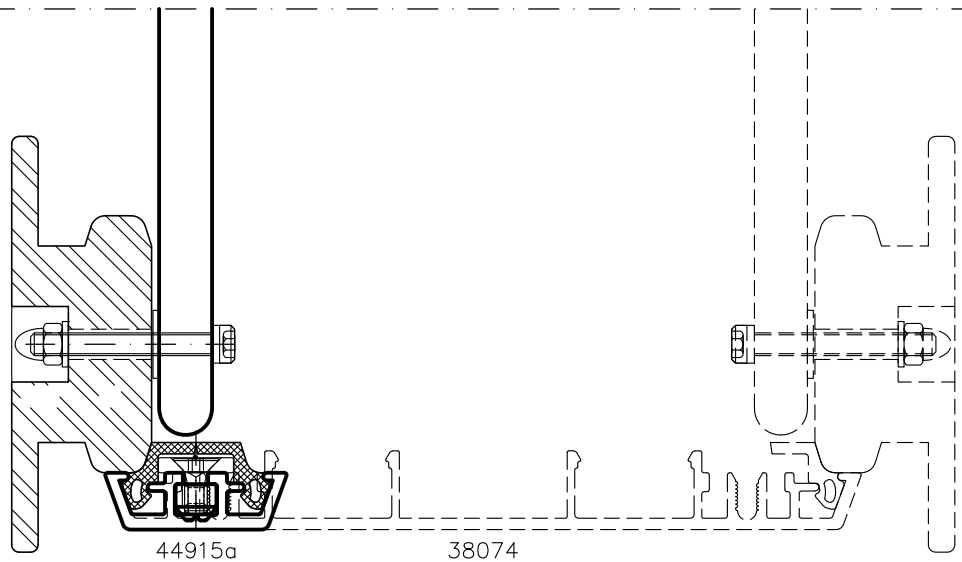

Dichtungsroller für
Mittelpartie-Dichtung

Profil: FD0296
Material: TPE

gez. KG

Dat. 12.12.08

geä. KG




Dat. 26.06.09

geä. KG

Dat. 16.08.12

Synergie Montage-
Hilfsmittel

Systeme NH,NF+NR
Holz-/Holzmetall

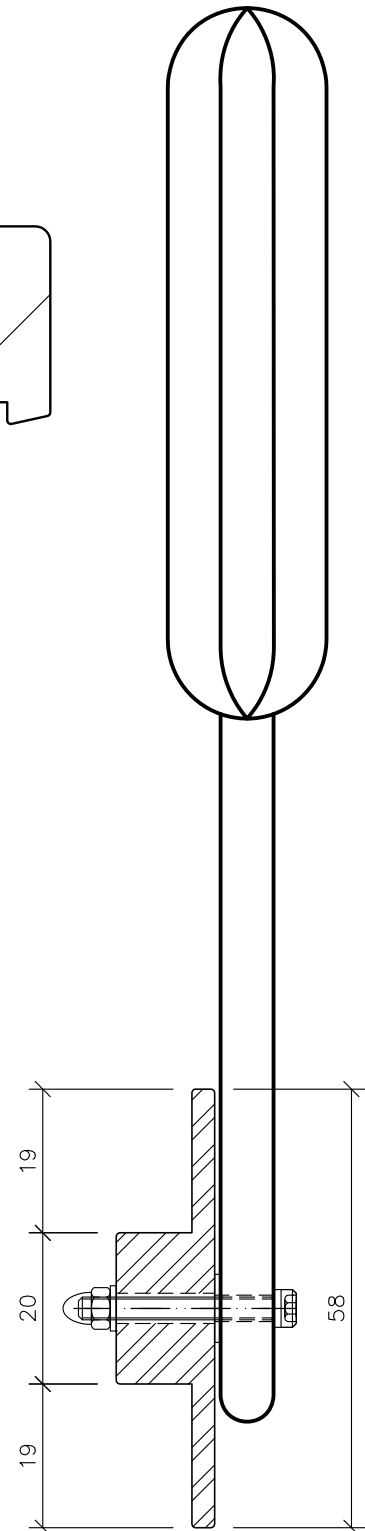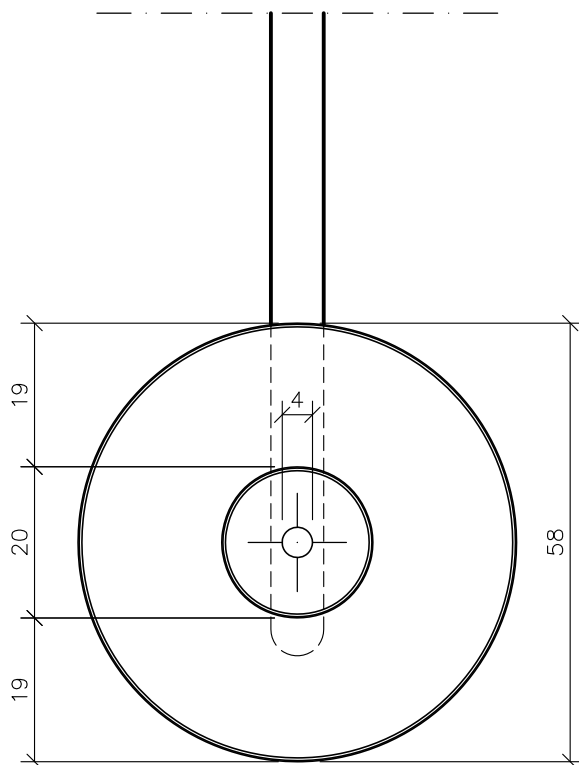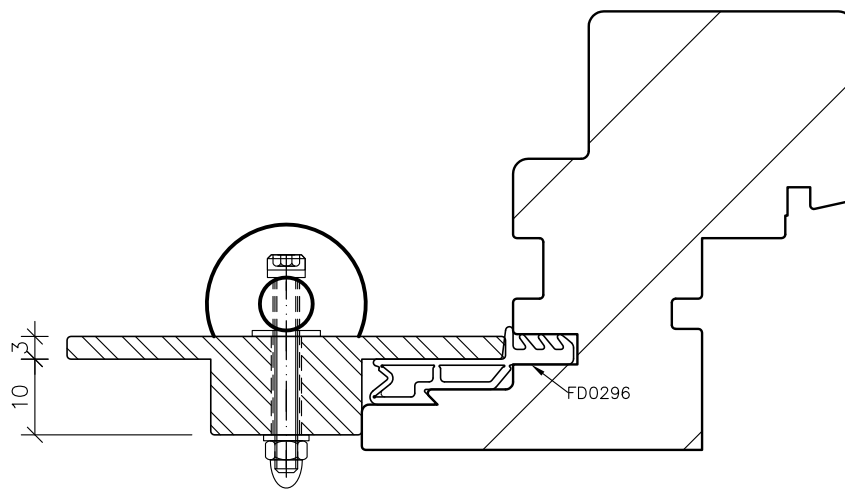

Dichtungsroller für Rahmendichtung

Profil: FD0297
Material: TPE

gez. KG

Dat. 12.12.08

geä. KG


Dat. 16.08.12

geä. KG

Dat. 27.08.14

Synergie Montage-
Hilfsmittel

Systeme NR
Holzmetall

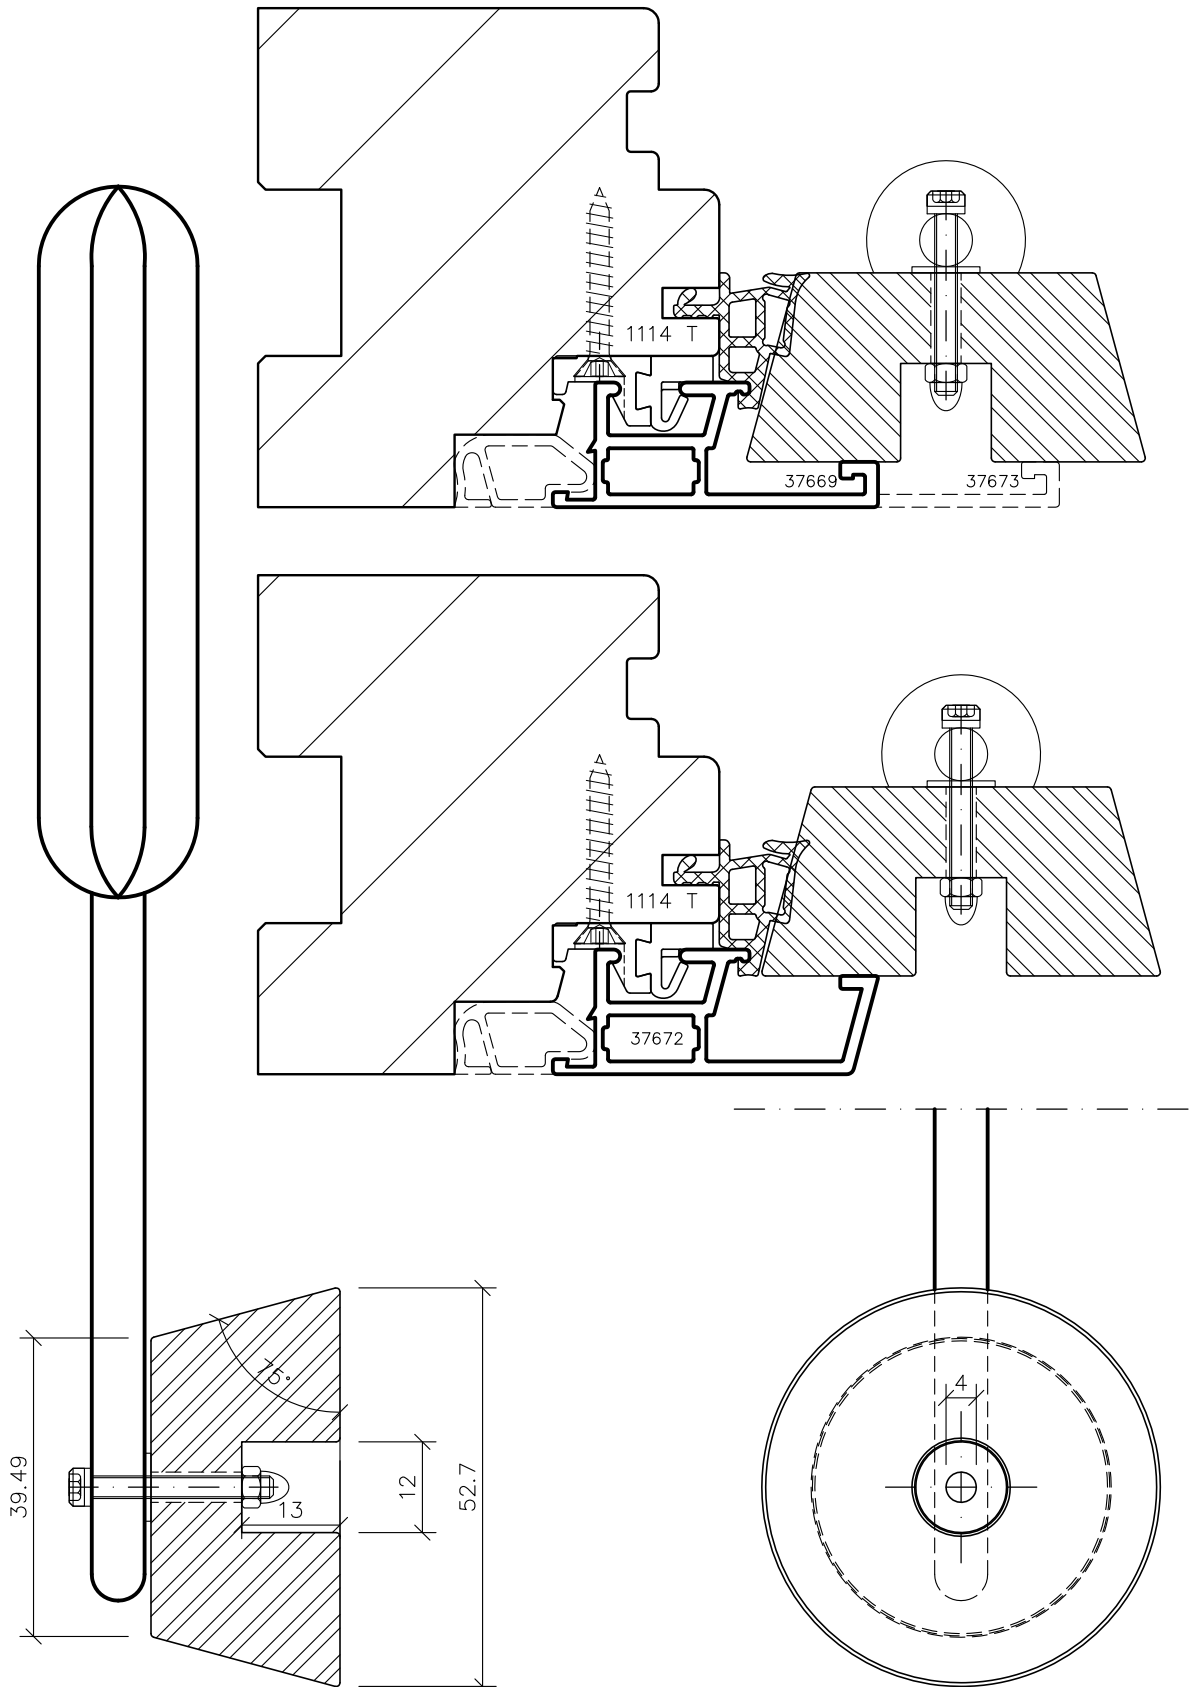

Profilroller für
Flexo-Aufnahme

Profil: 47118 eloxiert
Material: ENAW6060

gez. KG

Dat. 19.05.14

geä. –





Dat. –

geä. –

Dat. –

Synergie Montage-
Hilfsmittel

Systeme NH/NF
Holz/Holzmet.light

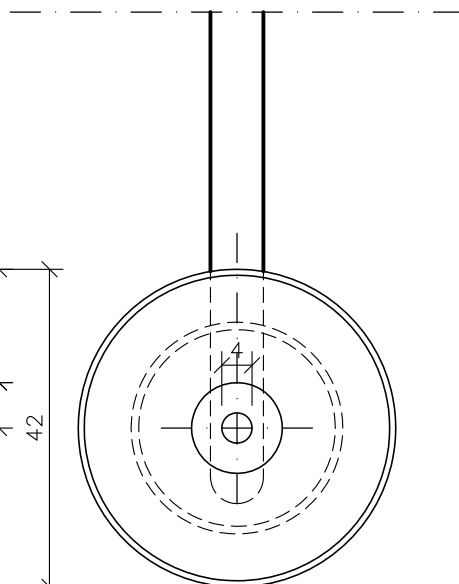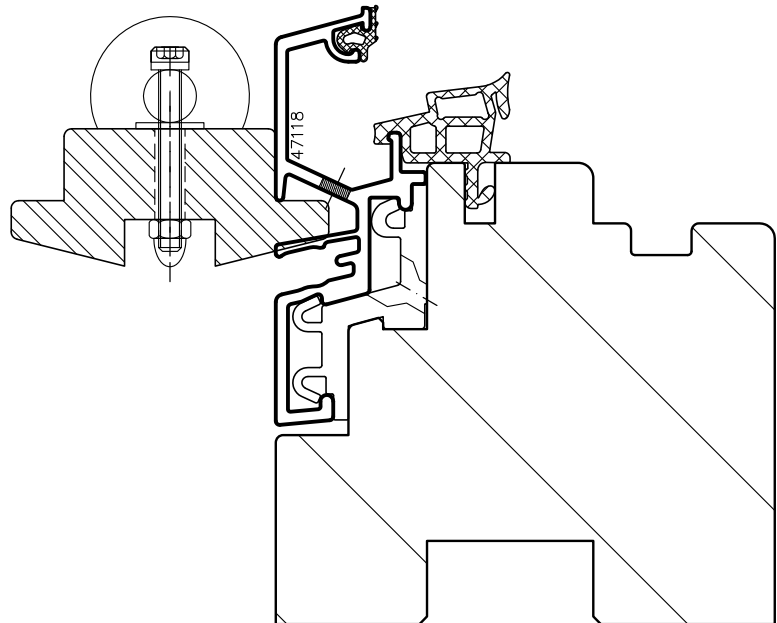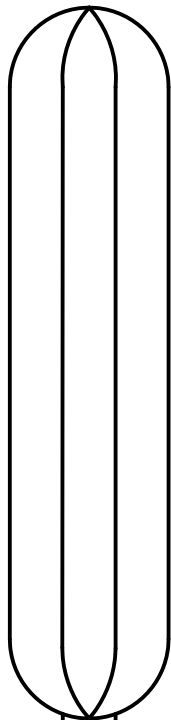


Dichtungsschere für
Klinkschnitt

Profil: FD0296
Einschnittversatz: 12mm

gez. KG
Dat. 04.09.08
geä. KG
Dat. 16.08.12
geä. –
Dat. –

Synergie Montage-
Hilfsmittel
Systeme NH,NF+NR
Holz-/Holzmetall


MEVO
Synergie

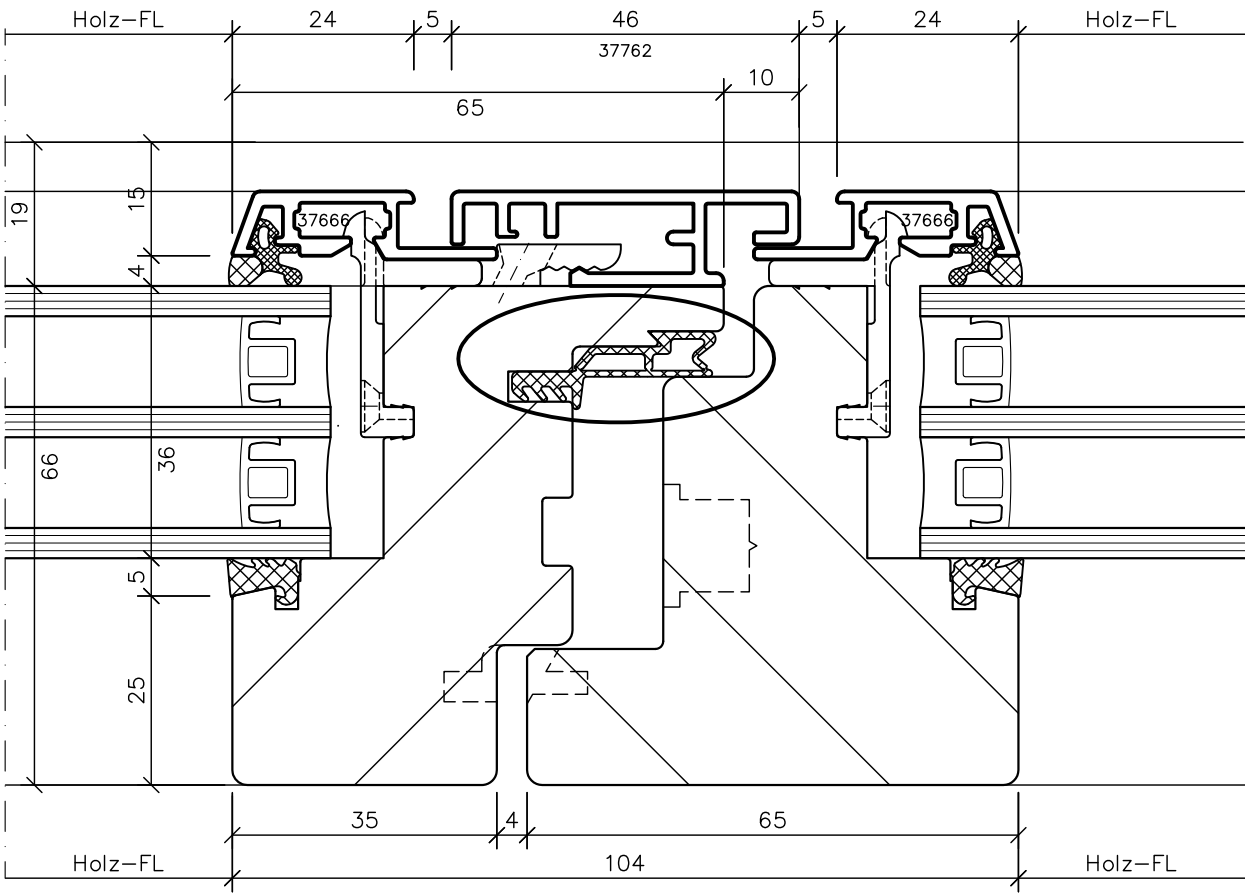


Ansicht FD0296


Schnitt A-A

Ansicht von oben

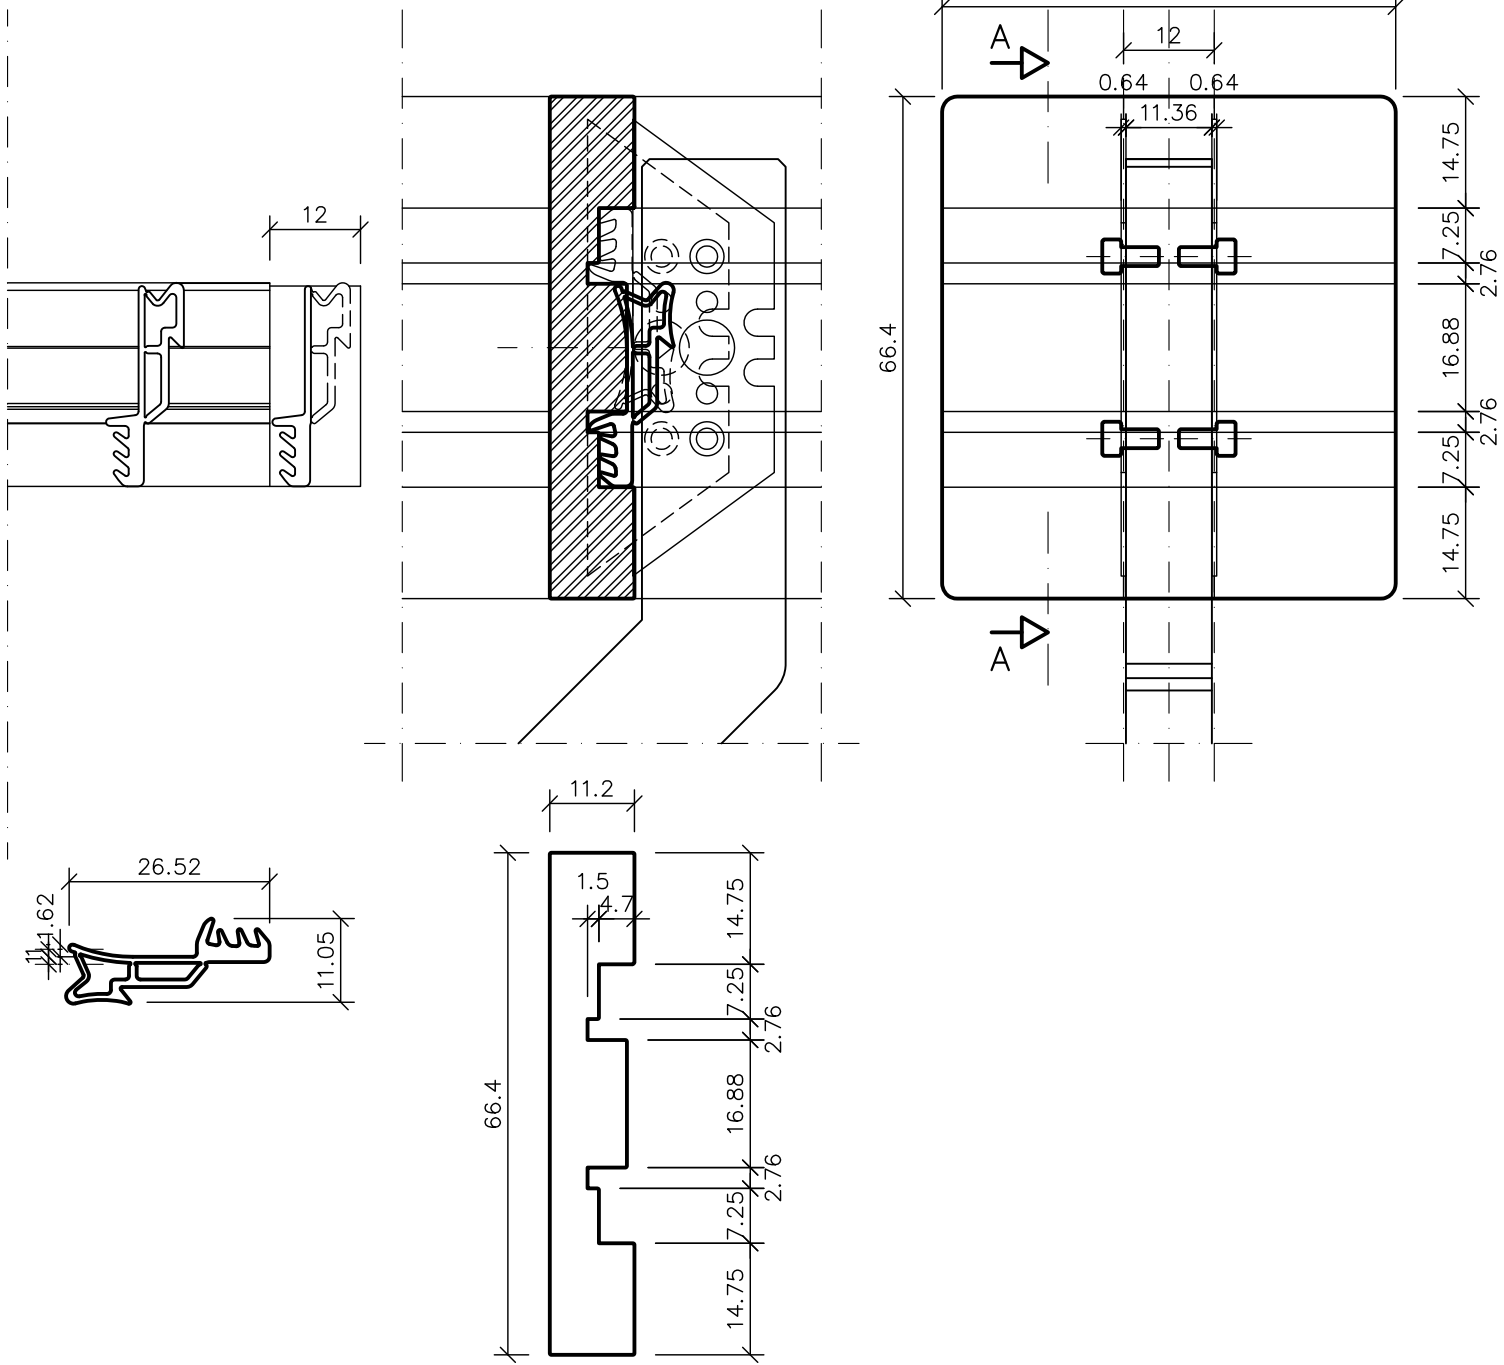

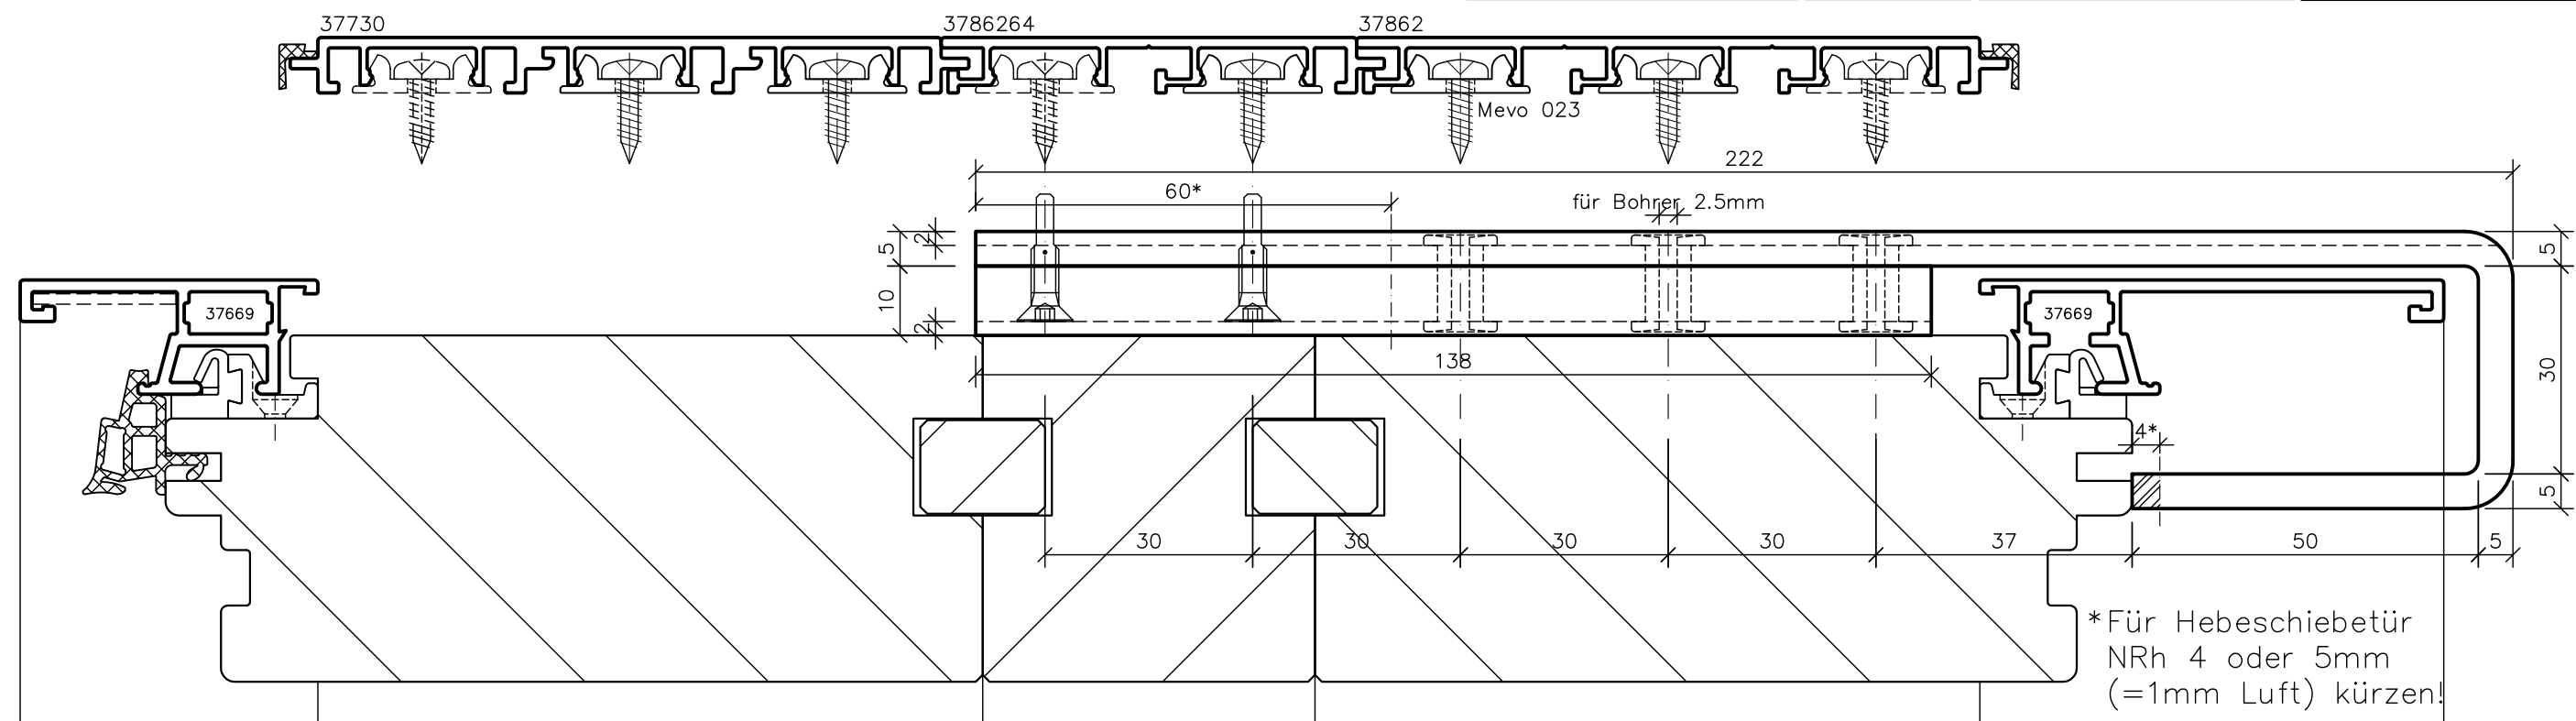


Schnitt A-A

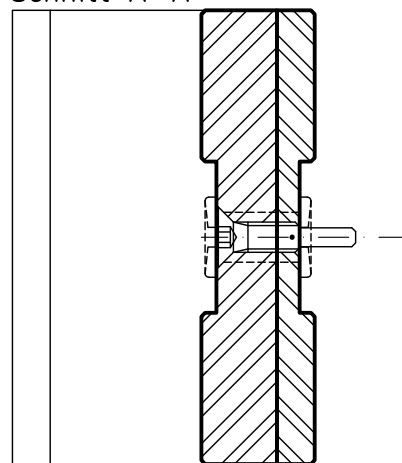


A ▸

Schablone bei Falzanschlag
wie oben gezeichnet

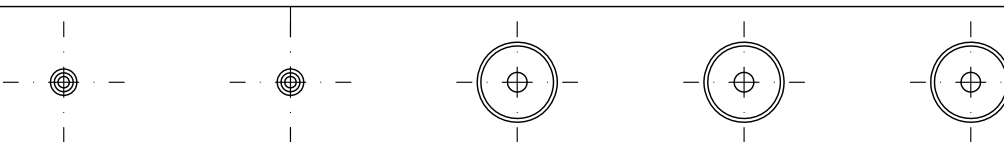


A ▸

Schablone bei Bohrlochanschlag
gewendet für weitere BL

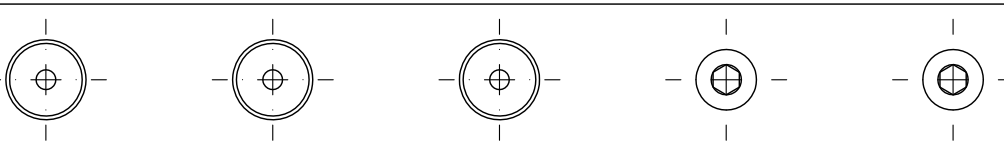

Als spezielle Verlängerungsschablone
evtl. hier kürzen

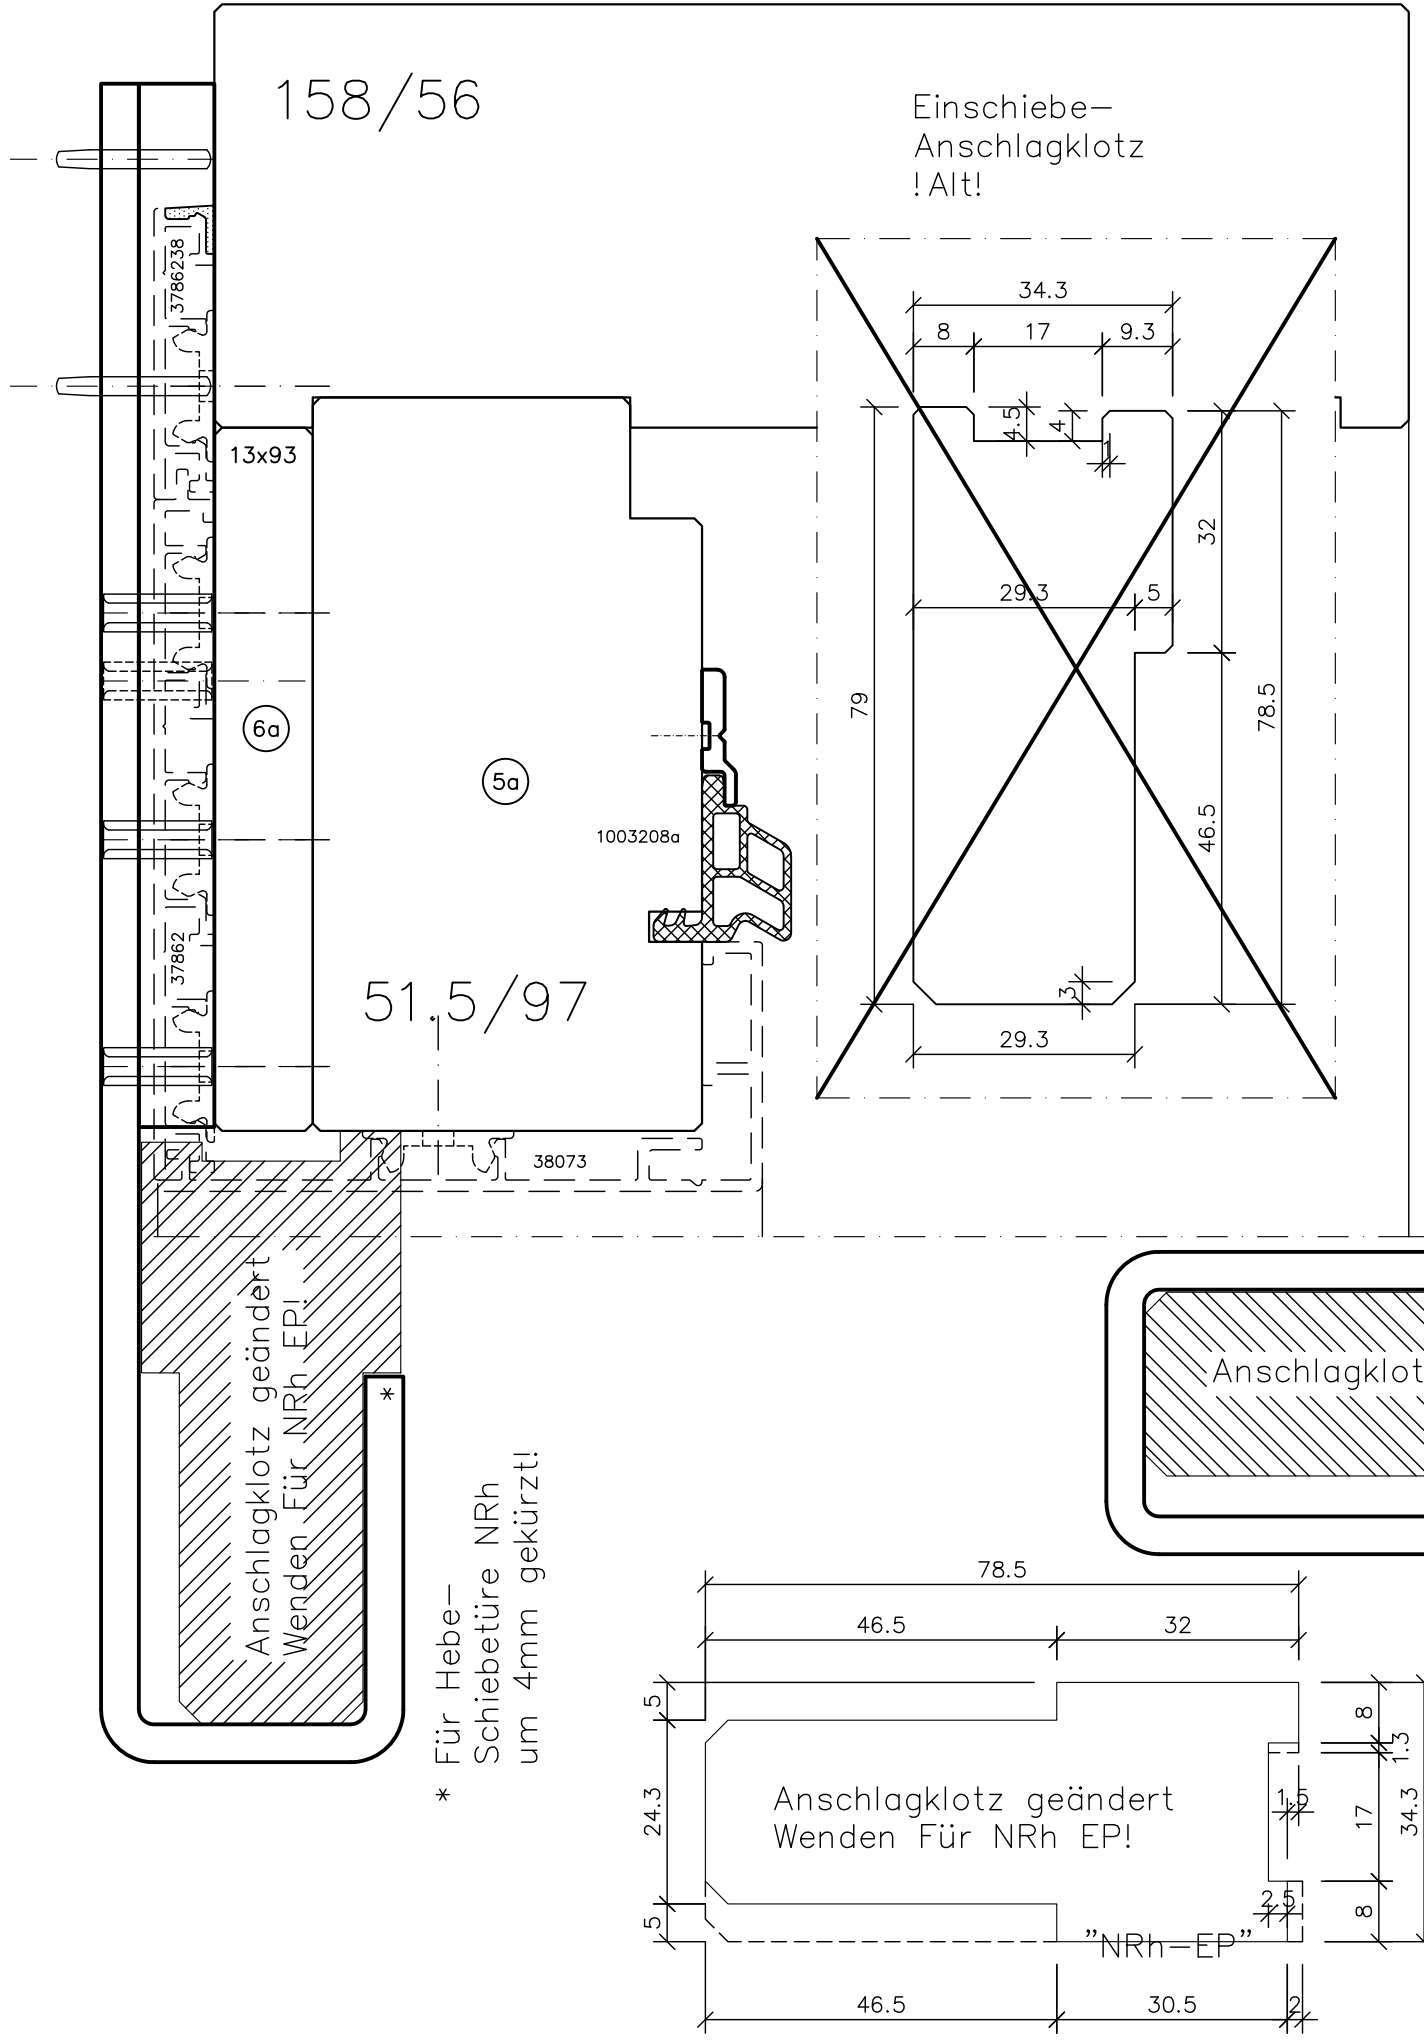

Bohrschabl.023gek
mit Anschlagklotz


gez. KG
Dat. 07.11.08
geä. KG

Synergie Montage-
Hilfsmittel

Profile: 37862,43842,43843
Clips: Mevo 023

Dat. 17.12.13
geä. -
Dat. -

Systeme NRh
HST-Holzmetall

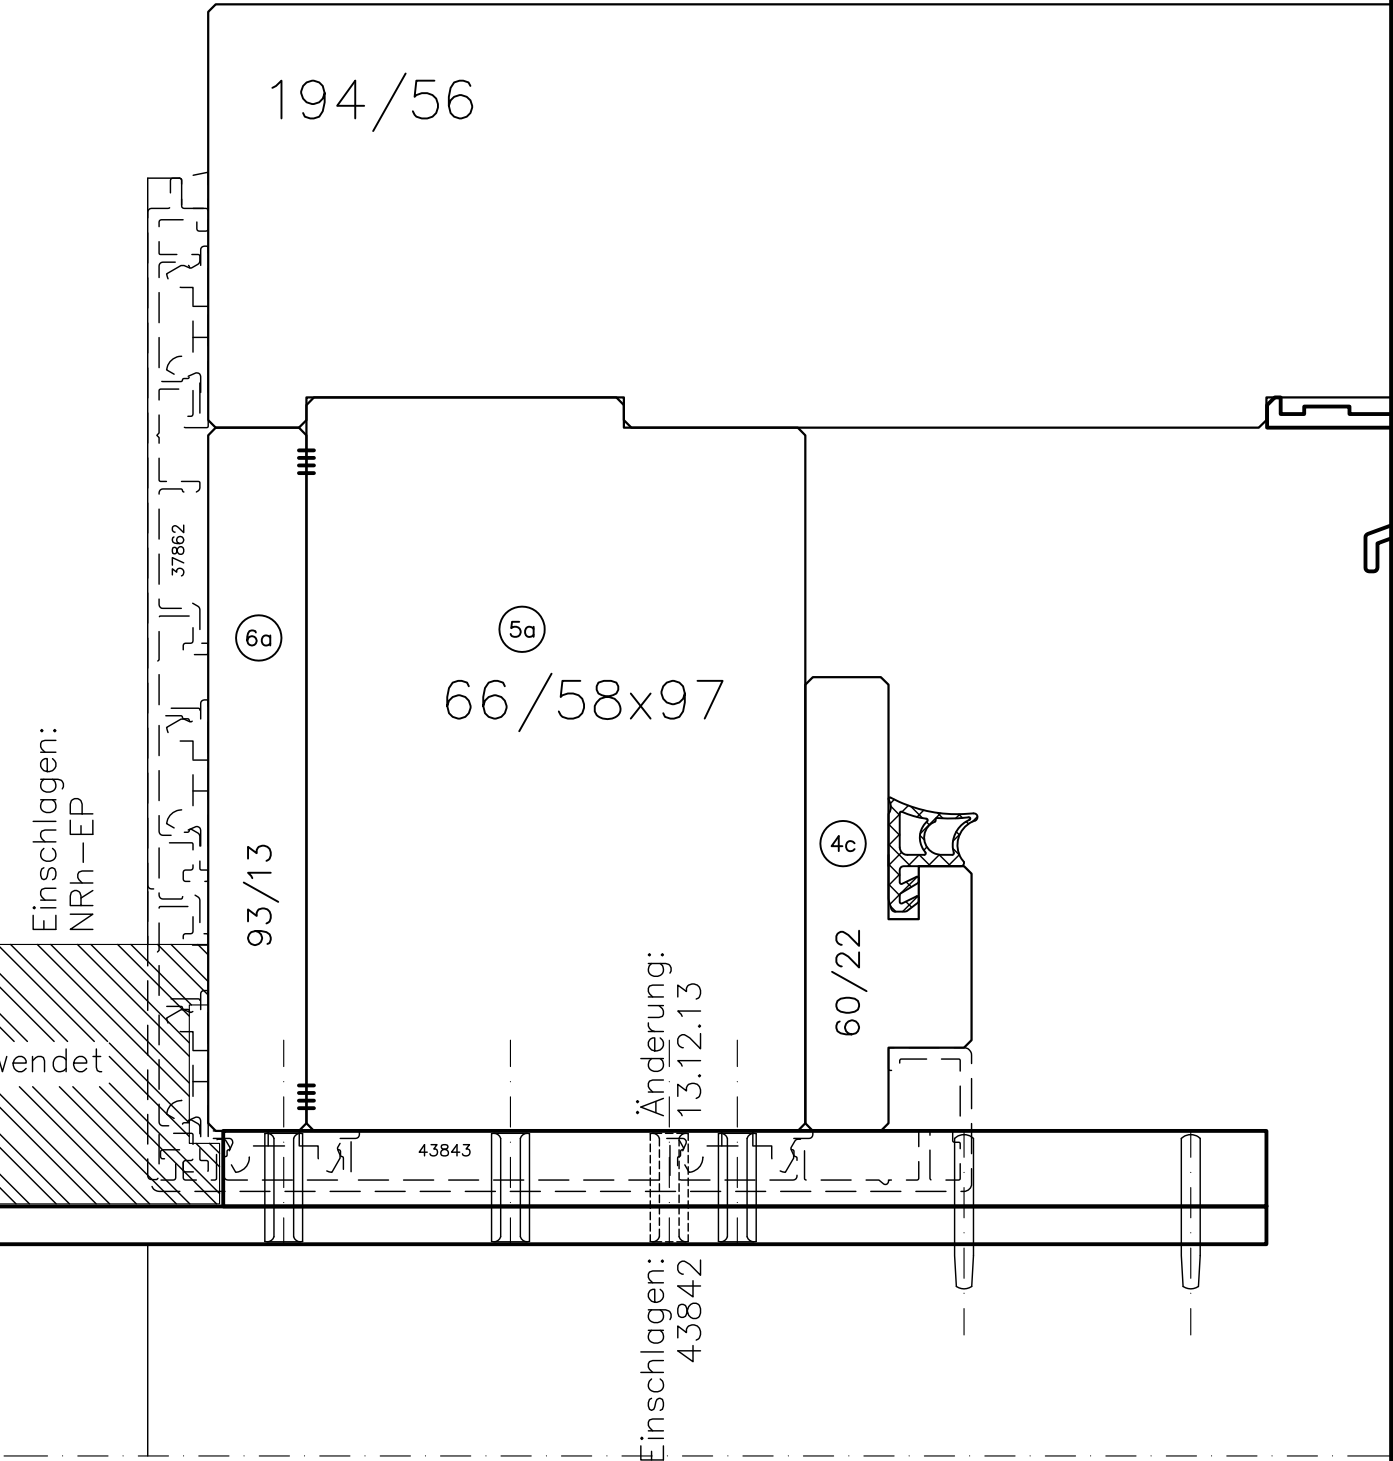



Bohrschabl.0232
bei 3786238



Profile: 37862,...-38
Clips: Mevo 023

gez. KG
Dat. 12.12.12
geä. -
Dat. -
geä. -
Dat. -

Synergie Montage-
Hilfsmittel

Systeme NRh
HST-Holzmetall

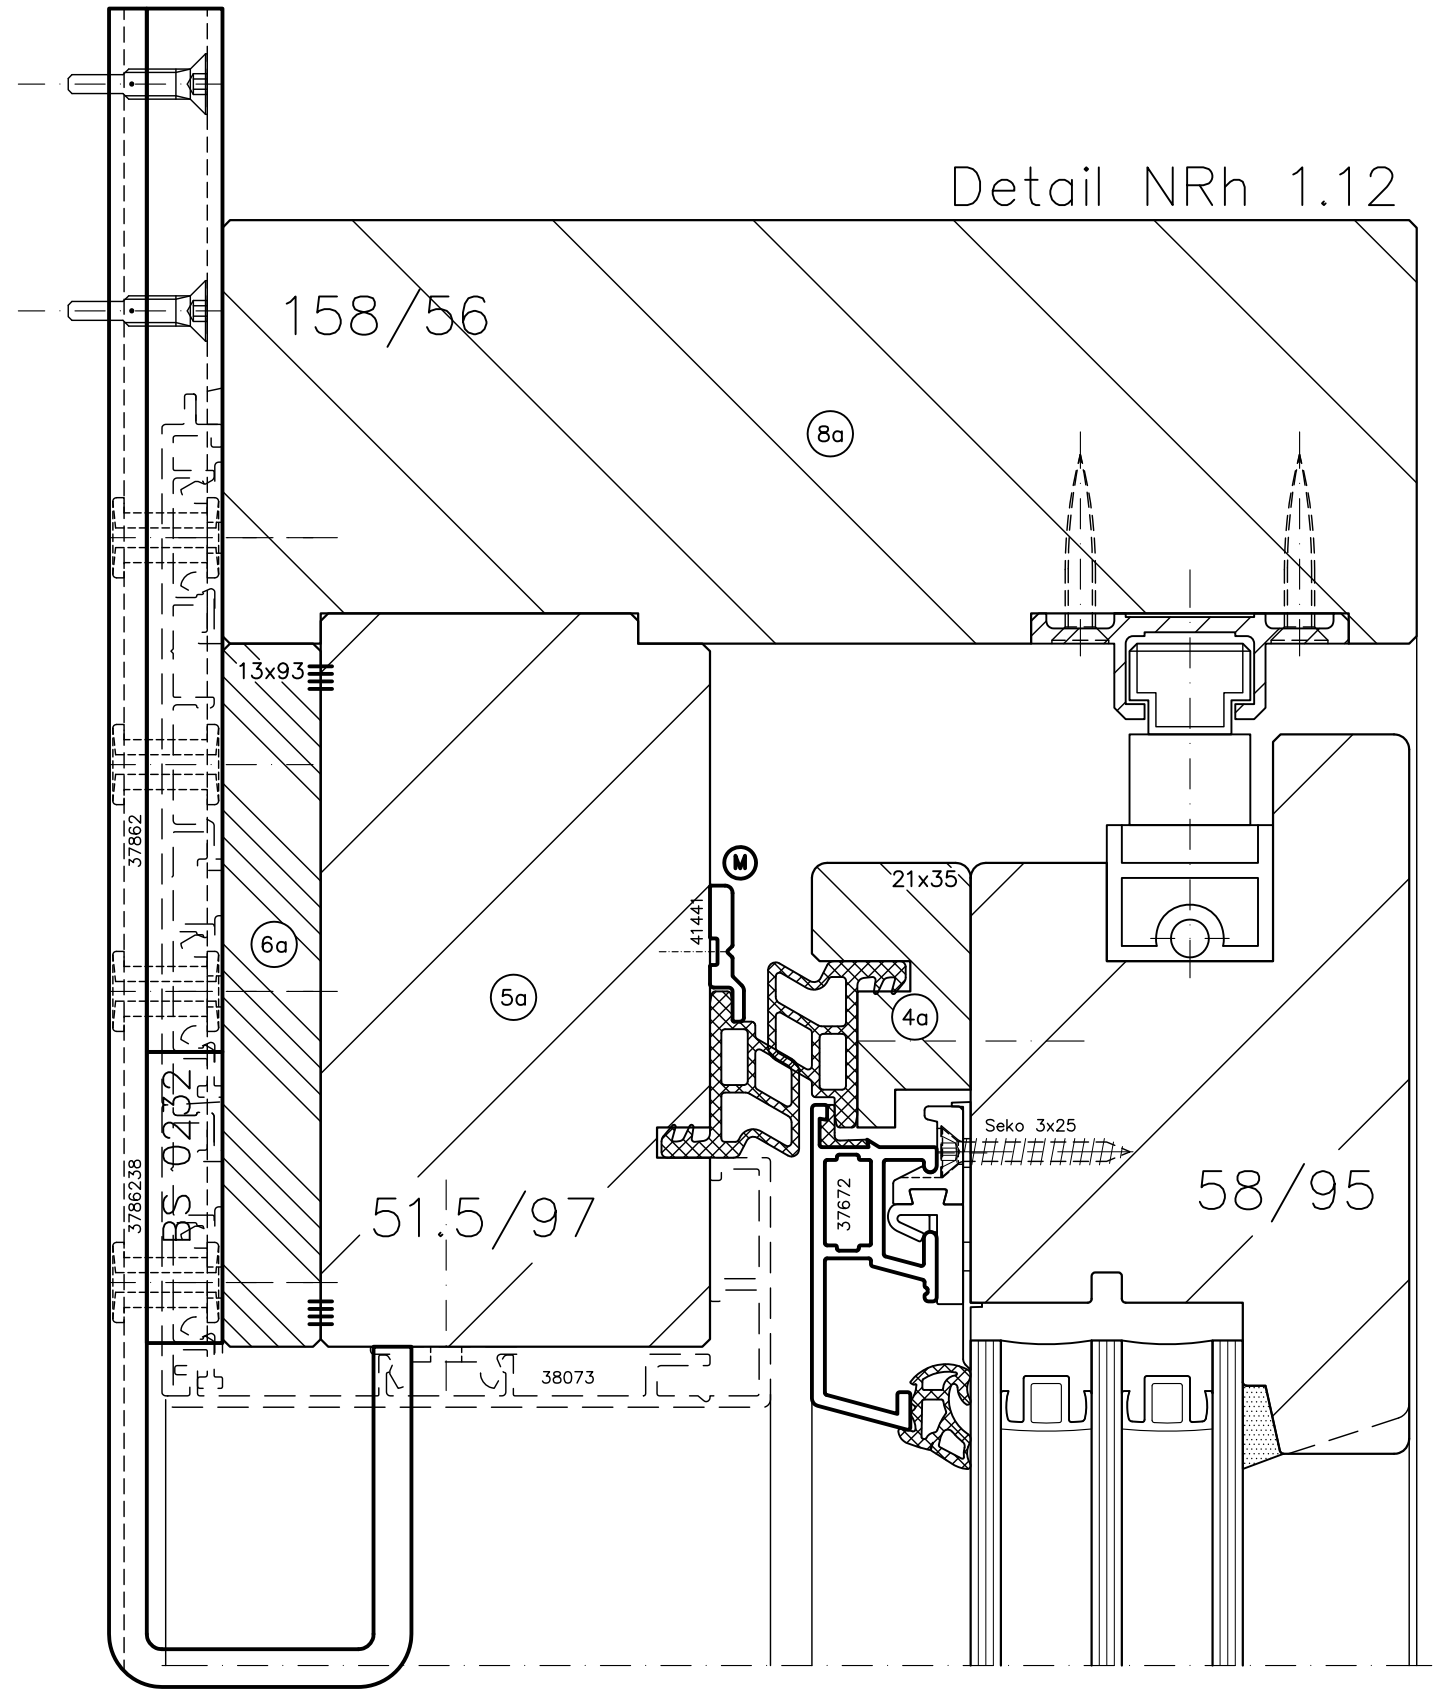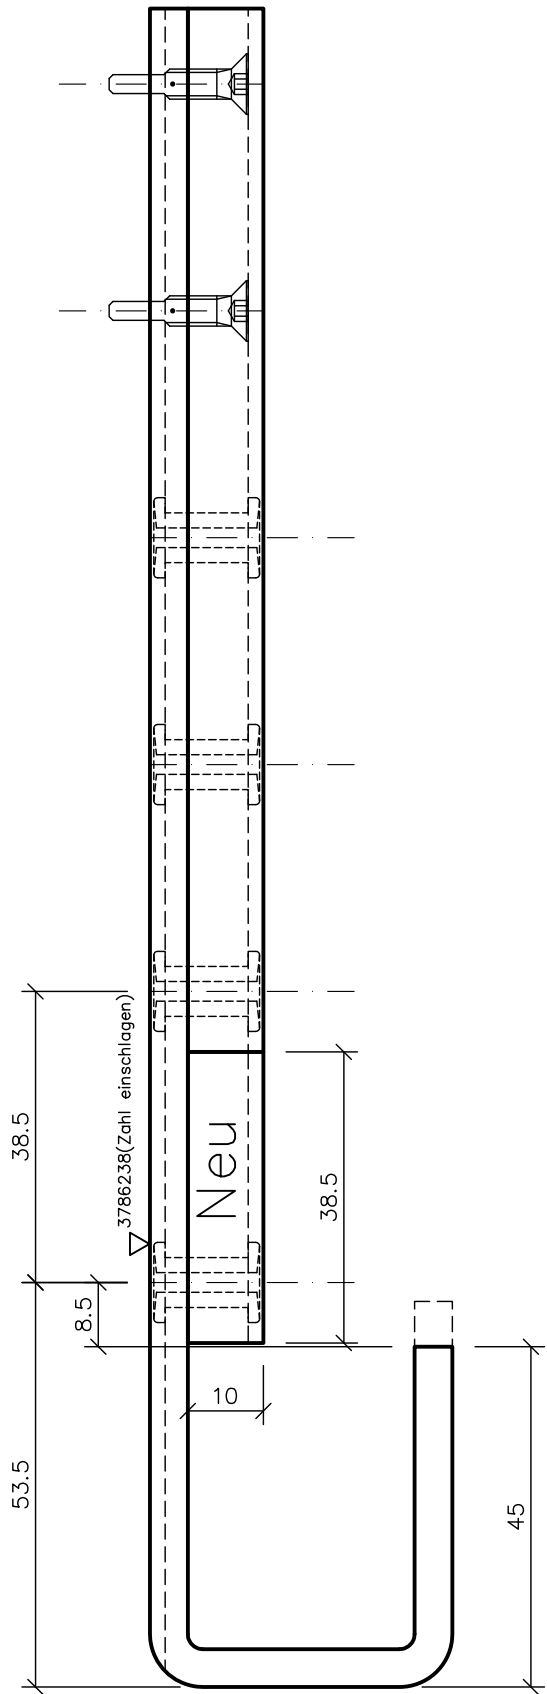

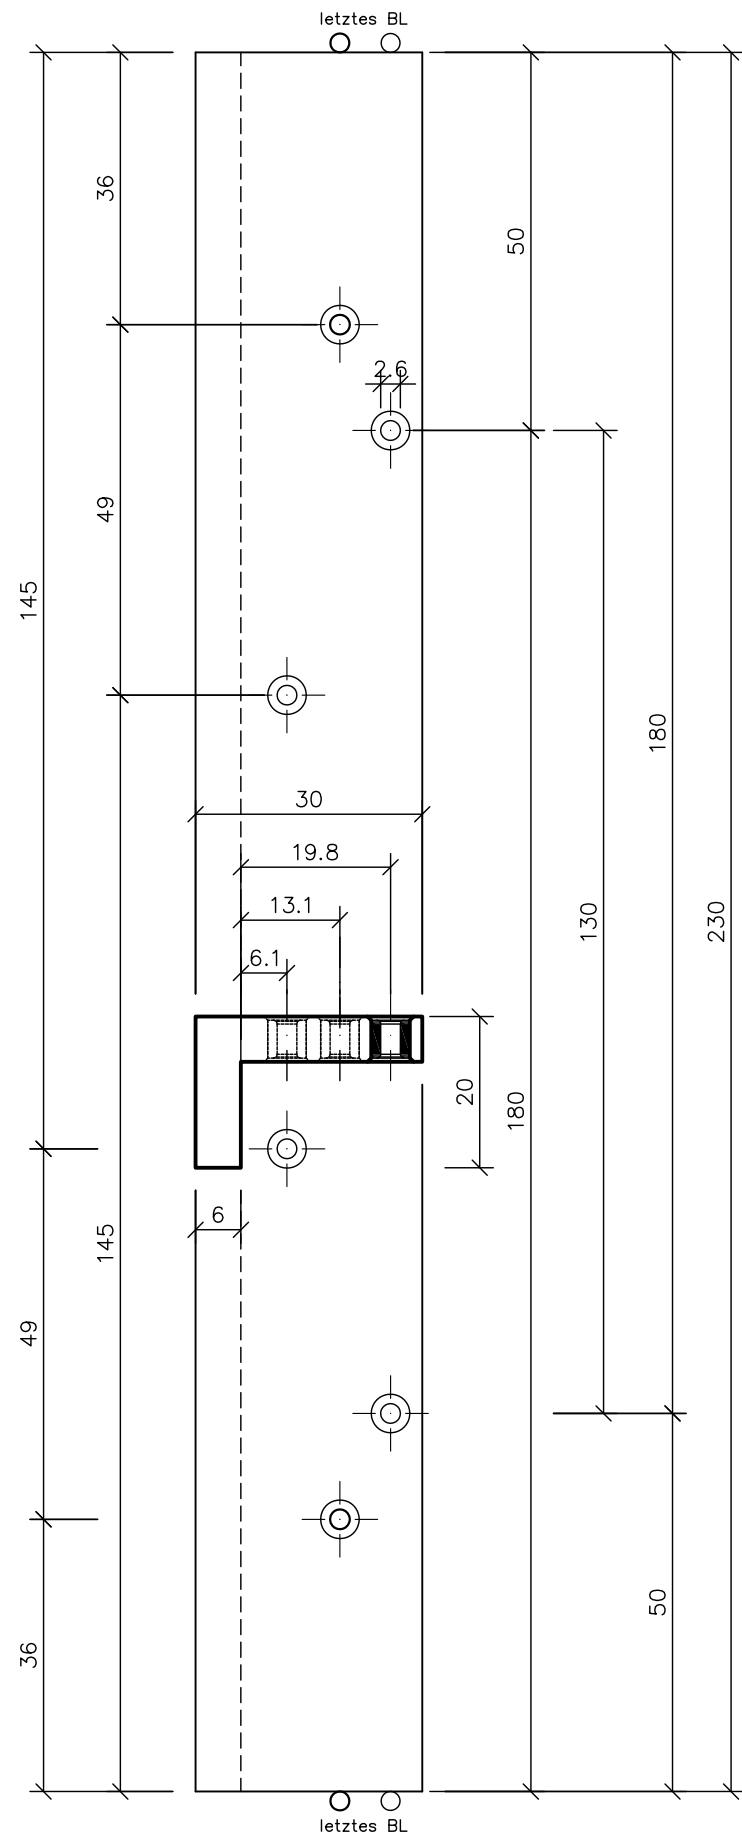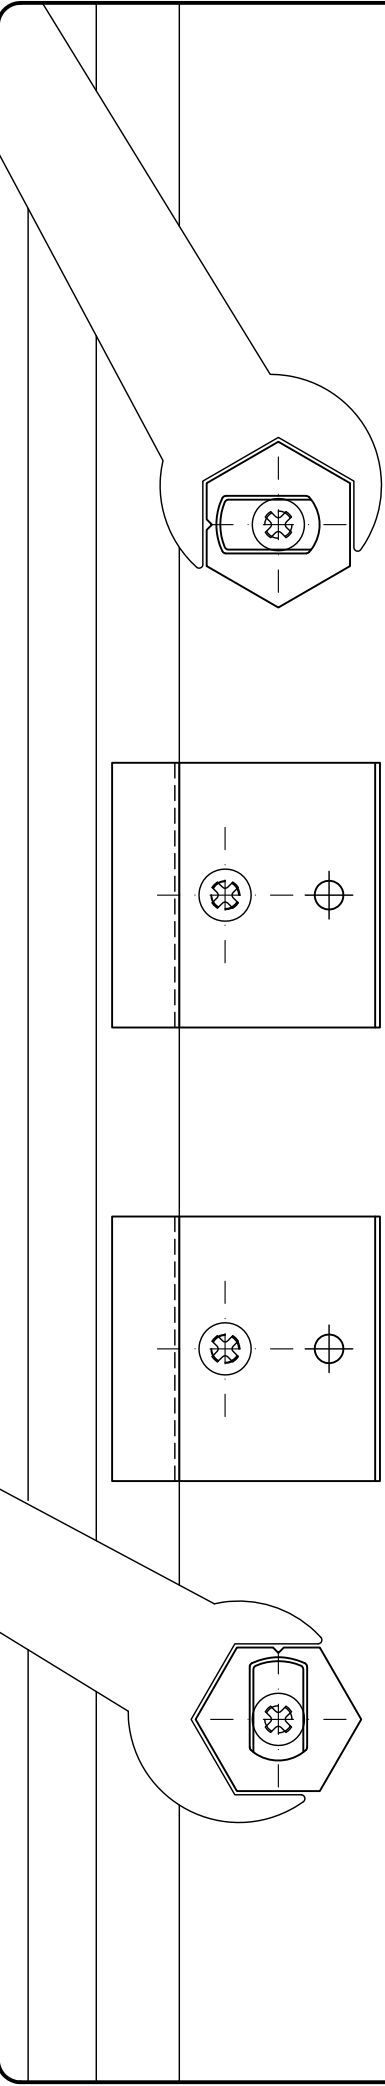


Bohrschablone 0233
Clips Verglasung v.a.

Profile: 37672
Clips: Mevo003+6150

gez. KG
Dat. 13.12.12
geä. KG
Dat. 09.12.13
geä. KG
Dat. 14.02.14

Synergie Montage-
Hilfsmittel

System NRh
Hebeschiebetür



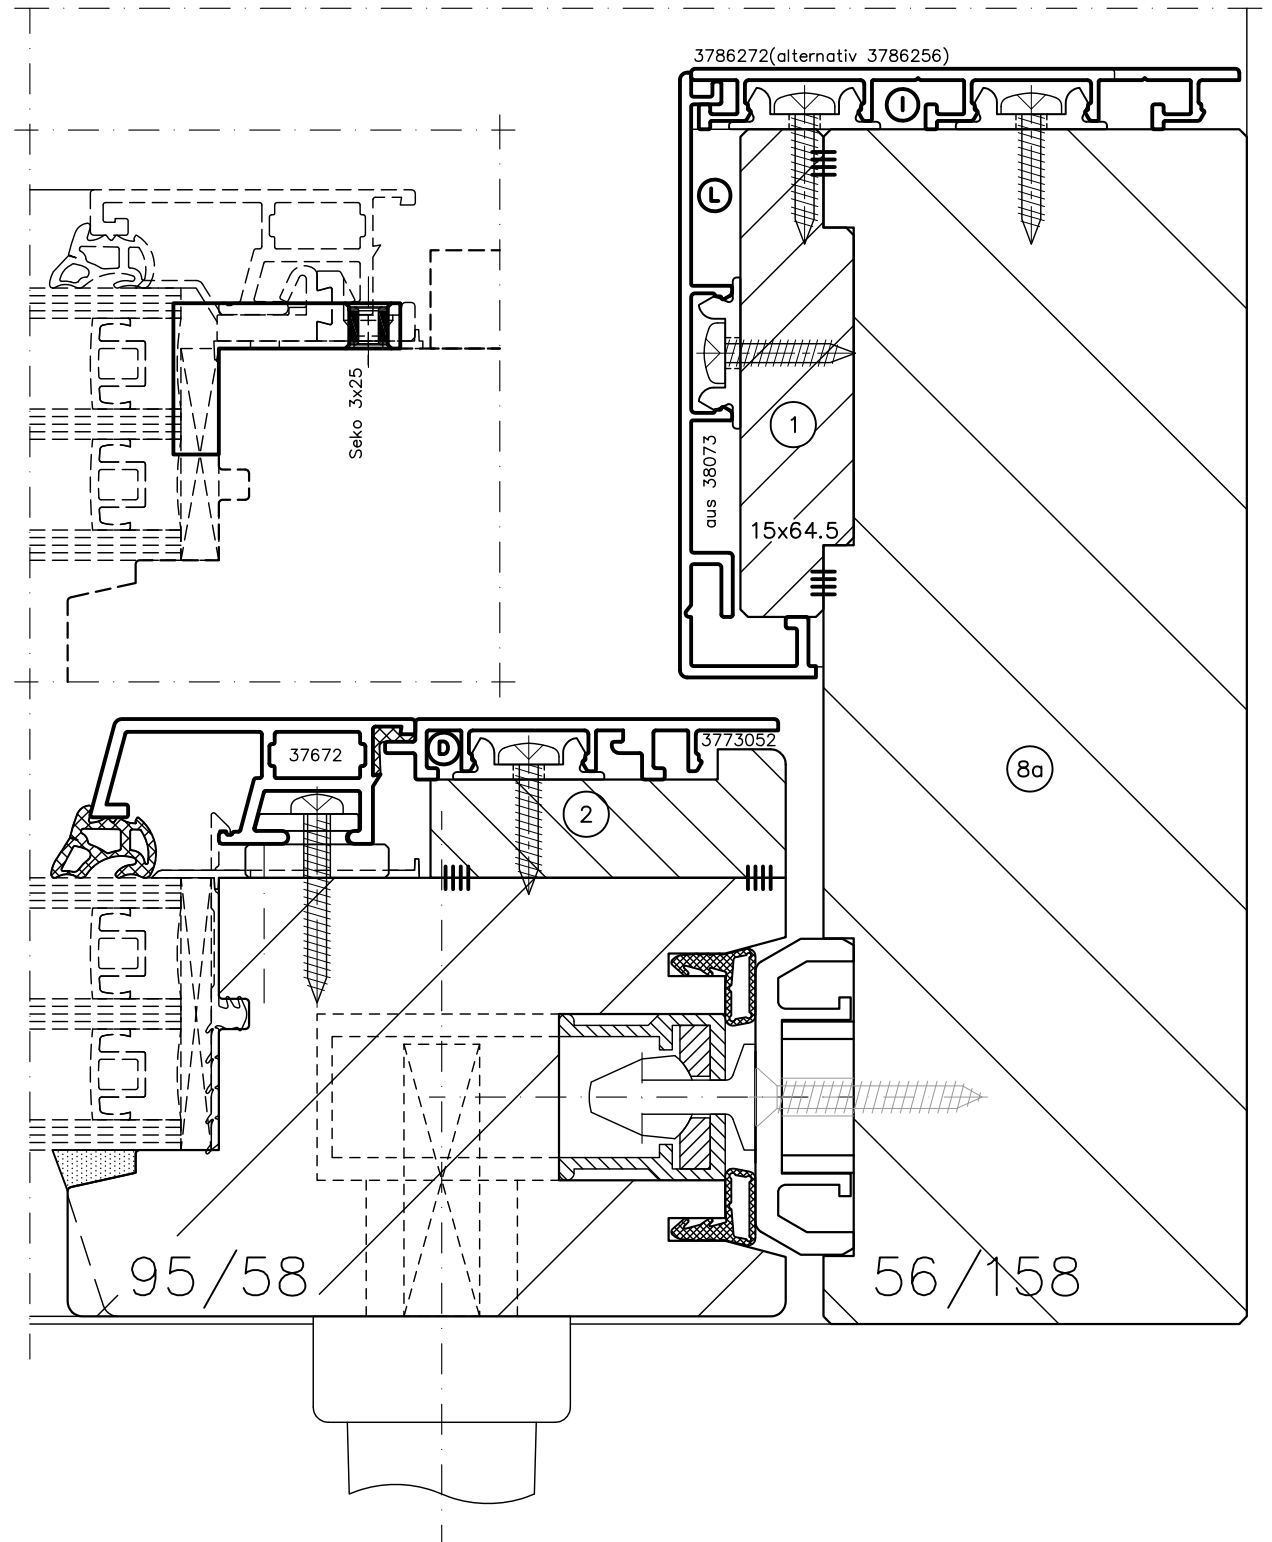




Bohrschablone 022

Profile: 376721, 37673
Clips: Mevo 022


gez. KG
Dat. 19.08.08
geä. KG
Dat. 16.08.12
geä. KG
Dat. 27.08.14

Synergie Montage-
Hilfsmittel
System NRm
Holzmetallfenster

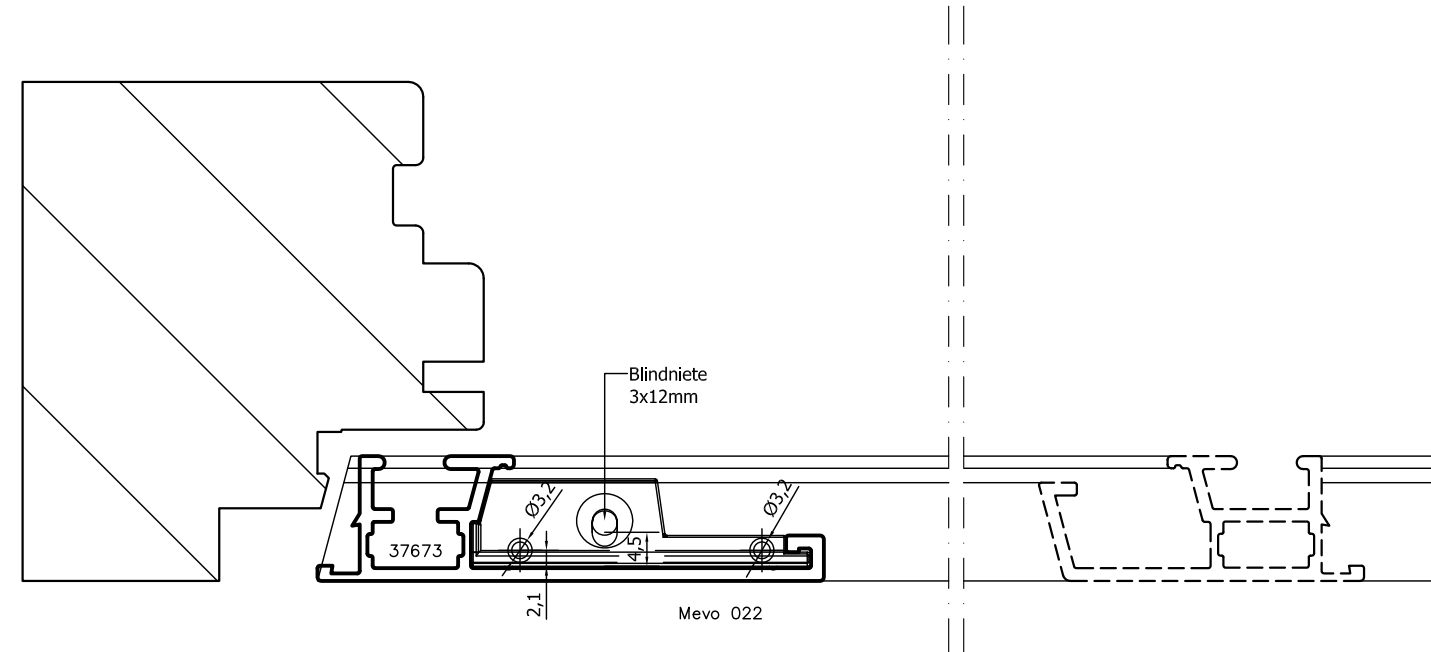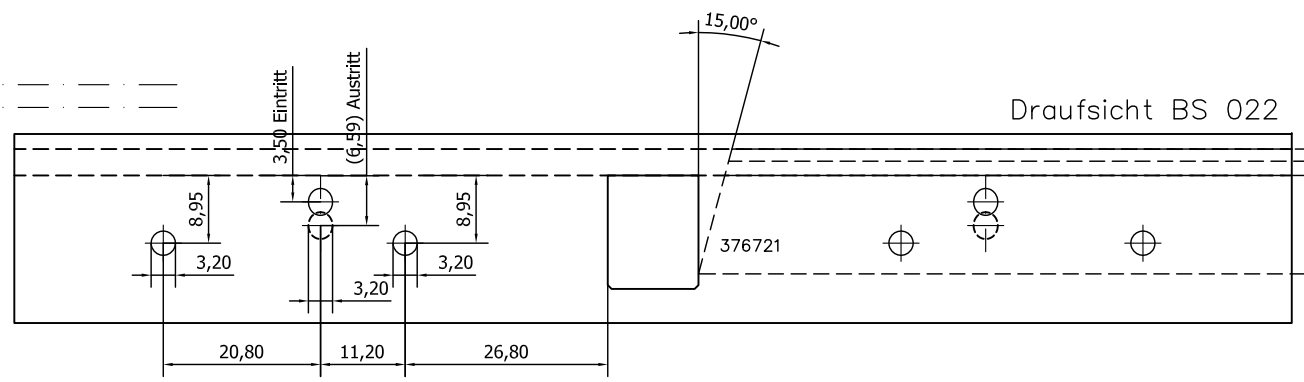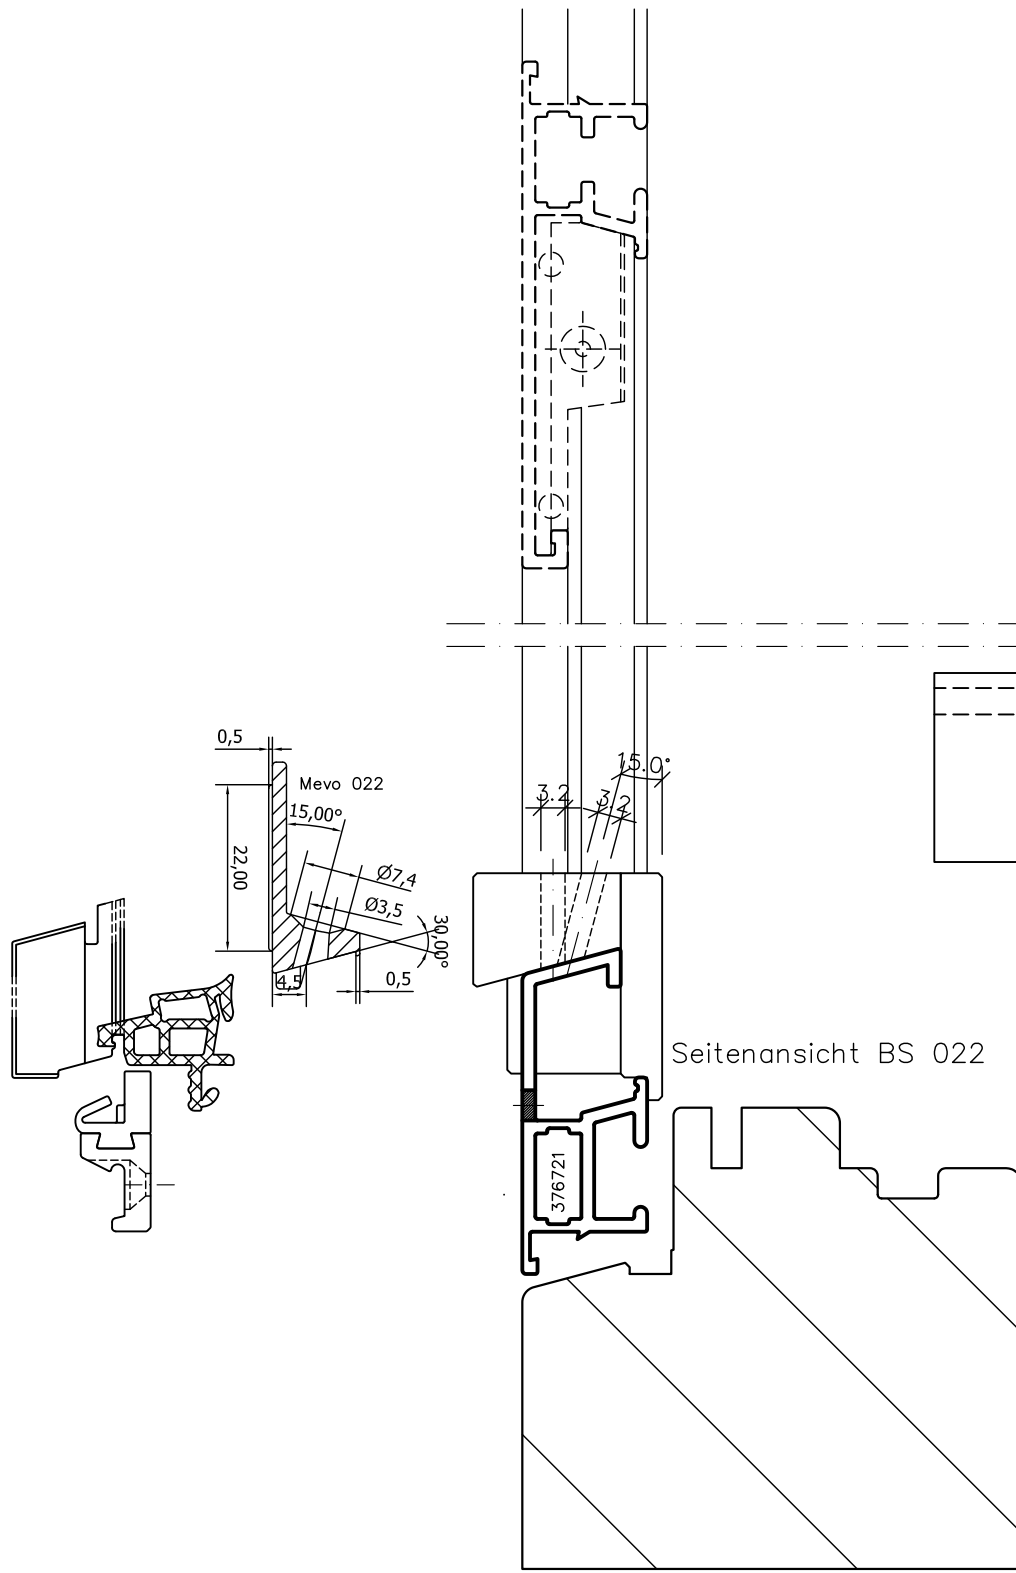

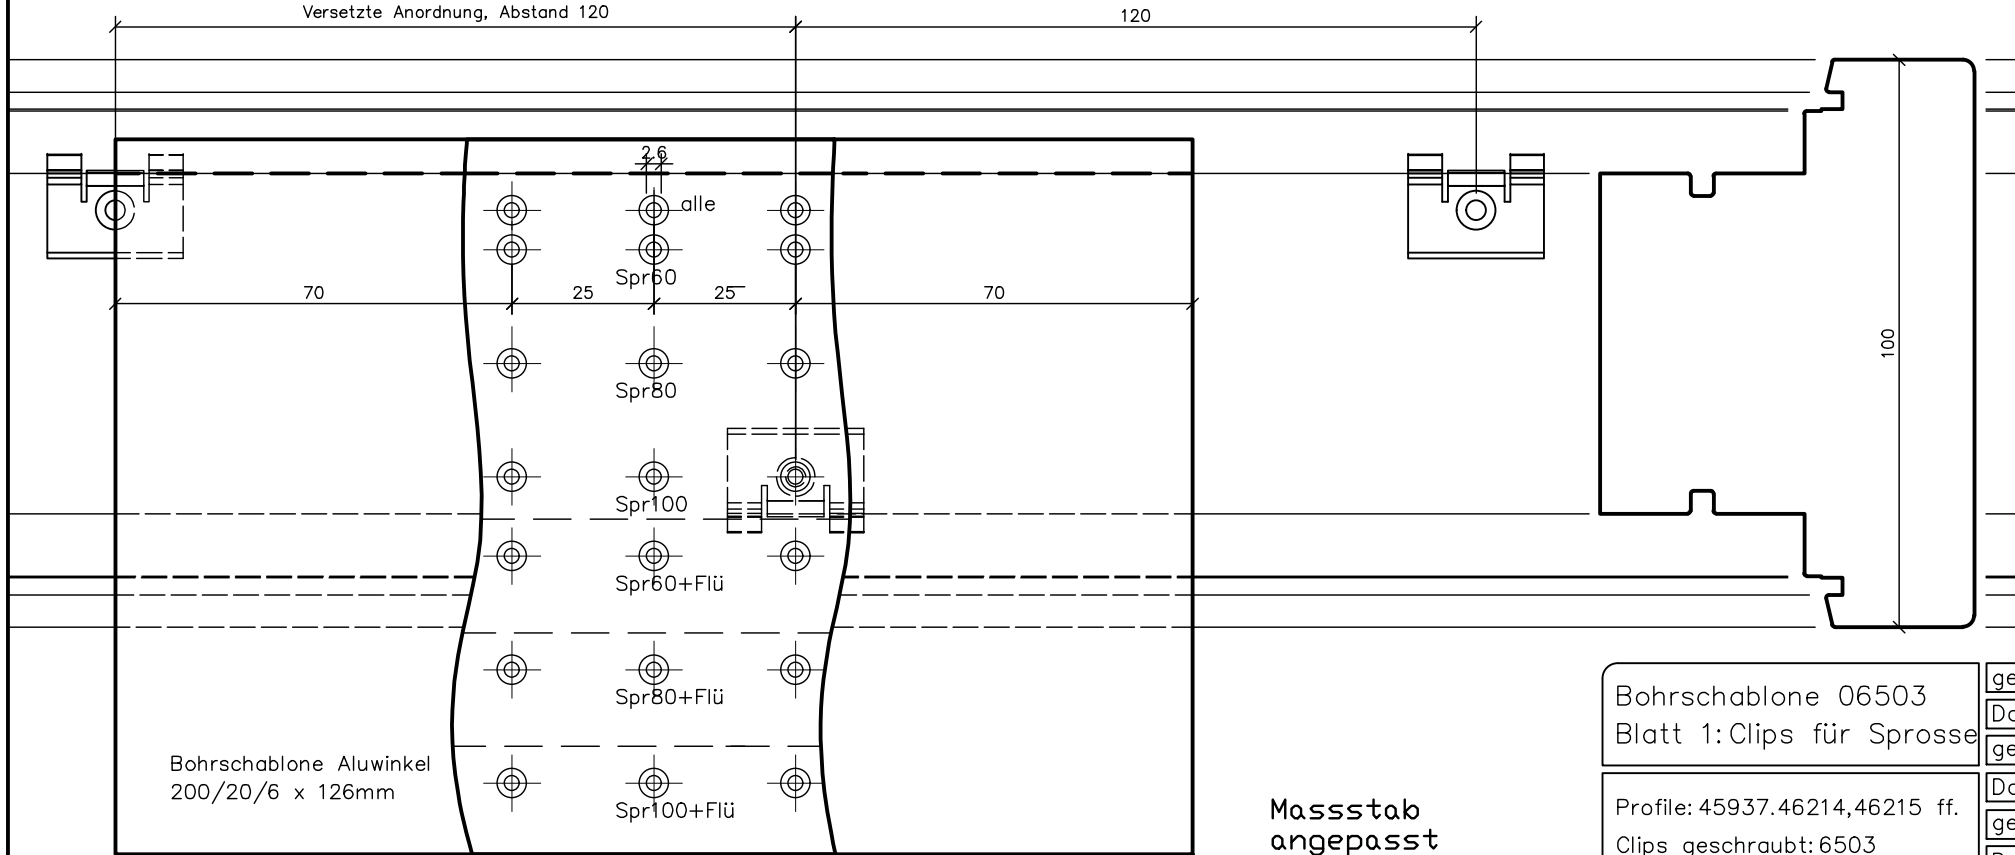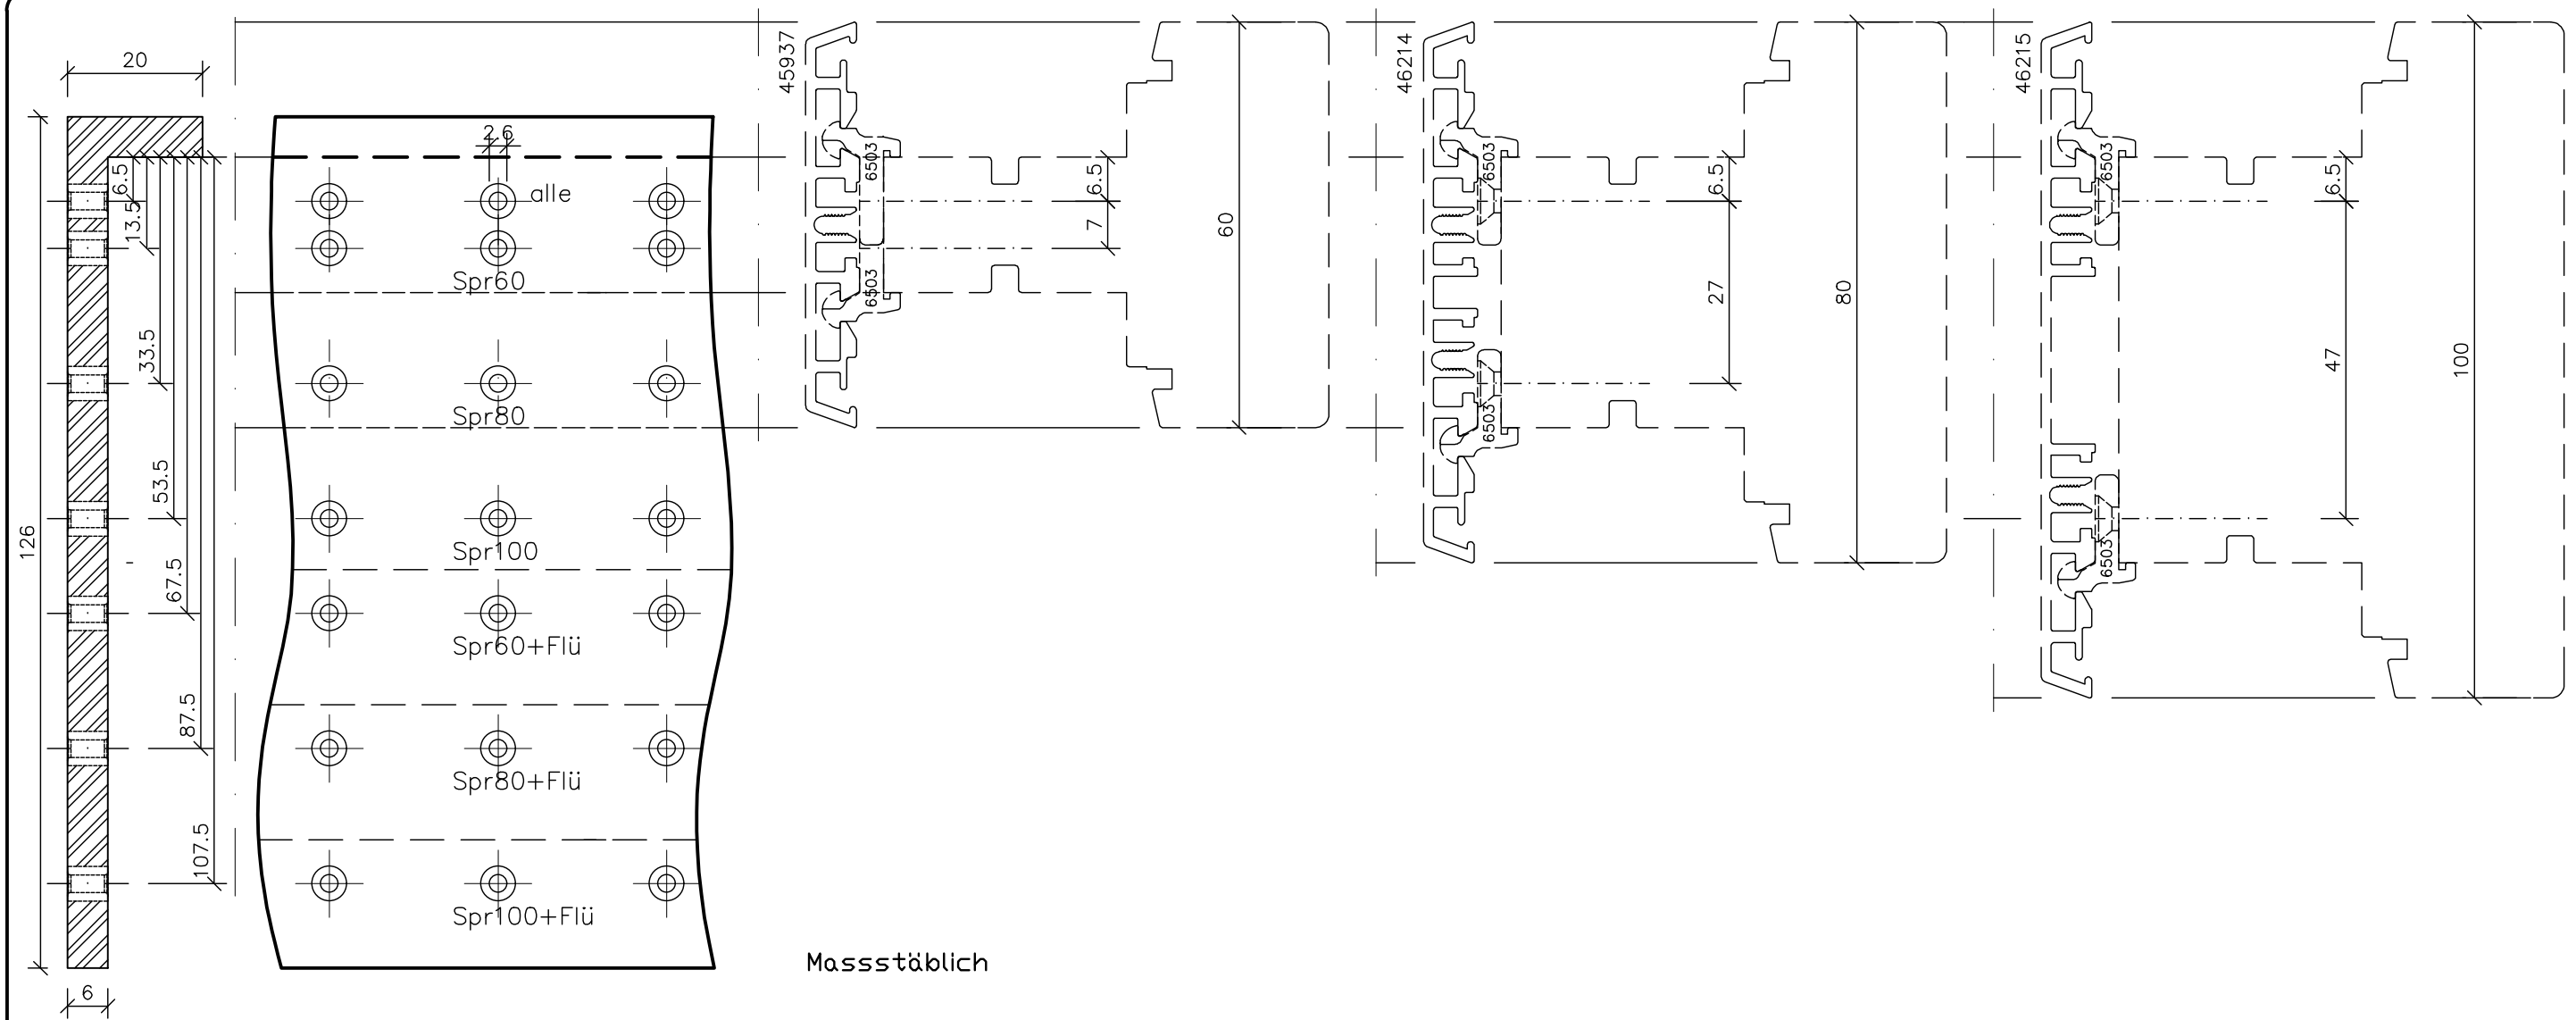


Bohrschablone 06503 Blatt 1:Clips für Sprosse	gez. KG	Synergie Montage– Hilfsmittel
	Dat. 18.04.19	
	geä. 05.11.20	
Profile: 45937,46214,46215 ff. Clips geschraubt:6503	Dat. –	Systeme NR(bmv),NF Sprossen 60,80,100
	geä. –	
	Dat. –	
		

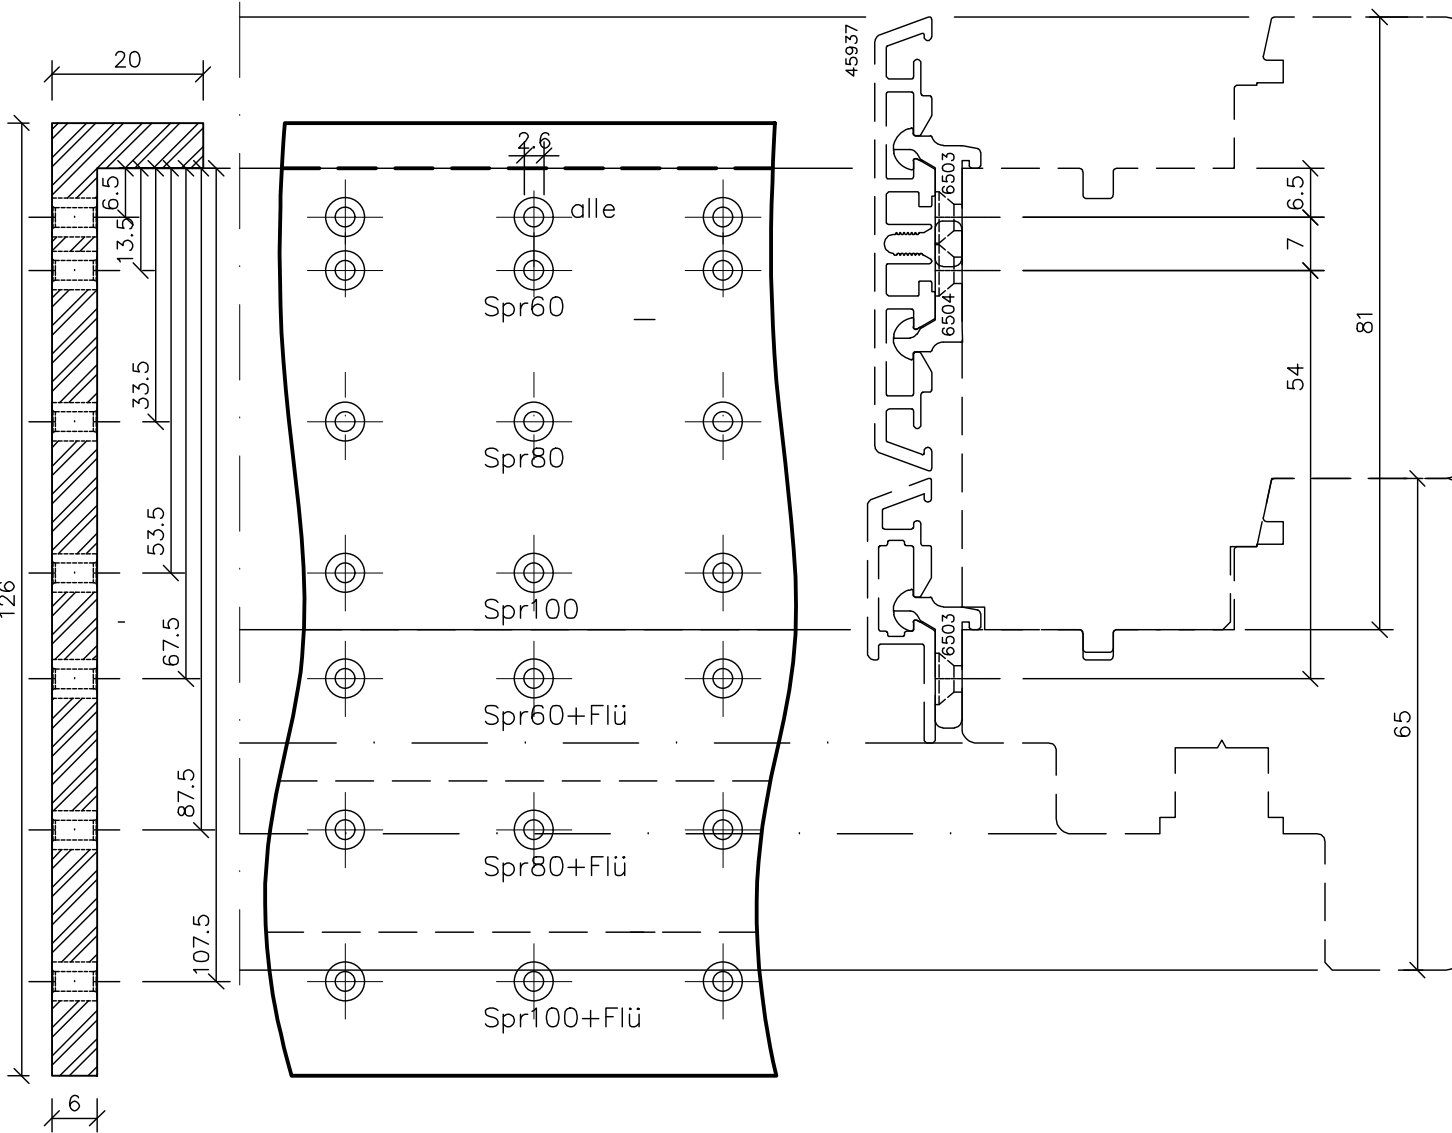

Massstäblich

Massstab: 2:1

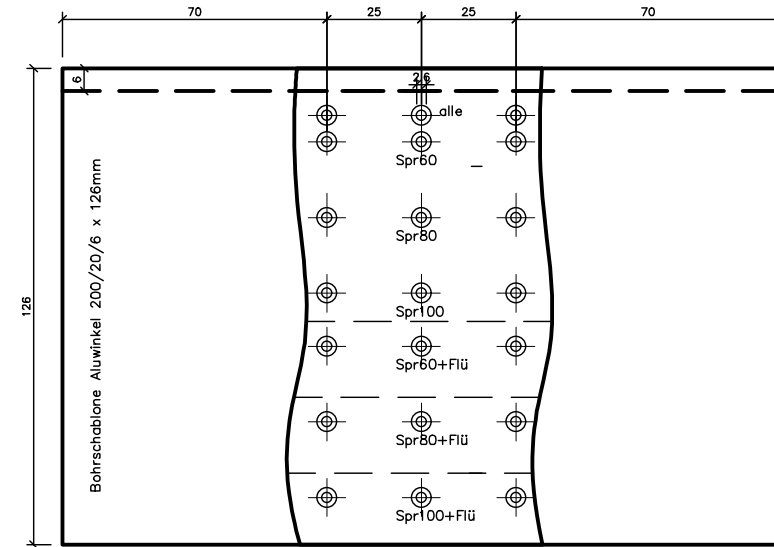

Bohrschablone 06503
Blatt 2: Clips für Sockel

Profile: 45937, 46214, 46215 ff.
Clips geschraubt: 6503+6504


gez. KG
Dat. 18.04.19
geä. 05.11.20

Dat. -
geä. -
Dat. -


Synergie Montage-
Hilfsmittel


Systeme NR(bmv), NF
37666+Sockel60,80,100



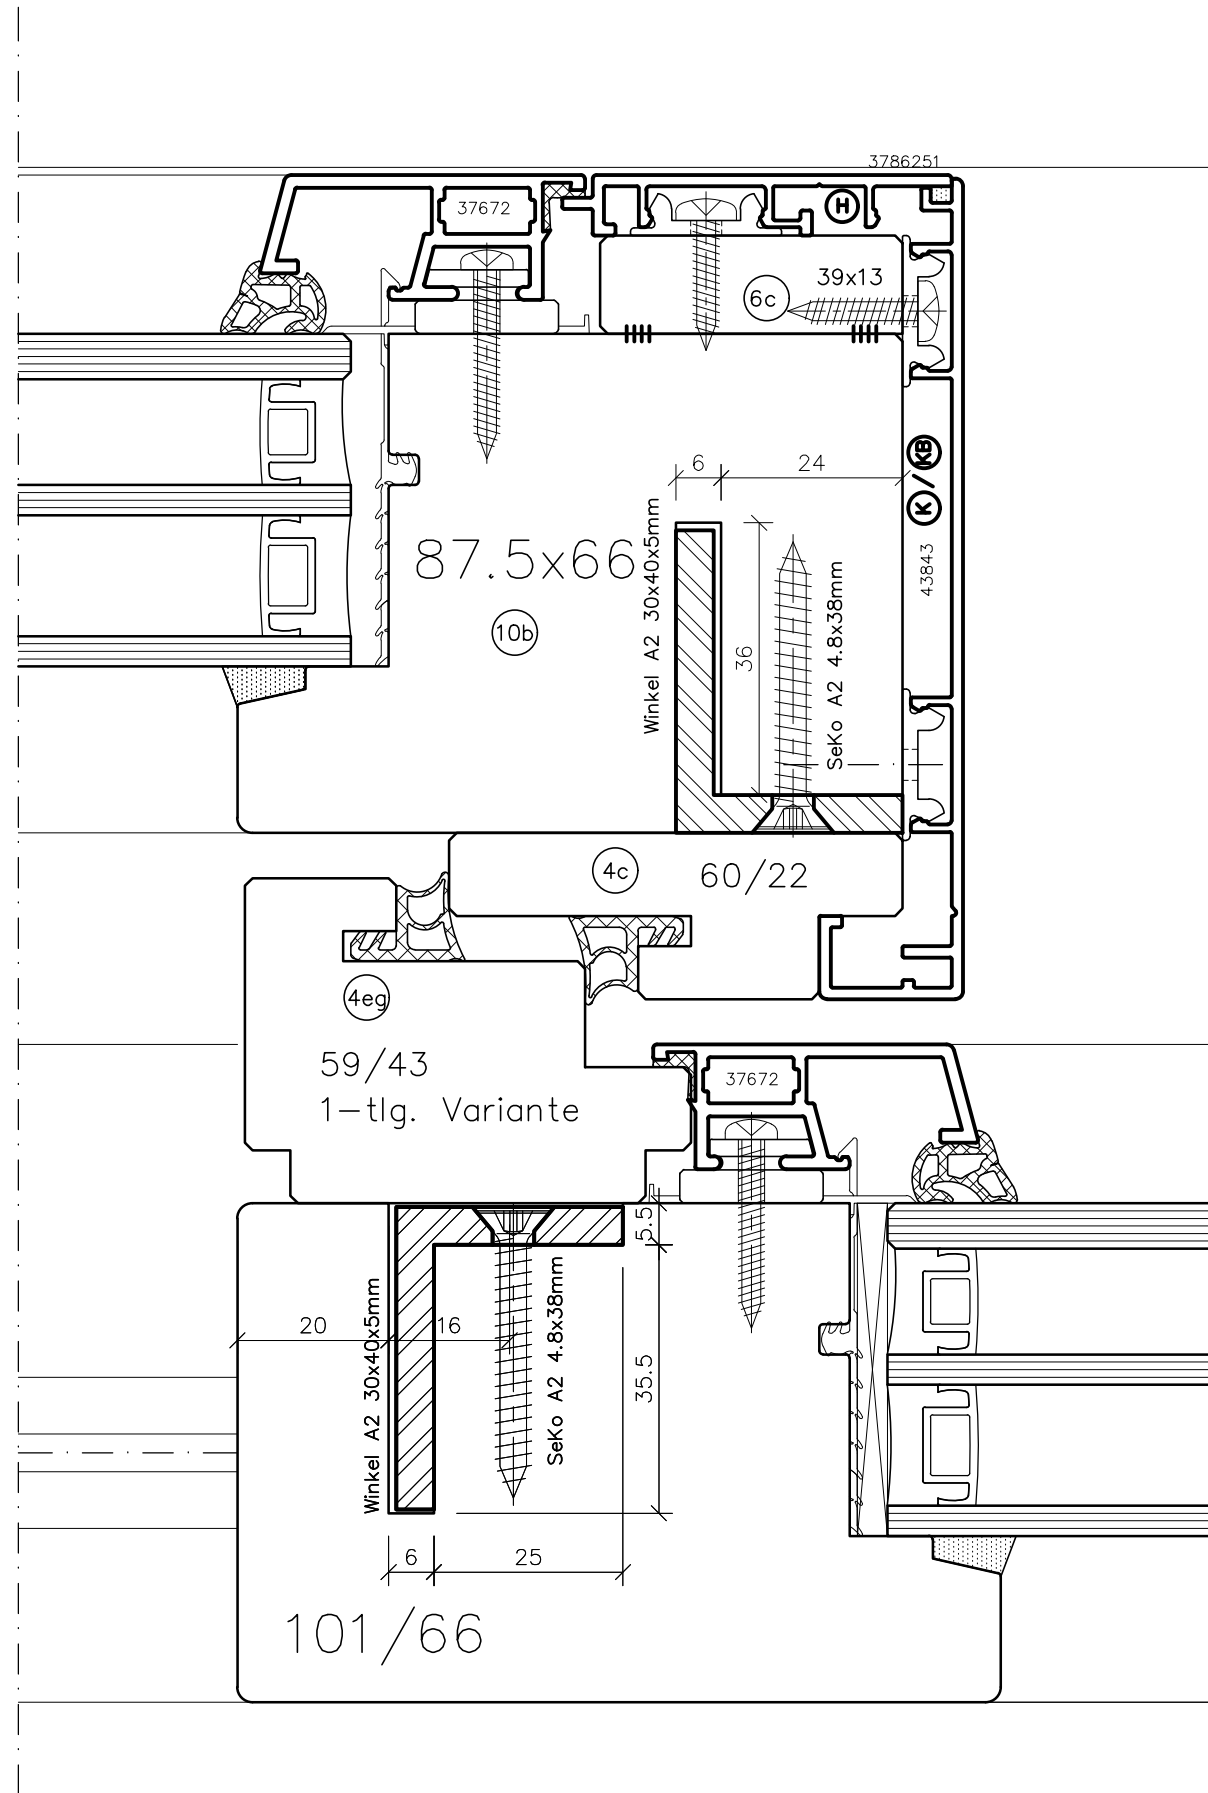

Statikverstärkung des Mittelbruchs	gez. KG	Synergie Montage- Hilfsmittel
	Dat. 24.04.19	
A2Winkel: 40x30x5 Schrauben: 4.8x38	geä. -	Systeme NRh HST-Holzmetall
	Dat. -	
	geä. -	
	Dat. -	

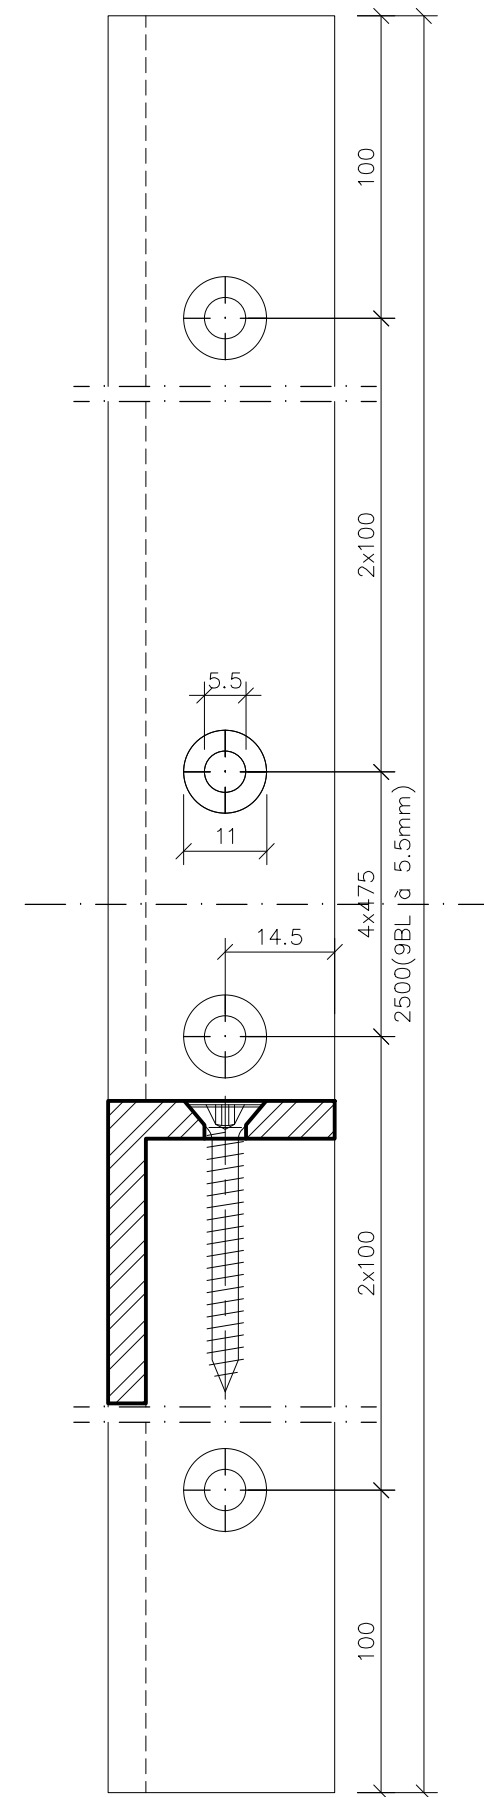

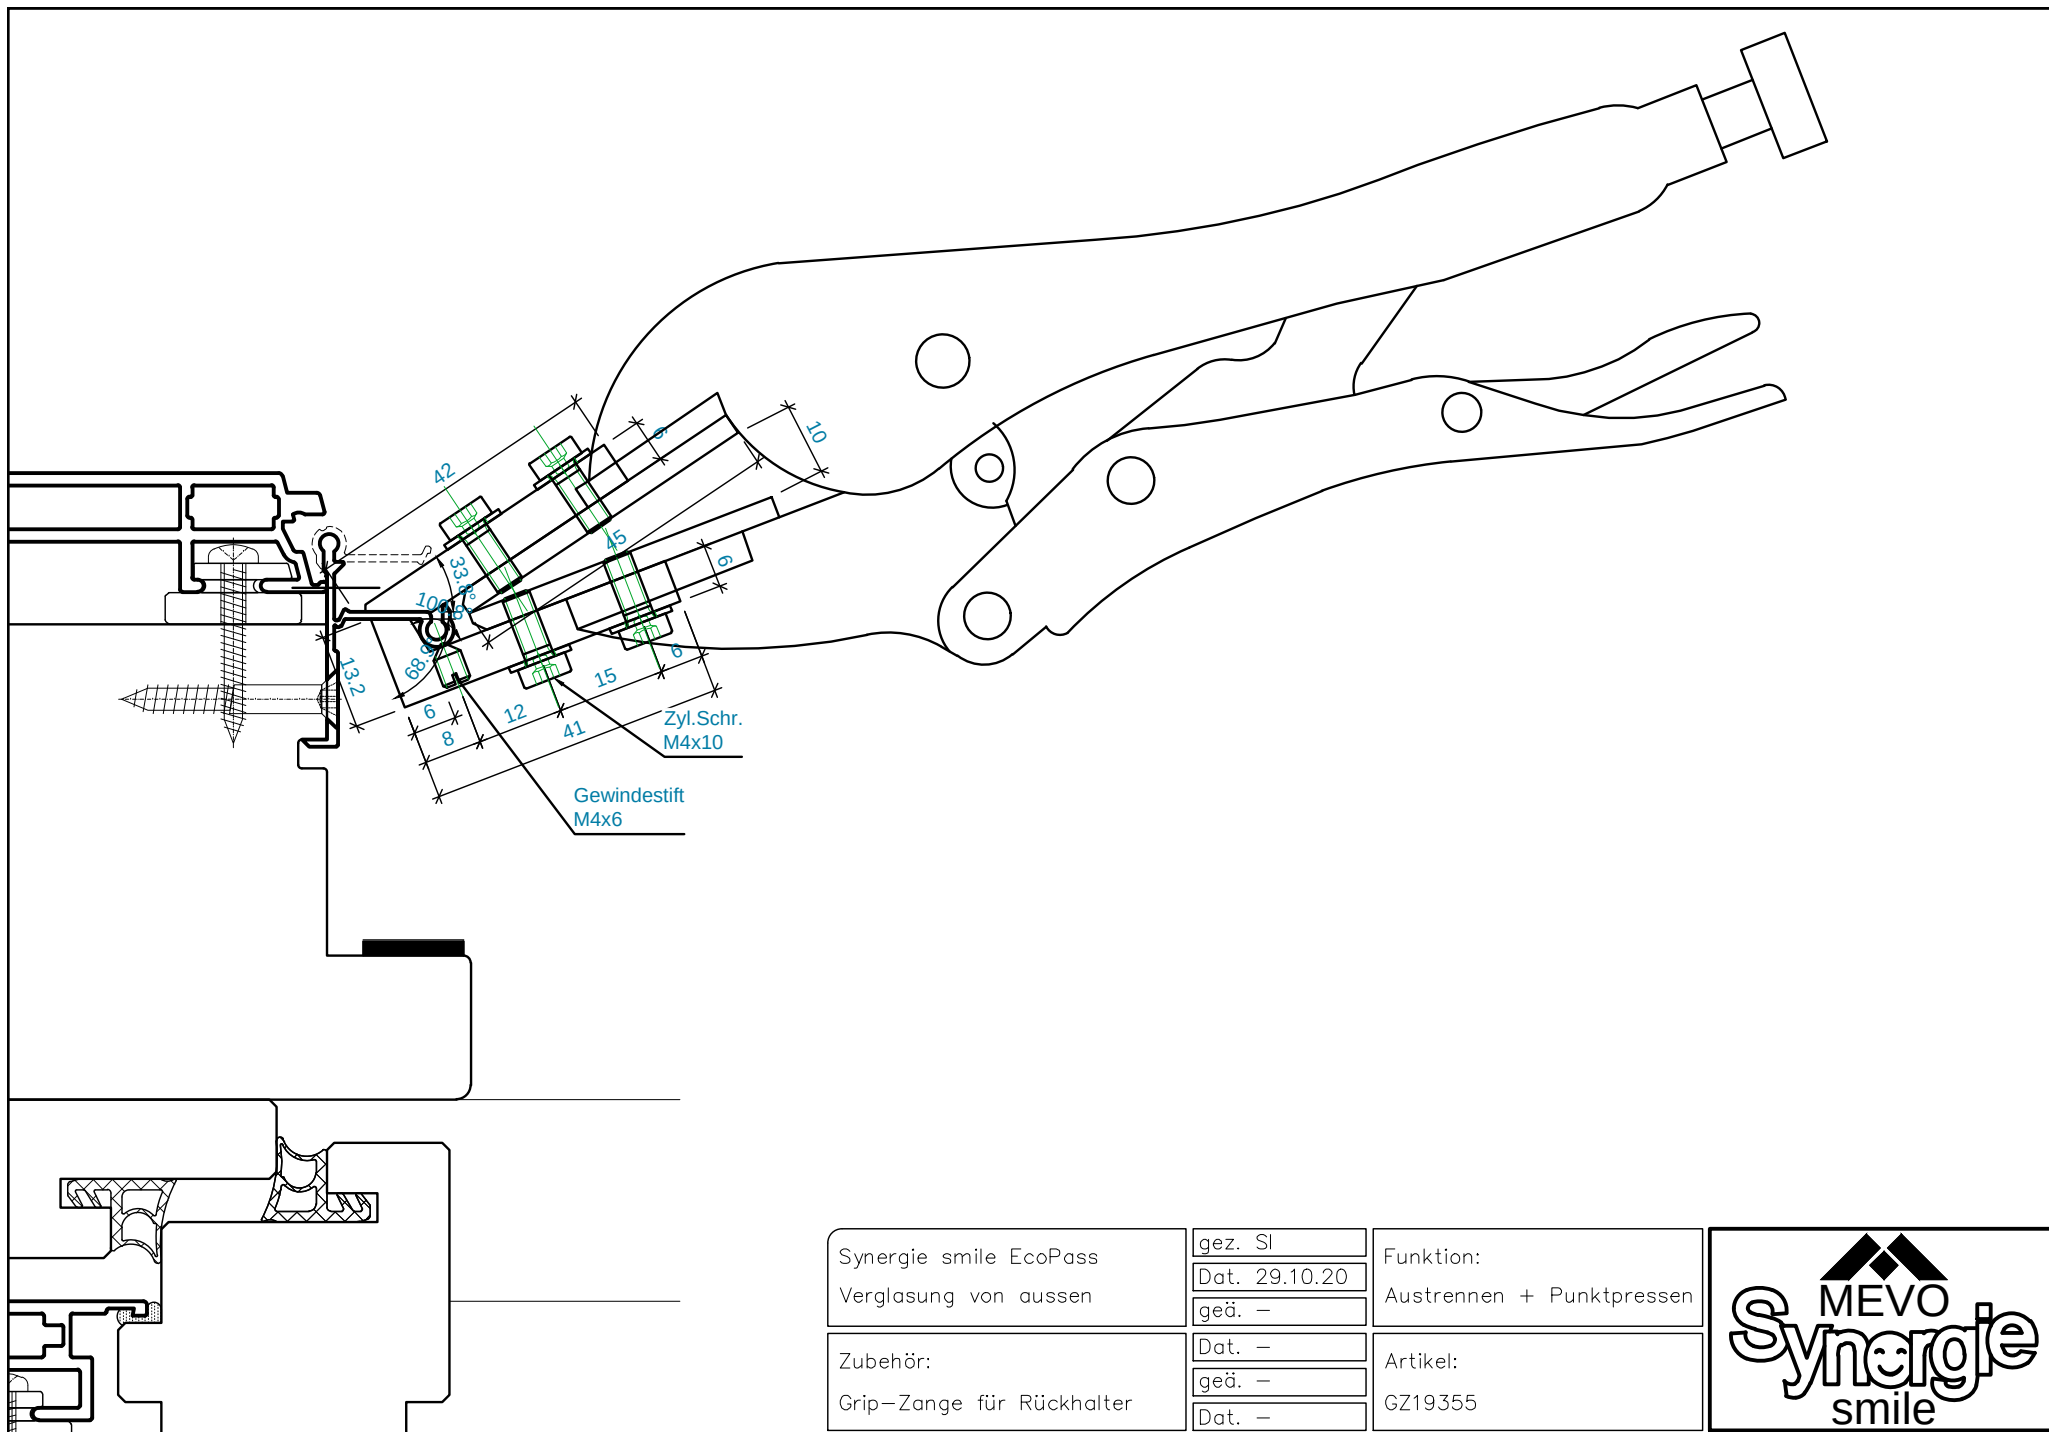

Synergie smile EcoPass
Verglasung von aussen

Zubehör:
Grip-Zange für Rückhalter

gez. SI
Dat. 29.10.20
geä. —

Dat. —
geä. —
Dat. —

Funktion:
Austrennen + Punktpressen

Artikel:
GZ19355

MEVO
Synergie
smile

Zubehörmontage
"Holzquerschnitte"

Massivholzleisten

Getriebebenut-
Achslage 13mm

gez. KG

Dat. 14.08.12

geä. KG













Dat. 25.02.13

geä. -

Dat. -


Glasleistenübersicht
Festvergl.von innen

Systeme: NF,NRb,NRv
Rahmendicke: 66mm

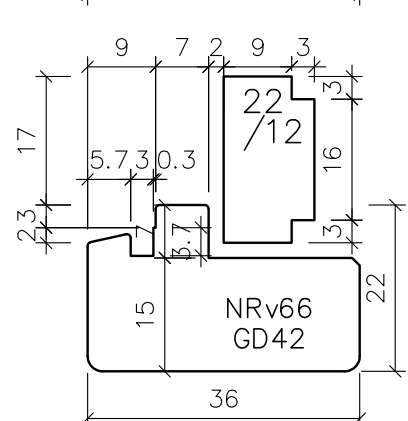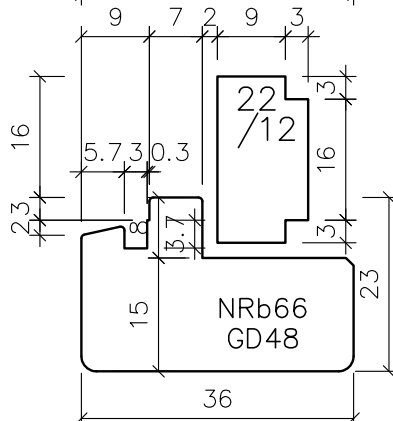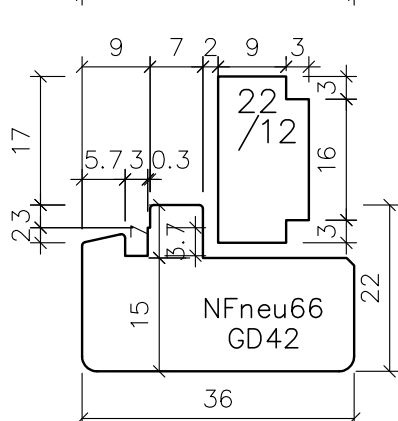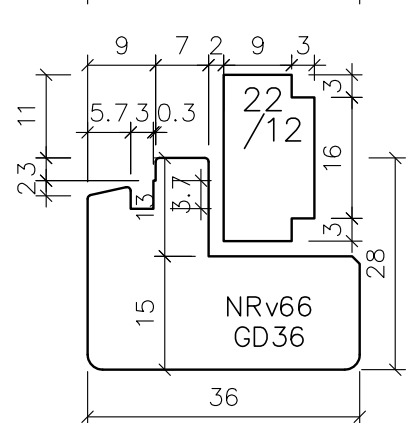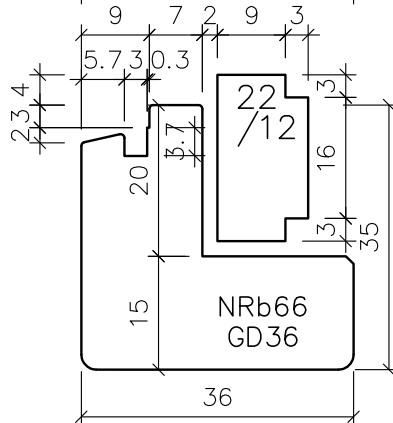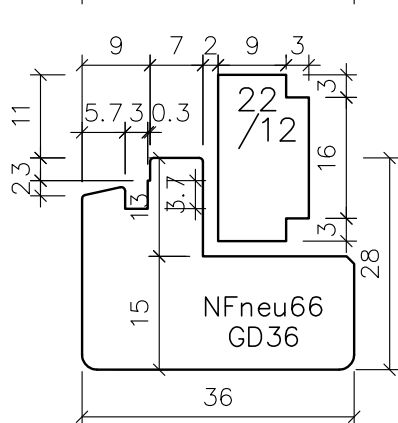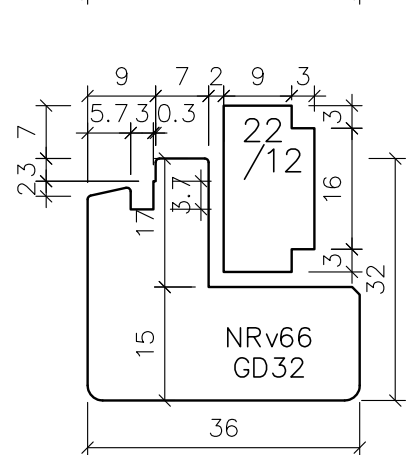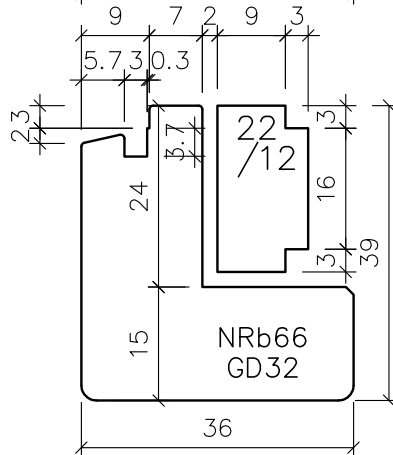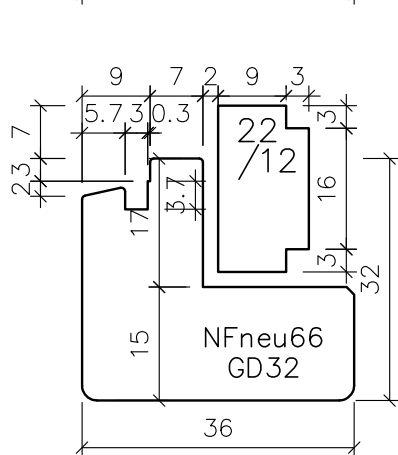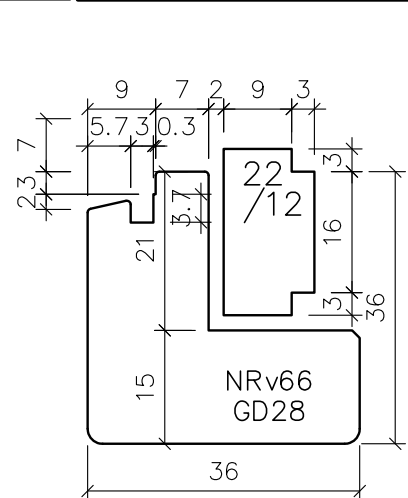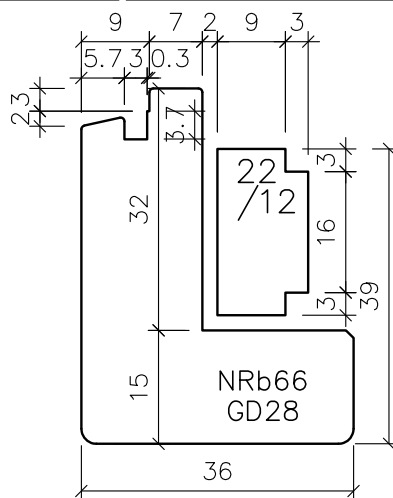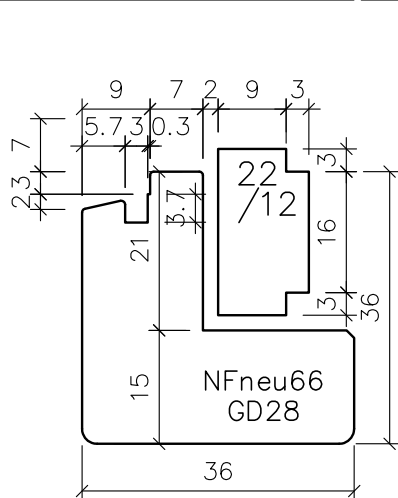


— / Leitz Synergie
Holz-Metall-IV 95/58 mit GU 934 HST-Beschlag

NRh 1.02
HST



MEVO
Synergie

Hebeschiebetür-Bearbeitung bei GLASDICKENABWEICHUNG
Variante profil de bois chez épaisseur vitrage différe

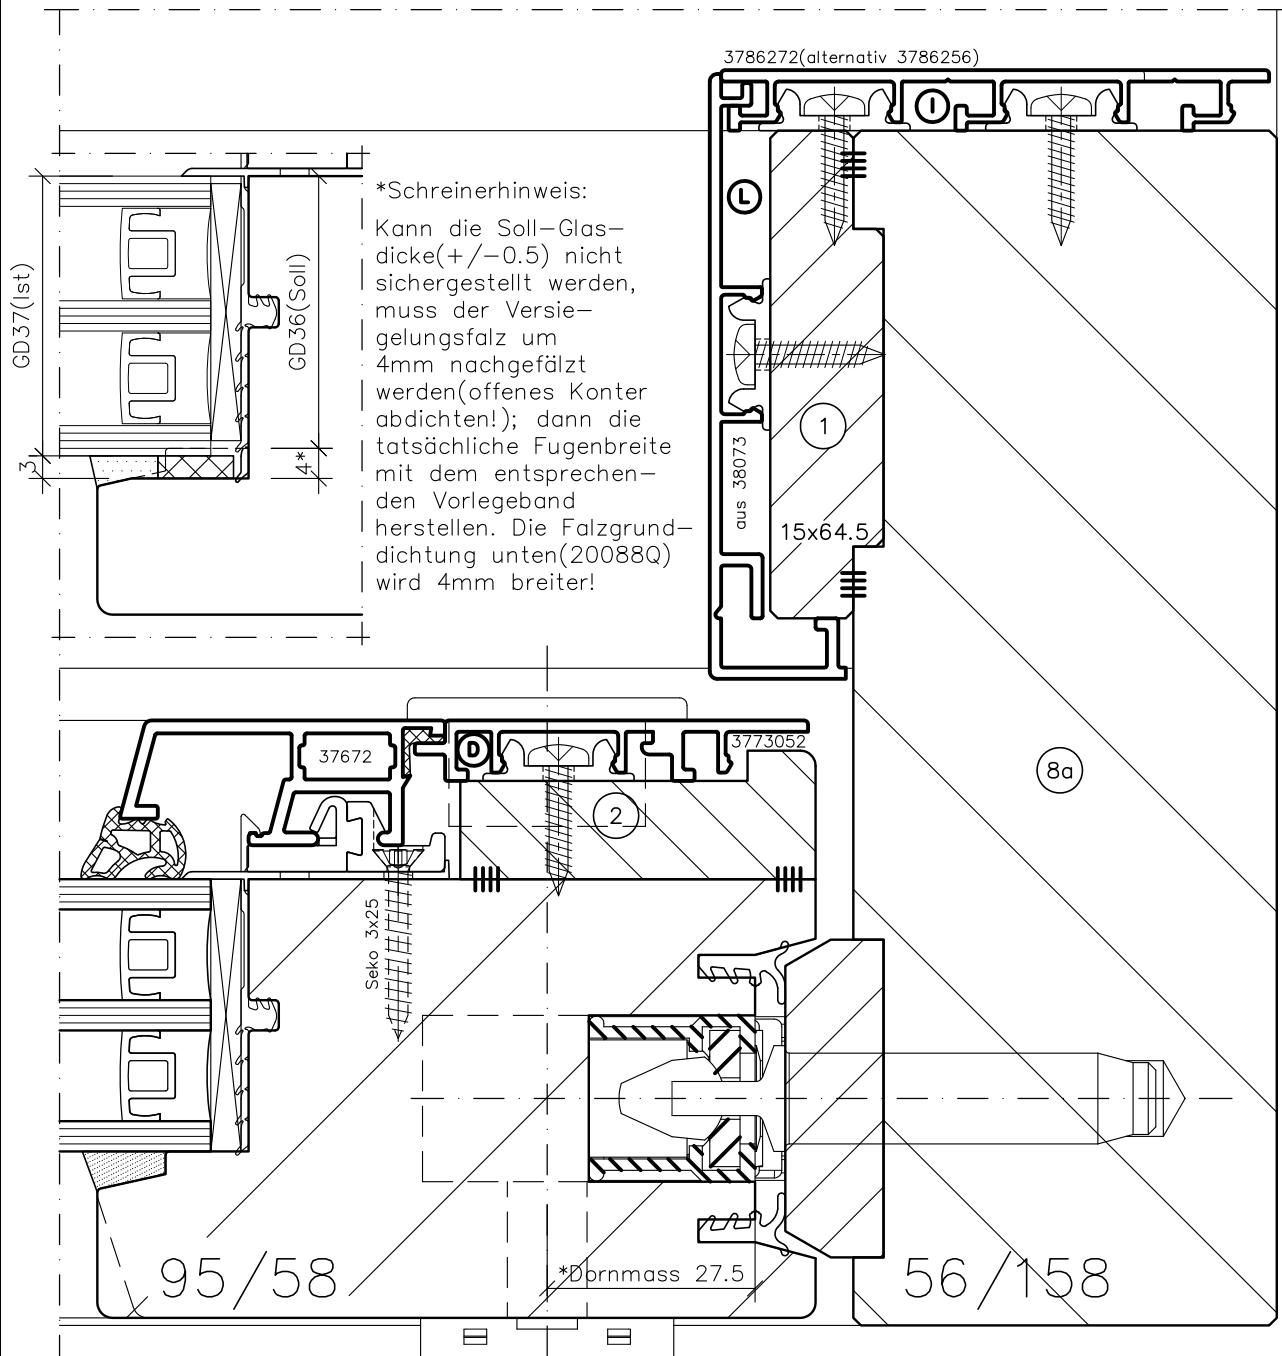

*Sonderdornmass auf
Beschlagbestellung
vermerken!